




AV BEYOND
THE BOX

KRAMER (クレイマー) 製品カタログ 2021/2022

Command & Control
Room



Lecture Halls



Huddle Spaces



Meeting Room



Operator Station
Room



Collaborative Training
Room



O.R. / Examination
Room



Sports Bar



Live Shows



Executive
Board Rooms



- コラボレーション
- プレゼンテーションスイッチャー
- スキャンコンバーター & スケーラー
- フォーマットコンバーター
- スwitchャー & マトリックス
- 分配器
- AV over IP
- 伝送器 & リピーター
- コントロールソリューション・ルームコントローラー
- その他AV機器
- オーディオ製品
- アクセサリー & ラックアダプタ
- コネクトプレート & コンセントボックス
- ケーブル & コネクタ



KRAMER

Kramer Electronics

クレイマーエレクトロニクス



社名：Kramer Electronics Ltd.

所在地：3 Am Veolamo st. Jerusalem (イスラエル エルサレム)

URL：www.kramerav.com

設立：1981年：Dr. Joseph Kramer により設立

【2009年：㈱コイケと日本輸入総代理店契約を締結】

取扱商品：業務用映像/音声機器

総機種数：4,000機種以上

提供品目：Distribution Amplifiers：分配器

Switchers & Routers：スイッチャー&ルーター

Control Systems：コントロールシステム

Format & Standards Converters：各種コンバーター

Range Extenders & Repeaters：延長伝送器&リピーター

Specialty AV Products：特殊仕様映像・音声機器

Scalers：各種スケーラー

Cables & Connectors：ケーブル&コネクタ

Room Connectivity：コネクション製品

Mounting & Rack Adapters：マウント&ラックアダプター

Sierra Video：Sierraビデオ製品

Digital Signage：デジタルサイネージ

Audio：オーディオ機器

Collaboration：コラボレーション製品

KM & KVM Switches (HighSecLabs)：高セキュリティKVMスイッチャー

【KRAMERの全ての製品はRoHS2、REACH及びその他のEU指令に準拠しています】



Dr. Joseph Kramer
Founder

拠点：アメリカ、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー、
デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、オーストリア、イタリア、ポーランド、
ロシア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス
中国、香港、インド、イスラエル、日本、韓国、シンガポール、台湾、
オーストラリア、ニュージーランド

KOIKE

株式会社コイケ

Koike Corporation Limited

本社：東京都品川区北品川 1-1-17 第一小池ビル

URL：www.koike.co.jp

設立：1949年



営業種目：①映像機器卸（Kramer社日本総代理店）

②包装資材卸 ③輸出梱包 ④倉庫・保税倉庫 ⑤貨物自動車運送

⑥輸出入代行（設備・電気電子／医療／自動車部品・原材料・食品）

⑦不動産賃貸

事業所：東京【大井埠頭】、成田【成田空港】、東日本(仙台)【仙台空港】、東日本(鹿沼)【鹿沼IC】

海外現地法人：Koike (M) Sdn.Bhd. 他

KRAMER製品カタログ 2021/2022 の内容

本カタログは、Kramerの主力製品をカテゴリー別に網羅しております。
掲載されていない製品については、WEBサイトより機種名にて検索ください。
巻末(p73～)のINDEXにはWEB掲載の製品も含め全機種の型名を掲載しています。

WEBサイトURL: www.kramerav.com

目次

ページ	カテゴリー
2	2021/2022 お勧め製品紹介
3	HDMI 映像伝送ソリューション紹介
4	コラボレーション 4 VIAシリーズ
6	プレゼンテーションスイッチャー 6 VPシリーズ：マルチフォーマットの映像を切り替えて表示
11	スケーラー 11 VPシリーズ：解像度の違う機器を組み合わせ使用時の解像度調整
13	フォーマットコンバーター 13 FCシリーズ：12G SDI → HDMI変換、4:4:4 → 4:2:0変換、4K → 2K変換 HDMI ⇄ 3GHD-SDI 変換、HDMI音声エンベッド・ディエンベッド
15	スイッチャー 15 スwitchャー目次 16 VS/VSMシリーズ：マトリックススイッチャー 22 モジュール型スイッチャー 25 KITシリーズ、VSシリーズ：HDMI単一スイッチャー、DIPシリーズ 29 その他フォーマットのスイッチャー 31 MVシリーズ：マルチビューワ
32	分配器 32 VMシリーズ：HDMI分配器 33 HDBaseT分配器 34 DVI・SDI分配器 35 コンボジット・PC分配器
36	AV over IP 36 KDSシリーズ：エンコーダー/デコーダー
39	伝送器 39 KW-14：ワイヤレス伝送器 40 ツイストペア伝送器 46 光ファイバー類、その他伝送関連製品
51	コントローラー 51 RCシリーズ：ルームコントローラー 52 Kramer Control：クラウドベース設計コントロールシステム
54	その他AV 54 信号発生器、アナライザー
55	オーディオ製品 55 DANTE・ネットワークコントロールプロセッサ 56 DSPプロダクト、コンバーター 57 パワーアンプ 58 アナログスイッチャー・分配器
59	アクセサリ&ラックアダプタ
60	コネクタプレート
62	ケーブル&コネクタ 62 CLS-AOCHシリーズ：HDMI光ファイバーケーブル 63 各種メタルケーブル、イコライザー付きメタルケーブル 66 ディスプレイポートケーブル 67 ファイバーケーブル・ツイストペアケーブル 69 変換コネクタ類
73	INDEX 73 製品 76 ケーブル/コネクタ

ワイヤレスプレゼンテーション VIA GO²


詳細はp.4



これ1台でPCやスマホの映像を1台のモニターやプロジェクターに無線で投影して同時に表示できる**超小型プレゼンテーションツール**です。
ミラキャストとエアプレイのキャストिंगに対応。両方の混在も可能です。
内蔵のWi-Fiアクセスポイントでの使用も可能です。

クラウドベース設計 コントロールプラットフォーム Kramer Control

- ・システムインテグレーションに欠かせないコントロールシステムを手軽に実現
- ・新たに“BRAIN”(ブレイン)というコントロールプロセッサの仕組を導入

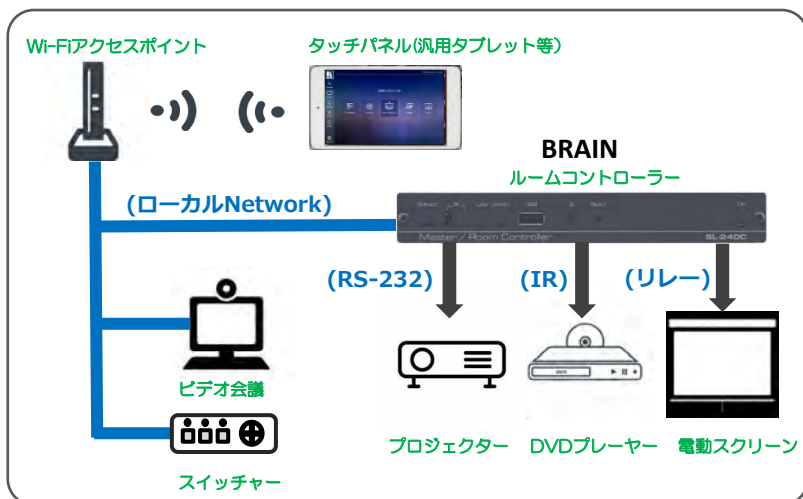

BRAIN内蔵のルームコントローラー（ゲートウェイ機能付き）を配置し
BRAIN機能と信号変換を同時に行います

BRAIN内蔵 ルームコントローラー

- SL-240C**
16ポートルームコントローラー
RS-232:IR:GPI/O:リレー 各4ポート装備
- SL-280**
32ポートルームコントローラー
RS-232:IR:GPI/O:リレー 各8ポート装備

設計手順

クラウドにアクセス
ブラウザで設計

モバイル端末/BRAINに
ダウンロード

ワイヤレスで
コントロール

詳細はp.52

プレゼンテーションスイッチャー

詳細はp.6

- ・会議室・セミナールームに最適
- ・多様な入力信号フォーマットに1台で対応
- ・スケーラー内蔵で、解像度の違いを気にせず構成可能
- ・映像と音声の連携機能充実



VP-440X

5入力 18G 4K プレゼンテーションスイッチャー

映像入力：4 HDMI、1 PC映像
音声入力：5 アンバランスステレオ、1 MIC
映像出力：1 HDMI、1 HDBaseT
音声出力：1 アンバランスステレオ



① 光ファイバーケーブル（CLSシリーズ）で送る（CRSシリーズ）

詳細はp.62

HDMI信号やDVI信号を光ファイバーで伝送

- 最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)（CLS-AOCH/60、CLS-AOCH/60F）
- 最大100mまでのラインナップ
- 光伝送のため電氣的ノイズに強く、非圧縮のため遅延なし
- 外部電源不要
- 軽く折れにくい
- 配管通線が容易（CLS-AOCH/60、CLS-AOCH/XL）

* 同梱通線用カバー



② ワイヤレス（KWシリーズ）で送る

詳細はp.39

HDMI信号を5GHz帯の電波に乗せてワイヤレス伝送

- 最大解像度：FHD 1080p60・Deep Color 12bit 対応
- 屋内で最大30mの伝送距離（室内見通し環境）
- 遅延量1msec以下（非圧縮伝送）
- 通信周波数自動選択機能
- 1対1通信の他、3対1スイッチング、1対4分配にも対応
- コンパクトな設計



③ 伝送器（PT/TPシリーズ）で送る

詳細はp.40

HDMI信号をツイストペア線に乗せて長距離伝送

- 最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)、4K@60Hz(4:2:0)
- 最大200m（Full HD解像度）まで伝送可能
- 非圧縮のため遅延なし*視覚的にロスのない低レベルの圧縮をかけている製品も一部ございます。
- 映像・音声の他、RS-232C、IR、USB等のデータも同時に伝送可能
- 電源の伝送可能（送信器→受信器、受信器→送信器への給電）



◇Kramerのツイストペア伝送器は「HDBaseT」対応とKramer独自方式の「DGKat」対応の2種類があります。

④ エンコードして（KDSシリーズで）送る

詳細はp.36

HDMI信号を圧縮してIPネットワークに乗せて伝送

- 最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)（KDS-EN8/DEC8）
- IP経由で、遠距離への映像・音声伝送が容易
- マルチキャスト対応で、複数拠点への同時配信も簡単に実現



⑤ イコライザーで補正して（PT-3H2シリーズ）で送る

HDMI信号の欠落やノイズを除去し伝送距離を延長

詳細はp.50

- 最大解像度：4K@60Hz (4:4:4) UHD
- HDCP2.2、HDMI2.0、HDR10に対応
- 伝送距離：4K@60Hz (4:4:4)時 最長20m（入力側10m + 出力側10m）
1080p@60Hz時 最長45m（入力側30m + 出力側15m）
- HDMIバスパワー使用により、外部電源は不要(外部供給も可能)



VIA GO²

希望小売価格 ¥ 99,000

4K



プレゼンテーション機能に特化したコンパクトなモデルです。4K解像度出力に対応すると共に、iOSミラーリング、Miracast™によるWindowsおよびAndroidミラーリングで投影が可能です。

VIA Connect²

希望小売価格 オープン

4K

新製品



超コンパクト(74x74mm)なフレームながらワイヤレス接続と有線HDMI入力を装備した、プレゼンテーションおよびコラボレーションプラットフォームです。4K入出力にも対応。プリインストールされたMicrosoft Teams®とZoom®アプリでビデオコンファレンスにも活用できます。

VIA Campus²

希望小売価格 オープン

4K



プレゼンテーションとコラボレーションのフル機能に加えてレコーディング機能を装備した多機能機です。各種規模の会議室、教育・研修用途にも適しています。

VIA Campus² PLUS

希望小売価格 オープン

4K



VIA Campus²の機能に加えて外部HDMI入力を装備し、各種規模の会議室、教育・研修用途への利用をはじめ、ビデオ会議システムや各種映像システムとの連携や統合化の各種ソリューションに幅広く対応します。

VIA Connect PRO

希望小売価格 オープン



コンパクトなサイズに上位機種が持つコラボレーション機能を搭載したコストパフォーマンスの高い機種です。会議室をはじめ各種用途に使用できます。

VIA Connect PLUS

希望小売価格 オープン



VIA Connect PROの機能に加えてHDMI入力を装備しました。Zoom™、Microsoft Teams™がプリインストールされており、ビデオコンファレンスにも活用できます。

VIAware VIAのソフトウェア製品



VIA Campus²のワイヤレスプレゼンテーションおよびコラボレーション機能をソフトウェアで提供します。VIAwareは、Windows 10搭載のコンピューターにインストールできます。ワンタイムライセンス、または自動更新の月間サブスクリプションで利用できます。

VIAware、VSMの詳細は、VIA製品取扱販売店にお問合せください

VSM VIAサイトマネジメント



VIA サイトマネジメントは、管理者が接続されているすべてのVIAデバイスを遠隔で一元的に管理、設定、監視できるようにするソフトウェア管理プラットフォームです。VSMは、全てのVIA機種で使用でき、オンプレミスバージョンとクラウドベースバージョンを選択できます。

VIAの特長

各種端末デバイスに対応

Windows®, Macintosh®, iOS™, Android™, Chromebook™に対応。iOS、Androidデバイスでもミラーリング投影が可能。

コラボレーション機能

参加者間でVIAを介して共同作業ができます。

投影表示しているパソコン端末デバイスで、他の参加者にコントロール権を明け渡すことで、自身のほか、他の参加者が端末操作をすることが可能となり、参加者全員で共同作業ができます。

作成した資料は、参加者全員にVIA経由で配布することもできます。

高画質1080/60P動画

ストリーミング動画再生は、画質劣化やコマ落ちが発生しません。

画面共有機能：ビューメインディスプレイ

他の参加者がVIAの画面に投影表示中の映像を、自身の端末画面に表示させることができます。端末画面上で部分拡大したり、メモを加えて端末に保存することも可能です。

レコーディング機能

VIA Campus²、VIA Campus² PLUSでは、動画も含めた投影画面を録画する機能を持ちます。投影されているコンテンツに含まれる音声、VIAに外部接続したカメラの映像や音声も同時に収録することができます。収録したファイルを参加者に配布することもできます。

システムソリューション対応

VIAは各種システムソリューションに対応するため、外部制御APIを公開しております。また多数のVIAを統合管理/監視可能なVSM(VIAサイトマネジメント)も準備されており、大規模なインテグレーションにも対応可能です。

コラボレーション 機能一覧

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

機 能	VIA Campus ² PLUS	VIA Campus ²	VIA Connect PLUS	VIA Connect PRO	VIA GO ²	VIA Connect ²
ワイヤレス コネクション PC、Mac、Chromebook、iOS、AndroidのBYOD機器で利用可能	○	○	○	○	○	○
最大接続数（同時ログイン数）	254	254	254	254	254	254
最大表示端末数	6（シングル）／12（デュアル）	6（シングル）／12（デュアル）	4	4	2	4
セキュリティ対応（ユーザー認証機能）	○	○	○	○	○ Basicモードのみ	○
セキュリティ対応（コンテンツ暗号化）	○	○	○	○	○	○
セキュリティ対応（動的ルームコード）	○	○	○	○	○	○
モバイル ミラーリング iOS、Android、Chromebook端末の画面をそのまま投影可能	○	○	○	○	○	○
フルHDビデオ ストリーミング 1080p/60fpsのHD映像をコマ落ちすることなく投影可能	○	○	○	○	○	○
YouTubeプレーヤー YouTubeアプリをVIA本体で再生するプレーヤー機能	○	○	○	○	○	○
DND機能 プレゼンターの投影を他の操作で妨げないようにする機能	○	○	○	○	○	○
機能のカスタマイズ（使用しない機能の無効化）	○	○	○	○	○	○
VIA Pad対応（PC、Mac）	○	○	○	○	○	○
VIAサイトマネジメント(VSM)による集中管理	○	○	○	○	○	○
QRコードによる簡単ログイン（iOS、Android端末）	○	○	○	○	○	○
デジタルサイン機能	○	○	○	○	○ 2017Editionにて対応	○
カレンダー統合 カレンダー情報から、VIAの画面に空室状況を表示	○	○	○	○ 2017Editionにて対応	○	○
ビュー メイン ディスプレイ 端末機器でメイン画面の映像を表示する機能	○	○	○	○	—	○
ストリーミング出力機能 メイン画面の映像をH.264でストリーミング出力する機能	○	○	○	○ 2017Editionにて対応	—	○
Webコンファレンス BlueJeans™、Zoom™、GotoMeeting®、WebEx®, Microsoft Teams™ など、業界をリードするWeb会議アプリと接続して共同作業	○	○	○ Zoom™& Microsoft Teams™ をプリインストール	—	—	○
ファイル ストレージ（旧名称：ファイルクラウド） 全員にファイル配布、およびVIA本体でファイルを開く機能	○	○	○	○	—	○
ファイル転送 参加者間でファイルを転送する機能	○	○	○	○	—	○
ホワイトボード 共有する文書へのアノテーション、編集が可能、タッチスクリーンにも対応	○	○	○	○	—	○
チャット機能	○	○	○	○	—	○
コントロール権 参加者がプレゼンターのPCをコントロール可能にする機能	○	○	○	○	—	○
Windows PC プラットフォーム 常設PCとしても使用可能	○	○	—	—	—	—
レコーディング機能 メイン画面の映像、音声を収録して映像ファイル化	○	○	—	—	—	—
VIA Versa 会議室のカメラとAV機器にワイヤレスで接続	○	○	○	—	—	○
Webブラウザ	○	○	—	—	—	—
サードパーティアプリケーション オフィスアプリとコンファレンスアプリのプリインストール	○	○	—	—	—	○ Zoom™& Microsoft Teams™ をプリインストール
4K（UHD対応） 4K UHDディスプレイに 4K解像度で表示可能	○	○	—	—	○	○
HDMI入力	○ HDCP非対応	—	○ HDCP非対応	—	—	○
画面レイアウトカスタマイズ メイン画面への端末画面の表示方法を設定可能	○	○	—	—	—	—


仕様一覧

	VIA Campus ² PLUS	VIA Campus ²	VIA Connect PLUS	VIA Connect PRO	VIA GO ²	VIA Connect ²
入出力ポート	2 USB 3.1 Gen 1 3 USB 2.0 1 Gigabit LAN (RJ-45) 1 マイクロフォン入力（Φ3.5ミニジャック） 1 ステレオライン出力（Φ3.5ミニジャック） 1 電源ポート（2ピンターミナルブロック） 2 Wi-Fiアンテナコネクタ	2 USB 3.1 Gen 1 3 USB 2.0 1 Gigabit LAN (RJ-45) 1 マイクロフォン入力（Φ3.5ミニジャック） 1 ステレオライン出力（Φ3.5ミニジャック） 1 電源ポート（2ピンターミナルブロック） 2 Wi-Fiアンテナコネクタ	4 USB 3.0 1 Gigabit LAN (RJ-45) 1 ヘッドフォン/スピーカー（Φ3.5ミニジャック）	4 USB 3.0 1 Gigabit LAN (RJ-45) 1 ヘッドフォン/スピーカー（Φ3.5ミニジャック）	1 USB 3.0 1 USB 2.0 1 LAN RJ-45	2 USB 3.0 1 USB 2.0 1 Gigabit LAN (RJ-45) 1 ビデオスイッチング制御（2ピンコネクタ）
映像入力	1 HDMI（最高解像度4K@60Hz）	—	1 HDMI（最高解像度1080p@60Hz）	—	—	1 HDMI（最高解像度4K@60Hz 4:2:0）
映像出力	1 HDMI、1 ディスプレイポート	1 HDMI、1 ディスプレイポート	1 HDMI、1 ミニディスプレイポート	1 HDMI、1 ミニディスプレイポート	1 HDMI（最高解像度4K@30Hz）	1 HDMI（最高解像度4K@60Hz 4:2:0）
プロセッサ	3.60GHz Quadコア（8th Generation）	3.60GHz Quadコア（8th Generation）	4th gen. Intel® Dualコア 1.4GHz	4th gen. Intel® Dualコア 1.4GHz	Intel® Gemini Lake SOC	Intel® Gemini Lake QC SOC
メインメモリ	8GB（2 x 4GB DDR4 SDRAM）	8GB（2 x 4GB DDR4 SDRAM）	4GB	4GB	4GB LPDDR4（2400）	4GB LPDDR4（2400）
ストレージ	128GB SSD	128GB SSD	32GB SSD	32GB SSD	32GB eMMC	32GB eMMC
内蔵Wi-Fi	Intel dual-band wireless 802.11ac - model 3168NGW	Intel dual-band wireless 802.11ac - model 3168NGW	—	—	802.11 ac/b/g/n dual band	802.11 ac/b/g/n dual band
付属電源	120W ACアダプタ（19V 6.32A）	120W ACアダプタ（19V 6.32A）	65W ACアダプタ（19V 3.4A）	65W ACアダプタ（19V 3.4A）	ACアダプタ（12V 2A）	ACアダプタ（12V 2A）
電源電圧	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz
重量	約 1.5kg	約 1.4kg	約 0.5kg	約 0.5kg	約 0.2kg	約 0.2kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	21.0 x 19.0 x 5.0cm	21.0 x 19.0 x 5.0cm	11.8 x 11.5 x 4.5cm	11.8 x 11.5 x 4.5cm	7.0 x 7.0 x 3.3cm	7.3 x 7.3 x 3.3cm
付属品	電源コード、ACアダプタ、2 Wi-Fiアンテナ、 HDMI 延長ケーブル（M to F）	電源コード、ACアダプタ、2 Wi-Fiアンテナ	電源コード、VESAマウントブラケット、 ACアダプタ、HDMI 延長ケーブル（M to F）	電源コード、ACアダプタ、 VESAマウントブラケット	ACアダプタ、VESAマウントブラケット	ACアダプタ、ビデオスイッチング制御ケーブル、 VESAマウントブラケット
オプション	RK-CAMPUS 2U ラックアダプタ	RK-CAMPUS 2U ラックアダプタ	RK-CONNECT-PRO 2U ラックアダプタ	RK-CONNECT-PRO 2U ラックアダプタ	—	—
共通オプション	VIA Pad（VIA ステップイン タッチパッド）、VIA Pocket（VIA Padホルダー）					

共通オプション

VIA Pad

VIA ステップイン タッチパッド
希望小売価格 オープン



VIA Padにはクライアントアプリケーションが記録されており、
起動するとWifiに自動接続し、VIAに自動的にログインします。
あとは、パッドをワンタッチするだけのシンプル操作で、VIAの
画面に端末画面が投影されます。ゲスト参加者用にお勧めです。

VIA Pocket

希望小売価格 オープン



VIA Pad収納用のホルダーです
VIA Pad 6個を収納可能

プレゼンテーションスイッチャー/スケーラー

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

プレゼンテーションスイッチャーは、各種映像信号入力を持つスイッチャーで、フォーマットの混在するシステムで映像ソースの切替を1台で行なうことが出来ます。スケーラー機能を内蔵しているので、解像度の異なる入力信号をモニターやプロジェクターなどのディスプレイ機器に難しい調整なしに映像を投影することができます。映像と音声との連携も充実しており、様々なビジネスシーンでプレゼンテーションに適したスイッチャーのシリーズです。

機種名	希望小売価格 (円：税抜)	掲載 ページ	最大解像度	映像入力										音声入力	スケーリング映像出力					音声出力
				HDMI	DVI	HDBT	DP	USB-C	PC	CV	Y/C	COMP	TP		HDMI	DVI	HDBT	DP	PC	
VP-440X	301,100	7	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：4K60Hz(4:4:4) HDBT出力：4K60Hz(4:2:0)	4					1					5UB(3.5) 1MIC(6.3)	1		1			1UB(3.5)
VP-550X	439,100	7	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：4K60Hz(4:4:4)	7				1	1	1				4UB(TB) (AUX/VGA/CV MIC)	2					1B(TB)
VP-551X	559,400	7	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：4K60Hz(4:4:4) HDBT出力：4K60Hz(4:2:0)	8					1	1				10UB(TB) 2MIC(6.3)	1		1			1B(TB) 1SP(TB) 1S/PDIF
VP-451	217,800	8	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) USB-C入力：4K60Hz(4:4:4) ----- HDMI出力：4K60Hz(4:4:4)	2				1						1UB(3.5)	1					1B(TB)
VP-553XL	536,400	8	HDMI入力：1920x1200RB HDBT入力：1920x1200RB PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：1920x1200RB HDBT出力：1920x1200RB	3		3			2	2			2	3+2UB(3.5) 1UB(TB) 2B(RCA)	2		1			1+1B(TB)
VP-558	1,354,400	8	HDMI入力：1920x1200RB HDBT入力：1920x1200RB PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：1920x1200RB HDBT出力：1920x1200RB	6		4			1					6+1UB(3.5) 1B(TB)	4		4			4+1B(TB) 4+1S/PDIF 1SP(TB)
VP-439	166,200	9	HDMI入力：1920x1200RB PC映像入力：1920x1200RB (YPbPr入力：1080p) ----- HDMI出力：1920x1200RB	1					1	1				2UB(3.5) 1UB(RCA)	1 ^{*1}					1UB(RCA)
VP-445	277,000	9	HDMI入力：1920x1200RB PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：1920x1200RB	6					4	2				12UB(TB) 2MIC(6.3)	2					1B(TB) 1S/PDIF
VP-444	261,400	9	HDMI入力：1920x1200RB PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：1920x1200RB	10					2					12UB(TB) 2MIC(6.3)	2					1B(TB) 1S/PDIF
VP-429H2	198,700	10	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) DP入力：4K60Hz(4:4:4) PC映像入力：1920x1200RB ----- HDMI出力：4K60Hz(4:4:4)	2			1		1					1UB(3.5)	1					1UB(3.5)
VP-428H2	230,500	10	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) DP入力：4K60Hz(4:4:4) PC映像入力：1920x1200RB ----- HDBT出力：4K60Hz(4:2:0)	1			1		1					1UB(3.5)	1					NA
VP-427X2	251,100	10	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) HDBT入力：4K60Hz(4:2:0) ----- HDMI出力：4K60Hz(4:4:4)	1		2								NA	1					1B(TB)
VP-427X	226,500	10	HDMI入力：4K60Hz(4:4:4) HDBT入力：4K60Hz(4:2:0) ----- HDMI出力：4K60Hz(4:4:4)	1		1								NA	1					1B(TB)

※音声凡例 B：バランス、 UB：アンバランス、 TB：ターミナルブロック、 3.5：φ3.5mmミニジャック、 6.3：φ6.3mmマイクジャック、 PA：パワーアンプ用、 SP：スピーカー用
 ※映像凡例 HDBT：HDBaseT、 DP：ディスプレイポート、 CV：コンポジットビデオ、 COMP：コンポーネントビデオ、 TP：アナログツイストペア映像音声
 ※信号凡例 *1：DVI-Iコネクタ、 *2：DVI-U端子(DVI/HDMI & VGA/RGBs/YPbPr)、 *3：DVI/HDMI切り替え可能

プレゼンテーションスイッチャー/スケーラー

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

VP-440X 5入力 18G 4K プレゼンテーションスイッチャー/スケーラー(HDBT出力付) 希望小売価格 ¥ 301,100



特長

- 自動スイッチング機能：
HDMI入力1～又はPC入力から選択する[プライオリティ]スイッチング
および最後に接続した入力を選択する[ラスト接続]の選択が可能
(出荷時初期設定はマニュアルスイッチング)
- ディスプレイ電源制御：
入力信号の有無により、CEC電源制御コマンドを自動的に送信
入力信号が入るとディスプレイの電源をONに、無くなるとOFFします。
入力信号が戻ると再びディスプレイの電源をONにする機能*
*オートシンクオフ機能の入力信号が無くなると出力信号をオフにする設定と連動
電源オフのタイミングは入力信号が無くなって2秒後、10秒後、即座に、から選択可能
- DSP音声処理：
ディレイ、イコライゼーション、マイクミキシング、トークオーバー等に対応

仕様

- 入力：4 HDMI 最大解像度 4K60Hz (4:4:4)、1 PC映像 最大解像度 WUXGA@60 RB
5 ステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)、1 MIC (φ6.3ジャック)
- 出力：1 HDMI、1 HDBaseT(RJ-45)、1 ステレオ音声(φ3.5ミニジャック)
- ポート：1 イーサネット (RJ-45/100Mbps)、1 RS-232 外部機器用 (3ピンTB*)
1 RS-232 本体制御用 (3ピンTB*)、1 接点リモート 入力切替用 (7ピンTB*)
1 USB (ファームウェアアップグレード用) 注記 TB*: ターミナルブロック
- 最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)
- 最大データレート：18Gbps (各映像系統につき6Gbps)
- 規格適合：HDCP 1.4/2.2、HDMI 2.0 HDR10
- 最大入力解像度：HDMI 4K@60Hz (4:4:4)、
PC映像 1080p60/WUXGA、
- 出力解像度：640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x768@60、
1280x800@60、1280x1024@60、1360x768@60、1400x1050@60、
1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、
1920x1200@60RB、1920x1080@60、1280x720@60、
2560x1600@60RB、2560x1440@60RB、
480p、576p、720p@50/60、1080p@24/25/30/50/60
- HDMI 4K出力解像度：4K@24/25/30/50/60(4:4:4)
- HDBaseT 4K出力解像度：4K@24/25/30(4:4:4)、4K@50/60(4:2:0)
- 入力間切替時間：3秒
- プロセッシング遅延：1～2フレーム
- HDBaseT 最大伝送距離：UNIKatケーブル使用時 40m/4K@60(4:2:0)、70m/1080p
- 電源：5V DC、3.7A
- 寸法：21.46 x 16.30 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)
- 重量：約1.1Kg
- 付属品：ACアダプタ、電源コード、ゴム足
- オプション：RK-1 (19インチラックアダプタ)

VP-550X 10入力 18G 4K プレゼンテーションスイッチャー/スケーラー 希望小売価格 ¥ 439,100



特長

- 最大解像度4K@60Hz(4:4:4)の7 HDMI、USB-C、PC、コンポジット映像入力
- HDMI 2系統出力 最大4K@60Hz(4:4:4)
- HDCP 2.2、HDMI 2.0、HDR10、CEC、xvYCCカラー(入力時)、
Dolby TrueHD / DTS-HDマスターオーディオ(バイパス)サポート
- アスペクト比設定機能：フル、ベストフィット、オーバースキャン他選択可能
- ビデオプロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、シャープネス等の調整可能
- スケーリング技術：PixPerfect™、Kramerの高精度ピクセルマッピング、
高品質スケーリングテクノロジーを搭載
- 音声：3系統(PC映像、コンポジット映像と追加のAUX)のアナログ音声入力
1系統のマイク入力：48Vファンタム電源対応
ミキシング、スイッチング、トークオーバーを設定可能
- 音声出力：バランスステレオアナログ音声信号
- 音声プロセッサ：イコライゼーション、ミキシング、遅延などを備えたDSP
- USB-C入力の給電機能：最大18W
- 各種制御機能：フロントパネルボタン、RS-232、IRリモート、OSDによる制御、
イーサネット経由のWebページ制御およびコマンド制御

仕様

- 映像入力：7 HDMI、1 USB-C (Alt-DP)、1 PC映像 (HD15ピン)、
1 コンポジット映像 (RCA)
- 音声入力：3 アンバランスステレオ (PC映像、コンポジット映像、AUX)
1 MIC (48Vファンタム電源選択可能) (各3ピンターミナルブロック)
- 映像出力：2 HDMI
- 音声出力：1 バランスステレオ (5ピンターミナルブロック)
- ポート：1 RS-232 データ用(3ピンターミナルブロック)、
1 RS-232 制御用(3ピンターミナルブロック)、1 イーサネット (RJ-45)
- 入力解像度：HDMI 最大4K@60Hz (4:4:4)、
PC映像 最大1080p60/WUXGA、コンポジット 480i/576i
- 出力解像度：480p@60、576p@50、720p@50/60、1080p@24/25/30/50/60、
640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x768@60、
1280x720@60、1280x800@60、1280x1024@60、1360x768@60、
1400x1050@60、1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、
1920x1080@60、1920x1200@60RB、4K@50/60(4:2:0)、
4K@24/25/30/50/60(4:4:4)
- 映像遅延：1～2フレーム
- 電源：100V AC、1A
- 寸法：43.6 x 23.7 x 4.4cm (幅、奥行、高さ)：1U
- 付属品：電源コード、ラックマウント金具

VP-551X 10入力 18G 4K プレゼンテーションスイッチャー/スケーラー 希望小売価格 ¥ 559,400



特長

- 最大解像度4K@60Hz(4:4:4)の8 HDMI、PC、コンポジット映像入力
- HDMI出力 最大4K@60Hz(4:4:4)、HDBaseT出力 最大4K@60Hz(4:2:0)
- HDCP 2.2、HDMI 2.0、HDR10、CEC、xvYCCカラー(入力時)、
Dolby TrueHD / DTS-HDマスターオーディオ(バイパス)サポート
- アスペクト比設定機能：フル、ベストフィット、オーバースキャン他選択可能
- ビデオプロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、シャープネス等の調整可能
- スケーリング技術：PixPerfect™、Kramerの高精度ピクセルマッピング、
高品質スケーリングテクノロジーを搭載
- 音声設定：8系統のHDMI入力のそれぞれに対応するアナログ音声入力、
またはHDMIエンベデッド音声を選択可能
- 2系統マイク入力：48Vファンタム電源対応
ミキシング、スイッチング、トークオーバーを設定可能
- 音声出力：バランスステレオアナログ音声信号、S/PDIF出力、スピーカー出力
- 音声プロセッサ：イコライゼーション、ミキシング、遅延などを備えたDSP
- HDBaseT PoE給電
- 各種制御機能：フロントパネルボタン、RS-232、IRリモート、OSDによる制御、
イーサネット経由のWebページ制御およびコマンド制御

仕様

- 映像入力：8 HDMI、1 PC映像 (HD15ピン)、1 コンポジット映像 (RCA)
- 音声入力：10 アンバランスステレオ/各映像入力に対応(3ピンターミナルブロック)、
2 MIC (φ6.3ジャック/48Vファンタム電源選択可能)
- 映像出力：1 HDMI、1 HDBaseT
- 音声出力：1 バランスステレオ (5ピンターミナルブロック)、1 S/PDIF (RCA)、
1 ステレオスピーカー/2 x20W@4Ω (4ピンターミナルブロック)
- ポート：1 RS-232 HDBT出力経由の通信用データ(Dサブ9ピン)、
1 RS-232 本体制御用(Dサブ9ピン)、1 イーサネット (RJ-45)
- 入力解像度：HDMI 最大4K@60Hz (4:4:4)、
PC映像 最大1080p60/WUXGA、コンポジット 480i/576i
- 出力解像度：480p@60、576p@50、720p@50/60、1080p@24/25/30/50/60、
640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x768@60、
1280x720@60、1280x800@60、1280x1024@60、1360x768@60、
1400x1050@60、1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、
1920x1080@60、1920x1200@60RB、4K@50/60(4:2:0)、
4K@24/25/30/50/60(4:4:4)* [*HDBaseTは 4K@24/25/30(4:4:4)]
- HDBaseT最大延長距離：1080p@60Hzにて70m、4K@30Hzにて40m
- 映像遅延：1～2フレーム
- 電源：100V AC、最大130VA
- 寸法：43.6 x 23.7 x 4.4cm (幅、奥行、高さ)：1U
- 付属品：電源コード、ラックマウント金具



VP-451 3入力 18G 4K HDMI / USB-C - HDMI スケーラー / スイッチャー

希望小売価格 ￥217,800



仕様

- 入力 : 2 HDMI、1 USB-C DPオルタネートモード対応機器
1 アンバランスステレオ音声 Φ3.5ミニジャック
- 出力 : 1 HDMI、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
- 最大解像度 : 4K@60Hz(4:4:4)
- 最大データ転送レート : 18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
- 規格適合 : HDCP 1.4/2.2、HDMI 2.0 HDR10
- ポート : 1 接点リモート 入力切替用(4ピンターミナルブロック)
1 USB ファームウェアアップグレード用(USB-A コネクタ)
- プロセッシング遅延 : 1~2フレーム
- コントロール : フロントパネルボタンにて入力選択、映像フリーズ、
解像度リセット、OSDメニュー
- 表示 : 入力選択LED、通電表示LED
- 電源 : 24V DC、3.4A (USB-C から60Wにて充電時)
- 寸法 : 18.8 x 11.5 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
- 重量 : 約0.5kg
- 付属品 : ACアダプタ、マウント用ブラケット
- オプション : RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)

- 出力解像度 : 640x480@60、800x600@60、1024x768@60、
1280x720@60、1280x768@60、1280x800@60、
1280x1024@60、1360x768@60、1400x1050@60、
1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、
1920x1080@60、1920x1200@60RB、
2048x1080@50/60、2560x1440@60RB、
2560x1600@60RB、2560x1080p 50/60、
480p、576p、720p50/60、1080p24/25/30/50/60、
4K50/60(4:2:0)、4K24/25/30/50/60

VP-553XL ボードルームプレゼンテーションスイッチャー/デュアルスケーラー

希望小売価格 ￥536,400



特長

- 12入力 (うちHDMIx3とHDBTx3 計6入力は出力1、出力2双方に出力可能
6x2マトリックススイッチャー構成)
- アナログツイストペア映像音声 (TP)入力 x2 装備
- スケーリング技術 : Pix-Perfect™スケーリングテクノロジー
- スケーリング出力 : 2 HDMI + 1 HDBT
- HDBaseT入出力装備 : 最大70m伝送可能
- 4x1 USBスイッチャー装備
- オーディオDSP内蔵
- マイクフォン端子 : AUX入力(5ピンターミナルブロック)を切り替えて使用
トークオーバーとミックスの選択可能
- オーディオ入力と出力のレベル調整可
- マルチアスペクトレシオ
- HDMI上の音声自動検出と切替機能
- コントロール : フロントパネル(OSD操作)、IR、RS-232、イーサネット

仕様

- 映像入力 : 3 HDMI、3 HDBaseT (RJ45)、
2 PC (HD15ピン)、2 コンポジット (RCA)、2 アナログTP (RJ45)
- 音声入力 : 5 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)、
1 バランスステレオ音声 (ターミナルブロック)、
2 バランスステレオ音声 (RCA)
- 映像出力 : 2 HDMI、1 HDBaseT (出力1をHDMIと共用)
- 音声出力 : 2 バランスステレオ音声 (モニター、ライン各1)(5ピンターミナルブロック)
- USB : 4 入力 (Type B)、1 出力 (Type A)
- 出力解像度 : ネイティブ、640x480@60、800x600@60、1024x768@60、
1280x768@60、1360x768@60、1280x720@60、1280x800@60、
1280x1024@60、1440x900@60、1400x1050@60、1680x1050@60、
1600x1200@60、1920x1080@60、1920x1200@60RB、
480p、576p、720p50/60、1080i50/60、1080p50/60
- 電源 : 100V AC、50/60Hz、最大43VA
- 寸法 : 43.6 x 30.3 x 8.8cm (幅、奥行、高さ) : 2U
- 重量 : 約2.7kg
- 付属品 : 電源コード、ラックマウント金具

VP-558 11x4 ボードルームプレゼンテーションスイッチャー/4 スケーラー

希望小売価格 ￥1,354,400



特長

- 11入力 4出力マトリックススイッチャー、各出力スケーリング対応
- スケーリング技術 : Pix-Perfect™スケーリングテクノロジー
- スケーリング出力 : 4 HDMI + 4 HDBT
- HDBaseT入出力装備 : 最大70m伝送可能
- 4x1 USBスイッチャー装備
- オーディオDSP内蔵
- マイクフォン端子 : AUX入力(5ピンターミナルブロック)と切り替えて使用
トークオーバーとミックスの選択可能
- オーディオ入力と出力のレベル調整可
- マルチアスペクトレシオ
- コントロール : フロントパネル(OSD表示)、RS-232、イーサネット

仕様

- 映像入力 : 6 HDMI、1 PC (HD15ピン)、4 HDBaseT (RJ45)
- 音声入力 : 7 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック) (6 HDMI、1 PC用)
1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)(AuxとMicの切替可能)
- 映像出力 : 4 HDMI、4 HDBaseT
- 音声出力 : 5 バランスステレオ音声(1 モニター、4 ライン)(5ピンターミナルブロック)
5 S/PDIF (1 モニター、4 ライン出力)(RCA)、
1 スピーカー出力 (4ピンターミナルブロック)
- USB : 4 入力 (Type B)、1 出力 (Type A)
- 出力解像度 : ネイティブ、640x480@60、800x600@60、1024x768@60、
1280x768@60、1360x768@60、1280x720@60、1280x800@60、
1280x1024@60、1440x900@60、1400x1050@60、1680x1050@60、
1600x1200@60、1920x1080@60、1920x1200@60RB、
480p、576p、720p50/60、1080i50/60、1080p50/60
- 電源 : 100V AC、50/60Hz、最大75VA
- 寸法 : 43.6 x 36.5 x 8.8cm (幅、奥行、高さ) : 2U
- 重量 : 約5.0kg
- 付属品 : 電源コード、ラックマウント金具

VP-439 HDMI/PC/コンポジット - HDMIスイッチャー/スケーラー

希望小売価格 ￥166,200



特長

- ・自動スイッチング：入力信号が途切れた場合、有効な信号をサーチ
- ・自動音声入力検出&選択：HDMI入力のエンベデッド音声を選択、DVI信号を検出した場合アナログ音声を選択
- ・自動電源OFF：2, 3分間入力信号が無い場合、出力を停止
- ・アナログ音声入力：コンポジット、PC映像、HDMI用
- ・コントロール：フロントパネル、OSD、内蔵ウェブページ、Ethernet、RS-232
- ・映像プロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、シャープネス、コントラスト、輝度調整

仕様

- ・入力：1 HDMI、1 PC/HD (RGBHV/YPbPr)(HD15ピン)、1 コンポジット映像 (RCA)
- ・2 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)、1 アンバランスステレオ音声 (2 RCA)
- ・出力：1 HDMI (DVI-Iコネクタ)、1 アンバランスステレオ音声 (2 RCA)
- ・ポート：1 イーサネット (RJ-45)、1 RS-232 (Dサブ9ピン)
- ・出力カールスペース：RGB/YPbPr
- ・最大解像度：1080p/WUXGA
- ・出力解像度：640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x800@60、1366x768@60、1440x900@60、1280x1024@60、1400x1050@60、1680x1050@60、1600x1200@60、1920x1200@60RB、1600x900@60、480p、480i、576p、576i、720p50/60、1080i50/60、1080p50/60
- ・出力リフレッシュレート：PC映像の場合:60Hz、HDTVの場合:50/60Hz
- ・処理遅延：30ms
- ・電源：5V DC、1.1A
- ・寸法：21.5 x 16.3 x 4.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・付属品：ACアダプタ
- ・オプション：RK-1 (19インチラックアダプタ)

VP-445 12入力 プレゼンテーションスイッチャー/スケーラー

生産終了品：在庫品限り！

希望小売価格 ￥277,000



特長

- ・PixPerfect™ スケーリングテクノロジー：Kramer独自の高画質化処理技術
- ・12映像入力+12音声入力+2 マイク入力：6 HDMI、4 PC、2 CV、12 アンバランス音声 独立レベルコントロール機能付
- ・2 HDMI スケーリング出力 (ミラー出力)
- ・音声出力：1 S/PDIF、1 バランスステレオ、HDMIエンベデッド
- ・アスペクト比選択：フル、ベストフィット、オーバースキャン、アンダースキャン、レターボックス、パンスキャン
- ・映像プロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、シャープネス、ノイズリダクション、コントラスト、輝度調整
- ・カラーサンプリング：4:4:4 (RGB & YUV)、4:2:2 (YUV)
- ・パネルボタン制御：フリーズ、ミュート(音声)、パネルロック
- ・不揮発性メモリー：最後の設定を保存
- ・コントロール：フロントパネル、IRリモート、OSD(Menu)、Ethernet、RS-232

仕様

- ・入力：6 HDMI、4 PC映像(HD15ピン)、2 コンポジット映像 (RCA)、12 アンバランスステレオ音声 (ターミナルブロック)、2 マイク (φ6.5ジャック)
- ・出力：2 HDMI、1 S/PDIF(RCA)、1 バランスステレオ音声(5ピンターミナルブロック)
- ・映像遅延：2フレーム未満
- ・出力解像度：ネイティブ、640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x720@60、1280x768@60、1280x800@60、1280x1024@60、1360x768@60、1400x1050@60、1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、1920x1080@60、1920x1200@60、480p、576p、720p50/60、1080i50/60、1080p50/60
- ・電源：100V AC、最大30VA
- ・寸法：48.3 x 17.8 x 4.4cm (幅、奥行、高さ)：1U
- ・重量：約1.8kg
- ・付属品：電源コード、ラックマウント金具

VP-444 12入力 プレゼンテーションスイッチャー/スケーラー

生産終了品：在庫品限り！

希望小売価格 ￥261,400



特長

- ・22の出力解像度：最大UXGA/1080pまで対応
- ・2 MIC入力：ミキシング、スイッチング、トークオーバー
- ・AFV (映像音声連動)：各入力に対してステレオ音声連動
- ・アスペクト比選択：フル、ベストフィット、オーバースキャン、アンダースキャン、レターボックス、パンスキャン
- ・音声DSP：オーディオイコライザー、ミキシング、ディレイ等を含む多彩なデジタルオーディオDSP機能内蔵
- ・映像プロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、シャープネス、ノイズリダクション、コントラスト、輝度調整
- ・カラーサンプリング：4:4:4 (RGB & YUV)、4:2:2 (YUV)
- ・パネルボタン制御：フリーズ、ミュート(音声)、パネルロック
- ・連続シンク出力：無信号のチャンネルに切り換えてもノイズが出ません
- ・コントロール：フロントパネル、IRリモート、OSD (Menu)、Ethernet、RS-232

仕様

- ・入力：10 HDMI (HDMI/HDCPバージョン1.1)、2 PC映像 (HD15ピン)、12 アンバランスステレオ音声 (3ピンターミナルブロック)、2 MIC (φ6mmジャック/48Vファンタム電源選択可能)
- ・出力：2 HDMI (HDMI/HDCPバージョン1.1)、1 S/PDIF (RCA)、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
- ・入力間のスイッチング時間：約2 ~ 3秒 映像遅延：2フレーム未満
- ・出力解像度：ネイティブ、640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x768@60、1360x768@60、1280x800@60、1280x1024@60、1400x1050@60、1440x900@60、1600x1200@60、1920x1080@60、1920x1200@60RB、480p、576p、720p50/60、1080i50/60、1080p50/60Hz
- ・寸法：48.3 x 17.8 x 4.4cm (幅、奥行、高さ)：1U
- ・重量：約2.7kg
- ・付属品：電源コード、ラックマウント金具



VP-429H2 4入力 18G 4K HDMI / DP / VGA - HDMI スケーラー / スwitchャー

希望小売価格 ￥198,700



出力解像度：800x600@60、1024x768@60、1280x1024@60、
1280x720@50/60、1280x768@60、
1280x800@60、1360x768@60、1366x768@60、
1400x1050@60、1440x900@60、1600x1200@60、
1600x900@60、1680x1050@60、1920x1080@50、
1920x1080@60、1920x1200@60、
3840x2160@30/50/60

入力：2 HDMI、1 ディスプレイポート、1 PC映像 (HD15ピン)
1 アンバランスステレオ (φ3.5ミニジャック)
出力：1 HDMI、1 アンバランスステレオ (φ3.5ミニジャック)
最大入力解像度：4K@60Hz(4:4:4)
規格適合：HDMI 2.0、HDCP 2.2 対応
ポート：1 RS-232 本体制御用(3ピンターミナルブロック)、1 Ethernet、
1 RS-232 外部機器用(3ピンターミナルブロック)、1 ミニUSB
コントロール機能：フロントパネル、RS-232、内蔵ウェブページ、
接続リモート
入力間切替時間：2.5秒
入力手動選択：マニュアル選択、ラスト接続、優先選択
ステップイン機能：ステップイン対応機器接続時(HEC対応ケーブル使用)
電源：12V DC、1.1A
寸法：18.8 x 11.5 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.5Kg
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)

VP-428H2 3入力 4K DP / HDMI / VGA - HDBaseTスケーラー / スwitchャー

希望小売価格 ￥230,500



出力解像度：ネイティブ、640x480@60、720x480P@60、
720x576P@50、800x600@60、1024x768@60、
1280x720@60、1280x768@60、1280x800@60、
1280x1024@60、1360x768@60、1400x1050@60、
1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、
1920x1080@60、1920x1200@60、720P@50/60、
1080P@24/25/30/50/60、4K@24/25/30、
4K@50/60Hz (4:2:0)

入力：1 HDMI、1 ディスプレイポート、1 PC映像 (HD15ピン)、
1 アンバランスステレオ (φ3.5ミニジャック)、
1 IR (φ3.5ミニジャック)
出力：1 HDBaseT (RJ-45)、1 IR (φ3.5ミニジャック)
最大入力解像度：4K@60Hz(4:4:4) HDMI入力およびDP入力
最大出力データレート：10.2Gbps (各映像系統につき、最大3.4Gbps)
HDBaseT最大距離：100m (BC-UNIKat使用)
規格適合：HDMI 2.0、HDCP 2.2 対応
PoE給電：HDBaseTレシーバーに給電可能
ポート：1 RS-232 本体制御用(3ピンターミナルブロック)、
1 RS-232 外部機器用(3ピンターミナルブロック)、
1 Ethernet、1 USB
コントロール機能：フロントパネル、OSD、RS-232
入力手動選択：ラスト接続、オートスキャン入力
ステップイン機能：ステップイン対応機器接続時(HEC対応ケーブル使用)
映像遅延：2~3フレーム
電源：48V DC、1.36A
寸法：18.8cm x 22.3cm x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)

VP-427X2 3入力 4K HDBaseT / HDMI - HDMI スケーラー / スwitchャー

希望小売価格 ￥251,100



出力解像度：
640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x768@60、
1280x800@60、1280x1024@60、1360x768@60、1400x1050@60、
1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、1920x1200@60RB、
2560x1600@60RB、1920x1080@60、1280x720@60、2048x1080@50/60、
2560x1440@60RB、720x480p@60、720x576p@50Hz、1280x720p@50/60、
1920x1080p@24/25/30/50/60、2560x1080p@50/60、
2K@24/25/30/50/60、4K@24/25/30/50/60

入力：2 HDBaseT (RJ-45)、1 HDMI、1 IR (φ3.5ミニジャック)
出力：1 HDMI、1 IR (φ3.5ミニジャック)、
1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)、
HDBaseT最大伝送距離：100m/4K@60(4:2:0)、180m/1080p
HDBaseT最大入力解像度：4K@60Hz (4:2:0)
ポート：1 IR (φ3.5ミニジャック)、RS-232 (3ピンターミナルブロック)、
接続リモート (4ピンターミナルブロック)、1 イーサネット (RJ-45)
コントロール機能：入力選択、1080p解像度リセット、フリーズ
LED表示：通電、リンク、選択入力
入力間切替時間：2.5秒
プロセッシング遅延：最大2フレーム
電源：12V DC、2.1A
寸法：19.0 x 22.9 x 2.7cm (幅、奥行、高さ)
重量：約1.1Kg
付属品：ACアダプタ、ゴム足、マウント用ブラケット
オプション：RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)

VP-427X 2入力 4K HDBaseT / HDMI - HDMI スケーラー / スwitchャー

希望小売価格 ￥226,500



出力解像度：
640x480@60、800x600@60、1024x768@60、1280x768@60、
1280x800@60、1280x1024@60、1360x768@60、1400x1050@60、
1440x900@60、1600x1200@60、1680x1050@60、1920x1200@60RB、
2560x1600@60RB、1920x1080@60、1280x720@60、2048x1080@50/60、
2560x1440@60RB、720x480p@60、720x576p@50Hz、1280x720p@50/60、
1920x1080p@24/25/30/50/60、2560x1080p@50/60、
2K@24/25/30/50/60、4K@24/25/30/50/60

入力：1 HDBaseT (RJ-45コネクタ)、1 HDMI
出力：1 HDMI、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
HDBaseT最大伝送距離：40m/4K@60(4:2:0)、70m/1080p
ポート：1 RS-232 (3ピンターミナルブロック 制御用)、
1 RS-232 (3ピンターミナルブロック データ用)、
1 USB (USB-A)
1 接続リモート (4ピンターミナルブロック)、
1 リレー (3ピンターミナルブロック)
最大データレート：18Gbps
映像最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)
HDBaseT最大入力解像度：4K@60Hz (4:2:0)
電源：PoE又は、12V DC、1A (ACアダプタ)
電源：12V DC、2.1A
寸法：18.75 x 14.50 x 2.54cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.9Kg
付属品：ACアダプタ、ゴム足、マウント用ブラケット
オプション：RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)

スキャンコンバーター&スケーラー


希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

入力映像フォーマットの変換を行い、指定された解像度で映像を出力します
入出力が同一映像フォーマットで、出力解像度のみを変更する機器もあります

VP-426C 4K@60Hz(4:4:4)対応 HDMI/USB-C/PC映像スケーラー

希望小売価格

¥ 190,900



入力解像度 (HDMI/USB-C) :

480i/576i, 480p/576p, 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@24/25/30, 1080p@50/60,
640x480@60/67/72/75/85, 800x600@56/60/72/75, 1024x768@60/70/75,
1280x1024@60/75, 1280x720@60, 1280x768@60, 1280x800@60, 1280x960@60,
1360x768@60, 1366x768@60, 1400x1050@60, 1600x1200@60, 1600x900@60RB,
1680x1050@60, 1920x1080@60, 1920x1200@60RB, 2048x1080@24/25/30/50/60,
2560x1600@60RB, 2560x1440@60RB, 4K/2K@50/60 (4:2:0),
4K/2K@24/25/30/50/60 (4:4:4)

入力解像度 (PC映像) :

640x480@60/67/72/75/85, 800x600@56/60/72/75, 1024x768@60/70/75,
1280x1024@60/75, 1280x720@60, 1280x768@60, 1280x800@60, 1280x960@60,
1360x768@60, 1366x768@60, 1400x1050@60, 1600x1200@60, 1600x900@60RB,
1680x1050@60, 1920x1080@60, 1920x1200@60RB, 2048x1080@24/25/30/50/60,
2560x1600@60RB, 2560x1440@60RB, 4K/2K@50/60 (4:2:0), 4K/2K@24/25/30/50/60 (4:4:4)

出力解像度 :

640x480@60, 720x480p@60, 720x576p@50, 800x600@60, 1024x768@60,
1280x1024@60, 1280x720@60, 1280x720p@50/60, 1280x768@60,
1280x800@60, 1360x768@60, 1400x1050@60, 1440x900@60, 1600x1200@60,
1680x1050@60, 1920x1080@60, 1920x1080p@24/25/30/50/60, 1920x1200RB@60,
2048x1080@50/60, 2560x1080p@50/60, 2560x1440RB@60, 2560x1600RB@60,
4K/2K@50/60 (4:2:0), 4K/2K@24/25/30/50/60 (4:4:4)

入力 : 1 HDMI、1 USB-C (DP オルタネートモード)

1 PC映像* (HD15ピン) *PC系解像度 最大WUXGA
1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)

出力 : 1 HDMI、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)

ポート : 入力選択接続入力 (4ピンターミナルブロック)

ファームウェアアップグレード用 1 USB (USB-A)

最大入力解像度 : 4K@60 (4:4:4)

最大データレート : 18Gbps (各映像系統につき、最大6Gbps)

映像遅延 : 最大2フレーム

コンテンツ保護 : HDCP 2.2 & 1.4

コントロール : フロントパネル(入力選択、フリーズ、解像度リセット)、
OSDメニュー

インジケータ : 通電LED (ON)、入力選択表示 (HDMI/USB-C/PC)

電源 : 5V DC, 2.4A

寸法 : 18.75 x 14.50 x 2.54cm (幅、奥行、高さ)

重量 : 約0.7kg

付属品 : ACアダプタ、取付ブラケット、ゴム足

オプション : RK-T2B-B およびRK-T2SB-B 19インチラックアダプタ

VP-424C 4K@60Hz(4:4:4)対応 HDMI/USB-Cスケーラー

希望小売価格

¥ 119,300



入力解像度 :

480i/576i, 480p/576p, 720p@60/50, 1080i@60/50, 1080p@24/25/30/50/60,
640x480@60/67/72/75/85, 800x600@56/60/72/75, 1024x768@60/70/75,
1280x1024@60/75, 1280x720@60, 1280x768@60, 1280x800@60, 1280x960@60,
1360x768@60, 1366x768@60, 1400x1050@60, 1600x1200@60, 1600x900@60RB,
1680x1050@60, 1920x1080@60, 1920x1200@60RB, 2048x1080@24/25/30/50/60,
2560x1600@60RB, 4K/2K@50/60 (4:2:0), 4K/2K@24/25/30/50/60 (4:4:4)

出力解像度 :

640x480@60, 720x480p@60, 720x576p@50, 800x600@60, 1024x768@60,
1280x1024@60, 1280x720@60, 1280x720p@50/60, 1280x768@60, 1280x800@60,
1360x768@60, 1400x1050@60, 1440x900@60, 1600x1200@60, 1680x1050@60,
1920x1080@60, 1920x1080p@24/25/30/50/60, 1920x1200RB@60, 2048x1080@50/60,
2560x1080p@50/60, 2560x1440RB@60, 2560x1600RB@60, 3440x1440@30/60,
4K/2K@24/25/30/50/60 (4:4:4)

入力 : 1 HDMI、1 USB-C (DP オルタネートモード)

出力 : 1 HDMI

ポート : 入力選択接続入力 (3ピンターミナルブロック)

ファームウェアアップグレード用 1 USB (USB-A)

最大入力解像度 : 4K@60 (4:4:4)

最大データレート : 18Gbps (各映像系統につき、最大6Gbps)

映像遅延 : 最大2フレーム

コンテンツ保護 : HDCP 2.2 & 1.4

コントロール : フロントパネル(入力選択、フリーズ、解像度リセット)、
OSDメニュー

インジケータ : 通電LED (ON)、入力選択表示 (HDMI/USB-C)

電源 : 5V DC, 1.8A

寸法 : 18.75 x 11.50 x 2.54cm (幅、奥行、高さ)

重量 : 約0.5kg

付属品 : ACアダプタ、取付ブラケット、ゴム足

オプション : RK-T2B-B およびRK-T2SB-B 19インチラックアダプタ

VP-426 HDMI/PC映像 - PC映像/HDMIスケーラー

希望小売価格

¥ 137,200



入力解像度 (コンポーネント : YPbPr) :

480i/576i, 480p/576p, 720p@60/50, 1080i@60/50, 1080p@24/25/30/50/60,

入力解像度 (PC映像 : RGBHV) :

640x480@60/67/72/75/85 (VGA)、800x600@56/60/72/75 (SVGA)、
1024x768@60/70/75 (XGA)、1280x1024@60/75 (SXGA)、1280x960@60,
1280x720@60, 1920x1080@60, 1600x1200@60 (UXGA)、1280x800@60 (WXGA)、
1440x900@60 (WXGA+), 1366x768@60 (WXGA), 1400x1050@60 (SXGA+),
1680x1050@60RB (WSXGA), 1920x1200@60RB (WUXGA)

入力解像度 (HDMI) :

480i/576i, 480p/576p, 720p@60/50, 1080i@60/50, 1080p@24/25/30/50/60,
640x480@60/67/72/75/85 (VGA)、800x600@56/60/72/75 (SVGA)、
1024x768@60/70/75 (XGA)、1280x1024@60/75 (SXGA)、1280x960@60,
1280x720@60, 1920x1080@60, 1600x1200@60 (UXGA)、1280x800@60 (WXGA)、
1440x900@60 (WXGA+), 1366x768@60 (WXGA), 1400x1050@60 (SXGA+),
1600x900@60RB, 1680x1050@60RB (WSXGA), 1920x1200@60RB (WUXGA)

出力解像度 :

ネイティブ、480i/576i, 480p/576p, 720p@60/50, 1080i@60/50, 1080p@50/60,
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1366x768, 1680x1050,
1920x1200, 1280x800, 1440x900, 1400x1050, 1600x900

入力 : 1 PC/HD(RGBHV/YPbPr)(HD15ピン)、1 HDMI、

2 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)

出力 : 1 PC(RGBHV)(HD15ピン)、1 HDMI、

1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)

最大入力解像度 : 1080p@60, WUXGA

出力リフレッシュレート : PC解像度 60Hz、HDTV解像度 50/60Hz

映像遅延 : プログレッシブ入力 30ms、インタレース入力:50ms

コントロール : フロントパネルボタン、プログラム用 1 USB (USB-A)

入力選択接続入力 (3ピンターミナルブロック)

インジケータ : 通電LED (ON)、入力選択表示 (HDMI/PC)

電源 : 5V DC, 1.1A

外形寸法 : 18.8 x 11.5 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)

重量 : 約0.5kg

付属品 : ACアダプタ、取付ブラケット、ゴム足

オプション : RK-T2B-B およびRK-T2SB-B 19インチラックアダプタ

VP-424 HDMI - HDMIスケーラー

生産終了品：在庫品限り！

希望小売価格

¥ 72,000



出力解像度：ネイティブ、480p、576p、720p、1080i、1080p
640x480、800x600、1024x768、1280x800、1280x1024、
1360x768、1400x1050、1440x900、1600x900、1600x1200、
1680x1050、1920x1200(RB)

入力：1 HDMI
出力：1 HDMI (リフレッシュレート：PC映像 60Hz、HDTV 50/60Hz)
ビデオプロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、輝度、コントラスト等
デジタルノイズリダクション：オン/オフ
ラストモードメモリー：電源オフ時のモードを起動時に再現
アスペクト比設定：各種アスペクト比を選択可能
処理遅延：20ms
電源：5.2V DC、630mA
寸法：18.8 x 11.5 x 2.54cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.4kg
付属品：ACアダプタ、取付ブラケット
オプション：RK-T2B-B、RK-T2SB-Bラックアダプタ

VP-425 PC映像/コンポーネント - HDMIスケーラー

希望小売価格

¥ 70,200



出力解像度：ネイティブ、480p、576p、720p、1080i、1080p
640x480、800x600、1024x768、1280x800、1366x768、
1440x900、1280x1024、1400x1050、1680x1050、
1600x1200、1920x1200(RB)、1600x900

入力：1 PC映像 (HD15ピン)、RGBHV/YPbPr (選択可能)
1 アンバランスステレオ音声 (RCA)
出力：1 DVI/HDMI (HDMI)
最大解像度：WUXGA & 1080p
PC入力解像度：VGA、SVGA、XGA、1280x800、UXGA、SXGA、WXGA、
SXGA+、WXGA+、WSXGA、WUXGA
HDTV入力解像度：480p、576p、720p50/60、1080p50/60、1080i50/60
処理遅延：約30ms
ビデオプロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、輝度、コントラスト等
電源：5V DC、400mA
寸法：18.8 x 11.5 x 2.54cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.4kg
付属品：ACアダプタ、取付ブラケット
オプション：RK-T2B-B、RK-T2SB-Bラックアダプタ

VP-410 コンポジット - HDMIスケーラー

希望小売価格

¥ 73,100



入力：1 コンポジット (RCA)、1 アンバランスステレオ音声 (RCA)
出力：1 HDMI 出力解像度：480p、576p、720p、1080i、1080p
ビデオプロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、輝度、コントラスト等
コントロール：出力解像度選択およびメニューOSDコントロール用、フロントパネルボタン、
内蔵ビデオプロセッサ調整、自動同期、アスペクト比、オーバースキャン、ノイズリダクション
処理遅延：2フレーム
電源：5V DC、430mA
寸法：12 x 7.15 x 2.44cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.2kg
付属品：ACアダプタ、取付ブラケット
オプション：RK-3T-B ラックアダプタ、1Uスペースに3台マウント可能

VP-506 DVI/PC映像/HDTV - コンポジットスキャンコンバーター

希望小売価格

¥ 108,400



入力：1 DVI-I (DVI-D、VGA、YPbPr)
出力：1 コンポジット (RCA)
最大入力解像度：UXGA、1080P
マルチスタンダード：PAL及びNTSC
コントロール：フロントパネル、OSD、内蔵映像プロセッサ、フリーズ、オーバースキャン
設定保存機能：最大4種類の設定を保存し、呼び出し可能
ビデオプロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、輝度、コントラスト等
電源：5V DC、540mA
寸法：12 x 7.5 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.3kg
付属品：ACアダプタ、取付ブラケット
オプション：RK-3T-B ラックアダプタ、1Uスペースに3台マウント可能

VP-470 3G HD-SDI - 3G HD-SDIスケーラー

希望小売価格

¥ 174,200



入力解像度：480i 59.94、576i 50、720p 50/59.94/60、1080i 50/59.94/60、
1080p 23.98/24/25/29.97/30、1080sF 23.98/24/25/29.97/30、
1080p 50/59.94/60 (1080sF入力は480i/576i出力に非対応)
出力解像度：480i 59、576i 50、720p 50/59.94/60、1080i 50/59.94/60、
1080p 23.98/24/25/29.97/30、3G 1080p 50/59.94/60

入力：1 SD/HD/3G HD-SDI (BNC)
出力：2 SD/HD/3G HD-SDI (BNC)、1 ループ出力 (BNC)
ループ出力：リクロックとイコライズ処理
最大データレート：3Gbps
マルチスタンダード動作：SDI (SMPTE 259M)、HD-SDI (SMPTE 292M)、
3G HD-SDI (SMPTE 424M)
アスペクト比：フル、パンスキャン、レターボックス、オーバースキャン設定可能
映像プロセッサ内蔵：カラー、ヒュー、シャープネス、コントラスト、輝度調整
コントロール：メニューボタンにてOSD設定、1080p及び720pヘリセット機能
処理遅延：30ms
電源：5V DC、440mA
寸法：18.8 x 11.4 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.4kg
付属品：ACアダプタ、取付ブラケット
オプション：RK-T2B-B、RK-T2SB-Bラックアダプタ

12G SDI to HDMI コンバーター

VP-475UX デュアルポート 12G SDI / 4K60 4:4:4 HDMIコンバーター

希望小売価格 ￥713,800



高性能な2チャンネルのスケーラー/フォーマットコンバーターです。入力のSDIフォーマットを自動検出し、4K60 4:4:4までのHDMI信号に変換します。SDIに重畳された音声はHDMIへのエンベデッド音声に加えバランスステレオ出力・AES/EBUデジタル出力にディエンベデッドします



- ・入力：2 SDI (75ΩBNC) 12G/6G/HD-SDI/SDI 自動センシング
- ・出力：2 HDMI、2 SDI (Loop出力)
- ・ポート：1 制御用イーサネット(RJ-45)、1 制御/バージョンアップ用miniUSB
- ・入力解像度：最大4K@60Hz (4:2:2)
- ・SDIケーブル最大伝送距離：70m(12G-SDI)~300m(SDI)
- ・HDMI出力解像度：最大4K@60Hz(4:4:4)
- ・出力解像度：ネイティブ、640x480@60Hz、720x480@60Hz、720x576@50Hz、800x600@60Hz、1024x768@60Hz、1280x720@50/60Hz、1280x720@24/25/30/50/60Hz、1280x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1600x1200@60Hz、1680x1050@60Hz、1920x1080@24/25/30/50/60Hz、1920x1200@60Hz、3840x2160@24/25/30/50/60Hz
- ・コンバーター遅延：約50msec
- ・電源：100-240V AC
- ・消費電力：最大58VA
- ・動作温度：0℃~+40℃
- ・保存温度：-40℃~+70℃
- ・湿度：10%~90% 結露なし
- ・外形寸法：43.6cm x 18.3 cm x 4.4 cm 1U
- ・コントロール：RS-232C、TCP/IP (プロトコル3000)
- ・付属品：ACコード

HDMI 4:4:4 to 4:2:0 コンバーター/HDMIエクステンダー

VA-4X 4チャンネル HDMI エクステンダー/4K60 4:4:4 - 4:2:0 コンバーター

希望小売価格 ￥97,100



1入力のHDMIを4チャンネルに分配し、リクロックとイコライジングを行って再出力する延長器です。4K@60Hz(4:4:4)の信号を4:2:2や4:2:0に変換するコンバーター機能もあります。チャンネル毎のテストパターン発生器としても使用できます。



- ・入力：4 HDMI
- ・出力：4 HDMI
- ・EDID設定 / カラースペース選択：OSDメニュー
- ・チャンネルごとのテストパターンジェネレーター内蔵
- ・最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)
- ・対応規格：HDMI 1.4 / 2.0、HDCP 1.4 / 2.2
- ・PROGポート：USBコネクタ (コントロール用&ファームウェアアップグレード用)
- ・付属品：ACアダプタ、マウントブラケット
- ・電源：5V DC 1.8A
- ・外形寸法：18.8cm x 11.5cm x 2.54cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：0.5kg
- ・オプション：RK-T2B-B 19インチラックアダプタ

4K to 2K ダウンコンバーター

VP-510 4K - 2Kダウンコンバーター

希望小売価格 ￥68,200



既存のFull HD機器に4KのHDMIビデオ信号を入力したい時に使用します。4K信号を2Kにコンバートします。



- ・入力：1 HDMI
- ・出力：1 HDMI、1 ループ (HDMI)
- ・最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
- ・HDMI信号ダウンスケーリング：4K/2K → 2K/1080p
- ・4K対応解像度：3840x2160 @23.98/24Hz (HDMI_VIC 3)、3840x2160 @25Hz (HDMI_VIC 2)、3840x2160 @29.97/30Hz (HDMI_VIC 1)、4096x2160 @23.98/24Hz (HDMI_VIC 4)
- ・HDMI信号バイパス：non-4K解像度
- ・規格準拠：HDMI 1.4、HDCP 1.4
- ・電源：5V DC、550mA
- ・外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：0.2kg
- ・付属品：ACアダプタ、マウントブラケット
- ・オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

ディスプレイON/OFFコントローラー

FC-18 4K HDR ディスプレイON/OFFコントローラー

希望小売価格 ￥85,200



HDMI入力信号の有無にて、ディスプレイ/プロジェクターの電源の入切を制御します。制御方法は、CEC、RS-232、および接点に対応します。4K信号を2Kにコンバートします。RS-232のコマンド列はWEBメニューより登録可です。パネル前面のボタンでもマニュアルで入切操作が可能です。



- ・入力：1 HDMI
- ・出力：1 HDMI
- ・ポート：イーサネット、RS-232(3ピンターミナルブロック)、制御用接点(4ピンターミナルブロック)
- ・PROGポート：USBコネクタ (ファームウェアアップグレード用)
- ・最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)
- ・対応規格：HDMI 2.0、HDCP 1.4 / 2.2
- ・付属品：ACアダプタ、マウントブラケット
- ・電源：5V DC 580mA
- ・外形寸法：12.0cm x 7.15cm x 2.44cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：0.3kg
- ・オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

HDMI to 3G HD-SDI コンバーター

FC-113 HDMI - 3G HD-SDIコンバーター

希望小売価格 ￥137,200

HDMIの映像入力をSDIフォーマットに変換し
2系統に分配出力するコンバーターです。



- ・入力：1 HDMI **HDCP非対応**
- ・出力：2 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI (BNC)
- ・最大データ転送レート：3Gbps
- ・対応規格：SDI (SMPTE 259M)、HD-SDI (SMPTE 292M)、3G HD-SDI (SMPTE 424M)
- ・フレームレートや解像度は変換しません
- ・LED表示：緑-HDMI信号が標準解像度 (SDI) 入力信号、青-高解像度 (HD-SDI) 入力信号、点滅-HDCP
- ・入力フォーマット：525i、625i、1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60、1080i@50/59.94/60、720p @50/59.94/60
- ・電源：5V DC、470mA
- ・外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：0.2kg
- ・付属品：ACアダプタ、マウントブラケット
- ・オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

3G HD-SDI to HDMI コンバーター

FC-331/FC-332 3G HD-SDI - HDMIコンバーター

希望小売価格 FC-331 ￥137,200 / FC-332 ￥174,100

SDIの映像入力をHDMIフォーマットに変換し、
1系統(FC-331)、2系統(FC-332)に出力するコンバーター
です。入力ループ信号モニター端子付きです。



*写真はFC-332になります。

- ・入力：1 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI (BNC)
- ・出力：1 HDMI (FC-331)、2 HDMI (FC-332) **HDCP非対応**
1 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI ループ(BNC)
- ・最大データ転送レート：3Gbps
- ・対応規格：SDI (SMPTE 259M/SMPTE 344M)、HD-SDI (SMPTE 292M)、3G HD-SDI (SMPTE 424M)
- ・フレームレートや解像度は変換しません
- ・音声グループディエンベッド選択
- ・LED表示：SDI IN [SD(緑) / HD (青)]、OUT(FC-331)/OUT1, 2(FC-332) [HDMI接続時(緑)]
- ・電源：5V DC、400mA (FC-331)、510mA (FC-332)
- ・外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：0.2kg (FC-331)、0.3kg (FC-332)
- ・付属品：ACアダプタ、マウントブラケット
- ・オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

HDMI 音声エンベッダー・ディエンベッダー

FC-46H2 HDMI音声ディエンベッダー

希望小売価格 ￥111,200

HDMI入力や出力のARCに乗った音声信号を、
バランス音声端子とS/PDIF端子から取り出せる
4K@60(4:4:4)対応のディエンベッダーです。



- ・入力：1 HDMI
- ・出力：1 HDMI、1 S/PDIF (RCA)、
1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
- ・規格準拠：HDMI2.0、HDCP 2.2サポート
- ・最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
- ・HDMIサポート：ARC対応、HDMI 非圧縮音声チャンネル(圧縮音声はアナログ出力非対応)
Dolby DTS非対応
- ・電源：5V DC、370mA
- ・外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：約0.2kg
- ・付属品：ACアダプタ、マウントブラケット
- ・オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ



FC-69 HDMI音声エンベッダー/ディエンベッダー

希望小売価格 ￥102,300

アナログ音声入力をHDMI出力にエンベッドし、また
HDMI入力やARCの音声をアナログ出力とS/PDIF
端子にディエンベッドして出力します。



- ・入力：1 HDMI、1 ステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)
- ・出力：1 HDMI、1 S/PDIF (RCA)、1 ステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)
- ・最大データ転送レート：8.91Gbps (各映像信号系統につき、最大2.97Gbps)
- ・HDTV互換：最大UHD(4K)対応 / HDCP準拠
- ・HDMI サポート：ARC、HDMI非圧縮音声チャンネル、ディープカラー、CEC
- ・音声エンベッド：HDMI映像信号がなくても可能
- ・音声ディエンベッド：アナログ及びS/PDIF出力、HDMI入力又はARC入力選択
- ・スリープモード：入力に対応した5V出力-無信号時にディスプレイオフ
- ・電源：5V DC、500mA
- ・外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：0.2kg
- ・付属品：ACアダプタ、マウントブラケット
- ・オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ



コントロールシステム Kramer Control用 FCシリーズコントロールゲートウェイ

FC-6 / FC-6P / FC-7 / FC-7P / FC-22ETH / FC-24ETH / FC-26 / FC-28 / NT-52P

・ **Kramer Control の製品ページ (p.53) をご参照下さい**

スイッチャー&マトリックス コーナー目次

HDMI シームレスマトリックス	16
主な機種：VSM-4X4HFS【クワッドスケーラー/シームレスマトリックススイッチャー】	
ビデオウォールドライバー	16
主な機種：VW-4【4Kビデオウォールドライバー】	
HDMI / 音声 マトリックス	17
主な機種：VS-88H2A【4K@60Hz(4:4:4)対応】	
HDMI マトリックス	18
主な機種：VS-88H2, VS-42H2【4K@60Hz(4:4:4)対応】	
HDMI - HDBaseT マトリックス	19
主な機種：VS-44DT	
DVIマトリックス	19
主な機種：VS-88HDCPXL	
All-in-One マトリックス	20
主な機種：VS-88UT【HDMI/HDBT/音声/ マトリックス（リームコントローラー/パワーアンプ付き）】	
SDIマトリックス	21
主な機種：ASPEN-32UFX【12G-SDI対応】	
モジュール型デジタルマトリックス	22
主な機種：VS-34FD, VS-1616DN-EM, VS-3232DN-EM, VS-6464DN-EM【入出力ボード選択式】	
オートスイッチャー / スケーラー キット	25
主な機種：KIT-400, KIT-401	
HDMI - HDBaseT 単一出力	26
主な機種：DIP-20, VS-21DT, VS-611DT	
HDMI 単一出力	27
主な機種：VS-211XS, VS-411XS, DIP-31	
コンポジット映像マトリックス	30
主な機種：VS-162V	
PC映像マトリックス	30
主な機種：VP-4X4K	
コンポジット映像単一	30
主な機種：4X1VB	
PC映像単一	30
主な機種：VS-211K	
SDI 単一出力	30
主な機種：VS-211HDXL	
マルチビューワ	31
主な機種：MV-5, MV-6	

・音声スイッチャーはオーディオ製品ページ（p.58）を参照ください

HDMIシームレスマトリックス

VSM-4x4HFS 4x4 クワッドスケaler/シームレスマトリックススイッチャー

希望小売価格 ￥476,900

VSM-4x4A 4x4 クワッドスケaler/シームレスマトリックススイッチャー(音声出力付)

希望小売価格 ￥632,500



写真はVSM-4x4A



マトリックススイッチャー
モード



デュアルモード



ビデオウォールモード



クワッドモード

特長

PixPerfect™ スケーリングテクノロジー :Kramer 独自の画質処理技術

動作モード : シームレスマトリックススイッチャー、ビデオウォール(2x2)、

デュアル (2分割PIP又はP&P)、クワッド(4分割)

(デュアルモードはPinPとPandPの混在は出来ず、いずれか一方のレイアウトで2グループ作成できます)

シームレススイッチング : フレーム間を0トランジションタイムでスイッチング

同期信号常時出力 : 全モードで有効

ベゼルコレクション機能 : ビデオウォールモードでモニター間のベゼル補正

HDMI : ディープカラー対応

エンベディッド音声 : ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD®、
リニアPCM (2CH/6CH/8CH)、AC3

アナログ音声出力(VSM-4x4A) : 4 バランスステレオ音声出力 (ターミナルブロック)または
4 アンバランスステレオ音声出力 (3.5mmミニジャック)、ポート毎独立音量設定

HDCP 及びEDID設定 : 各ポート毎に設定可能

マルチアスペクトレシオ

ビデオプロセッサ内蔵 : カラー、ヒュー、シャープネス、ノイズ、コントラスト、輝度調整

プリセットメモリー : 各モードに4プリセットメモリーを持ち、必要に応じて呼び出し実行可能

ミニUSB : ファームウェアのアップグレード用

仕様 (VSM-4x4HFS, VSM-4x4A共通)

入力 : 4 HDMI

出力 : 4 HDMI

出力解像度 : ネイティブ、480p、576p、720p50、720p60、
720p59.94、1080p24、1080p50、1080p60、
1024x768、1280x800、1280x1024、1366x768、
1440x900、1600x900、1600x1200、1680x1050、
1920x1200

映像遅延 : プログレッシブ入力時 : 30ms (標準)

コントロール : フロントパネル、IRリモートコントローラー(同梱)、
RS-232、内蔵ウェブページ

電源 : 100V AC、最大27VA

外形寸法 : 48.3cm x 24.0cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ) : 1U


重量 : 約1.8kg

付属品 : 電源コード、取付金具、IRリモートコントローラー


HDMIビデオウォールドライバー

VW-4 4出力ビデオウォールドライバー

希望小売価格 ￥423,500

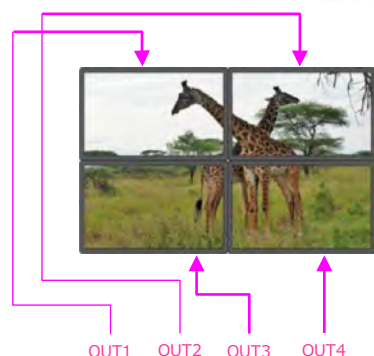

背面



前面



※2x2ビデオウォール構成例

特長

最大入力データ転送レート : 18Gbps

最大入力解像度 : 4K@60Hz(4:4:4)

最大出力解像度 : 1080p

HDCP対応バージョン : 【入力・ループ出力】HDCP2.2、【メイン出力】HDCP1.4

ローカル設定 : 背面パネルのDIPスイッチにて16台までのディスプレイに対応する基本的な
設定が出来ます。

専用アプリ設定 : PCにVW-4アプリをインストールし、イーサネットまたはRS-232経由で
最大8x8のビデオウォールを構築できます。

またベゼル補正、HDCP設定、初期状態リセット、ファームウェアアップデート、
ネットワーク設定、EDID設定についてこのアプリより設定可能

仕様

入力 : 1 HDMI

出力 : 4 HDMI (メイン)、1 HDMI (ループ)


ポート : 1 イーサネット (RJ-45)、1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)、1 USB-A

寸法 : 19.0cm x 19.5cm x 2.7cm (幅、奥行、高さ)

電源 : 5V DC, 2.9A

付属品 : ACアダプタ、取付金具

オプション : RK-T2B-B 19インチラックアダプタ

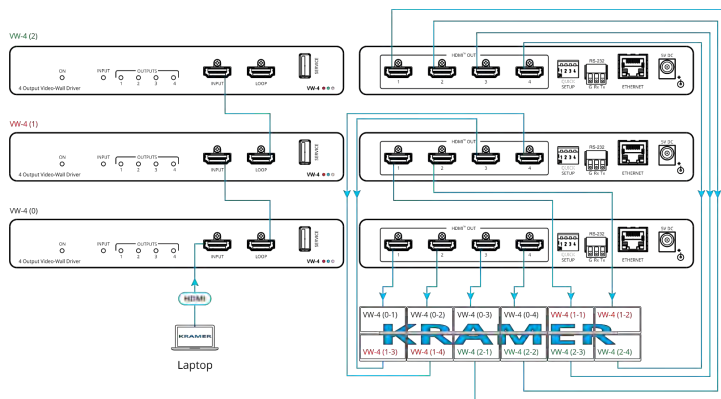

※6x2ビデオウォール構成例

(映像ソース【入力側】でアスペクト比の調整が必要となります)

HDMI/音声 マトリックス

VS-88H2A 4K@60Hz(4:4:4) 8x8 HDMI/音声 マトリックススイッチャー

VS-44H2A 4K@60Hz(4:4:4) 4x4 HDMI マトリックススイッチャー (音声ディエンデベット付き)



*写真はVS-88H2Aになります。

特長

最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)

最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)

HDMI 2.0、HDCP2.2、HDR

HDMI サポート：ディープカラー、3D、ARC、7.1非圧縮オーディオチャンネル

アナログ(バランスステレオ音声)・デジタル(S/PDIF)音声ディエンデベット (VS-44H2A)

独立音声マトリックス (VS-88H2A)

クイックアクセス：プリセットとして複数のスイッチが記憶され、必要に応じて呼び出して実行可能

HDMIでのプログラマブル ステップイン機能：DIP-30等のステップイン対応機器との接続時(HEC、イーサネットチャンネル対応のHDMIケーブル使用)

制御プロトコル：Protocol 3000

	VS-44H2A	VS-88H2A
希望小売価格	¥618,400-	¥1,048,600-
入力	4 HDMI	8 HDMI 8 アンバランスステレオ音声 (φ3.5)
出力	4 HDMI 4 バランスステレオ音声 (TB) 4 S/PDIF(RCA)	8 HDMI 8 バランスステレオ音声 (TB)
コントロール	フロントパネル、RS-232、内蔵WEBページ、イーサネット	
電源	100V AC, 50VA	
外形寸法	W 48.3cm x D 18.3cm x H 4.36cm : 1U	
付属品	電源コード、取付金具	

VS-44UHDA 4K@60Hz(4:2:0) 4x4 HDMI/音声 マトリックススイッチャー



特長

最大データ転送レート：8.91Gbps (各映像信号系統につき、最大2.97Gbps)

最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)

HDCP準拠

HDMI サポート：ディープカラー、3D、ARC、7.1非圧縮オーディオチャンネル

エンベデッド/ディエンベデッド音声

独立音声マトリックス

HDMIでのプログラマブル ステップイン機能：DIP-30等のステップイン対応機器との接続時(HEC、イーサネットチャンネル対応のHDMIケーブル使用)

メモリーロケーション：プリセットとして複数のスイッチが記憶され、必要に応じて呼び出して実行可能

自動スイッチングオプション：何れの出力または何れの複数出力に対しても最後の接続又は優先スイッチングを設定可能

テストパターンジェネレーター内蔵

制御プロトコル：Protocol 3000

	VS-44UHDA
希望小売価格	¥562,200-
入力	4 HDMI 4 アンバランスステレオ音声 (φ3.5)
出力	4 HDMI 4 バランスステレオ音声 (TB)
コントロール	フロントパネル、RS-232、内蔵WEBページ、イーサネット
電源	100V AC, 50VA
外形寸法	W 48.3cm x D 18.3cm x H 4.36cm : 1U
付属品	電源コード、取付金具

*φ3.5=φ3.5mmミニジャック、TB=5ピンターミナルブロック

VS-62HA 4K@60Hz(4:2:0) 6x2 HDMI/音声 マトリックススイッチャー

希望小売価格 ¥ 306,,500



仕様

入力：6 HDMI、4 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)、
2 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)

出力：2 HDMI、2 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)

コントロール：フロントパネル、RS-232、Ethernet、接点リモート、内蔵WEBページ、
外部リモートIRレシーバー(オプション)、
寸法：48.3cm x 18.3cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ) : 1U

電源：100V AC, 22VA

付属品：電源コード、取付金具

特長

最大データ転送レート：8.91Gbps (各映像信号系統につき、最大2.97Gbps)

最大解像度：4K UHD、WUXGA 4K@60Hz(4:2:0)を含む

HDMI サポート：3D、ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、ARC、HEACバススルー、Dolby® TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD®、7.1マルチチャンネル音声

アドバンスド・オートAVスイッチングオプション：どちらか一方の出力又は双方、電源オフ時のラスト接続又は優先スイッチング、マニュアル優先モード

オーディオスイッチング：HDMIエンベデッド音声の独立(分離)スイッチングとアナログ音声信号の2つのバランス音声出力

HDMIでのプログラマブル ステップイン機能：DIP-30等のステップイン対応機器との接続時(HEC、イーサネットチャンネル対応のHDMIケーブル使用)

テストパターンジェネレーター内蔵

制御プロトコル：Protocol 3000

HDMIマトリックス

VS-42H2 4K@60Hz(4:4:4) 4x2 HDMI マトリックススイッチャー

希望小売価格 ¥237,500



特長

最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)
HDMI 2.0、HDCP2.2、HDR
クイックアクセス：最大6つのプリセット設定を保存
HDMIでのプログラマブル ステップイン機能：DIP-30等のステップイン対応機器との接続時
(HEC、イーサネットチャンネル対応のHDMIケーブル使用)
制御プロトコル：Protocol 3000

仕様

入力：4 HDMI
出力：2 HDMI
コントロール：フロントパネル、RS-232、内蔵WEBページ、イーサネット、接点リモート、IR
寸法：21.5cm x 16.3cm x 4.4cm (幅、奥行、高さ)
電源：5V DC, 2.5A
付属品：ACアダプタ

VS-44H2 4K@60Hz(4:4:4) 4x4 HDMI マトリックススイッチャー

希望小売価格 ¥528,600



特長

最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)
HDMI 2.0、HDCP2.2、HDR
HDMI サポート：ディープカラー、3D、ARC、7.1非圧縮オーディオチャンネル
クイックアクセス：最大8つのプリセット設定を保存
制御プロトコル：Protocol 3000

仕様

入力：4 HDMI
出力：4 HDMI
コントロール：フロントパネル、USB、RS-232、内蔵WEBページ、イーサネット
寸法：48.3cm x 18.3cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ)
電源：100V AC, 60VA
付属品：電源コード、取付金具

VS-88H2 / VS-84H2 / VS-66H2 / VS-48H2

4K@60Hz(4:4:4) HDMI マトリックススイッチャー



*写真はVS-88H2になります。

特長

最大データ転送レート：8.91Gbps (各映像信号系統につき、最大2.97Gbps)
最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
HDCP準拠
HDMI サポート：ディープカラー、3D、ARC、7.1非圧縮オーディオチャンネル
独立音声ルーティング
HDMIでのプログラマブル ステップイン機能：DIP-30等のステップイン対応機器との接続時
(HEC、イーサネットチャンネル対応のHDMIケーブル使用)
メモリーロケーション：プリセットとして複数のスイッチが記憶され、
必要に応じて呼び出して実行可能
自動スイッチングオプション：何れの出力または何れの複数出力に対しても最後の接続又は
優先スイッチングを設定可能
テストパターンジェネレーター内蔵
制御プロトコル：Protocol 3000

	VS-88H2	VS-84H2	VS-66H2	VS-48H2
希望小売価格	¥977,800-	¥794,400-	¥794,400-	¥722,200-
入力	8 HDMI	8 HDMI	6 HDMI	4 HDMI
出力	8 HDMI	4 HDMI	6 HDMI	8 HDMI
コントロール	フロントパネル、RS-232、内蔵WEBページ、イーサネット			
電源	100V AC, 60VA	100V AC, 50VA	100V AC, 50VA	100V AC, 50VA
外形寸法	W 48.3cm x D 17.8cm x H 4.45cm : 1U			
付属品	電源コード、取付金具			

VS-62H / VS-42UHD 4K@60Hz(4:2:0) HDMI マトリックススイッチャー



*写真はVS-62Hになります。

	VS-62H	VS-42UHD
希望小売価格	¥191,500-	¥162,700-
入力	6 HDMI	4 HDMI
出力	2 HDMI	2 HDMI
コントロール	フロントパネル、外部リモートIRレシーバー(オプション)、RS-232、イーサネット、接点リモート、内蔵WEBページ	
電源	5V DC, 880mA	
外形寸法	W 21.5cm x D 16.3cm x H 4.4cm	
付属品	ACアダプタ	
オプション	RK-1 (19インチラックアダプタ)、外部リモートIRレシーバーケーブル	

特長

最大データ転送レート：8.91Gbps (各映像信号系統につき、最大2.97Gbps)
最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)、4K@30Hz(4:4:4)
HDCP準拠
HDMIサポート：3D、ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、Dolby® TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD®、7.1マルチチャンネル音声
自動スイッチングオプション：何れの出力または何れの複数出力に対しても最後の接続又は優先スイッチングを設定可能
HDMIでのプログラマブル ステップイン機能：SID-X3N、DIP-31等のステップイン対応機器との接続時(HEC、イーサネットチャンネル対応のHDMIケーブル使用)
制御プロトコル：Protocol 3000



HDMI - HDBTマトリックス

VS-44DT 4K@60Hz(4:2:0) 4x4 HDMI/HDBTマトリックススイッチャー 希望小売価格 ¥ 674,100



仕様

入力：4 HDMI
出力：2 HDMI、4 HDBTツイストペア (RJ-45)、1 アンバランスステレオ音声(3.5mmミニジャック)
コントロール：内蔵WEBページ、フロントパネル、RS-232、イーサネット
ポート：5 IR入出力(3.5mmミニジャック)、1 本体制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)、
1 外部制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)
寸法：48.3cm x 35.3cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ)：1U
電源：100V AC 50/60HZ 38VA
付属品：電源コード、取付金具、IRブラスター

特長

最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
HDCP準拠
HDMIサポート：3D、ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、Dolby® TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD®、7.1マルチチャンネル音声
音声ディエンベッド
伝送距離：【ノーマルモード】2K 130m、4K 100m、【ウルトラモード】2K 180m (BC-UNIKat使用時)
POE対応：POE対応レシーバーに電源供給可能
制御プロトコル：Protocol 3000

VS-62DT 4K@60Hz(4:2:0) 6x2 HDMI/HDBTマトリックススイッチャー 希望小売価格 ¥ 226,300



仕様

入力：6 HDMI
出力：1 HDMI、1 HDBTツイストペア (RJ-45)、2 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
コントロール：フロントパネル、IRリモートコントローラー、RS-232、
イーサネット、内蔵Webページ、接点リモート
寸法：21.5cm x 16.3cm x 4.4cm (幅、奥行、高さ)
電源：48V DC, 360mA
付属品：ACアダプタ、取付金具
オプション：RK-1 (19インチラックアダプタ)

特長

最大データ転送レート：8.91Gbps (各映像信号系統につき、最大2.97Gbps)
HDTV互換 / HDCP準拠
HDMIサポート：3D、ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、Dolby® TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD®、7.1マルチチャンネル音声
HDBaseT伝送距離：最大70m 2K解像度、最大40m 4K解像度 (BC-UNIKat使用時)
POE対応：POE対応レシーバーに電源供給可能
自動スイッチングオプション：何れの出力または何れの複数出力に対しても最後の接続又は優先スイッチングを設定可能
HDMIでのプログラマブル ステップイン機能：SID-X3N、DIP-31等のステップイン対応機器との接続時(HEC、イーサネットチャンネル対応のHDMIケーブル使用)
テストパターンジェネレーター内蔵

VS-88DT 8x8 HDMI/HDBTマトリックススイッチャー 希望小売価格 ¥ 1,461,800



仕様

入力：8 HDMI、9 IR (φ3.5mmミニジャック)
出力：8 HDMI、8 HDBTツイストペア (RJ-45)、9 IR (φ3.5mmミニジャック)
ポート：1 RS-232 (Dサブ9ピン)、1 イーサネット (RJ-45)、1 ミニUSB
最大データ転送レート：6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)
コントロール：内蔵WEBページ、フロントパネル、RS-232、イーサネット
HDBaseT伝送距離：100m 1080p@60Hz @24bpp (BC-UNIKat使用時)
HDCP準拠
HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、Dolby® TrueHD、
Dolby Digital Plus、DTS-HD®、7.1マルチチャンネル音声
寸法：48.3cm x 35.4cm x 8.9cm (幅、奥行、高さ)：2U
付属品：電源コード、取付金具

DVIマトリックス

VS-42HDCP 4x2 HDCP準拠 DVIマトリックススイッチャー 希望小売価格 ¥ 156,800



仕様

入力：4 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
出力：2 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
コントロール：フロントパネル、IRリモートコントローラー、RS-232、Ethernet
最大データ転送レート：6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)
HDCP準拠
HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、3Dパススルー、Lip Sync
寸法：48.3cm x 17.8cm x 4.45cm (幅、奥行、高さ)：1U
付属品：電源コード、取付金具

VS-88HDCPXL 8x8 HDCP準拠 DVIマトリックススイッチャー 希望小売価格 ¥ 843,300



仕様

入力：8 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
出力：8 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
コントロール：フロントパネル、IRリモートコントローラー、RS-232、Ethernet
最大データ転送レート：6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)
HDCP準拠
HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、3Dパススルー、HDMI圧縮音声チャンネル
寸法：48.3cm x 23.6cm x 8.9cm (幅、奥行、高さ)：2U
付属品：電源コード、取付金具

All-in-One マトリックス

VS-622DT

4K@60Hz(4:2:0) 6x2 HDMI/HDBT/音声/ マトリックススイッチャー (コントロールゲートウェイ/パワーアンプ付き)

希望小売価格 ￥704,300



特長

最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
HDMI 2.0 対応
音声DSPコントロール
HDCP準拠
HDMIサポート：3D、ディープカラー、ARC、7.1PCM、音声ディエンベデット
伝送距離：【ノーマルモード】2K 130m、4K 100m、
【ウルトラモード】2K 180m (BC-UNIKat使用時)
POE対応：POE対応レシーバーに電源供給可能
テストパターンジェネレーター内蔵
AFV対応
制御プロトコル：Protocol 3000

仕様

入力：4 HDMI、2 HDBTツイストペア(RJ-45)
出力：1 HDMI、1 HDBTツイストペア(RJ-45)
2 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)、1 ステレオ (2x60W)又は 1 モノラル120W@70V/100V パワーアンプ出力(4ピンターミナルブロック)
ポート：1 本体制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)、1 外部制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)、4 IR(2ピンターミナルブロック)、1 USB(タイプB)、
1 本体制御用イーサネット(RJ-45)、2 GPI/O(2ピンターミナルブロック)、2 リレー(2ピンターミナルブロック)
コントロール：RS-232、イーサネット、内蔵Webページ
電源：100V AC 50/60Hz, 240VA
寸法：48.3cm x 23.72cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ)：1U
付属品：電源コード

VS-88UT

4K@60Hz(4:2:0) 8x8 HDMI/HDBT/音声/ マトリックススイッチャー (ルームコントローラー/パワーアンプ付き)

希望小売価格 ￥1,534,900

VS-84UT

4K@60Hz(4:2:0) 8x4 HDMI/HDBT/音声/ マトリックススイッチャー (ルームコントローラー/パワーアンプ付き)

希望小売価格 ￥1,264,000



*写真はVS-88UTになります。

特長

最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
HDMI 2.0 対応
音声DSPコントロール
HDCP準拠
HDMIサポート：3D、ディープカラー、ARC、7.1PCM
音声エンベデット/ディエンベデット
伝送距離：【ノーマルモード】2K 130m、4K 100m
【ウルトラモード】2K 180m (BC-UNIKat使用時)
POE対応：POE対応レシーバーに電源供給可能
USB2.0対応
テストパターンジェネレーター内蔵
自動入力選択
AFV対応
制御プロトコル：Protocol 3000

仕様

マトリックススイッチャー

VS-88UT

入力：4 HDMI、4 HDMI or HDBTツイストペア(RJ-45)
4 アンバランスステレオ音声(3.5mmミニジャック)、4 バランスステレオ音声(5ピンターミナルブロック) or 8 MIC(3ピンターミナルブロック)、4 IR(3.5mmミニジャック)
出力：6 HDMI、2 HDBTツイストペア(RJ-45)
2 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)、ステレオスピーカー(2x50W 4Ω or 2x30W 8Ω)(4ピンターミナルブロック)、2 IR(3.5mmミニジャック)
ポート：1 本体制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)、1 外部制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)、4 USB(タイプA)、2USB(タイプB)
1 本体制御用イーサネット(RJ-45)、1 外部制御用イーサネット(RJ-45)

VS-84UT

入力：6 HDMI、2 HDBTツイストペア(RJ-45)
4 アンバランスステレオ音声(3.5mmミニジャック)、4 バランスステレオ音声(5ピンターミナルブロック) or 8 MIC(3ピンターミナルブロック)、4 IR(3.5mmミニジャック)
出力：2 HDMI、2 HDBTツイストペア(RJ-45)
2 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)、ステレオスピーカー(2x50W 4Ω or 2x30W 8Ω)(4ピンターミナルブロック)、2 IR(3.5mmミニジャック)
ポート：1 本体制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)、1 外部制御用RS-232(3ピンターミナルブロック)、4 USB(タイプA)、2USB(タイプB)
1 本体制御用イーサネット(RJ-45)、1 外部制御用イーサネット(RJ-45)

ルームコントローラー (VS-88UT・VS-84UT共通)

ポート：2 IR入力(3.5mmミニジャック)、2 IR出力(4ピンターミナルブロック)、1 K-NET(3ピンターミナルブロック)、1 RS-485(3ピンターミナルブロック)、
4 RS-232(3ピンターミナルブロック)、8 リレー(2ピンターミナルブロック)、4 GPI/O(2ピンターミナルブロック)

その他の仕様 (VS-88UT・VS-84UT共通)

コントロール：RS-232、イーサネット、内蔵Webページ
電源：100V AC 50/60Hz, 250VA
寸法：43.6cm x 18.4cm x 8.8cm (幅、奥行、高さ)：2U
付属品：電源コード



12G SDIマトリックススイッチャー

ASPEN-1616UX 16x16 12G SDIマトリックススイッチャー

ASPENシリーズの価格は別途お問合せください

ASPEN-1616UXは最大12G対応の16x16 SDIマトリックススイッチャーです



SDI規格：12G SMPTE ST-2082-1、6G SMPTE ST-2081、
3G SMPTE 424M、1.5G SMPTE 292M、SD SMPTE 259M/344M
最大解像度：4K@60Hz (4:2:2)、最大データ転送レート：12Gbps
入力ケーブル補償：12G 最大80m、6G / 3G 最大100m、1.5G 最大200m、
SD 最大300m (高性能同軸ケーブル使用時)

入力：16 12G SDI / 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)、1 ゲンロック (BNC)
出力：16 12G SDI / 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)、1 ゲンロックループ (BNC)
電源：DC 12V 1.35A (付属ACアダプタ：12V 5A)
コントロール：RS-232、Ethernet、内蔵Webページ
外形寸法：43.64 x 10.00 x 4.36cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品：ACアダプタ、電源コード、ラック取付金具

4K

ASPEN-32UFX 32ポート 12G SDI マトリックススイッチャー

ASPENシリーズの価格は別途お問合せください

ASPEN-32UFXは全32ポートを入力または出力に任意に設定できます



SDI規格：12G SMPTE ST-2082-1、6G SMPTE ST-2081、
3G SMPTE 424M、1.5G SMPTE 292M、SD SMPTE 259M/344M
最大解像度：4K@60Hz (4:2:2)、最大データ転送レート：12Gbps
入力ケーブル補償：12G 最大80m、6G / 3G 最大100m、1.5G 最大200m、
SD 最大300m (高性能同軸ケーブル使用時)

入出力ポート：32 12G SDI / 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)
入力：1 ゲンロック (BNC)
出力：1 ゲンロックループ (BNC)
電源：DC 12V 2A (付属ACアダプタ：12V 5A)
コントロール：RS-232、Ethernet、内蔵Webページ
外形寸法：43.64 x 10.00 x 4.36cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品：ACアダプタ、電源コード、ラック取付金具

4K

VS-8UFX 8ポート 12G SDI マトリックススイッチャー

希望小売価格 ¥674,700

VS-8UFXは全8ポートを入力または出力に任意に設定できます



SDI規格：12G SMPTE ST-2082-1、6G SMPTE ST-2081、
3G SMPTE 424M、1.5G SMPTE 292M、SD SMPTE 259M/344M
最大解像度：4K@60Hz (4:2:2)、最大データ転送レート：12Gbps
入力ケーブル補償：12G 最大80m、6G / 3G 最大100m、1.5G 最大200m、
SD 最大300m (高性能同軸ケーブル使用時)

入出力ポート：8 12G SDI / 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)
入力：1 ゲンロック (BNC)
出力：1 ゲンロックループ (BNC)
コントロール：フロントパネル、RS-232、Ethernet、内蔵Webページ
電源：100V AC 50/60Hz、33VA
外形寸法：43.64 x 18.30 x 4.36cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品：電源コード、ラック取付金具

4K

SDIマトリックススイッチャー【Sierra videoシリーズ】

ASPEN 3232HD-3G 32x32 3G HD-SDIマトリックススイッチャー


ASPENシリーズの価格は別途お問合せください



入力：32 3G HD-SDI / SDI (BNC)、1 REF (BNC)
出力：32 3G HD-SDI / SDI (BNC)、1 REFループ (BNC)
入力ケーブル補償：3G 最大155m、1.5G 最大200m (Belden 1694A相当使用時)
コントロール：フロントパネル、RS-232又は422、Ethernet
外形寸法：48.26 x 5.08 x 8.89cm (幅、奥行、高さ) : 2U
電源：12V DC 2.5A
付属品：ACアダプタ
電源コード

オプション
・リダンダント電源
：PRS-16/32
・コントロールパネル

RCP-3232 3232HD-3G用 コントロールパネル



コントロール：Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
外形寸法：48.3 x 3.2 x 8.9cm (幅、奥行、高さ) : 2U

ASPEN 7272HD-3G 72x72 3G HD-SDIマトリックススイッチャー



入力：72 3G HD-SDI / SDI (BNC)、1 REF-1 (BNC)、1 REF-2 (BNC)
出力：72 3G HD-SDI / SDI (BNC)、1 REF-1ループ (BNC)、1 REF-2ループ (BNC)
入力ケーブル補償：3G 最大155m、1.5G 最大200m (Belden 1694A相当使用時)
コントロール：RS-232又は422、Ethernet
外形寸法：48.26 x 6.4 x 17.8cm (幅、奥行、高さ) : 4U
電源：12V DC 4.6A
付属品：ACアダプタ
電源コード

オプション
・リダンダント電源
：RPS-72
・コントロールパネル

RCP-7272 7272HD-3G用 コントロールパネル



コントロール：Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
外形寸法：48.3 x 3.2 x 8.9cm (幅、奥行、高さ) : 2U

SDIマトリックススイッチャー

VS-44HDXL 4x4 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI マトリックススイッチャー

希望小売価格 ¥562,100



入力：4 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)、1 ゲンロック (BNC)
出力：4 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)、1 ゲンロックループ (BNC)
コントロール：フロントパネル、IRリモートコントローラー、RS-232、RS-485、
Ethernet、接続リモート

最大データ転送レート：2.97Gbps
外形寸法：43.6 x 18.3 x 4.36cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品：電源コード、ラック取付金具、スルモデムアダプタ

VS-88HDXL 8x8 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI マトリックススイッチャー

希望小売価格 ¥937,200



入力：8 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)、1 ゲンロック (BNC)
出力：8 3G HD-SDI / HD-SDI / SDI (BNC)、1 ゲンロックループ (BNC)
コントロール：フロントパネル、IRリモートコントローラー、RS-232、RS-485、
Ethernet

最大データ転送レート：2.97Gbps
外形寸法：43.6 x 23.72 x 4.45cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品：電源コード、ラック取付金具

モジュール型マトリックススイッチャー

必要なインターフェースの種類とポート数に合わせて適切なモジュールを組み合わせて本体スロットに装着。
システムに最適なマトリックススイッチャーが自由に構築できます。
16入力/16出力から64入力/64出力までの3モデルをラインアップします。

共通仕様

最大データ転送レート	: 10.2Gbps* (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps*) (*装着モジュールの性能に依存します)
HDCP準拠	: HDCP対応モジュールを使用した場合
HDMIサポート	: HDMI圧縮音声チャンネルにも対応
DGKat™ 対応	: Kramerの独自技術であるツイスト・ペア・ケーブル伝送方式 TMD5、制御、通信の各信号を統合
Kramer Equalization & re-Klocking™	: 伝送性能を高めるデジタル信号復元技術
Default EDID	: 各入力に保有
EDID キャプチャ	: ディスプレイ機器からEDIDをキャプチャして保存可能
TAKEボタン	: 同時に複数のスイッチングを実行可能
メモリー機能	: 複数のスイッチングをプリセット保存、呼出し実行可能

内蔵テストパターンモジュール	: 4種類の解像度のテストパターン
フロントパネルロック機能	: 誤操作防止対応
外形	: 標準19インチサイズ (ラックマウント用"Ears" 付属)
コントロール	: フロントパネルボタン、IRリモコン、RS-232、 イーサネット (Kramer Protocol 3000対応)
動作温度	: 0 ~ 40℃
保存温度	: -40 ~ +70℃
湿度	: 10~90%、結露のないこと
電源	: 100V AC 50/60Hz
付属品	: 電源コード、IRリモコン、ラックマウント用"Ears"


VS-1616DN-EM 16x16 マルチフォーマット モジュール型デジタルマトリックススイッチャー 希望小売価格 オープン



VS-1616DN-EMの仕様

入出力ポート数	: 入力最大16ポート、出力最大16ポート 各モジュールの構成によります
外形寸法	: 48.3cm x 36.1cm x 4U (幅、奥行、高さ)
重量	: 約6.7kg
最大消費電力	: 約135VA
リダンダント電源	: PS-16DN(オプション)にてホットスワップ可能
交換用冷却ファン	: FAN-16DN(オプション) 4連ファンアレイ

VS-3232DN-EM 32x32 マルチフォーマット モジュール型デジタルマトリックススイッチャー 希望小売価格 オープン

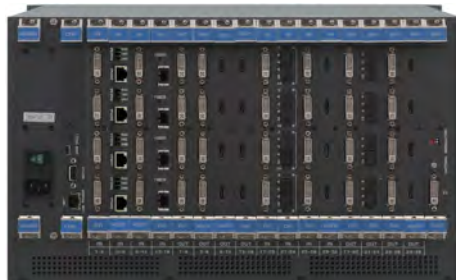

VS-3232DN-EMの仕様

入出力ポート数	: 入力最大32ポート、出力最大32ポート 各モジュールの構成によります
外形寸法	: 48.3cm x 36.1cm x 6U (幅、奥行、高さ)
重量	: 約13.5kg
最大消費電力	: 約320VA
リダンダント電源	: PS-1DN(オプション)にてホットスワップ可能

VS-6464DN-EM 64x64 マルチフォーマット モジュール型デジタルマトリックススイッチャー 希望小売価格 オープン



VS-6464DN-EMの仕様

入出力ポート数	: 入力最大64ポート、出力最大64ポート 各モジュールの構成によります
外形寸法	: 48.3cm x 36.1cm x 10U (幅、奥行、高さ)
重量	: 約24kg
最大消費電力	: 約420VA
リダンダント電源	: PS-1DN(オプション)にてホットスワップ可能



モジュール型マトリックススイッチャー

VS-1616/3232/6464シリーズ用
専用入出力モジュール一覧

* モジュールの構成につきましては事前に代理店にご相談ください。
* 製品名を青字で記載しているものは、生産終了予定です。
在庫につきましてはお問い合わせください。

	入力モジュール			出力モジュール		
入出力インターフェース	VS-1616DN用 2入力	VS-3232DN用 4入力	VS-6464DN用 8入力	VS-1616DN用 2出力	VS-3232DN用 4出力	VS-6464DN用 8出力
アナログ/デジタル音声				AAD-OUT2-F16 ¥113,100	AAD-OUT4-F32 ¥218,500	
DVI (HDCP非対応)			DVI-IN8-F64 ¥524,600	DVI-OUT2-F16 ¥79,200		DVI-OUT8-F64 ¥276,000
DVI (HDCP対応)	HDCP-IN2-F16 ¥172,500	HDCP-IN4-F32 ¥261,400	HDCP-IN8-F64 ¥656,100	HDCP-OUT2-F16 ¥99,400		HDCP-OUT8-F64 ¥375,000
DVI 光ファイバー (HDCP非対応)			F610-IN8-F64 ¥545,400		F610-OUT4-F32 ¥282,300	
HDMI 光ファイバー (SM/MM)	F676-IN2-F16 ¥509,100			F676-OUT2-F16 ¥509,100		
HDMI		H-IN4-F32 ¥303,200			H-OUT4-F32 ¥172,500	
HDMI (スケーリング出力付)				HS-OUT2-F16 ¥258,800		
HDMI (デジタル音声入力付)				HAD-OUT2-F16 ¥90,400		
HDMI 4K	UHD-IN2-F16 ¥212,800	UHD-IN4-F32 ¥365,400		UHD-OUT2-F16 ¥126,500	UHD-OUT4-F32 ¥230,000	
HDMI 4K (選択可能アナログ音声入力付)	UHDA-IN2-F16 ¥258,800	UHDA-IN4-F32 ¥404,800		UHDA-OUT2-F16 ¥172,500	UHDA-OUT4-F32 ¥365,400	
HDBaseT Lite	HDBT7-IN2-F16 ¥230,000			HDBT7-OUT2-F16 ¥230,000		
HDBaseT 4K (Long Reach)		DT-IN4-F32 ¥365,400			DT-OUT4-F32 ¥421,700	
HDBaseT 4K (Extended Reach)	DTAXR-IN2-F16 ¥333,500	DTAXR-IN4-F32 ¥506,000		DTAXR-OUT2-F16 ¥337,300	DTAXR-OUT4-F32 ¥562,200	
DGKat	DGKat-IN2-F16 ¥174,100	DGKat-IN4-F32 ¥261,400	DGKat-IN8-F64 ¥562,200	DGKat-OUT2-F16 ¥143,800	DGKat-OUT4-F32 ¥209,100	DGKat-OUT8-F64 ¥449,800
3G SDI (アナログ音声入力付)	SDIA-IN2-F16 ¥241,500	SDIA-IN4-F32 ¥429,300				
PC映像(VGA) (アナログ音声入力付)	VGAA-IN2-F16 ¥230,000	VGAA-IN4-F32 ¥408,900	VGAA-IN8-F64 ¥899,600	VGAA-OUT2-F16 ¥126,500	VGAA-OUT4-F32 ¥230,000	VGAA-OUT8-F64 ¥494,800
空きユニット用カバープレート	BLP-F16 ¥3,000	BLP-F32 ¥3,000	BLP-F64 ¥7,700	BLP-F16 ¥3,000	BLP-F32 ¥3,000	BLP-F64 ¥7,700

モジュール用リダundant電源

PS-16DN VS-1616DN-EM用
希望小売価格 ¥304,800



外形寸法: 21.8cm x 14.2cm x 5.0cm
(幅、奥行、高さ)

PS-1DN VS-3232DN-EM/6464DN-EM用
希望小売価格 ¥296,400



外形寸法: 43.7cm x 18.4cm x 8.8cm
(幅、奥行、高さ)

モジュール型マトリックススイッチャー

VS-34FD 8K対応 34ポート マルチフォーマット モジュール型デジタルマトリックススイッチャー

希望小売価格 オープン



VS-34FD は全17スロットが入力と出力の両方に対応したユニバーサルマトリックススイッチャーです。
任意のインターフェースボードを装着して2x32から32x2まで2ポート単位で自由にマトリックスを構築できます。

仕様

最大データ転送レート	: 50Gbps* (各映像信号系統につき、最大12.5Gbps*) (*装着モジュールの性能に依存します)	動作温度	: 0 ~ 40℃
入出力ポート数	: 合計最大34ポート。2ポート単位で入力または出力に対応	保存温度	: -40 ~ +70℃
HDCP準拠	: HDCP対応モジュールを使用した場合	湿度	: 10~90%、結露のないこと
HDMIサポート	: HDMI圧縮音声チャンネルにも対応	電源	: 100V AC 50/60Hz
Kramer Equalization & re-Klocking™	: 伝送性能を高めるデジタル信号復元技術	最大消費電流	: 約1.5A
Default EDID	: 入力ごとに保有。	外形寸法	: 43.7cm x 36.0cm x 17.7cm (4U) (幅、奥行、高さ)
EDID キャプチャ	: ディスプレイ機器からEDIDをキャプチャして保存可能	重量	: 約6.7kg
TAKEボタン	: 同時に複数のスイッチングを実行可能	リダント電源	: PS-34(オプション)にてホットスワップ可能
メモリー機能	: 複数のスイッチングをプリセット保存、呼出し実行可能	交換用冷却ファン	: FAN-34FD(オプション) 4連ファンアレイ (ホットスワップ可能)
フロントパネルロック機能	: 誤操作防止対応	付属品	: 電源コード
コントロール	: フロントパネルボタン、RS-232、miniUSB、 イーサネット (Kramer Protocol 3000対応)		

VS-34FD用専用入出力モジュール一覧

*モジュールの構成につきましては事前に代理店にご相談ください。

	入力モジュール	出力モジュール
入出力インターフェース	VS-34FD用 2入力	VS-34FD用 2出力
4K HDR HDMI (アナログ音声対応)	H2A-IN2-F34 ¥406,400	H2A-OUT2-F34 ¥312,500
4K HDR HDBaseT	DTAXRD2-IN2-F34 ¥488,900	DTAXRD2-OUT2-F34 ¥550,000
4K HDR HDBaseT (PoE給電対応)	DTAXRC2-IN2-F34 ¥427,800	DTAXRC2-OUT2-F34 ¥488,900
4K MM/SM 光ファイバー	F676-IN2-F34 ¥614,600	F676-OUT2-F34 ¥614,600
SDI (アナログ音声入力付)	SDIA-IN2-F34 ¥339,200	
VGA (アナログ音声入力付)	VGAA-IN2-F34 ¥333,100	VGAA-OUT2-F34 ¥208,100
空きユニット用カバープレート	BLP-F34 ¥5,800	BLP-F34 ¥5,800

モジュール用リダント電源

PS-34 VS-34FD用
希望小売価格 ¥370,600



外形寸法: 21.8cm x 14.2cm x 5.0cm
(幅、奥行、高さ)

PoE用アドオン電源

PS-4812
希望小売価格 ¥407,600



外形寸法: 48.2cm x 14.2cm x 4.6cm (1U)
(幅、奥行、高さ)
VS-34FDモジュールの上部または下部に設置

交換用4連冷却ファン

FAN-34FD
希望小売価格 ¥64,700



外形寸法: 20.2cm x 3.7cm x 5.8cm
(幅、奥行、高さ)



スイッチャー&ルーター

オートスイッチャー/スケーラー

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

KIT-400 4K オートスイッチャー/スケーラー HDBaseT送受信器パッケージ **Maestro対応** 希望小売価格 ￥280,100

KIT-400は、HDMI 2入力とVGA 1入力のオートスイッチャー/HDBaseT送信器とHDBaseT入力とHDMI入力を持つスケーラーのパッケージです。



KIT-400T 送信器



KIT-400R 受信器

特長：

- ・シンプルで強力なマエストロルームオートメーション機能を装備
- ・HDMI規格対応：HDCP 1.4/2.2、4K60、CEC、xvYCC color(入力時)
- ・PoC (Power over Cable)給電：送受何れかに電源供給にて動作可能
- ・マニュアルソース選択：送信器フロントパネルボタンで入力を選択
- ・音声出力：送信器、受信器双方に音声ディエンベッド出力を装備
- ・各種制御対応：フロントパネルからのローカル制御、
優先度設定によるオートスイッチング、
シリアルポート、Ethernetポート経由のリモート制御
接点制御インターフェイスからの制御
- ・伝送距離：KIT-400T、KIT-400R HDBaseT送受信器間
(Kramer BC-UNIKATケーブル使用時)
最大40m 4K@60Hz(4:2:0)
最大70m 1080p@60Hz

送信器：

入力：2 HDMI、1 PC映像 (HD15ピン)、1 ステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)
出力：1 HDBaseT (RJ-45コネクタ)、ステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
ポート：1 Ethernet (RJ-45)、1 RS-232 (3ピンターミナルブロック 制御用)、
1 RS-232 (3ピンターミナルブロック データ用)、1 USB (ミニUSB)
1 接点リモート (5ピンターミナルブロック)

受信器：

入力：1 HDBaseT (RJ-45コネクタ)、1 HDMI
出力：1 HDMI、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
ポート：1 RS-232 (3ピンターミナルブロック 制御用)、
1 RS-232 (3ピンターミナルブロック データ用)、1 USB (USB-A)
1 接点リモート (4ピンターミナルブロック)、
1 リレー (3ピンターミナルブロック)


最大データレート：KIT-400R 18Gbps、KIT-400T 10.2Gbps
映像最大解像度：KIT-400R 4K@60Hz (4:4:4)、KIT-400T 4K@60Hz (4:2:0)

電源：12V DC、2A (1台に電源を接続し、もう1台にPoC給電時)

寸法：MegaTOOLS®


付属品：1 ACアダプタ、1 電源コード、2 マウント用ブラケット

KIT-400 システム構成例

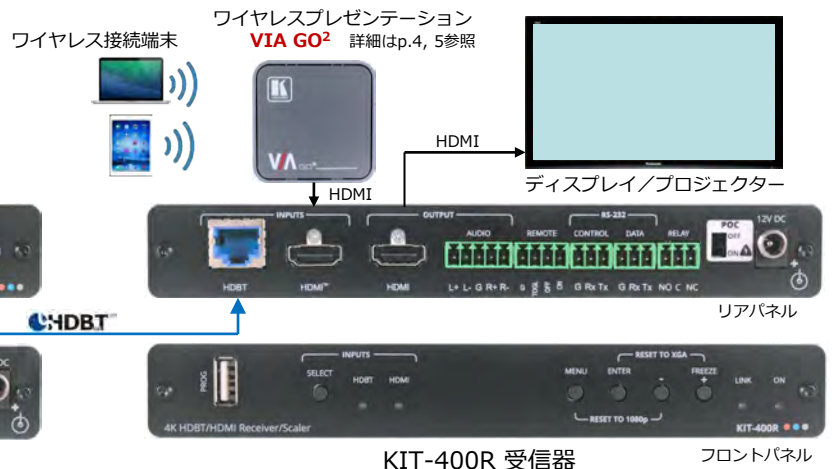

KIT-401 4K オートスイッチャー/スケーラー HDBaseT送受信器パッケージ **Maestro対応** 希望小売価格 ￥295,500

KIT-401は、KIT-400の送信器をウォールプレート型にした送信器と受信器のパッケージです。

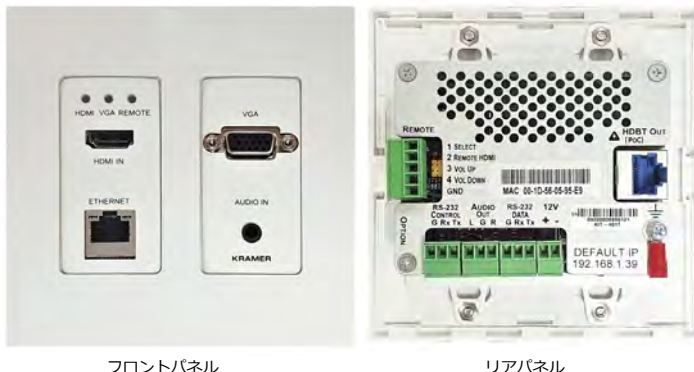

フロントパネル

KIT-401T 送信器

リアパネル

送信器：

入力：1 HDMI、1 PC映像 (HD15ピン)、1 ステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)
出力：1 HDBaseT (RJ-45コネクタ)、ステレオ音声 (3ピンターミナルブロック)
ポート：1 Ethernet (RJ-45)、1 RS-232 (3ピンターミナルブロック 制御用)、
1 RS-232 (3ピンターミナルブロック データ用)、
1 接点リモート (5ピンターミナルブロック)

受信器：KIT-400Rと同一仕様です

最大データレート：KIT-400R 18Gbps、KIT-401T 10.2Gbps
映像最大解像度：KIT-400R 4K@60Hz (4:4:4)、KIT-401T 4K@60Hz (4:2:0)

電源：12V DC、2A (1台に電源を接続し、もう1台にPoC給電時)

寸法：KIT-401T 2ギャングウォールプレート

KIT-400R MegaTOOLS®

付属品：1 ACアダプタ、1 電源コード、1 白色パネルセット(KIT-401T用)
1 マウント用ブラケット(KIT-400R用)



オートスイッチャー HDBaseT 出力

DIP-20 3入力 オートスイッチャー(HDBaseT出力) **Maestro対応**

希望小売価格 ￥198,600



Maestro Room Automation

照明やスクリーン、シェードの制御など、
ルームオートメーションを提供する製品


入力：2 HDMI、1 PC映像 (HD15ピン)、
1 ステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
出力：1 HDBaseT (RJ-45コネクタ)、
ステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
最大データレート：10.2Gbps (各映像系統につき3.4Gbps)
HDBaseT 伝送距離：Kramer UNIKatケーブル使用時
最大100m 4K@60Hz (4:2:0)
最大130m @1080p 60Hz 36bpp
最大180m @1080p 60Hz 24bpp(Ultraモード時)
HDBaseT規格：バージョン1.0
ポート：1 Ethernet (RJ-45)、
1 RS-232 (3ピンターミナルブロック 制御用)
1 RS-232 (3ピンターミナルブロック データ用)、1 USB (ミニUSB)
接続リモート：入力選択、ステップイン、音量制御 (5ピンターミナルブロック)
電源：48V DC、630mA
寸法：18.75 x 11.5 x 2.54cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ(48V 1.36A)、電源コード、マウント用ブラケット



HDMI入力 - HDMI/HDBaseT 出力

VS-21DT 2x1 4K60 4:2:0 HDMI to HDBaseTオートスイッチャー

希望小売価格 ￥89,300

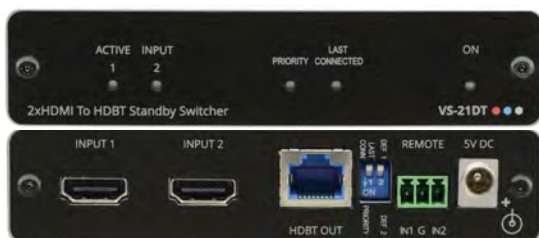

VS-21DTは、4K映像信号用のHDBaseT、HDMI 1.4、HDCP 2.2に対応する高性能自動スイッチャーです。入力ポートの優先順位による切換え、または最後に接続されたポートに自動的に切換える機能を選択できます。また、外部接続制御による切換えも可能です。

入力：2 HDMI
出力：1 HDBaseT RJ-45コネクタ
最大データレート：8.91Gbps (各映像系統につき2.97Gbps)
映像最大解像度：4K@60Hz (4:2:0)
HDBaseT 伝送距離：Kramer UNIKatケーブル使用時
最大40m 4K@60Hz (4:2:0)
規格準拠：HDCP 2.2(HDCP 1.4への変換は非対応)、HDMI 1.4
制御：DIPスイッチ スイッチングモード切替(プライオリティ/ラスト接続)、
接続制御によるリモート制御
表示：アクティブ入力表示、スイッチングモード(プライオリティ/ラスト接続)、
通電表示
電源：5V DC 1.0A
付属品：5V ACアダプタ、マウント用ブラケット
寸法：12.0 x 7.2 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.2kg
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ



VS-611DT 6x1:2 4K60 4:2:0 HDMI/HDBaseT オートスイッチャー

希望小売価格 ￥230,000



入力：6 HDMI
出力：1 HDMI、1 HDBaseT、
バランスステレオ音声 (ターミナルブロック)
最大データレート：8.91Gbps (各映像系統につき2.97Gbps)
映像最大解像度：4K@60Hz (4:2:0)
HDBaseT 伝送距離：Kramer UNIKatケーブル使用時
最大100m 4K@60Hz (4:2:0)
コントロール：フロントパネルボタン、接続リモート、RS-232、Ethernet、
IR、内蔵Webページ
最大データレート：8.91Gbps (各映像系統につき2.97Gbps)
HDCP準拠
HDMIサポート：ディープカラー、Ethernet、ARC、7.1非圧縮音声チャンネル、
CEC
PoE対応：HDBaseT受信器への電源供給
電源：12V DC 750mA
寸法：21.5 x 16.3 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)
重量：約1.0kg
付属品：ACアダプタ
オプション：RK-1 19インチラックアダプタ



インテリジェント オートスイッチャー HDMI 出力

VS-411XS 4x1 4K HDR HDMI インテリジェント オートスイッチャー

Maestro対応

希望小売価格

¥ 127,000

VS-211XS 2x1 4K HDR HDMI インテリジェント オートスイッチャー

Maestro対応

希望小売価格

¥ 107,100



VS-411XS、VS-211XSは、4K HDR対応の4x1HDMIオートスイッチャーです。内蔵するMaestroルームコントロール機能に加えて、アクティブビデオ信号検出により、優先入力またはラスト接続された入力への自動スイッチング機能を備えたインテリジェントオートスイッチャーです。

Maestroルームコントロール：一般的な会議室の構成ですぐに使用できるルームコントロール設定と、直感的なユーザーインターフェイスで、会議室の構成機器を制御します。制御は入力/出力の接続や切替え、ボタンの押下などをトリガーとして設定できます。ユーザーの操作を最小限にすることで、会議の準備時間を節約し、簡単操作で人的エラーを最小限に抑えます。



VS-411XS



VS-211XS

入力：4 HDMI (VS-211XS：2 HDMI)
出力：1 HDMI、1 バランス音声出力 5ピンターミナルブロック
ポート：RS-232 3ピンターミナルブロック
接点リモート 8ピンターミナルブロック
Ethernet RJ-45コネクタ

最大データレート：17.82Gbps(各映像系統につき5.94Gbps)

映像最大解像度：4K@60(4:4:4)

規格適合：HDMI 2.0およびHDR10、HDCP 2.2

ユーザーインターフェイス：

フロントパネルボタン：入力切替、音量、ミュート

DIPスイッチ：オート/マニュアル、プライオリティ/ラスト接続の切替

CEC通知有効/無効設定

エンベデッドWebページ：各種機能詳細設定


消費電力：5V DC、810mA

寸法：19.05 x 5.96 x 2.74 cm (幅、奥行、高さ) DemiTOOLS®サイズ

重量：約0.32Kg

付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット

オプション：RK-T2B-B およびRK-T2SB-B 19インチラックアダプタ

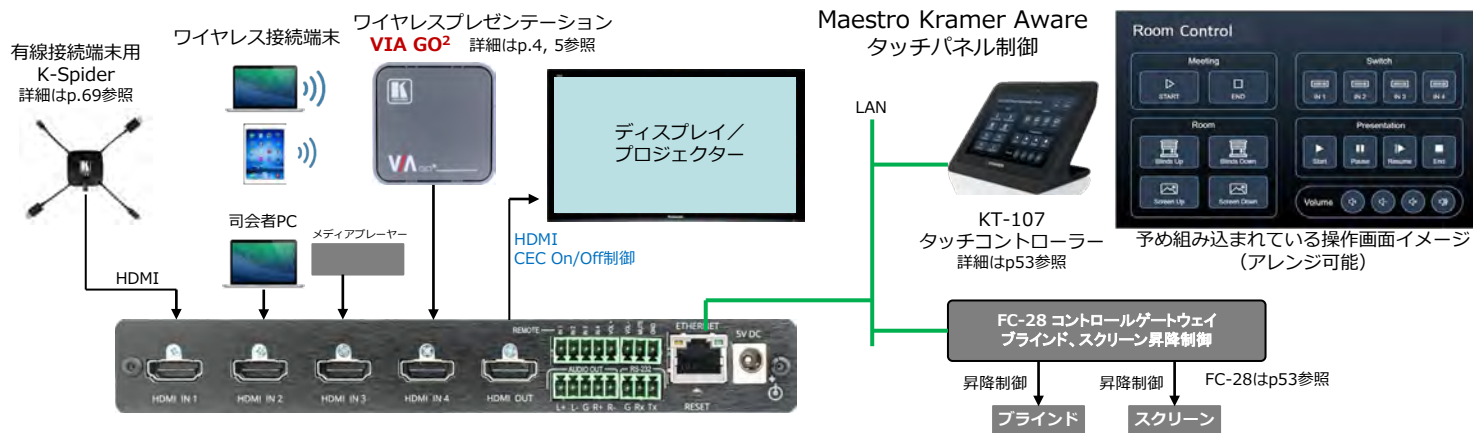

VS-411XS システム構成例

VS-411XSのMaestroルームコントロール KramerAwareによる自動化は、部屋の機器制御用の主要操作ボタンがタッチパネル用にデフォルト構成として予め組み込まれています。オプションのタッチパネルKT-107RB (p.53参照)は、別途購入する必要があります。

DIP-31 3入力 オートスイッチャー(HDMI出力) **Maestro対応**

希望小売価格

¥ 161,000



入力：2 HDMI、1PC映像 (HD15ピン)、

1 ステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)

出力：1 HDMI、ステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)

最大データレート：10.2Gbps (各映像系統につき3.4Gbps)

ポート：1 Ethernet (RJ-45)、1 RS-232 (3ピンターミナルブロック 制御用)

1 RS-232 (3ピンターミナルブロック 外部機器制御用)、

1 USB (ミニUSB)

接点リモート：入力選択、ステップイン、音量制御 (5ピンターミナルブロック)

電源：12V DC、600mA

寸法：18.75 x 11.5 x 2.54cm (幅、奥行、高さ)

重量：約0.4Kg

付属品：ACアダプタ、電源コード、マウント用ブラケット

VS-411X 4x1 HDR HDMI オートスイッチャー

希望小売価格 ¥ 90,800



入力：4 HDMI
出力：1 HDMI、1 アンバランス音声出力 Φ3.5ミニジャック
最大データレート：17.82Gbps(各映像系統につき5.94Gbps)
映像最大解像度：4K@60(4:4:4)
規格適合：HDMI 2.0およびHDR10、HDCP 2.2
コントロール：入力選択ボタン、接点リモート 5ピンターミナルブロック
動作モード設定：DIPスイッチ1 マニュアル/オート*
DIPスイッチ2 プライオリティ/ラスト接続*
DIPスイッチ3 EDIDロック/EDIDパススルー* *初期設定
消費電力：5V DC、600mA
寸法：19.05 x 5.96 x 2.74 cm (幅、奥行、高さ) DemiTOOLS®サイズ
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-T2B-B およびRK-T2SB-B 19インチラックアダプタ



VS-211X 2x1 4K HDR HDMI オートスイッチャー

希望小売価格 ¥ 85,300



入力：2 HDMI
出力：1 HDMI、1 アンバランス音声出力 Φ3.5ミニジャック
最大データレート：17.82Gbps(各映像系統につき5.94Gbps)
映像最大解像度：4K@60(4:4:4)
規格適合：HDMI 2.0およびHDR10、HDCP 2.2
コントロール：入力選択パネルボタン、接点リモート 3ピンターミナルブロック
動作モード設定：DIPスイッチ1 マニュアル / *オート
DIPスイッチ2 プライオリティ / *ラスト接続
DIPスイッチ3 EDIDロック / *EDIDパススルー *初期設定
消費電力：5V DC、500mA
寸法：12.0 x 7.15 x 2.44 cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-T3-B 19インチラックアダプタ



WP-211X 2x1 4K HDR HDMI オートスイッチャー

希望小売価格 ¥ 81,400



入力：2 HDMI
出力：1 HDMI、1 アンバランス音声出力 (3ピンターミナルブロック)
最大データレート：17.82Gbps(各映像系統につき5.94Gbps)
映像最大解像度：4K@60(4:4:4)
規格適合：HDMI 2.0およびHDR10、HDCP 2.2
コントロール：入力選択パネルボタン、動作モード設定DIPスイッチ
消費電力：12V DC、500mA
寸法：6.98 x 3.10 x 11.43 cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、前面プレートおよび取付用品



VS-411UHD 4x1 4K60 4:2:0 HDMI オートスイッチャー

希望小売価格 ¥ 143,800



入力：4 HDMI、4 アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
出力：1 HDMI、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
最大データレート：8.91Gbps (各映像系統につき2.97Gbps)
規格適合：HDMI 1.4、HDCP準拠、DVI 1.0
HDMIサポート：HDMI 1.4、Deep Color、3D、ARC(入力1のみ対応)、
7.1 チャンネル非圧縮音声対応
コントロール：パネルボタン、IR、接点リモート (3ピンターミナルブロック)
RS232 (3ピンターミナルブロック) プロトコル3000による制御
オート/マニュアルモードボタン：オートモードとマニュアルモードを切り替え
ラスト/プライオリティボタン：オートモード時にプライオリティスイッチング
又はラスト接続を選択
オートパワーオフ機能：一定時間無信号状態が続くと自動的に出力を停止
音声エンベディング/ディエンベディング機能
ステップイン機能対応：DIP-31等に対応 (Input1 ARC機能OFF時)
寸法：21.46 x 16.30 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ
オプション：RK-1 19インチラックアダプタ



VS-211UHD 2x1 4K60 4:2:0 HDMI オートスイッチャー

希望小売価格 ¥ 95,200



入力：2 HDMI
2 アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
出力：1 HDMI、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
最大データレート：8.91Gbps (各映像系統につき2.97Gbps)
HDCP準拠、HDMI 1.4 Deep Color、3D、ARC、7.1チャンネル非圧縮音声対応
コントロール：フロントパネルボタン、IRリモート、
接点リモート (3ピンターミナルブロック)
RS232 (3ピンターミナルブロック) プロトコル3000制御
オート/マニュアルモードボタン：オートモードとマニュアルモードを切り替え
ラスト/プライオリティボタン：オートモード時にプライオリティスイッチング
又はラスト接続を選択
オートパワーオフ機能：一定時間無信号状態が続くと自動的に出力を停止
音声エンベディング/ディエンベディング機能
ステップイン機能対応：DIP-31等に対応 (Input1 ARC機能OFF時)
寸法：18.8 x 11.5 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-T2B-B およびRK-T2SB-B 19インチラックアダプタ



スイッチャー&ルーター

オートスイッチャー HDMI 出力

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

VS-211H2 2x1 4K HDMI スタンバイスイッチャー

希望小売価格 ￥65,500



入力：2 HDMI
出力：1 HDMI
最大データレート：17.82Gbps (各映像系統につき5.94Gbps)
規格適合：HDMI 2.0およびHDR10、HDCP 2.2
HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、
7.1非圧縮音声チャンネル、CEC
コントロール：接点リモート (3ピンターミナルブロック)
自動スタンバイスイッチング：主入力中断で、自動的に副入力に切り替わる
(主入力信号が検出されると再び戻る)
動作モード設定：DIPスイッチ1 ラスト接続 / プライオリティ
DIPスイッチ2 入力1 / 入力2
消費電力：5V DC、560mA
寸法：12.0 x 7.2 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

HDMI 単一出力

VS-41H 4x1 HDMIスイッチャー

希望小売価格 ￥108,400



入力：4 HDMI
出力：1 HDMI
最大データレート：6.75Gbps (各映像系統につき2.25Gbps)
HDCP準拠
HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、
7.1非圧縮音声チャンネル、3Dパススルー
コントロール：フロントパネルボタン、IR、RS-232、Ethernet
電源：100V AC、50/60Hz、10VA
動作温度：0 ~ +40℃
保存温度：-40 ~ +70℃
湿度：10~90%、結露のないこと
寸法：48.3 x 18.3 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)：1U
重量：約1.6kg
付属品：電源コード

VS-81H 8x1 HDMIスイッチャー

希望小売価格 ￥172,400



入力：8 HDMI
出力：1 HDMI
最大データレート：6.75Gbps (各映像系統につき2.25Gbps)
HDCP準拠
HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、
7.1非圧縮音声チャンネル、Dolby TrueHD、DTS-HD、CEC
コントロール：フロントパネルボタン、IR、RS-232、Ethernet
電源：100V AC、50/60Hz、12VA
動作温度：0 ~ +40℃
保存温度：-40 ~ +70℃
湿度：10~90%、結露のないこと
寸法：48.3 x 18.3 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)：1U
重量：約1.7kg
付属品：電源コード

VS-161H 16x1 HDMIスイッチャー

希望小売価格 ￥201,200



入力：16 HDMI
出力：1 HDMI
最大データレート：4.95Gbps (各映像系統につき1.65Gbps)
HDCP準拠
HDMIサポート：リップシンク、CEC
コントロール：フロントパネルボタン、IR、RS-232、Ethernet
電源：100V AC、50/60Hz、22VA
動作温度：0 ~ +40℃
保存温度：-40 ~ +70℃
湿度：10~90%、結露のないこと
寸法：48.3 x 18.3 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)：1U
重量：約1.8kg
付属品：電源コード

コンポジット

VS-162V 16x16 コンポジット映像マトリックススイッチャー

希望小売価格 ￥384,100



入力：16 コンポジット映像 / 8 YC / 4 RGBS / 5 YUV (BNC)、1 ゲンロック (BNC)
出力：16 コンポジット映像 / 8 YC / 4 RGBS / 5 YUV (BNC)、
1 ゲンロック (BNC)
コントロール：フロントパネルボタン、IRリモートコントロール、RS-232、
RS-485、接点リモート
帯域幅：90MHz
寸法：48.3 x 17.8 x 8.9cm (幅、奥行、高さ)：2U
付属品：電源コード、マルチモデムアダプタ

4x1VB 4x1 コンポジット映像機械式スイッチャー (BNCコネクタ)

希望小売価格 ￥32,400



入力：4 コンポジット映像 BNCコネクタ
出力：1 コンポジット映像 BNCコネクタ
映像帯域(-3dB)：400MHz
スイッチング方式：機械式、ブレーク・ピフォア・メーク
寸法：12.0 x 7.2 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.2kg
付属品：マウント用ブラケット

PC映像 (VGA)

VP-4x4K 4x4 PC映像 & バランスステレオ音声マトリックススイッチャー

希望小売価格 ￥220,300



入力：4 PC映像 (HD15ピン)、4 ステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
出力：4 PC映像 (HD15ピン)、4 バランスステレオ音声 (ターミナルブロック)
コントロール：フロントパネルボタン、IRリモートコントロール、RS-232、RS-485、
Ethernet、内蔵ウェブページ、iPhone®アプリケーション
帯域幅：400MHz (映像)、19kHz (音声)
寸法：43.6 x 18.3 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)：1U
付属品：電源コード、ラック取付金具

VP-8x8 8x8 PC映像マトリックススイッチャー

希望小売価格 ￥431,300



入力：8 PC映像 (HD15ピン)
出力：8 PC映像 (HD15ピン)
コントロール：フロントパネルボタン、RS-232、RS-485、IRリモコン、Ethernet
帯域幅：400MHz
寸法：48.3 x 18.3 x 4.45cm (幅、奥行、高さ)：1U
付属品：電源コード、マルチモデムアダプタ

VP-211K 2x1 PC映像&ステレオ音声スタンバイスイッチャー

希望小売価格 ￥44,300



入力：2 PC映像 (HD15ピン)、2 アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
出力：1 PC映像 (HD15ピン)、1 PC映像ループ (HD15ピン)、
1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
コントロール：自動スイッチング、接点リモート
自動スタンバイスイッチング：主入力が中断すると、自動的に副入力に切り替わる
(主入力信号が検出されると再び戻る)
帯域幅：300MHz(映像)、100kHz以上(音声)
寸法：12.1 x 7.2 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

SDI

VS-211HDXL 2x1:2 3G HD-SDIスタンバイスイッチャー

希望小売価格 ￥191,600



入力：2 3G HD-SDI (BNC)
出力：2 3G HD-SDI (BNC)
コントロール：接点リモート、デフォルト入力選択スイッチ
自動スタンバイスイッチング：主入力が中断すると、自動的に副入力に切り替わる
(主入力信号が検出されると再び戻る)
最大データ転送レート：2.97Gbps
寸法：12.0 x 7.2 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、マウント用ブラケット
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

マルチビューワ

MV-5 5チャンネル マルチビューワ

希望小売価格 ￥1,489,900



MV-5は、最大1920x1200 @60HzのDVI信号、最大3G HD-SDI、SDおよびHDアナログ信号用のマルチウィンドウビューワです。任意のレイアウトで最大4つのソースと背景を表示し、出力信号は、SDI、DVI-D、アナログコンポーネント又はRGB信号です。予めプログラムされた画面分割およびカスタマイズ可能な画面分割で表示することが出来ます。



特長


SDI最大データレート：最大2.97Gbps
HDTV互換、HDCP準拠
強力なクロスコンバージョン：あらゆるフォーマット間、標準規格間の交換
Kramer Equalization & re-Klocking™：伝送性能を高めるデジタル信号復元技術
SDI規格：SD-SDI (259M)、HD-SDI (292M)、3G HD-SDI (SMPTE 424M)
SDI入力ケーブル補償：140m (1.5GHz HD-SDI)、120m (3GHz HD-SDI)
クロマキー処理：4つのイメージレイヤーに独立したクロマキーエンジン使用
ウィンドウ及び映像スケーリング：ズーム (最大1,000%)とアスペクト比処理
独立レイヤーによる透過度調整機能
映像調整：輝度、コントラスト、カラー、シャープネス
ウィンドウ及び入力信号名ラベル表示機能
画面レイアウト定義機能：最大16ユーザー
画面操作ボタン：フリーズ、サイズ、ポジション
ロックボタン：予期しない変更の防止
各種設定機能：フロントパネルのメニューLCD、オンスクリーンディスプレイ、イーサネット、RS-232にて設定

仕様


入力：5 DVI-D (5 DVI-I コネクタ)うち1系統はバックグラウンド映像入力、4 SDI (4 BNC)、4 RGB/コンポーネントHD (20 BNC)、12コンポジット/ 6 YC/ 3 YCbCr (12 BNC)
出力：1 DVI-D (1 DVI-I コネクタ)、2 SDI (2 BNC)、1 RGB/コンポーネントHD (5 BNC)
SDIジッター：0.2UI 以下
HDMI最大データレート：最大6.75Gbps (各映像系統 2.25Gbps)
HDMI規格準拠：HDCP (DVI 入力/出力)
最大出力解像度：1080p/60 および1920x1200/60RB
コントロール：フロントパネルボタン、RS-232、イーサネット
電源：100V AC、50/60Hz、57VA
動作温度：0 ~ +40℃
保存温度：-40 ~ +70℃
湿度：10~90%、結露のないこと
付属品：電源コード、ラック取付金具
寸法：43.6 x 23.6 x 8.8cm (幅、奥行、高さ)：2U

MV-6 6チャンネル マルチビューワ

希望小売価格 ￥1,012,000



MV-6は、3G HD-SDIビデオ信号用のマルチビューワです。最大6つの入力を任意の組み合わせで表示し、SDI、HDMI、およびコンポジット信号で画像を出力できます。予めプログラムされた画面分割およびカスタマイズ可能な画面分割で表示することが出来ます。

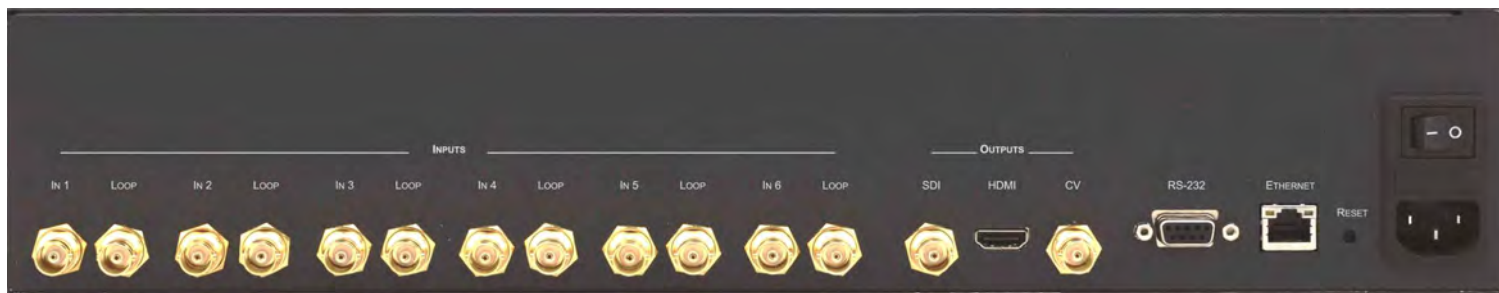

特長

SDI最大データレート：最大2.97Gbps
HDTV互換
Kramer Equalization & re-Klocking™：伝送性能を高めるデジタル信号復元技術
SDI規格：SD-SDI (259M)、HD-SDI (292M)、3G HD-SDI (SMPTE 424M)
SDI入力信号のリクロック・ループ出力装備
マルチ出力信号：3G HD-SDI (SMPTE 424M)、HDMI、コンポジット
スケーリング、リフレッシュレートおよび方式変換
フロントパネル プレビュー画面：16:9 4.3インチカラーLCDで出力映像を表示
テキストオーバーレイ：それぞれの画面にラベル/アイコンを表示可能
各ラベルのテキスト/バックグラウンドカラー、アライメント、サイズ等を設定可能
画面操作ボタン：フリーズ、サイズ、ポジション、4パターン、2ユーザー定義
各種設定機能：フロントパネルの2行表示LCD、オンスクリーンディスプレイ、イーサネット、RS-232

仕様

入力：6 SD/HD/3G HD-SDI (6 BNC)
出力：1 HDMI、1 コンポジット (BNC)、1 HD/3G HD-SDI (BNC)、6 SD/HD/3G HD-SDI ループ出力 (6 BNC)
最大入力レベル：800mVpp/ 75Ω
最大出力レベル：800mVpp/ 75Ω
最大データレート：最大2.97Gbps
コントロール：フロントパネルボタン、RS-232、イーサネット
フロントパネルディスプレイ：4.3" TFT カラーLCD/パネル
電源：100V AC、50/60Hz、35VA
動作温度：0 ~ +40℃
保存温度：-40 ~ +70℃
湿度：10 ~ 90%、結露のないこと
付属品：電源コード、ラック取付金具
寸法：43.6 x 18.4 x 8.8cm (幅、奥行、高さ)：2U



HDMI 分配器

VM-2H2

4K@60Hz(4:4:4) 1:2 HDMI分配器



VM-3H2

4K@60Hz(4:4:4) 1:3 HDMI分配器



VM-4H2

4K@60Hz(4:4:4) 1:4 HDMI分配器



特長

最大データ転送レート：17.82Gbps (各映像信号系統につき、最大5.94Gbps)

最大解像度：4K60Hz(4:4:4)

HDMI 2.0、HDCP2.2 対応

HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、HDMI非圧縮Audio Channels、Dolby TrueHD、DTS-HD、CEC (出力1のみ)、3Dパススルー

	VM-2H2	VM-3H2	VM-4H2
希望小売価格	¥79,100-	¥92,700-	¥108,100-
入力	1 HDMI	1 HDMI	1 HDMI
出力	2 HDMI	3 HDMI	4 HDMI
電源	5V DC, 730mA		
外形寸法	W 18.8cm x D 11.5cm x H 2.5cm		
付属品	ACアダプタ、取付金具		
オプション	RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)		

VM-10H2 4K@60Hz(4:4:4) 1:10 HDMI分配器

希望小売価格 ¥237,100



仕様

入力：1 HDMI

出力：10 HDMI

最大データ転送レート：17.82Gbps (各映像信号系統につき、最大5.94Gbps)

最大解像度：4K60Hz(4:4:4)

HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、7.1 PCM、Dolby TrueHD、

DTS-HD、CEC (出力1のみ)、3Dパススルー

コントロール：EDID情報を選択して保存するためのEDID READ/SELECTボタン、DIPスイッチ

電源：100V AC、50/60Hz 28VA

外形寸法：48.3cm x 18.3cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ) : 1U

付属品：電源コード、取付金具

VM-2HXL 1:2 HDMI分配器

希望小売価格 ¥56,800



仕様

入力：1 HDMI

出力：2 HDMI

最大データ転送レート：6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)

HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、CEC

コントロール：EDID情報を選択して保存するためのEDIDセットアップボタン

電源：5V DC、910mA

外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)

付属品：ACアダプタ、取付金具

オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

VM-22H 2x1:2 HDMIスイッチャー&分配器

希望小売価格 ¥85,400



仕様

入力：2 HDMI

出力：2 HDMI

コントロール：EDID情報を選択して保存するためのEDIDボタン、IRリモートコントローラー

最大データ転送レート：6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)

HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、CEC

電源：5V DC、910mA

付属品：ACアダプタ、取付金具

オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

HDMI分配器 一覧

*仕様はwebサイトを参照下さい

最大解像度	1:2	1:3	1:4	1:8	1:10	1:16	備考
4K60Hz(4:4:4)	VM-2H2 ¥79,100-	VM-3H2 ¥92,700-	VM-4H2 ¥108,100-		VM-10H2 ¥237,100-		HDMI2.0, HDCP2.2
Full HD	VM-2HXL ¥56,800-			VM-8H* ¥141,100-		VM-16H* ¥236,000-	
	2:2		2:4	2:8		2:16	
Full HD	VM-22H ¥85,400-		VM-24HC* ¥110,800-	VM-28H* ¥182,800-		VM-216H* ¥252,500-	HDMI 2入力 SW機能

HDMI – HDBaseT 分配器

VM-218DT	2x1:8 HDMI/HDBaseT スイッチャー & 分配器	希望小売価格	¥ 670,800
VM-218DTXR	2x1:8 HDMI/HDBaseT スイッチャー & 分配器	希望小売価格	¥ 966,000
VM-214DT	2x1:4 HDMI/HDBaseT スイッチャー & 分配器	希望小売価格	¥ 418,600



※写真はVM-214DTになります。

特長・仕様

最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
最大データ転送レート：10.2Gbps（各映像信号系統につき、最大3.4Gbps）
EDIDパススルー
自動アナログ音声ディエンベッド
HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、3D
コントロール：Ethernet(RJ45)、RS-232、IRリモートコントロール、フロントパネル
外形寸法：48.3cm x 23.7cm x 4.4 (VM-218DT, VM-218DTXR)
48.3cm x 18.3cm x 4.4 (VM-214DT)
電源：100V AC 50/60Hz 65VA (VM-218DT, VM-218DTXR)
100V AC 50/60Hz 16VA (VM-214DT)
付属品：電源コード、取付金具

機種名	入力	出力	最大伝送距離 BC-UNIKatケーブル使用時		ポート		
			Full HD解像度	4K解像度	IR	RS-232	Ethernet
VM-218DT	1 HDMI 1 HDBTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI 8 HDBTツイストペア (RJ-45) 1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5)	70m	40m	外部制御用 9 (φ3.5)	外部制御用 9 (TB) 本体制御用 1 (TB)	本体制御用 1 (RJ-45)
VM-218DTXR	1 HDMI 1 HDBTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI 8 HDBTツイストペア (RJ-45) 1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5)	ノーマルモード：130m ウルトラモード：180m	ノーマルモード：100m	外部制御用 9 (φ3.5)	外部制御用 9 (TB) 本体制御用 1 (TB)	本体制御用 1 (RJ-45)
VM-214DT	1 HDMI 1 HDBTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI 4 HDBTツイストペア (RJ-45) 1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5)	ノーマルモード：130m ウルトラモード：180m	ノーマルモード：100m	外部制御用 1 (φ3.5)	外部制御用 1 (TB) 本体制御用 1 (TB)	本体制御用 1 (RJ-45)

VM-4HDT	1:4 HDMI – HDBaseT 分配器	希望小売価格	¥ 192,100
VM-3HDT	1:3+1 HDMI – HDBaseT 分配器	希望小売価格	¥ 183,900
VM-2HDT	1:2+1 HDMI – HDBaseT 分配器	希望小売価格	¥ 170,200



※写真はVM-4HDTになります。

	VM-4HDT	VM-3HDT	VM-2HDT
入力	1 HDMI	1 HDMI	1 HDMI
出力	4 HDBTツイストペア (RJ-45)	3 HDBTツイストペア (RJ-45) 1 HDMI	2 HDBTツイストペア (RJ-45) 1 HDMI
外形寸法	18.8m x 11.5cm x 2.5cm (幅、奥行、高さ)		
電源	5V DC、800mA		
付属品	ACアダプタ、取付金具		

特長

最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
最大データ転送レート：10.2Gbps（各映像信号系統につき、最大3.4Gbps）
HDMI 2.0、HDCP 1.4、HDBaseT 1.0準拠
HDMIサポート：3D、ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、7.1PCM、Dolby TrueHD、DST-HD、2K、4K、3D、CEC（出力1のみ）、EDID/パススルー
HDBaseT伝送距離：最大70m 2K解像度 / 最大40m 4K解像度（BC-UNIKatケーブル使用にて）
コントロール：EDIDセットアップボタン
ポート：RS-232（ターミナルブロック）、IR（φ3.5ミニジャック）
オプション：RK-T2B-B 19インチラックアダプタ

HDBaseT – HDBaseT 分配器

VM-4DT	1:4 HDBaseT 分配器	希望小売価格	¥ 230,500
VM-3DT	1:3 HDBaseT 分配器	希望小売価格	¥ 192,100
VM-2DT	1:2 HDBaseT 分配器	希望小売価格	¥ 159,200



※写真はVM-4DTになります。

	VM-4DT	VM-3DT	VM-2DT
入力	1 HDBTツイストペア (RJ-45)	1 HDBTツイストペア (RJ-45)	1 HDBTツイストペア (RJ-45)
出力	4 HDBTツイストペア (RJ-45)	3 HDBTツイストペア (RJ-45)	2 HDBTツイストペア (RJ-45)
外形寸法	W 21.5cm x D 16.3cm x H 4.4cm		W 18.8cm x D 11.5cm x H 2.5cm
電源	5V DC、3.5A	5V DC、3.2A	5V DC、2.5A
オプション	RK-1（19インチラックアダプタ）		RK-T2B-B（19インチラックアダプタ）
付属品	ACアダプタ		

特長

最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
最大データ転送レート：10.2Gbps（各映像信号系統につき、最大3.4Gbps）
HDMI 2.0、HDCP 1.4、HDBaseT 1.0準拠
HDMIサポート：3D、ディープカラー、x.v.Color™、リップシンク、7.1PCM、Dolby TrueHD、DST-HD、2K、4K、3D、CEC（出力1のみ）EDID/パススルー
HDBaseT伝送距離：最大70m 2K解像度 / 最大40m 4K解像度（BC-UNIKatケーブル使用にて）
コントロール：EDIDセットアップボタン

DVI 分配器

VM-2D 4K@60Hz(4:2:0) 1:2 DVI分配器 (HDCP準拠)

希望小売価格 ￥76,700



仕様

入力：1 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
出力：2 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
コントロール：EDID情報を選択して保存するためのEDIDボタン
最大解像度：4K@60Hz(4:2:0)
最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
DVI 1.0、HDMI 2.0、HDCP 1.4 準拠
電源：5V DC、800mA
外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、取付金具
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

VM-400HDCPXL 4K@60Hz(4:2:0) 1:4 DVI分配器 (HDCP準拠)

希望小売価格 ￥90,900



仕様

入力：1 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
出力：4 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
コントロール：EDID情報を選択して保存するためのEDIDセットアップボタン
最大解像度：4K@60 (4:2:0)、WUXGA、1080p
最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
電源：5V DC、1.1A
外形寸法：18.8cm x 11.5cm x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、取付金具
オプション：RK-T2B-B 19インチラックアダプタ

DVI分配器 一覧

*仕様はwebサイトを参照下さい

最大データ転送レート	1 : 2	1 : 4	1 : 12	備考
4.95Gbps (各映像信号系統につき、最大1.65Gbps)			VM-12HDCP* ¥209,100-	
6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)		VM-4HDCPXL* ¥102,300-		
10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)	VM-2D ¥76,700-	VM-400HDCPXL ¥90,900-		4K60Hz(4:2:0)

SDI分配器

VM-8UX

1:8 4K 12G-SDI分配器



※VM-8UX

VM-4UX

1:4 4K 12G-SDI分配器



※VM-4UX

VM-2UX

1:2 4K 12G-SDI分配器



※VM-2UX

	VM-8UX	VM-4UX	VM-2UX
希望小売価格	¥263,500-	¥131,700-	¥102,300-
最大解像度	4K@60Hz(4:2:2)		
最大データ転送レート	12Gbps		
入力	1 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI ED-SDI/HD-SDI/SD-SDI (BNC)	1 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI ED-SDI/HD-SDI/SD-SDI (BNC)	1 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI ED-SDI/HD-SDI/SD-SDI (BNC)
出力	8 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI ED-SDI/HD-SDI/SD-SDI (BNC)	4 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI ED-SDI/HD-SDI/SD-SDI (BNC)	2 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI ED-SDI/HD-SDI/SD-SDI (BNC)
電源	5V DC、400mA	5V DC、250mA	5V DC、250mA
外形寸法	W 18.75cm x D 11.5cm x H 2.54cm	W 12.0cm x D 7.1cm x H 2.4cm	W 6.2cm x D 5.2cm x H 2.4cm
付属品	ACアダプタ、取付金具		
オプション	RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)	RK-3T-B (19インチラックアダプタ)	RK-4PT-B (19インチラックアダプタ)

VM-10HDXL 1:10 3G SDI/HD-SDI/SDI分配器

生産終了品：在庫品限り！

希望小売価格 ￥272,000



仕様

入力：1 3G SDI/HD-SDI/SDI (BNC)
出力：10 3G SDI/HD-SDI/SDI (BNC)
1 ゲンロックループ (BNC)
最大データ転送レート：2.97Gbps
電源：100V AC、5VA
外形寸法：43.6cm x 18.3cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ)
付属品：電源コード、取付金具

コンポジット映像分配器

PT-102VN 1:2 コンポジット映像分配器

希望小売価格 ￥26,400



仕様 入力：1 コンポジット映像 (BNC)
出力：2 コンポジット映像 (BNC)
電源：12V DC、35mA
外形寸法：6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ
オプション：RK-4PT-B 19インチラックアダプタ

VM-3VN 1:3 コンポジット映像分配器

希望小売価格 ￥37,700



仕様 入力：1 コンポジット映像 (BNC)
出力：3 コンポジット映像 (BNC)
電源：12V DC、27mA
外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、取付金具
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

104LN 1:4 コンポジット映像差動ライン分配器

希望小売価格 ￥34,000



仕様 入力：1 コンポジット映像 (BNC)
出力：4 コンポジット映像 (BNC)
電源：12V DC、95mA
外形寸法：12.0cm x 7.5cm x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、取付金具
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

105VB 1:5 コンポジット映像分配器

希望小売価格 ￥41,800



仕様 入力：1 コンポジット映像 (BNC)
出力：5 コンポジット映像 (BNC)
電源：12V DC、100mA
外形寸法：12.0cm x 7.5cm x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、取付金具
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

コンポジット映像分配器 一覧

	PT-102VN ¥26,400-	VM-3VN ¥37,700-	104LN ¥34,000-	105VB ¥41,800-	VM-80VN* ¥98,000-	VM-1021N* ¥189,300-
入力	1 CV(BNC)	1 CV(BNC)	1 CV(BNC)	1 CV(BNC)	2 CV(BNC)	1 CV(BNC)
出力	2 CV(BNC)	3 CV(BNC)	4 CV(BNC)	5 CV(BNC)	2x4 CV(BNC)	20 CV(BNC)

*仕様はwebサイトを参照下さい

PC映像分配器

VP-400K 1:4 PC映像分配器

希望小売価格 ￥41,800

VP-300K 1:3 PC映像分配器

希望小売価格 ￥34,500

VP-200K 1:2 PC映像分配器

希望小売価格 ￥29,600



※VP-400K



※VP-300K



※VP-200K

共通の仕様

帯域幅：400MHz
電源：5V DC、130mA
外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ、取付金具
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ

PC映像分配器 一覧

	VP-111K* ¥37,900-	VP-2L* ¥35,900-	VP-200K ¥29,600-	VP-200XLN* ¥40,200-	VP-200AK* ¥69,100-	VP-300K ¥34,500-	VP-400K ¥41,800-	VP-6XLN* ¥103,900-	VP-12NHD* ¥200,300-
入力	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)
出力	1 PC (HD15)	1 PC (HD15)	2 PC (HD15)	2 PC (HD15)	2 PC (HD15)	3 PC (HD15)	4 PC (HD15)	6 PC (HD15)	12 PC (HD15)
備考	1 ループ出力 LD(500MHz)			RGB個別 AC/DC結合選択	音声入力 1 UB S (φ3.5) 音声出力 2 UB/BL S (TB/φ3.5)			AC電源	ツイストペア 3出力 (RJ-45) AC電源

LD=ラインドライバー、BL M=バランスモノラル音声、UB S=アンバランスステレオ音声 *仕様はwebサイトを参照下さい

・音声分配器はオーディオ製品ページ (p.58) を参照下さい

HDMIの映像・音声信号を符号化してIPネットワークに乗せ、長距離伝送します。

配線が容易で拠点間の伝送にも適しています。

マルチキャスト接続を構築して多地点への映像音声配信も容易に行えます。

※ネットワーク経由のオーディオ伝送機器 (Dante)についてはp.55をご参照下さい。



シリーズラインアップ

	KDS-4 シリーズ KDS-EN4/DEC4	KDS-5シリーズ KDS-EN5/DEC5	KDS-6シリーズ KDS-EN6/DEC6 WP-EN6	KDS-8シリーズ KDS-8/8F	KDS-10
解像度	FHD 60P / 4:2:0	4K30 4:4:4	4K60 4:2:0	4K60 4:4:4	4K60 4:4:4
ネットワーク	100M/1G ネットワークスイッチ	100M/1G ネットワークスイッチ	1G ネットワークスイッチ	10G ネットワーク/SFP+	100M/1G ネットワークスイッチ
コーデック	H.264	H.264	JPEG2000	SDVoE	H.264/H.265
遅延	低遅延 100-250ms	低遅延 100-350ms	超低遅延30-90ms	極超低遅延 10-30μs	未発表

低圧縮 SDVoE エンコードモデル

世界標準の超低遅延圧縮技術SDVoEを採用した伝送器です。送信器・受信器共通のハードウェアで、前面ボタンで送受信器を切り替えて使用します。

KDS-8	4K60 4:4:4 無遅延 SDVoEビデオストリーミングトランシーバー(10GbE)	希望小売価格	¥ 392,200
KDS-8F	4K60 4:4:4 無遅延 SDVoEビデオストリーミングトランシーバー(SFP+)	希望小売価格	¥ 510,000



特長

チャンネル解像度：最大4K@60Hz (4:4:4)
伝送方式：SDVoE™
HDCP 2.2 & 1.4 準拠
HDMI 2.0 & DVI 1.0 対応
10/12bit HDR準拠
10Gネットワークスイッチ
PoE対応 (10GbEポート:KDS-8のみ)
アナログ音声エンベディング
双方向 IR over IP
双方向 シリアル over IP
ビデオウォールサポート
マルチビューサポート

主な仕様 (KDS-8)

入出力：HDMI各1、アンバランスオーディオ各1、IR各1
ポート：2 イーサネット(伝送用10GbE + 制御用1GbE)、
1 RS-232C、1 mini USB
映像ビットレート：10Gbps Max
伝送距離：約100m (point-to-pointモード)
電源・消費電力：12VDC 3A
動作温度：0℃ ~ +45℃
保存温度：-20℃ ~ +70℃
湿度：10% ~ 90% RHL 結露のないこと
外形寸法 (WxDxH)：23.1cm x 11.6cm x 2.5cm
重量：約0.5kg

(KDS-8F)

入出力：HDMI各1、アンバランスオーディオ各1、IR各1
1 ディスプレイポート入力
ポート：1 イーサネット(制御用1GbE)、1 RS-232C
1 SFP+ Fiber on LC (10GbEイーサネット)
3 USB (type-A)、1 mini USB
映像ビットレート：10Gbps Max
伝送距離：約300m (OM3)、約550m (OM4)、
(Point-to-Point) 約30km (シングルモードファイバー)
電源・消費電力：12VDC 1A
動作温度：0℃ ~ +45℃
保存温度：-20℃ ~ +70℃
湿度：10% ~ 90% RHL 結露のないこと
外形寸法 (WxDxH)：23.1cm x 20.0cm x 2.5cm
重量：約1.9kg

KDS-8-MNGR KDS-8用マネジメントソリューション

希望小売価格 ¥ 380,800



主な仕様

出力：1 HDMI (ステータス表示、およびマウス・キーボードでの設定用)
ポート：2 イーサネット(伝送系用10GbE + 制御用1GbE)、
2 RS-232C (3ピンターミナルブロック：デバイス制御用 + 制御拡張用)
1 USB 2.0 (Type A)
8 トリガー端子(10ピンターミナルブロック)
電源・消費電力：5VDC 4A, PoE
動作温度：0℃ ~ +40℃
保存温度：-20℃ ~ +60℃
湿度：10% ~ 90% RHL 結露のないこと
外形寸法 (WxDxH)：23.1cm x 10.8cm x 2.5cm
重量：約0.7kg

KDS-8およびKDS-8Fを同一ネットワーク上に
展開する際の設定・管理を行うソリューションです。

エンコーダー、デコーダーと同じネットワークに接続し、
内蔵WEBページにてチャンネルルーティングを簡単に
設定できます。
KDS-8シリーズのマトリックス、ビデオウォール、
マルチビューの制御、設定をはじめとした
エンコーダー、デコーダーの各種設定もWEBページから
総合的に行えます。



JPEG2000 エンコードモデル

高画質なJPEG2000によるコーディングとギガビットネットワーク対応で、4Kの映像を効果的に配信します。

KDS-EN6 4K60 4:2:0 HDCP2.2 ビデオエンコーダー
KDS-DEC6 4K60 4:2:0 HDCP2.2 ビデオデコーダー

希望小売価格 ￥184,500 (KDS-EN6)
￥184,500 (KDS-DEC6)



KDS-EN6



KDS-DEC6


WP-EN6 4K60 4:2:0 HDCP2.2 ビデオエンコーダー (ウォールプレート型)

希望小売価格 ￥239,900



特長

チャンネル解像度：最大4K@60Hz (4:2:0)
圧縮方式：映像：JPEG2000
音声：MPEG4 AAC-LC
RTSPユニキャスト&マルチキャストサポート
内蔵スケーリング&フレームレートコントロール機能
ビデオウォールモードサポート
HDCP2.2準拠
音声/映像/USB/RS-232C制御信号の配信
デコーダーはカスケード接続が可能
Kramer Network対応

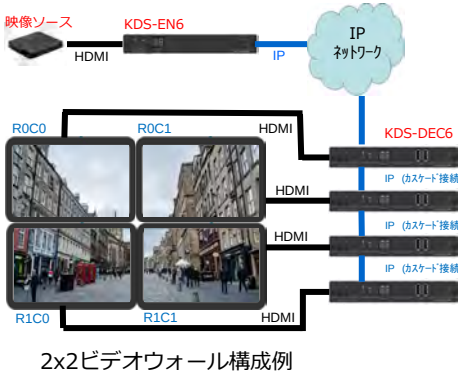


2x2ビデオウォール構成例

仕様

入力：1 HDMI、1 アンバランスステレオオーディオ(3.5mmジャック)、1 IR (3.5mmジャック) (以上KDS-EN6)
1 IR (3.5mmジャック) (KDS-DEC6)
出力：1 IR (3.5mmジャック) (KDS-EN6, WP-EN6)
1 HDMI、2 オーディオ(L&R)(RCA)、1 IR (3.5mmジャック) (以上KDS-DEC6)
ポート：1 USB-B、1 イーサネット(RJ45コネクタ)(以上KDS-EN6, WP-EN6)、
2 USB-A、2 イーサネット(RJ45コネクタ) (以上KDS-DEC6)、
1 RC-232C(3ピンターミナルブロック)(共通)
映像解像度：入出力とも最大4K@60Hz / 4096x2160@60Hz
映像ビットレート：4Kピーク 850Mbps、4Kアベレージ 350Mbps、1080pアベレージ 250Mbps
音声チャンネル数：PCM 2、5.1、7.1チャンネル、ドルビーデジタル5.1チャンネル、ドルビーデジタルプラス、
ドルビーデジタルTrue-HD、DTS 5.1チャンネル、DTS-ES、DTS-HD/ハイレゾリューション、
DTS-HD マスターオーディオ
ネットワーク仕様：10/100/1000 Base-T対応
ストリーミング：RTSP(Real Time Streaming Protocol)対応
スケーリング機能：内蔵スケーリング&クロッピング機能(KDS-DEC6)
解像度 (入出力共通)：4096x2160、3840x2160、1920x1200、1920x1080、1864x1050、1856x1392、
1792x1344、1728x1080、1704x960、1680x1050、1600x1200、1600x1050、
1600x900、1536x960、1440x576、1440x480、1400x1050、1366x768、
1360x768、1280x1024、1280x960、1280x800、1280x768、1280x720、1224x768、
1152x864、1152x720、1024x768、1064x600、1024x384、900x600、848x480、
800x600、768x480、720x576、720x480、640x480、640x400、640x350
電源：PoE、または48V DC (KDS-EN6/DEC6)、12V DC (WP-EN6)(ACアダプタ別売)
(Kramer製 PoE/パワーインジェクター：PSE-1(p.43参照))
消費電力：48V DC 280mA (KDS-EN6)、48V DC 370mA (KDS-DEC6)、12V DC 400mA (WP-EN6)
動作温度：0℃ ~ +40℃
保存温度：-40℃ ~ +70℃
湿度：10% ~ 90% RHL 結露のないこと
外形寸法、重量：18.8cm x 11.5cm x 2.6cm (幅、奥行き、高さ)、約0.5kg (KDS-EN6/DEC6共通)
11.6cm x 5.1cm x 11.4cm (幅、奥行き、高さ)、約0.2kg (WP-EN6)
別売品：ACアダプタ(48V DC)(製品名:PS-4801/オープン価格) (KDS-EN6/DEC6用)、
ACアダプタ(12V DC 先バラ)(製品名:PS-1202-O/オープン価格) (WP-EN6用)
IRケーブル

システム構成例

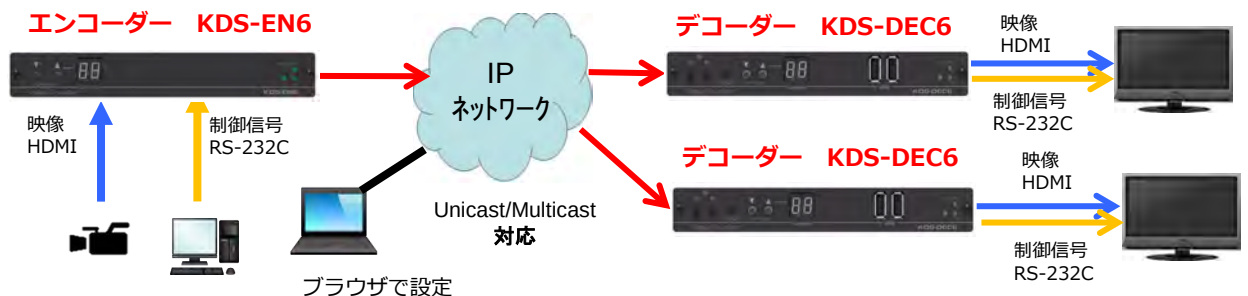

H.264/H.265 エンコードモデル

ビデオ会議でも幅広く使用されているH.264やH.265でエンコードを行い、VLCプレーヤーなどのストリーミングデコーダーでも受信再生ができます。
デコーダーは、H.264/H.265を使用してストリーミングするネットワークカメラなどの受信器として使用することも可能です。

KDS-10 4K60 4:4:4 H.265/H.264 ビデオエンコーダー/デコーダー

希望小売価格 ￥577,800



特長

チャンネル解像度：最大4K@30Hz (4:4:4)
圧縮方式：映像：H.264 / MPEG4 Part 10 (AVC)
H.265
音声：MPEG4 AAC-LC
オープンエンコーディング採用。
VLCプレーヤー等での受信が可能
ネットワーク仕様：10/100/1000Base-T対応
RTSPユニキャスト&マルチキャスト

主な仕様

入力：2 HDMI
出力：1 HDMI
ポート：1 イーサネット (RJ45コネクタ)、
1 RS-232C (3ピンターミナルブロック)
バランスオーディオ
(5ピンターミナルブロック)
USBミニコネクタ
映像ビットレート：1Mbps~60Mbps
レートコントロール：CBR, adjustable GOPサイズ
電源：12V DC
消費電力(共通)：12V DC 20.4W
動作温度：0℃ ~ +45℃
保存温度：-20℃ ~ +70℃
湿度：10% ~ 90% RHL 結露のないこと
外形寸法 (共通)：14.3cm x 12.2cm x 4.4cm
(幅、奥行、高さ)
本体重量 (共通)：約0.5kg
別売品：ACアダプタ(12V DC)

エンコーダーまたはデコーダーとして
動作します。切り替えは内蔵WEBページに
PCなどでログインして設定します。

エンコーダーは、2つのHDMI入力を
デュアルストリームで伝送可能です。

KDS-EN5 4K30 4:4:4 ビデオエンコーダー/ストリーマー

希望小売価格 ￥257,700 (KDS-EN5)

KDS-DEC5 4K30 4:4:4 ビデオデコーダー

￥257,700 (KDS-DEC5)




KDS-EN5



KDS-DEC5

システム構成例

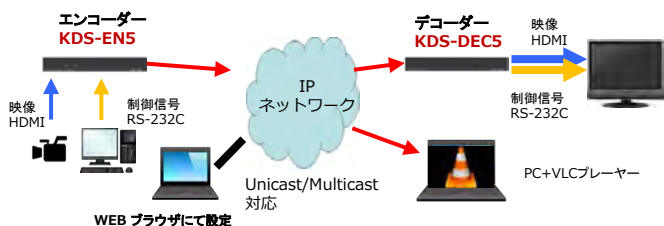

特長

チャンネル解像度：最大4K@30Hz (4:4:4)
圧縮方式：映像：H.264 / MPEG4 Part 10 (AVC)
音声：MPEG4 AAC-LC
圧縮プロファイル：ベースライン、メイン、ハイ
オープンエンコーディング採用。
VLCプレーヤー等での受信が可能
ネットワーク仕様：10/100/1000Base-T対応
RTSPユニキャスト(最大10箇所)&マルチキャスト
内蔵スケールリング&フレームレートコントロール機能
ビデオウォールモードサポート
音声/映像/RS-232C制御信号の配信
Kramer Network対応

主な仕様

入力：1 HDMI (KDS-EN5)
出力：1 HDMI (KDS-DEC5)、
1 アンバランスステレオオーディオ
(3ピンターミナルブロック)(共通)
ポート：1 イーサネット (RJ45コネクタ)、
1 RS-232C (3ピンターミナルブロック)、
レベル：最大5.0
映像ビットレート：2Mbps~30Mbps
レートコントロール：CBR, VBR, adjustable GOPサイズ
音声ビットレート：1.6Mbps(L-PCM)/ <240Kbps(AAC)
音声サンプルレート：48kHz
電源：PoE、または12V DC (ACアダプタ別売)
(PoE/パワーインジェクター：
PSE-1(p.43参照))
消費電力(共通)：12V DC 5.6W
動作温度：0℃ ~ +45℃
保存温度：-20℃ ~ +70℃
湿度：10% ~ 90% RHL 結露のないこと
外形寸法 (共通)：21.9cm x 13.5cm x 2.5cm
(幅、奥行、高さ)
本体重量 (共通)：約0.8kg (KDS-EN5/DEC5共通)
別売品：ACアダプタ(12V DC)

KDS-EN4 HDビデオエンコーダー/ストリーマー

KDS-DEC4 HDビデオデコーダー

希望小売価格 各 ￥182,800

特長・仕様

チャンネル解像度：最大1920x1200@60Hz, 1080p60
圧縮方式：映像：H.264 / MPEG4 Part 10 (AVC)
音声：MPEG4 AAC-LC
圧縮プロファイル：ベースライン、メイン、ハイ
オープンエンコーディング採用。
VLCプレーヤー等での受信が可能
ネットワーク仕様：100/1000Base-T対応
RTSPユニキャスト(最大8箇所)&マルチキャスト
レコーディング機能
内蔵スケールリング&フレームレートコントロール機能
音声/映像/RS-232C制御信号/IR信号の配信
入出力：HDMI各1、アンバランスオーディオ各1、IR各1
ポート：2 USB、1 イーサネット、1 RS-232C
外形寸法(共通)：12.0cm x 7.2cm x 2.5cm
本体重量(共通)：約0.2kg
付属品：ACアダプタ、電源コード、
ブラケットセット



KDS-EN4



KDS-DEC4

KDS-USB2 USB2.0エクステンダー

希望小売価格 ￥207,400 (セット価格)



KDS-USB2-DEC



KDS-USB2-EN

主な仕様

ポート：1 USB-B (エンコーダー)
1 USB-A (デコーダー)
各1 イーサネット (RJ45コネクタ)、
電源：ホストPCより供給 (エンコーダー)
24V DC (デコーダー：ACアダプタ)
消費電力：780mA
外形寸法 (共通)：18.75cm x 16.00cm x 2.54cm
(幅、奥行、高さ)
本体重量 (共通)：約0.4kg



ワイヤレスHDMI送信器・受信器

フルHDまでのHDMI映像・音声信号を5GHz帯の電波に乗せて、室内最長30mまで無遅延で無線伝送できるトランシーバーです。
見通せない隣室への伝送、配線困難な高所への伝送、イベントなどの一時的な伝送環境の構築に最適です。

KW-14 ワイヤレスHDMI送信器/受信器セット(ペアリング済)

希望小売価格 ￥223,700 (セット価格)

KW-14T ワイヤレスHDMI送信器(単品)

￥115,500 (KW-14T単品)

KW-14R ワイヤレスHDMI受信器(単品)

￥112,000 (KW-14R単品)

特長

最大データ転送レート : 6.75Gbps (各映像信号系統につき、2.25Gbps)、Deep Color最大12bit
セキュリティ : AES-128 bit暗号化
接続性 : 1台の送信器に対して、受信器を最大4台同時接続可能、
最大3台の送信器を1台の受信器に登録可能
伝送距離 : 屋内見通し最大30m (壁面や家具の通過では減少します)
周波数自動選択 : 干渉を避ける最適な周波数を選択 (DFS)
自動EDID設定 : マルチスクリーンに対応
IRリモートコントロール : 出力ディスプレイにオンスクリーンメニューを表示可能
OSD (オンスクリーンディスプレイ) : 設定や構成の簡便操作
伝送遅延無し : 1msec以下
自動スリープモード(受信器) : 入力信号又はリンク信号が3分間検出されない場合
CEC対応 : HDMIのCEC制御に対応

仕様

入力 : 1 HDMI コネクタ(KW-14T)、内部アンテナ(KW-14R)
出力 : 内部アンテナ、1 IR(φ3.5ミニジャック)(KW-14T)、1 HDMI コネクタ(KW-14R)
映像解像度 : 最大1080p@60Hz / 1920x1080@60Hz (8、10、12ビットカラー&VESAの場合)
フォーマット : RGB & YCbCr
最大ピクセルクロック : 148.5MHz
音声フォーマット : PCM、Dolby Digital 2/0、Dolby Digital 2/0 Surround、Dolby Digital 5.1、
Dolby Digital Surround EX、DTS 2-channel、DTS Digital Surround 5.1、
DTS 96/24
音声ビットレート : HDMI重畳デジタル音声ビットレート 最大6Mbps
RF 通信周波数 : 5.18GHz ~ 5.67GHz (無線技術適合認証取得済)
送信パワー : 18dBm以下(KW-14T)、12dBm以下 (KW-14R)
受信感度 : -75dBm (KW-14T)、-65dBm (KW-14R)
システム遅延 : 1ms以下
HDMIサポート : ディープカラー、x.v.Color™、3D、CEC、HDCP 2.0
(HDCPリピーターモードに対応するソース機器)
無障害時伝送距離 : 30m
消費電力 : 5V DC 1A (KW-14T)、1.2A (KW-14R)
外形寸法 : 8.0cm x 10.2cm x 3.6cm (幅、奥行、高さ) (KW-14T)
9.5cm x 9.5cm x 3.4cm (幅、奥行、高さ) (KW-14R)
付属品 : 5V 2A DC ACアダプタ、2 HDMIケーブル(0.9m)、
1 IRエミッターケーブル (送信器に付属)、1 赤外線リモコン (受信器に付属)



KW-14T(送信器)




KW-14R(受信器)

- ・通線用のスペースがない部屋間でも映像・音声を送れます。
- ・短期間でのイベントでもビデオ信号配線不要、撤収も楽々。



○簡単な操作で、複数の送受信器を追加ペアリング可能

HDMI ワイヤレス4分配器としての使用例

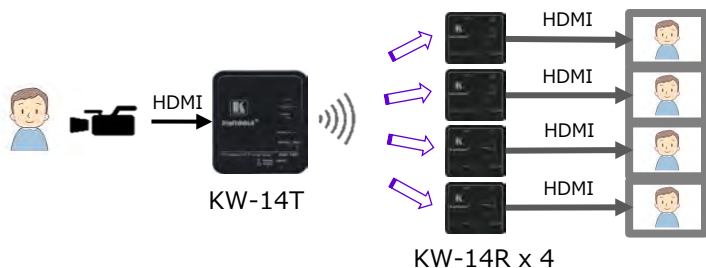

HDMI ワイヤレス3x1スイッチャーとしての使用例



使用周波数帯一覧

中心周波数 (MHz)	DFSレンジ
5190	Non-DFS
5230	Non-DFS
5270	DFS
5310	DFS
5510	DFS
5550	DFS
5590	DFS
5630	DFS
5670	DFS

※チャンネル毎の占有周波数帯域 : 40MHz

※同一空間に最大4チャンネル存在可能

(※DFS=Dynamic Frequency Selection)
<動的周波数選択機能>

HDBaseT伝送器

HDBaseT 伝送器 共通特長

・HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color®、リップシンク、HDMI非圧縮音声チャンネル、Dolby TrueHD、DTS-HD、CEC



HDBaseT伝送器 機種一覧

D9=Dサブ9ピン、TB=ターミナルブロック、φ3.5=φ3.5mmミニジャック、OPT=TOSLINK®

機種名		ポート					伝送距離(最大)【BC-UNIKat使用時】		POE	掲載ページ
送信器	受信器	IR	RS-232	Ethernet	USB	音声	Full HD解像度	4K解像度		
TP-580CT (USB-C入力) ¥117,600-		○	○ (TB)	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	-	web
PT-580T ¥47,000-		-	-	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	-	p.40
TP-580T ¥49,900-	TP-580R ¥49,900-	○	○ (D9)	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	-	p.41
	TP-580RA ¥91,800-	○	○ (TB)	-	-	○ (φ3.5,RCA)	70m	4K@60(4:2:0): 40m	-	Web
TP-580TD (DVI-D入力) ¥57,900-	TP-580RD (DVI-D出力) ¥57,900-	○	○ (TB)	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	-	Web
TP-580TXR ¥70,600-	TP-580RXR ¥70,600-	○	○ (D9)	-	-	-	ノーマルモード: 130m ウルトラモード: 180m	4K@60(4:2:0): 100m	-	p.41
	TP-588D (DVI-D出力付き) ¥166,200-	○	○ (TB)	○	-	○ (TB,RCA)	ノーマルモード: 130m ウルトラモード: 180m	4K@60(4:2:0): 100m	受電のみ	Web
TP-590T ¥97,300-	TP-590R ¥108,300-	○	○ (TB)	-	○	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	-	p.42
TP-590TXR ¥156,800-	TP-590RXR ¥166,200-	○	○ (TB)	○	○	○ (φ3.5)	ノーマルモード: 130m ウルトラモード: 180m	4K@60(4:2:0): 100m	T:送電のみ R:受電のみ	p.42
TP-780T ¥67,600-	TP-780R ¥59,500-	○	○ (D9)	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	T:送電のみ R:受電のみ	p.41
TP-780TXR ¥83,900-	TP-780RXR ¥77,900-	○	○ (D9)	○	-	-	ノーマルモード: 130m ウルトラモード: 180m	4K@60(4:2:0): 100m	T:送電のみ R:受電のみ	p.41
	TP-789R ¥94,400-	○	○ (TB)	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	双方向	p.41
	TP-789RXR ¥115,000-	○	○ (TB)	○	-	-	ノーマルモード: 130m ウルトラモード: 180m	4K@60(4:2:0): 100m	双方向	p.41
TP-583T ¥74,800-	TP-583R ¥74,800-	○	○ (TB)	-	-	-	圧縮なし: 70m	圧縮なし 4K@60(4:2:0): 40m スタンダード 4K@60(4:4:4): 40m 高圧縮 4K@60(4:4:4): 70m	-	p.43
TP-583TXR ¥106,100-	TP-583RXR ¥106,100-	○	○ (TB)	-	-	-	圧縮なし: 180m 高圧縮: 200m	圧縮なし 4K@60(4:2:0): 100m スタンダード 4K@60(4:4:4): 100m 高圧縮 4K@30(4:4:4): 180m	-	p.43
TP-594TXR ¥189,200-	TP-594RXR ¥200,600-	○	○ (TB)	○	-	○ (TB,OPT)	ノーマルモード: 130m ウルトラモード: 180m	圧縮なし 4K@60(4:2:0): 100m スタンダード 4K@60(4:4:4): 100m	T:送電のみ R:受電のみ	p.43
TP-600TRXR (送受信切替式) ¥168,400-		○	○ (TB)	○	○	-	100m	4K@60(4:4:4): 100m	-	WEB
ウォールプレートタイプ										
WP-789T ¥83,200-	WP-789R ¥82,300-	○	○ (TB)	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	受電のみ	p.42
WP-211T (2 HDMI入力) ¥112,500-		-	-	-	-	-	70m	4K@60(4:2:0): 40m	受電のみ	p.42
WP-20 (PC映像、音声入力付) ¥195,500-		-	○ (TB)	○	-	○ (TB)	ノーマルモード: 130m ウルトラモード: 180m	4K@60(4:2:0): 100m	受電のみ	p.42

* POE: 最大100m。TP-590TXR/TP-780T/TP780TXR/TP-594TXRは送電のみ、TP-588D/TP-590RXR/TP-780R/TP-780RXR/TP-20/TP-211T/TP-789T/TP-594RXRは受電のみ可能。TP-789R/TP-789RXRは送電・受電共に可能。

* TP-583T/R・TP-583TXR/RXR・TP-594TXR/RXR: 一部、視覚的にロスのない低レベルのビデオ圧縮技術を採用しています。

◇Kramerツイストペア伝送器にはKramer製CAT6A STPケーブル「UNIKatシリーズ」のご使用をお願いいたします。(p.68参照)

PT-580T

HDMI ツイストペア送信器【HDBT】

希望小売価格 ¥47,000



特長

TP-580R又はWP-580R等、ペアで使用可
最大データ転送レート: 10.2Gbps
(各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
伝送距離: 2K 70m、4K 40m (BC-UNIKat ケーブル使用時)
オプション: RK-4PT-B (19インチラックアダプタ)

仕様

入力: 1 HDMI
出力: 1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
電源: 5V DC、570mA
寸法: 6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品: ACアダプタ



TP-580T/TP-580R・TP-580TXR/TP-580RXR

HDMI/RS-232/IR ツイストペア送信器(T) / 受信器(R) 【HDBT】



*写真はTP-580TXR、TP-580RXRになります。

特長

- 最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
- 双方向RS-232インターフェース：
本機のファームウェアアップグレード及びHDBaseTを通じてRS-232信号を送ります
- Compact DigiTOOLS®：オプションのRK-3Tを使用して、1Uへの3台並列マウントが可能です

	TP-580T (送信器)	TP-580R (受信器)	TP-580TXR (送信器)	TP-580RXR (受信器)
希望小売価格	¥ 49,900-	¥ 49,900-	¥ 70,600-	¥ 70,600-
入力	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
出力	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
ポート	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)
伝送距離 (BC-UNIKat使用時)	最大70m 2K解像度、最大40m 4K(UHD)解像度		ノーマルモード：最大130m 2K解像度 最大100m 4K(UHD)解像度 ウルトラモード：最大180m 2K解像度	
電源	12V DC、275mA	12V DC、430mA	12V DC、295mA	12V DC、500mA
外形寸法	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm
付属品	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ

TP-780T/TP-780R

POE対応/HDMI/RS-232/IR ツイストペア送信器(T)/ 受信器(R) 【HDBT】

TP-780TXR/TP-780RXR

POE対応/HDMI/RS-232/IR/Ethernet ツイストペア送信器(T)/ 受信器(R) 【HDBT】



* TP-780T、TP-780R

* TP-780TXR、TP-780RXR

特長

- 最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
- PoE(Power on Ethernet)：HDBaseTケーブルでデータに加えて電源を供給します (TP-780TはTP-780Rに、TP-780TXRはTP-780RXRに電源供給)
- 双方向RS-232インターフェース：HDBaseTを通じてRS-232信号を送ります
- MegaTOOLS®：オプションのRK-T2B-Bを使用して、1Uへの2台並列マウントが可能です
- TP-780R、TP-780RXR：生産終了品、在庫品限り！



	TP-780T (送信器)	TP-780R (受信器)	TP-780TXR (送信器)	TP-780RXR (受信器)
希望小売価格	¥ 67,600-	¥ 59,500-	¥ 83,900-	¥ 77,900-
入力	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
出力	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
ポート	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン) 1 イーサネット (RJ-45)	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン) 1 イーサネット (RJ-45)
伝送距離 (BC-UNIKat使用時)	最大70m 2K解像度、最大40m 4K(UHD)解像度		ノーマルモード：最大130m 2K解像度 最大100m 4K(UHD)解像度 ウルトラモード：最大180m 2K解像度	
電源	48V DC、280mA	12V DC、450mA	48V DC、280mA	12V DC、500mA
外形寸法	W 18.8cm x D 11.5cm x H 2.5cm	W 18.8cm x D 11.5cm x H 2.5cm	W 18.8cm x D 11.5cm x H 2.5cm	W 18.8cm x D 11.5cm x H 2.5cm
付属品	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具

TP-789R

双方向POE対応/HDMI/RS-232/IR ツイストペア受信器(R) 【HDBT】

TP-789RXR

双方向POE対応/HDMI/RS-232/IR/Ethernet ツイストペア受信器(R) 【HDBT】

特長

- 最大データ転送レート：10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
- 双方向PoE(Power on Ethernet)：WP-20などのPOE受電対応機器に電源供給、もしくはDIP-20などのPOE送電機器より受電可能。
- 双方向RS-232インターフェース：HDBaseTを通じてRS-232信号を送ります
- MegaTOOLS®：オプションのRK-3T-Bを使用して、1Uへの3台並列マウントが可能です



* TP-789R



* TP-789RXR



	TP-789R (受信器)	TP-789RXR (受信器)
希望小売価格	¥ 97,400-	¥ 115,000-
入力	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
出力	1 HDMI	1 HDMI
ポート	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック) 1 イーサネット (RJ-45)
伝送距離 (BC-UNIKat使用時)	最大70m 2K解像度 最大40m 4K(UHD)解像度	ノーマルモード：最大130m 2K解像度 最大100m 4K(UHD)解像度 ウルトラモード：最大180m 2K解像度
電源	48V DC、350mA	48V DC、370mA
外形寸法	W 12.0cm x D 7.15cm x H 2.44cm	W 12.0cm x D 7.15cm x H 2.44cm
付属品	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具

TP-590T/TP-590R HDMI/USB2.0/RS-232/IR ツイストペア送信器(T) / 受信器(R) 【HDBT】

TP-590TXR/TP-590RXR POE対応/HDMI/音声/USB2.0/RS-232/IR/Ethernet ツイストペア送信器(T) / 受信器(R) 【HDBT】

特長 【共通】 最大データ転送レート: 10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
オプション: RK-T2B-B (19インチラックアダプタ)

【TP-590T/R】 フレキシブルUSB伝送: USB Host・Deviceポートが送信器・受信器双方に実装

【TP-590TXR/RXR】 PoE(Power on Ethernet): HDBaseTケーブルでデータに加えて電源を供給 (TP-590TXRはTP-590RXRに電源供給)
エンベデッド/ディエンベデッドステレオ音声: アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)



* TP-590T

* TP-590R

* TP-590TXR

* TP-590RXR

	TP-590T (送信器)	TP-590R (受信器)	TP-590TXR (送信器)	TP-590RXR (受信器)
希望小売価格	¥97,300-	¥108,300-	¥156,800-	¥166,200-
入力	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI 1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5)	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
出力	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI 1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5)
ポート	1 USB (Host:USB-B)、 4 USB (Device:USB-A)、 1 IR (φ3.5)、 1 RS-232 (TB)	1 USB (Host:USB-B)、 4 USB (Device:USB-A)、 1 IR (φ3.5)、 1 RS-232 (TB)	1 USB (Host:USB-B)、 1 イーサネット (RJ-45)、 1 IR (φ3.5)、 1 RS-232本体制御用 (TB)、 1 RS-232外部制御用 (TB)	4 USB (Device:USB-A)、 1 イーサネット (RJ-45)、 1 IR (φ3.5)、 1 RS-232本体制御用 (TB)、 1 RS-232外部制御用 (TB)
伝送距離 (BC-UNIKat使用時)	最大70m 2K解像度、最大40m 4K(UHD)解像度		ノーマルモード: 最大130m 2K解像度、最大100m 4K(UHD)解像度 ウルトラモード: 最大180m 2K解像度	
電源	5V DC、4A		48V DC、800mA	
外形寸法	W 19.0 x D 11.5 x H 2.7(cm)		W 18.8 x D 11.5 x H 2.5(cm)	
付属品	ACアダプタ、取付金具		ACアダプタ、取付金具	

* φ3.5=φ3.5mmミニジャック、TB=3ピンターミナルブロック

HDBaseT伝送器 / ウォールプレートタイプ

WP-20 POE受電対応/HDMI & PC映像/Ethernet ツイストペア送信器 (ウォールプレート型) 【HDBT】

希望小売価格 ¥195,500



特長

最大データ転送レート: 10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
自動入力選択: マニュアル選択 / ラストコネクション
アナログ音声ディエンベデッド
コントロール: RS-232、内蔵WEBページ、接点リモート
Kramer Protocol 3000
伝送距離: 【ノーマルモード】 2K 130m、4K 100m
【ウルトラモード】 2K 180m (BC-UNIKat使用)
POE受電: POE送電機器からの受電により動作可能

仕様

入力: 1 HDMI、1 PC映像 (HD15ピン)、
1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmミニジャック)
出力: 1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)、
1 アンバランスステレオ音声 (3ピンターミナルブロック)
ポート: 1 イーサネット (RJ-45)、
1 RS-232本体制御用 (3ピンターミナルブロック)
1 RS-232外部機器用 (3ピンターミナルブロック)
寸法: 11.6cm x 4.1cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
電源: 12V DC、850mA
付属品: ACアダプタ
色: 白・黒

WP-211T POE受電対応/2x1 HDMI ツイストペア送信器 (ウォールプレート型) 【HDBT】

希望小売価格 ¥112,500



特長

最大データ転送レート: 8.91Gbps (各映像信号系統につき、最大2.97Gbps)
自動入力選択: マニュアル選択 / ラストコネクション
コントロール: フロントボタン、DIPスイッチ
伝送距離: 2K 70m、4K 40m
POE受電: POE送電機器からの受電により動作可能

仕様

入力: 2 HDMI
出力: 1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)、
寸法: 6.98cm x 3.7cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
電源: 5V DC、400mA
付属品: ACアダプタ
色: 白・黒パネル同梱

WP-789T POE受電対応/HDMI ツイストペア送信器 (ウォールプレート型) 【HDBT】

希望小売価格 ¥83,200



特長

最大データ転送レート: 10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
伝送距離: 2K 70m、4K 40m
POE受電: POE送電機器からの受電により動作可能
色: 白・黒パネル同梱

仕様

入力: 1 HDMI
出力: 1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
ポート: 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)
1 IR (2ピンターミナルブロック)
寸法: 6.98cm x 3.7cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
電源: 12V DC、250mA
付属品: ACアダプタ

WP-789R POE受電対応/HDMI ツイストペア受信器 (ウォールプレート型) 【HDBT】

希望小売価格 ¥82,300



特長

最大データ転送レート: 10.2Gbps (各映像信号系統につき、最大3.4Gbps)
伝送距離: 2K 70m、4K 40m
POE受電: POE送電機器からの受電により動作可能
色: 白
別売オプション: WP-789R US PANEL SET (黒フレーム)
【¥6,000-】

仕様

入力: 1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
出力: 1 HDMI
ポート: 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)
1 IR (2ピンターミナルブロック)
寸法: 11.6cm x 4.7cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
電源: 12V DC、500mA
付属品: ACアダプタ

4K@60Hz(4:4:4)対応 HDBaseT 伝送器

TP-583T/TP-583R・TP-583TXR/TP-583RXR

4K@60Hz(4:4:4) HDMI/RS-232/IR ツイストペア送信器(T) / 受信器(R) 【HDBT】



*写真はTP-583TXR、TP-583RXRになります。

特長

- 最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
- 視覚的にロスのない低レベルのビデオ圧縮技術を採用しています
- HDMI2.0、 HDCP2.2
- 双方向RS-232インターフェース：本機のファームウェアアップグレード及びHDBaseTを通じてRS-232信号を送ります
- Compact DigiTOOLS®：オプションのRK-3T-Bを使用して、1Uへの3台並列マウントが可能です

	TP-583T (送信器)	TP-583R (受信器)	TP-583TXR (送信器)	TP-583RXR (受信器)
希望小売価格	¥ 74,800-	¥ 74,800-	¥ 106,100-	¥ 106,100-
入力	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)
出力	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
ポート	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)
伝送距離 (BC-UNIKat 使用時)	圧縮なしモード 2K解像度：70m 4K@60(4:2:0)：40m スタンダードモード 2K解像度：70m 4K@30(4:4:4)：70m 4K@60(4:4:4)、4K@60(4:2:0)：40m 高圧縮モード 2K解像度：70m 4K@30(4:4:4)：70m 4K@60(4:4:4)、4K@60(4:2:0)：70m		圧縮なしモード 2K解像度：180m 4K@60(4:2:0)：100m スタンダードモード 2K解像度：180m 4K@30(4:4:4)：100m 4K@60(4:4:4)、4K@60(4:2:0)：100m 高圧縮モード 2K解像度：200m 4K@30(4:4:4)：180m 4K@60(4:4:4)、4K@60(4:2:0)：100m	
電源	12V DC、480mA	12V DC、680mA	12V DC、400mA	12V DC、600mA
外形寸法	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm
付属品	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ

TP-594TXR/TP-594RXR 4K@60Hz(4:4:4) HDMI/RS-232/音声/Ethernet ツイストペア送信器(T) / 受信器(R) 【HDBT】



特長

- 最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
- 視覚的にロスのない低レベルのビデオ圧縮技術を採用しています
- HDMI2.0、 HDCP2.2
- PoE(Power on Ethernet)：HDBaseTケーブルでデータに加えて電源を供給(TP-594TXRはTP-594RXRに電源供給)
- エンベデッド/ディエンベデッドステレオ音声：バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
- 双方向RS-232インターフェース：本機のファームウェアアップグレード及びHDBaseTを通じてRS-232信号を送ります
- Mega DigiTOOLS®：オプションのRK-T2B-Bを使用して、1Uへの2台並列マウントが可能です



* TP-594RXR

	TP-594TXR (送信器)	TP-594RXR (受信器)
希望小売価格	¥ 189,200-	¥ 200,600-
入力	1 HDMI	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45) 1 TOSLINK® (光コネクタ)
出力	1 HDBaseTツイストペア (RJ-45) 1 TOSLINK® (光コネクタ)	1 HDMI
ポート	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック) 1 イーサネット (RJ-45) 1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)	1 IR (φ3.5mmミニジャック) 1 RS-232 (3ピンターミナルブロック) 1 イーサネット (RJ-45) 1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
伝送距離 (BC-UNIKat 使用時)	圧縮なしモード 2K解像度：130m (ノーマル)、180m (ウルトラ) 4K@60(4:2:0)：100m 圧縮モード 4K@60(4:4:4)：100m	
電源	48V DC、450mA	12V DC、1100mA
外形寸法	W 18.7cm x D 11.5cm x H 2.5cm	W 18.7cm x D 11.5cm x H 2.5cm
付属品	ACアダプタ	ACアダプタ

HDBaseT & Ethernet パワーインジェクター

PSE-1 1ポート 10G HDBaseT & Ethernet パワーインジェクター

希望小売価格

¥ 41,700


概要

WP-20・WP-211TなどのPOE受電対応機器に電源を供給します。
ウォールプレートタイプ伝送器等、電源確保が困難な環境に最適。



仕様

入出力：1 HDBaseT/LAN + POE (RJ-45コネクタ)
1 HDBaseT/LAN (RJ-45コネクタ)
動作帯域幅：最大10.2Gbps (各データチャネルあたり3.4Gbps)
送電距離：最大100m
適合規格：HDMI、HDCP
表示LED：ON、POE STATUS
電源供給：最大13W
電源：48V DC、630mA (本機+電源供給機器)
外形寸法：12.1cm x 7.0cm x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.23kg
付属品：ACアダプタ
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ



* PSE-1、WP-20接続例


DGKat 伝送器 Kramerオリジナルツイストペア伝送器

DGKat 共通特長

- ・最大データ転送レート：4.95Gbps(各映像信号系統につき、最大1.65Gbps)
- ・EDIDパススルー：入力ソース、ディスプレイ間のEDID 信号をパスします
- ・ケーブル：最適な環境で使用する為に、Kramer製のSTPケーブル、BC-UNIKatを使用して下さい
(p.68参照)
- ・伝送距離：90m(1080i)、70m(1080p) (BC-UNIKatケーブル使用時)
- ・Power Connect® システム：装置間の距離が60m以内であれば、送信器が受信器のどちらか一方に
電源を接続するだけで両方に電源が供給されます

<注意：送信範囲は、使用する信号解像度、グラフィックカード、ディスプレイによって異なります。
Kramer製以外のCAT5、CAT6、CAT7ケーブルを使用した場合には、これらの距離に達しない場合があります。
シールド両端がアースに接続されているシールドケーブルのみを使用のこと>

※WP-571・PT-572+ 組み合わせ例
(Power Connect® システム)

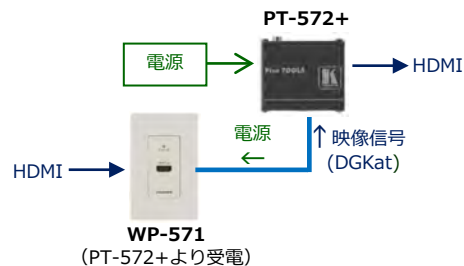

PT-571 / PT-572+

HDMIツイストペア送信器 / 受信器【DGKat】



* PT-571、PT-572+

WP-571 / WP-572

ウォールプレート型 HDMIツイストペア送信器 / 受信器【DGKat】



* WP-571、WP-572

	PT-571 (送信器)	PT-572+ (受信器)	WP-571 (送信器)	WP-572 (受信器)
希望小売価格	¥ 40,200-	¥ 40,200-	¥ 40,200-	¥ 40,200-
入力	1 HDMI	1 ツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 ツイストペア (RJ-45)
出力	1 ツイストペア (RJ-45)	1 HDMI	1 ツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
電源	12V DC、250mA (受信器に供給時)	12V DC、250mA (受信器に供給時)	12V DC、190mA (単独使用時) 12V DC、360mA (片端使用時)	12V DC、190mA (単独使用時) 12V DC、360mA (片端使用時)
外形寸法	W 6.2cm x D 5.2cm x H 2.4cm	W 6.2cm x D 5.2cm x H 2.4cm	W 3.3cm x D 3.6cm x H 10.4cm (モジュールのみ)	W 3.3cm x D 3.6cm x H 10.4cm (モジュールのみ)
付属品	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ
備考	オプションのRK-4PT-Bを使用して、1Uへの4台並列マウントが可能		PT-571、PT-572+のウォールプレートタイプです。 パネル色：白・黒	

TP-573 / TP-574 HDMI/RS-232/IR ツイストペア送信器 / 受信器【DGKat】



* TP-573、TP-574

- ・HDMIサポート：x.v.Color®、リップシンク、HDMI非圧縮音声チャンネル、Dolby TrueHD、DTS-HD、3Dパススルー
- ・オプション：RK-3T-Bを使用して、1U への3台並列マウントが可能です

	TP-573 (送信器)	TP-574 (受信器)
希望小売価格	¥ 43,000-	¥ 43,000-
入力	1 HDMI	1 ツイストペア (RJ-45)
出力	1 ツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
ポート	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)
電源	12V DC、510mA	12V DC (TP-573より供給)
外形寸法	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm
付属品	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具

PT-571HDCP / PT-572HDCP+ DVIツイストペア送信器/ 受信器【DGKat】



* PT-571HDCP、PT-572HDCP+

	PT-571HDCP (送信器)	PT-572HDCP+ (受信器)
希望小売価格	¥ 40,200-	¥ 40,200-
入力	1 DVI-D (DVI-Iコネクタ)	1 ツイストペア (RJ-45)
出力	1 ツイストペア (RJ-45)	1 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
電源	12V DC、250mA (送受信両方で)	12V DC、250mA (送受信両方で)
外形寸法	W 6.2cm x D 5.2cm x H 2.4cm	W 6.2cm x D 5.2cm x H 2.4cm
付属品	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具
備考	オプションのRK-4PT-Bを使用して、1Uへの4台並列マウントが可能	

DGKat 送信/受信機能付き デジタルステップインスイッチャー/ステップインモジュール			
機種名	映像入力	映像出力	掲載 ページ
VP-81SIDN ¥417,600-	8 DGKat 1 HDMI 1 DVI-D	1 DGKat 1 HDMI	Web
SID-X1N ¥130,700-	1 HDMI 1 ディスプレイポート 1DVI-D	1 DGKat	Web

DGKat 送信/受信機能付き スイッチャー-分配器			
機種名	映像入力	映像出力	掲載 ページ
VM-114H ¥97,400-	1 DGKat 1 HDMI	4 HDMI	Web
VM-114H2C ¥240,500-	1 DGKat 1 HDMI	2 DGKat 2 HDMI	Web
VM-114H4C ¥313,600-	1 DGKat 1 HDMI	4 DGKat	Web

多機能 DGKat 送信/受信機			
機種名	映像入力	映像出力	掲載 ページ
TP-575 ¥141,100-	1 DGKat	1 DGKat 1 HDMI	Web
TP-578H ¥90,400-	1 DGKat	1 HDMI (ディエンベット音声)	Web

4K@60Hz(4:4:4)対応 DGKat 2.0 伝送器 Kramerオリジナルツイストペア伝送器

DGKat 2.0共通特長

- ・4K信号に対して視覚的にロスのない低レベルのビデオ圧縮技術を採用しています。
- ・最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
- ・最大解像度：4K60Hz(4:4:4)
- ・伝送距離：スタンダードモード：4K@60Hz(4:4:4)最大40m、4K@30Hz(4:4:4)/FullHD最大70m (BC-UNIKat) 使用時
高圧縮モード：4K@60Hz(4:4:4)最大60m、4K@30Hz(4:4:4)/FullHD最大70m (BC-UNIKat) 使用時
- ・HDR、HDMI 2.0、 HDCP2.2 対応
- ・EDIDパススルー
- ・HDMIサポート：ディープカラー、x.v.Color™、Lip Sync、Dolby TrueHD、HDMI非圧縮Audio Channels、DTS-HD、2K、4K、3D
- ・Power Connect® システム：装置間の距離が60m以内であれば、送信器か受信器のどちらか一方に電源を接続するだけで、両方に電源が供給されます。
- ・ケーブル：最適な環境で使用する為に、Kramer製のSTPケーブル、BC-UNIKatを使用して下さい (p.68参照)
- * DGKat2.0対応製品のみでの接続をお願いします。DGKat2.0とDGKatとの互換はしていません。

PT-871XR / PT-872XR

HDMI ツイストペア送信器 / 受信器【DGKat 2.0】



* PT-871XR、PT-872XR

	PT-871XR (送信器)	PT-872XR (受信器)
希望小売価格	¥ 47,100-	¥ 45,900-
入力	1 HDMI	1 ツイストペア (RJ-45)
出力	1 ツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
電源	12V DC、600mA 送信器か受信器のどちらか一方に電源を接続するだけで両方に電源が供給されます	
外形寸法	W 6.2cm x D 5.2cm x H 2.4cm	W 6.2cm x D 5.2cm x H 2.4cm
付属品	ACアダプタ、取付金具	
オプション	RK-4PT-Bを使用して、1Uへの4台並列マウントが可能	

WP-871XR / WP-872XR

ウォールプレート型 HDMI ツイストペア 送信器/受信器【DGKat 2.0】



* WP-871XR、WP-872XR

	WP-871XR (送信器)	WP-872XR (受信器)
希望小売価格	¥ 48,700-	¥ 55,900-
入力	1 HDMI	1 ツイストペア (RJ-45)
出力	1 ツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
電源	12V DC、600mA 送信器か受信器のどちらか一方に電源を接続するだけで両方に電源が供給されます	
外形寸法	W 6.98cm x D 3.1cm x H 11.4cm	W 6.98cm x D 3.1cm x H 11.4cm
付属品	ACアダプタ、取付金具、白・黒パネル同梱	
伝送距離	4K@60Hz(4:4:4)最大60m、4K@30Hz(4:4:4)/FullHD最大70m (高圧縮モードのみ)	

TP-873XR / TP-874XR

HDMI/RS-232/IR ツイストペア送信器 / 受信器【DGKat2.0】



* TP-873XR、TP-874XR

	TP-873XR (送信器)	TP-874XR (受信器)
希望小売価格	¥ 63,100-	¥ 63,100-
入力	1 HDMI	1 ツイストペア (RJ-45)
出力	1 ツイストペア (RJ-45)	1 HDMI
ポート	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 IR (φ3.5ミニジャック) 1 RS-232 (Dサブ9ピン)
電源	12V DC、870mA 送信器か受信器のどちらか一方に電源を接続するだけで両方に電源が供給されます	
外形寸法	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm	W 12.0cm x D 7.2cm x H 2.4cm
付属品	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具
オプション	RK-3T-Bを使用して、1U への3台並列マウントが可能	

その他の伝送器

TP-752T/TP-752R

HDMI ウルトラリッチ 送信器(T)/受信器(R)



*TP-752R

特長

最大解像度：1080p60
HDCP準拠
ディエンベデッドステレオ音声

	TP-752T (送信器)	TP-752R (受信器)
希望小売価格	¥ 95,800-	¥ 95,800-
入力	1 HDMI	1 CAT5/6 (RJ-45) 1 HD15ピン 1 2ピンターミナルブロック
出力	1 CAT5/6 (RJ-45) 1 HD15ピン 1 2ピンターミナルブロック 1 HDMI (ループアウト)	1 HDMI 1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック) 1 S/PDIF (RCA)
ポート	1 RS-232 (Dサブ9ピン)	1 RS-232 (Dサブ9ピン)
伝送距離	最大600m	
電源	5.2V DC、1.5A	5.2V DC、1.5A
外形寸法	W 18.75cm x D 11.5cm x H 2.54cm	W 18.75cm x D 11.5cm x H 2.54cm
付属品	ACアダプタ、取付金具	ACアダプタ、取付金具
オプション	RK-T2B-B (ラックマウントアダプタ)	RK-T2B-B (ラックマウントアダプタ)

DVI / HDMI 光ファイバー伝送器

602R/T DVI光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥120,830 (セット価格)



最大データ転送レート：4.95Gbps (各映像信号系統につき、最大1.65Gbps)
最大解像度：WUXGA (1920x1200)@60Hz、1080p
HDCP非対応
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
対応規格：DVI 1.0、DDC2B
EMI/RFIフリー
ケーブル：2LCマルチモード又はシングルモード光ファイバーケーブル
伝送距離：400m (マルチモード) / 1500m (シングルモード)

入力：1 DVI-D (602T)、2 LC 光コネクタ (602R)
出力：2 LC 光コネクタ (602T)、1 DVI-D (602T)
使用光ファイバー：2 LC マルチモード/シングル
モード
寸法：3.9cm x 6.9cm x 1.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

610R/T DVI光ファイバー (4LC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥86,260 (セット価格)
￥55,410 (単品価格)



最大データ転送レート：4.95Gbps (各映像信号系統につき、最大1.65Gbps)
HDCP非対応
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
対応規格：DVI 1.0、DDC2B
EMI/RFIフリー
ケーブル：4LC又は2x2LCマルチモード光ファイバーケーブル
伝送距離：400m
電源：ACアダプタ(同梱) 又はソースから5V DC

入力：1 DVI-D (610T)、4 LC 光コネクタ (610R)
出力：4 LC 光コネクタ (610T)、1 DVI-D (610T)
使用光ファイバー：4 LC マルチモード
寸法：3.8cm x 7.2cm x 1.9cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

614R/T DVI光ファイバー (1SC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥163,200 (セット価格)



最大データ転送レート：6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)
最大解像度：WUXGA (1920x1200)、2K、1080p(XGA非対応)
HDCP非対応
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
EDIDキャプチャ
EMI/RFIフリー
ケーブル：1SCマルチモード光ファイバーケーブル
伝送距離：500m (マルチモード)
電源：ACアダプタ(同梱) 又はソースから5Vバスパワー (自動検出)

入力：1 DVI-D (614T)、1 SC 光コネクタ (614R)
出力：1 SC 光コネクタ (614T)、1 DVI-D (614T)
使用光ファイバー：1 SC マルチモード
寸法：3.9cm x 5.6cm x 1.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

616R/T DVIデュアルリンク 光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥302,260 (セット価格)



最大データ転送レート：13.5Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)
HDCP非対応
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
EDIDキャプチャ
EMI/RFIフリー
ケーブル：2LC マルチモード光ファイバーケーブル
伝送距離：500m (マルチモード)
電源：ACアダプタ(同梱) 又はソースから5Vバスパワー (自動検出)
最大解像度：HDTV - 480p、720p、1080p / Vesa : VGA~WQUXGA@30Hz(XGA非対応)

入力：1 DVI-D (616T)、2 LC 光コネクタ (616R)
出力：2 LC 光コネクタ (616T)、1 DVI-D (616T)
使用光ファイバー：2 LC デュプレックスマルチモード
寸法：3.9cm x 7.0cm x 1.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ



SDI 光ファイバー伝送器

613R/T 3G HD-SDI光ファイバー(1 ST) 送信器&受信器

希望小売価格 ￥221,400 (セット価格)



613T仕様

入力：1 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
出力：シングルモード光ケーブル (STコネクタ)
光伝送距離：最大30km @3G HD-SDI
電源：5V DC、1.5A
外形寸法：1.9cm x 8.3cm x 1.0cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

613R仕様

入力：シングルモード光ケーブル (STコネクタ)
出力：1 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
光伝送距離：最大30km @3G HD-SDI
電源：5V DC、1.5A
外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

推奨光ケーブル：1,310nm、1,550nmシングルモード光ファイバーケーブル (STコネクタ)

690R/690T 3G HD-SDI 2チャンネル光ファイバー(2 LC) 送信器/受信器

希望小売価格 各 ￥221,600



690T仕様

入力：2 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
出力：Dual シングルモード光ファイバー(9/125) LC
コネクタ
光伝送距離：最大10Km @3G HD-SDI
入力ケーブル補償範囲：100m @3G HD-SDI
電源：5V DC、480mA
外形寸法：6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

690R仕様

入力：Dual シングルモード光ファイバー(9/125) LC
コネクタ
出力：2 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
光伝送距離：最大10Km @3G HD-SDI
ケーブル補償範囲：100m @3G HD-SDI
電源：5V DC、350mA
外形寸法：6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ



4K60 (4:4:4)光ファイバー伝送器 (HDMI / ディスプレイポート)

617R/T 4K HDR HDMI光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ¥ 172,110(セット価格)



最大データ転送レート: 18Gbps
(各映像信号系統につき、最大6Gbps)
最大解像度: 4K@60Hz (4:4:4)
対応規格: HDMI 2.0, HDCP2.2対応
ケーブル: 2LCマルチモード
伝送距離: 200m (マルチモード、OM3光ケーブル使用時)
入出力: 1 HDMIプラグ(K-Lock付き)、1 2LC コネクタ
ポート: 電源供給用USBポート

612R/T 4K60 4:4:4 DP光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ¥ 246,170(セット価格)



最大データ転送レート: 21.6Gbps
(各映像信号系統につき、最大5.4Gbps)
最大解像度: 4096 x 2160@60Hz (4:4:4)
対応規格: DP1.2 デュアルモードDP(DP++)、DPCP対応
ケーブル: 2LCマルチモード
伝送距離: 200m (マルチモード、OM3光ケーブル使用時)
入出力: 1 DPプラグ、1 2LC コネクタ
ポート: 電源供給用USBポート

676T 4K60 4:4:4 HDMI/RS-232 ウルトラリーチ光ファイバー送信器

希望小売価格 ¥ 189,200



入力: 1 HDMI
出力: 光ファイバーLCコネクタ
ポート: RS-232(3ピンターミナルブロック)、マイクロUSB
最大データ転送レート: 18Gbps (各営業信号系統につき6Gbps)
最大解像度: 4096x2160@60Hz, 4K@60 (4:4:4)
HDMI 2.0, HDCP 2.2 準拠
CEC電源制御対応
マルチドロップ光分配対応
伝送ファイバー: マルチモード(MM)/シングルモード(SM)
光モジュール: Kramer 10Gbps SFP+ (IEEE802.3ae準拠)(SM別売)
伝送距離: 最大 3km(OM3 MM)/33km(OS1 SM)
RS-232伝送レート: 300baud - 115200baud
電源: 12V DC、480mA
外形寸法: 12.0cm x 7.15cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)
重量: 0.2Kg
付属品: ACアダプタ、電源コード、MM SFP+トランシーバー、
マウントブラケットセット
オプション: RK-3T-B 19インチアダプタ、
OSP-SM10/10S SFP+トランシーバー

676R 4K60 4:4:4 HDMI/RS-232 ウルトラリーチ光ファイバー受信器

希望小売価格 ¥ 189,200



入力: 光ファイバーLCコネクタ
出力: 1 HDMI
ポート: RS-232(3ピンターミナルブロック)、マイクロUSB
最大データ転送レート: 18Gbps (各営業信号系統につき6Gbps)
最大解像度: 4096x2160@60Hz, 4K@60 (4:4:4)
HDMI 2.0, HDCP 2.2 準拠
CEC電源制御対応
マルチドロップ光分配対応
伝送ファイバー: マルチモード(MM)/シングルモード(SM)
光モジュール: Kramer 10Gbps SFP+ (IEEE802.3ae準拠)(SM別売)
伝送距離: 最大 3km(OM3 MM)/33km(OS1 SM)
RS-232伝送レート: 300baud - 115200baud
電源: 12V DC、380mA
外形寸法: 12.0cm x 7.15cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)
重量: 0.2Kg
付属品: ACアダプタ、電源コード、MM SFP+トランシーバー、
マウントブラケットセット
オプション: RK-3T-B 19インチアダプタ、
OSP-SM10/10S SFP+トランシーバー

675R/T 4K60 4:4:4 HDMI ウルトラリーチ光ファイバー送受信器セット

希望小売価格 ¥ 311,400



675R

675T

675R (受信器) 仕様

入力: 1 光ファイバーLCコネクタ
出力: 1 HDMI
ポート: マイクロUSB

675T (送信器) 仕様

入力: 1 HDMI
出力: 光ファイバーLCコネクタ
ポート: マイクロUSB

共通仕様:

最大データ転送レート: 18Gbps (各営業信号系統につき6Gbps)
最大解像度: 4096x2160@60Hz, 4K@60 (4:4:4)
HDMI 2.0, HDCP 2.2 準拠
伝送ファイバー: マルチモード(MM) / シングルモード(SM)
光モジュール: Kramer 10Gbps SFP+ (IEEE802.3ae準拠)(MM付属、SM別売)
伝送距離: 最大 3km(OM3 MM)/33km(OS1 SM)
電源: 12V DC、280mA(675T) / 220mA(675R)
外形寸法: 各12.0cm x 7.15cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)、重量: 各0.2Kg
付属品: ACアダプタ、電源コード、MM SFP+トランシーバー、マウントブラケットセット
オプション: RK-3T-B 19インチアダプタ、OSP-SM10/10S SFP+トランシーバー

10GbE SFP+ 光トランシーバーモジュール

OSP-SM10S

1270/1330nm シングルモード
SFP+光トランシーバーモジュールセット(A,B)

希望小売価格 ¥170,500



伝送波長:1270nm(A:送信,B:受信)、1330nm(A:受信,B:送信)
送信タイプ: DFB
平均送受信光出力: -5dBm
平均受信感度: -14dBm
最大許容光損失: 9dB
適応規格: IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472
外形寸法: 各1.33cm x 5.7cm x 0.85cm (幅/奥行/高さ)

OSP-SM10

1310nm シングルモード
SFP+光トランシーバーモジュール

希望小売価格 ¥85,200



伝送波長:1310nm
送信タイプ: DFB
平均送受信光出力: -2.5dBm
平均受信感度: -14.4dBm
最大許容光損失: 11.9dB
適応規格: IEEE 802.3ae, SFF-8431
外形寸法: 1.33cm x 5.7cm x 0.85cm

OSP-MM1

850nm マルチモード
SFP+光トランシーバーモジュール

希望小売価格 ¥45,500



伝送波長:850nm
送信タイプ: VCSEL
平均送受信光出力: -2.5dBm
平均受信感度: -11.1dBm
最大許容光損失: 8.6dB
適応規格: IEEE 802.3ae, SFF-8431
外形寸法: 1.33cm x 5.7cm x 0.85cm

PC映像 (VGA) 伝送器

PT-110XL PC映像 ツイストペア送信器

希望小売価格 ¥52,800



入力: 1 PC映像 (HD15ピン)
出力: 1 ツイストペア (RJ-45)
最大解像度: WUXGAおよび1080p
伝送距離: 最大 250m
外形寸法: 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)
重量: 0.1Kg
電源: 12V DC、285mA
オプション: RK-4PT-B 19インチアダプタ

PT-120XL PC映像 ツイストペア受信器

希望小売価格 ¥46,200



入力: 1 ツイストペア (RJ-45)
出力: 1 PC映像 (HD15ピン)
最大解像度: WUXGAおよび1080p
伝送距離: 最大 100m
外形寸法: 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)
重量: 0.1Kg
電源: 12V DC、350mA
オプション: RK-4PT-B 19インチアダプタ

TP-104HD PC/HD映像 ツイストペア4分配送信器

希望小売価格 ¥54,100



入力: 1 PC映像 (HD15ピン)
出力: 4 ツイストペア (RJ-45)
最大解像度: WUXGAおよび1080p
伝送距離: 最大 100m
外形寸法: 12.0cm x 7.2cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)
重量: 0.1Kg
電源: 12V DC、180mA
オプション: RK-3T-B 19インチアダプタ

TP-121XL PC映像/ステレオ音声 ツイストペア送信器 TP-122XL PC映像/ステレオ音声 ツイストペア受信器

希望小売価格 TP-121XL ¥63,300
TP-122XL ¥56,700



入力(121XL): 1 PC映像 (HD15ピン)、1 ステレオ音声 (3.5φミニジャック)
出力(121XL): 1 ツイストペア (RJ-45)
入力(122XL): 1 ツイストペア (RJ-45)
出力(122XL): 1 PC映像 (HD15ピン)、1 ステレオ音声 (3.5φミニジャック)
最大解像度: WUXGAおよび1080p
伝送距離: 最大 250m
外形寸法: 12.0cm x 7.15cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ) 重量: 0.2Kg
電源: 12V DC、190mA
オプション: RK-3T-B 19インチアダプタ

TP-210 PC/HD映像 ツイストペア10分配送信器

希望小売価格 ¥150,100



入力: 1 PC映像 (HD15ピン)
出力: 2 PC映像 (HD15ピン)、10 ツイストペア (RJ-45)
最大解像度: WUXGAおよび1080p
伝送距離: 最大 100m
外形寸法: 48.3cm x 18.3cm x 4.36cm (幅、奥行、高さ): 1U
付属品: 電源コード 重量: 1.6Kg

USB / RS-232 伝送器

PT-2UT/R-KIT	USB2.0 / RS-232/ アナログ音声 PoC ツイストペア伝送器セット	希望小売価格	¥ 119,300 (セット価格)
WP-2UT/R-KIT	USB2.0 / RS-232/ PoC ツイストペア伝送器セット (ウォールマウント型)	希望小売価格	¥ 137,700 (セット価格)

ツイストペアケーブルを介して、USB2.0信号、RS-232シリアル信号を、最大100m伝送します。PT-2UT/Rではアナログステレオ音声の伝送も行えます。送信器または受信器の片方にACアダプタで給電すれば、もう一方にはツイストペアケーブルを介して給電できる双方向PoC対応です。PT-2URのUSB端子はデバイス充電対応です。ACアダプターが接続されていれば周辺機器の高速充電が可能、PoCで受電していれば通常充電が可能です。

受信器は両セットとも共通のPT-2URを使用します。PT-2UT/R-KITの送信器は卓上タイプのデバイス（ラックマウント可）、WP-2UT/R-KITの送信器はウォールマウントタイプのデバイスとなっています。



PT-2UT

PT-2UR



WP-2UR
(PT-2UR)



WP-2UT

仕様

PT-2UT

入力 : アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmステレオミニジャック)
出力 : ツイストペア (RJ-45)
ポート : 1 双方向 RS-232 (3Pターミナルブロック)
1 双方向USB (USB-B)
外形寸法 : 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)
重量 : 約0.2Kg
電源 : 12V DC、1.1A

PT-2UR

入力 : ツイストペア (RJ-45)
出力 : アンバランスステレオ音声 (φ3.5mmステレオミニジャック)
ポート : 1 双方向 RS-232 (3Pターミナルブロック)
4 双方向USB (USB-A)
ACアダプタ挿入時、高速充電出力可能
PT-2UTよりPoCで受電時、通常充電出力可能
USB充電出力仕様 : アダプタ給電時合計最大電流 3A
アダプタ給電時ポート毎最大電流 2A
PoC給電時ポート毎最大電流 0.5A)
外形寸法 : 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (幅/奥行/高さ)
重量 : 約0.2Kg
電源 : 12V DC、1.85A

WP-2UT

出力 : ツイストペア (RJ-45)
ポート : 1 双方向 RS-232 (3Pターミナルブロック) : パネル背面に装備
1 双方向USB (USB-B)
外形寸法 : 6.98cm x 3.10cm x 11.43cm (幅/奥行/高さ)
重量 : 約0.3Kg
電源 : 12V DC、1.1A
その他の付属品 : ウォールマウント用フレーム、白色パネル、ブラケットセット

共通

伝送距離 : 最大 100m (シールドしたUNIKATケーブル使用時)
最大 30m (CAT5eケーブル使用時)
USB伝送レート : 最大480Mbps
USBデータ伝送帯域 : 最大300Mbps
USB仕様 : 1.1 および 2.0
RS-232伝送ボーレート : 9600baud
付属品 : 12VACアダプタ(1個)、ACコード
USB-A - USB-Bケーブル2m (C-USB/AB-6)

IR伝送器

PT-5R/T	IRエクステンダー/リピーター	希望小売価格	¥ 39,600 (セット価格)
----------------	-----------------	--------	------------------



最大5台の機器を最大250mの距離からツイストペアケーブルにより制御可能
入力 : 1 IR レシーバー (φ3.5ミニジャック) (PT-5T) / 1 ツイストペア(RJ-45)(PT-5R)
出力 : 2 IR エミッター (φ3.5ミニジャック)、1 ツイストペア(RJ-45)(PT-5T) / 3 IRエミッター (φ3.5ミニジャック)(PT-5R)
最大伝送距離 : 250m
キャリア周波数 : 36~40kHz
電源 : 5V DC、7mA (PT-5T)/ 6mA (PT-5R)
外形寸法 : 5.0cm x 6.6cm x 2.3cm (幅、奥行、高さ)
重量 : 約0.15kg
付属品 : ACアダプタ、1 x IRレシーバーケーブル 2m (φ3.5ミニジャック)、5 x IRエミッターケーブル 2m (φ3.5ミニジャック)

HDMIイコライザー、リピーター & プロセッサー

HDMIの伝送路に挿入して、伝送時の映像の欠落やノイズを除去し伝送距離を延長します。

PT-3H2 ライン挿入型
HDMIイコライザー
希望小売価格 ¥22,900



W-3H2 デュアルインサート型
HDMIイコライザー
希望小売価格 ¥28,100



WP-3H2 ウォールプレート型
HDMIイコライザー
希望小売価格 ¥49,900



共通仕様

入力：1 HDMI、出力：1 HDMI
最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、6Gbps)
最大解像度：4K@60Hz (4:4:4) UHD
適用規格：HDCP1.4、HDCP2.2、HDMI1.4、HDMI2.0、HDR10に対応
伝送距離：4K@60Hz (4:4:4)時 最長20m (入力側10m + 出力側10m)
4K@60Hz (4:2:0)時 最長40m (入力側25m + 出力側15m)
1080p@60Hz時 最長45m (入力側30m + 出力側15m)
電源：HDMI/バスパワー使用により、外部電源は不要(外部供給も可能)
消費電力：5V DC、150mA

個別仕様

動作温度：0℃～+70℃(PT-3H2)
0℃～+40℃(W-3H2、WP-3H2)
外形寸法：2.7cm x 4.9cm x 1.5cm (PT-3H2)
5.05cm x 2.8cm x 4.7cm (W-3H2)
6.98cm x 2.4cm x 11.4cm (WP-3H2)
重量：17g (PT-3H2)
xxg (W-3H2)
xxg (WP-3H2)
付属品：ACアダプタ(WP-3H2のみ)

別売

WP-3H2 Panel Set
希望小売価格 ¥6,000

表面プレートとフレームのセット
色：黒

PT-101H2 HDMIリピーター

希望小売価格 ¥63,100



入力：1 HDMI、出力：1 HDMI
最大データ転送レート：17.82Gbps (各映像信号系統につき、5.94Gbps)
最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)
適用規格：HDCP1.4、HDCP2.2に対応、HDMI1.4、HDMI2.0に対応
伝送距離：4K@60Hz (4:4:4)時 最長10m (入力側5m + 出力側5m)
4K@30Hz (4:4:4)時 最長20m (入力側15m + 出力側5m)
動作温度：0℃～+40℃
外形寸法：6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (幅、奥行、高さ)
重量：0.1Kg
電源：5V DC、230mA
オプション：RK-4PT-B 19インチアダプタ



PT-1C HDMIプロセッサー

希望小売価格 ¥28,400



入力：1 HDMI、出力：1 HDMI
最大データ転送レート：17.82Gbps(各映像信号系統につき、最高5.94Gbps)
最大解像度：4K60P 4:4:4
適用規格：HDCP 2.2準拠
設定機能：EDID:パス/ロック、Deep Color:パス/制限、Audio:パス/LPCM 2CHに制限、
HDCP:パス/OFF
電源：HDMI/バスパワー使用、外部電源不要
外形寸法：6.22cm x 2.41cm x 5.24cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.1kg
オプション：RK-4PT-B 19インチアダプタ



EDIDエミュレーター

VA-1DVIN DVI信号用 EDIDエミュレーター

希望小売価格 ¥19,800



入力：1 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
出力：1 DVI-D (DVI-Iコネクタ)
最大データ転送レート：3.3Gbps
コントロール：EDIDキャプチャーボタン
電源：5V DC、20mA
外形寸法：6.22cm x 5.24cm x 2.41cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ
オプション：RK-4PT-B 19インチラックアダプタ

重量：約0.15kg

VA-1VGN PC映像信号用 EDIDエミュレーター

希望小売価格 ¥21,600



入力：1 PC映像 (HD15ピン)
出力：1 PC映像 (HD15ピン)
帯域幅 (-3dB)：1.8GHz
コントロール：EDIDキャプチャーボタン
電源：5V DC、20mA
外形寸法：6.2cm x 6.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ
オプション：RK-4PT-B 19インチラックアダプタ

重量：約0.15kg



RC-206/306 RC-208/308

6ボタン ルームコントローラー
8ボタン ルームコントローラー

希望小売価格 ￥102,300 (RC-206) ￥113,600 (RC-306)
希望小売価格 ￥120,800 (RC-208) ￥131,700 (RC-308)



RC-206

RC-308

RC-208/308

- ・ポート：1 イーサネット(RJ45)、1 K-NET(ターミナルブロック)、1 学習用IR入力、
2 双方向RS-232C (ターミナルブロック)、1 双方向RS-485 (ターミナルブロック)
1 GPI/O (ターミナルブロック)、1 Mini USB(設定およびファームウェアアップグレード用)
※RC-306、RC-308のイーサネットポートはPoE対応
- ・出力：2 IR (ターミナルブロック)、2 リレーポート (ターミナルブロック)
- ・電源：12V DC 780mA、PoE(RC-306/RC-308)
- ・外形寸法：6.9cm x 4.7cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：約0.1kg

RC-2C ウォールプレート - RS-232 & IR コントローラー

希望小売価格 ￥42,600



- ・ポート：1 RS-232 (ターミナルブロック)、1 IR (ターミナルブロック：RC-2Cのみ)
- ・電源：12V DC 40mA
- ・外形寸法：6.9cm x 1.3cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：約0.1kg
- ・付属品：ACアダプタ、ラベルセット、小型ドライバー
- ・アクセサリ：K-Configソフトウェア
- ・オプション：RS-232 Dサブ9ピン - 3ピンターミナルブロックコネクタケーブル (C-D9F/3PM-0.6)

RC-43SL 6ボタン タッチセンサー式 イーサネットルームコントローラー

希望小売価格 ￥79,600



- ・ポート：1 イーサネット(RJ45)、1 K-NET(ターミナルブロック)、2 双方向RS-232C (ターミナルブロック)、
1 学習用IR入力、1 USB(設定およびファームウェアアップグレード用)
- ・出力：2 IR (ターミナルブロック)、3 リレーポート (ターミナルブロック)
- ・電源：12V DC 100mA
- ・外形寸法：6.9cm x 3.9cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：約0.1kg
- ・付属品：ACアダプタ、ACコード、ラベルセット、小型ドライバー、取付ネジ
- ・オプション：IRエミッターケーブル、IRレシーバー、IRレシーバー延長ケーブル

RC-43T 6ボタン タッチセンサー式 コントロールキーパッド

希望小売価格 ￥48,700



- ・ポート：1 K-NET(ターミナルブロック)
- ・電源：12V DC 100mA
- ・外形寸法：6.9cm x 1.6cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：約0.1kg
- ・付属品：パネル2枚 (white/black)、取付ネジ
- ・オプション：K-NETケーブル

RC-74DL 12ボタン マスタールームコントローラー

希望小売価格 ￥182,800



- ・RGBバックライト (オン/オフ、色指定可能)、デジタルボリューム付
- ・ポート：3 RS-232 (ターミナルブロック)、1 RS-485 (ターミナルブロック)、
2 GPI/O (ターミナルブロック)、2 K-NET (ターミナルブロック)、
1 イーサネット (RJ-45)、1 IRセンサー、1 USB
- ・出力：4 リレー (ターミナルブロック)、2 IRエミッター (ターミナルブロック)
- ・電源：12V DC、570mA
- ・外形寸法：16.2cm x 2.6cm x 11.4cm (幅、奥行、高さ) ・重量：約0.7kg
- ・付属品：ACアダプタ、取付金具、設定用ソフトウェア
- ・オプション：IRエミッターケーブル

PT-12 4K60 4:2:0 HDMIコントローラー/EDIDプロセッサ

希望小売価格 ￥65,900

HDMI出力に接続されたCEC対応のTVモニターの
電源ON/OFF制御を行います



- ・EDIDデザイナー対応。EDIDを編集して出力
- ・EDIDのロック/パスする一切り替え
- ・Deep Color 8ビット固定/パススルー切り替え
- ・HDCP強制禁止/パススルーの切り替え
- ・無信号時TVモニター自動切断 (遅延切り替え付)



- ・入力：1 HDMI
- ・出力：1 HDMI
- ・ポート：1 miniUSB(コントロール&バージョンアップ用)
- ・電源：5V DC、315mA
- ・外形寸法：6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
- ・重量：約0.1kg



クラウドベース設計 コントロールプラットフォーム Kramer Control

代理店様・システムインテグレーター様にお勧め


特長

- 比較的簡単かつ低コストで システムコントロール環境を構築可能
- 設計環境はクラウドベースのため、専用ソフトウェアは不要、PC+Webブラウザで、いつでもどこでも設計可能
- UIデザインも、制御コマンドも、豊富なライブラリを使った描画感覚で設計
- システム制御は、タッチコントローラーで簡単操作
(タッチコントローラーは、汎用 iOS / Android 端末が利用可能。専用アプリケーションは無料で提供されます。)

導入に当たっては、販売代理店経由、(株)コイケにご相談ください。


システム例 (システムには **BRAIN** と呼ばれるコントローラーと**タッチコントローラー**が必要です。)

タッチコントローラー



ネットワーク制御


BRAIN内蔵ルームコントローラー

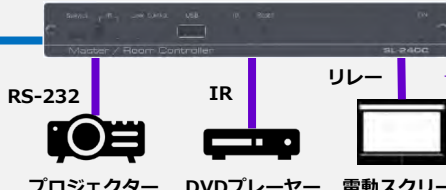

様々な制御インターフェースに変換して制御

制御ポートはオプション
のコントロール・ゲート
ウェイ・ユニット追加に
より拡張可能

開発イメージ

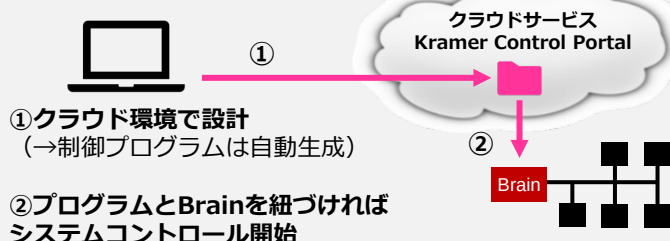

クラウド利用手順 (すべて無料)

クラウド利用アカウント登録

設計手法をアカデミー (※) で学習

クラウド環境で設計

※アカデミーはクラウドに常設され、いつでも受講可能。

◆ 商品ラインアップ① <BRAIN>

BRAIN内蔵ルームコントローラー BRAIN機能に加え、各種制御インターフェース機能を有します。

SL-240C 希望小売価格 ¥182,800



- 16ポートルームコントローラー
- ・ RS-232:IR:GPI/O:リレー 各4ポート装備
 - ・ 電源 5VDC 2A / 外形寸法 WxDxH (cm): 18.8 x 11.5 x 2.5

SL-280 希望小売価格 ¥274,400



- 32ポートルームコントローラー
- ・ RS-232:IR:GPI/O:リレー 各8ポート装備
 - ・ 電源 100-240VAC / 外形寸法 WxDxH (cm): 43.6 x 18.3 x 4.4

Kramer BRAINware

(希望小売価格 オープン)

Kramer Control をマネージする BRAIN アプリケーションソフトウェアです。
KT-107シリーズや、VIA Connect Plusにインストールして、SL-240CやSL-280の代わりにすることができます。

KC-BRAINware-5/-25/-50

複数のBRAINを使うような規模の大きなシステムを管理・運用するハードウェア・ソリューションです。
詳細は販売代理店、または(株)コイケにお問合せください。

Kramer Control

◆ 商品ラインアップ② <オプションタッチコントローラー>

Kramer Control の操作パネルとして使用可能。Kramer Control アプリおよび Brain のインストール可能
部屋据え付け用の操作卓として利用可の PoE 対応専用タッチコントローラー(壁掛け/卓上対応)



KT-107

7インチ PoE対応
タッチコントローラー
希望小売価格 オープン



KT-1010

10インチ PoE対応
タッチコントローラー
希望小売価格 オープン

諸元表

型名	画面解像度	OS	Wi-Fi	PoE	LANポート	電源	外形寸法(cm)
KT-107	1280x800	Android 6.0	802.11b/g/n/ac	○	~1000MBaseT	5V 3A	17.8x13.0x1.3
KT-1010	1280x800	Android 6.0	802.11b/g/n/ac	○	~1000MBaseT	12V 2A	25.2x17.8x2.4
付属品 : ACアダプタ、テーブルトップマウント、壁掛けマウント、ネジ、L型USBコネクタケーブル(KT-107)							

◆ 商品ラインアップ③ <コントロール・ゲートウェイ>

BRAINからのLAN経由の制御コマンドを、被制御デバイスの持つインターフェースに変換するゲートウェイ

外観	型名	希望小売価格	インターフェース別 コントロール出力ポート数				
			RS-485	RS-232	IR	GPI/O	リレー
	FC-6	¥54,000		2(切替式)			
	FC-6P 生産終了品:在庫限り	¥65,300		1(切替式)			
	FC-7 生産終了品:在庫限り	¥56,800		1(切替式)			
	FC-7P	¥71,000				2(切替式)	
	FC-22ETH	¥68,200	1(切替式)				
	FC-24ETH	¥79,600	1(切替式)				
	FC-26	¥85,200		2	4		
	FC-28	¥102,300		2	4	2	2
	NT-52P	¥86,600	2(切替式)				
	VS-622DT	¥704,300		1	4	2	2

諸元表

※全て19インチラック
へのマウントが可能

型名	PoE	IR学習	電源	外形寸法(cm) (W x D x H)	付属品
FC-6		○	5V DC 300mA	6.2 x 5.2 x 2.5	ACアダプタ、IRエミッタ
FC-6P	○	○	5V DC 250mA	12.0 x 7.2 x 2.5	USBケーブル
FC-7			5V DC 370mA	6.2 x 5.2 x 2.5	USBケーブル
FC-7P	○		5V DC 350mA	12.0 x 7.2 x 2.5	USBケーブル
FC-22ETH			5V DC 200mA	12.0 x 7.2 x 2.5	ACアダプタ
FC-24ETH			5V DC 250mA	18.8 x 11.3 x 2.5	ACアダプタ
FC-26	○	○	5V DC 230mA	12.0 x 7.2 x 2.5	ACアダプタ、IRエミッタ
FC-28	○	○	5V DC 230mA	18.8 x 11.3 x 2.5	ACアダプタ、IRエミッタ
NT-52P	○	○	12V DC 200mA	12.0 x 7.2 x 2.5	USBケーブル
VS-622DT		○	100VAC 240VA	43.6 x 23.7 x 4.4	ACケーブル

テスト信号発生器 & アナライザー

860 HDMIテスト信号発生器/アナライザー

希望小売価格 ￥375,700



860 HDMI 18G 4K HDR信号発生器/アナライザーは、最大4K@60Hz(4:4:4)HDMI/HDCP 2.2の信号パスを生成、テストおよび検証するための便利なツールです。

特長

- ・HDMI 2.0 (最大4K @60Hz 4:4:4) およびDVI 1.0準拠
- ・HDCP 1.4 および 2.2準拠
- ・最大6GのHDMI信号のソース及びシンクデータ伝送の解析
- ・HDMIデータパケットの分析
- ・HDCP V1.4 および V2.2の解析と制御
- ・SCDCを含むEDIDデータの解析とエミュレーション
- ・入力音声信号の解析
- ・HDRバイパスおよび解析対応
- ・最大6Gbps(4096×2160@60Hz 4:4:4、8ビット)の信号発生
- ・88種類の解像度、55種類のテストパターン
- ・HDMI及び、VGA信号の生成
- VGA信号：350p、480p、576p、720p、1080i、1080p、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900(RB)、1600×1200、1680×1050、1920×1200(RB)、2048×1080p
- HDMI信号：350p、480p、576p、720p、1080i、1080p、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900(RB)、1600×1200、1680×1050、1920×1200(RB)、3G4K、6G4K
- ・2種のユーザー設定テストパターン 解像度：640×480&1920×1080
- ・外部ステレオ 音声信号入出力
- ・最大8チャンネルのLPCMサイン波音声信号の生成
- ・操作および制御：フロントパネル、RS-232、Telnet、IRリモコン
- ・有機ELディスプレイ：現在のステータス情報を迅速に更新表示
- ・OSD表示：OSDによる詳細な設定と情報表示
- ・USBによるファームウェア更新とパターンの更新
- ・キャリングケース付属：頑丈な防水の内部パッド付き保護ケース



仕様

入力：1 HDMI、1 アンバランスステレオ音声 3.5φミニジャック
1 RS-232 9ピンD-subコネクタ、1 イーサネット RJ-45コネクタ
1 USBコネクタ
出力：1 HDMI、1 VGA 15ピンHDコネクタ
1 アンバランスステレオ音声 3.5φミニジャック
HDMI準拠規格：HDMI 2.0 及び HDCP 2.2まで
操作及び表示：パネルボタン、OLEDディスプレイ、OSD、RS-232、IR、イーサネット
最大データレート：18Gbps (6Gbps/チャンネル)
静電気保護：人体モデル ±8kV(エアギャップ放電)、±4kV(接触放電)
動作温度：0～+40℃
湿度：20～90%、RHL 結露のない事
消費電力：5V DC、1.6A
付属ACアダプタ：5.2V/4A
寸法：16.5 x 13.2 x 3.0cm (幅、奥行、高さ)
本体重量：約0.8kg
シャーシ材質：金属
付属品：ACアダプタ、電源コード、IRリモートコントローラー(LR-40)キャリングケース

861 HDMIテスト信号発生器/アナライザー

希望小売価格 ￥181,100



861 HDMI 18G 4K HDRポケット信号発生器/アナライザー、ケーブルテスターは、最大4K@60Hz(4:4:4)の信号パスを生成、テスト、検証するための便利なツールです。

特長

- ・最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)
- ・規格：HDR10、HDMI 2.0、DVI 1.0、HDCP 1.4/2.2
- ・最大18GbpsのHDMI信号のソース及びシンクデータ伝送の解析
- ・HDMIデータパケットの解析
- ・HDCP V1.4 および V2.2の解析と制御
- ・SCDCを含むEDIDデータの解析とエミュレーション
- ・HDRバイパスおよび解析に対応
- ・HDMI信号発生：最大4096×2160 @60Hz (4:4:4) 8ビット
- ・LPCM サイン波発生：最大8CH
- ・ケーブルテスター：4K HDMI ケーブルに最適、5V、CEC、HPD対応試験を含む
- ・有機ELディスプレイ：現在のステータス情報を迅速に更新表示
- ・OSD表示：OSDによる詳細な設定と情報表示
- ・USBによるファームウェアとパターンの更新をサポート
- ・内蔵バッテリーで5時間(標準)使用可能



仕様

入力：1 HDMI HDMIコネクタ
出力：1 HDMI HDMIコネクタ
ポート：1 USB Micro-Bコネクタ
最大データレート：18Gbps (各6Gbps)
出力解像度：
480p、576p、720p@25/30/50/60、
1080i@50/60、1080p@24/25/30/50/60、
4K(3840×2160p)@24/25/30/50/60、
4K(4096×2160p)@24/25/30/50/60
音声出力(エンベデッド)：LPCM 2.0、5.1、7.1
電源：5V 2.1A USB給電
消費電力：4.7W
動作温度：0～+40℃
寸法：8.0 x 14.0 x 2.7cm (幅、奥行、高さ)
本体重量：約0.3kg
付属品：Micro-B USBケーブル、ポーチ、1 C-HM/HM/PICO/BK-3(0.9m)ケーブル、1 リチウムイオンバッテリー 3.6V/3,200mAh

810 コンポジット映像 & S-ビデオ カラーバー/音声ジェネレーター

希望小売価格 ￥75,300

映像出力：2 コンポジット映像 (BNC)、1 Sビデオ (S端子)
75%カラーバー信号

音声出力：1 バランス音声 (ターミナルブロック)
コントロール：PAL/NTSC 選択スイッチ、音声レベルコントロール (トリマー)
ラインジッタ：2ns
電源：12V DC、230mA
寸法：12.0 x 7.15 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
重量：約0.3kg
付属品：ACアダプタ、取付ブラケット
オプション：RK-3T-B 19インチラックアダプタ



ネットワーク オーディオ

FC-101Net 2チャンネル Dante デコーダー (PoE受電対応)

希望小売価格 ￥85,200



特長

- ・2チャンネルバランス音声出力 Dante™ネットワーク デコーダー
- ・PoE 受電対応

仕様

- ・入力: 1 Dante™ ネットワーク (RJ-45コネクタ)
- ・出力: 2 バランス音声(2 3ピンターミナルブロック)
- ・制御: Dante IP コントロールマトリックス、Kramer プロトコル3000 (RS-232)
- ・寸法: 6.5 x 5.2 x 2.7cm (幅、奥行[突起含まず]、高さ)
- ・重量: 約0.1kg

FC-102Net 2チャンネル Dante エンコーダー (PoE受電対応)

希望小売価格 ￥113,600



特長

- ・2チャンネルバランス音声入力 Dante™ネットワーク エンコーダー
- ・PoE 受電対応

仕様

- ・入力: 2 バランス音声(2 3ピンターミナルブロック)
- ・出力: 1 Dante™ ネットワーク (RJ-45コネクタ)
- ・制御: Dante IP コントロールマトリックス、Kramer プロトコル3000 (RS-232)
- ・寸法: 6.5 x 5.2 x 2.7cm (幅、奥行[突起含まず]、高さ)
- ・重量: 約0.1kg

FC-404Net 4x4 Dante インターフェース

希望小売価格 ￥126,300



仕様

- ・入力: 4 バランスモノラル音声 (5ピンターミナルブロック)
- ・出力: 4 バランスモノラル音声 (5ピンターミナルブロック)
- ・ポート: 1 Dante™ ネットワーク (RJ-45コネクタ)、1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)、1 USB miniコネクタ(未使用)
- ・設定: 4 DIPスイッチ Line/Micレベル切り替え、ファクトリーデフォルト(DEF)ボタン
- ・バランス音声入力最大レベル: 3.2Vp-p (0dB in/out ゲイン、0dB output ボリューム時)
- ・周波数特性: 20Hz ~ 20kHz @ 1dB
- ・THD+N : <0.008% @ 1kHz at maximum level
- ・S/N比 : 85dB以上
- ・クロストーク: 80dB未満
- ・入力インピーダンス: 10kΩ
- ・出力インピーダンス: 50kΩ
- ・入力ゲイン調整範囲: -12dB ~ +60dB
- ・出力ゲイン調整範囲: +9dB ~ +80dB
- ・マイクファンタム電源: +48V +/-10%
- ・電源 : 5V DC、最大850mA
- ・寸法 : 18.8 x 11.5 x 2.5cm (幅、奥行[突起含まず]、高さ)
- ・重量 : 約0.4kg
- ・付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット

特長

- ・Lineレベル、またはマイクレベルのアナログ音声入力を4ポート装備し、Dante™ネットワークに送信
- ・Dante™ネットワークからの音声信号を、4ポートのアナログLineレベルのバランス音声ポートに出力
- ・入力のレベルは、ポート毎にLineレベル(0dB)とマイクレベル(+20dB)にDIPスイッチで切り替えます
- ・マイク入力時は48Vファンタム電源対応
- ・コントロール: Danteコントロールソフトウェア、またはKramer Protocol 3000(RS-232経由)
- ・Compact Mega TOOLS®: オプションのRK-T2Bラックマウントアダプタを使用して1Uへの2台並列マウントが可能です

PA-120Net パワーアンプ (1x120W @70V/100V & 2x60W @4/8Ω)

希望小売価格 ￥227,800



PA-240Net パワーアンプ (1x240W @70V/100V & 2x120W @4/8Ω)

希望小売価格 ￥256,300




- ・PA-120/240NetはHi-Z(70/100V)、またはLo-Z(4/8Ω)を選択できる高性能かつ高い耐久性を持つパワーアンプです。
- ・Danteインターフェイスとアナログバランス入力、およびラインレベル出力を備え、内蔵DSPによる3バンドパラメトリックEQ(周波数、Qファクタ、ゲイン)、70Hzのハイパスフィルタは外部から制御可能で、加えてオートスタンバイ機能を持つことで広範囲なAV設備に適しています。

- ・入力: 1 Dante™ ネットワーク (RJ-45コネクタ)
- ・1 バランスステレオ音声 +4dBu/10kΩ (5ピンターミナルブロック)、
- ・出力: 1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
- ・1 ステレオ又はモノラル スピーカー出力 (4ピン大型ターミナルブロック)
- ・ポート: 1 イーサネット(RJ-45コネクタ)、1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)
- ・入力感度: フルパワー時 0.3V (-10dBV)
- ・出力パワー: 2 x 120W @4/8Ω 又は 1 x 240W @70/100V
- ・アンプ方式: Dクラスパワーアンプ
- ・最大電圧ゲイン: 26dB(シングルエンド) / 32dB(BTL)
- ・ダイナミックレンジ: 119dB
- ・周波数特性: 20Hz ~ 20kHz @ +/-1dB
- ・コントロール: トリマにて音量調整、イーサネット、RS-232
- ・全高調波歪み+ノイズ: 0.003% (1kHz @1W)
- ・2次高調波歪み: 0.08% @75W RMS @4Ω 6.67kHz
- ・電源: 100V AC
- ・消費電力: 195VA
- ・効率: 89%
- ・寸法: 21.46 x 16.30 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)
- ・付属品: 電源コード
- ・オプション: RK-1 19インチラックアダプター

オーディオDSP

DSP-1 ミニ デジタル サウンド プロセッサ

希望小売価格 ￥75,600

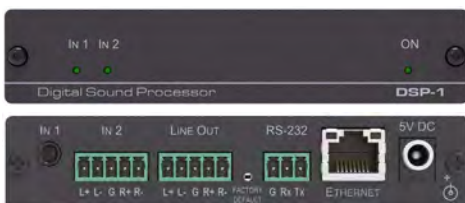

入力毎の音量調整、3バンドパラメトリックEQ(周波数、Qファクタ、ゲイン)、70Hzのハイパスフィルタ選択、マスターボリュームの制御が可能なデジタルサウンドプロセッサです。

- ・入力 : 1 アンバランスステレオ音声 φ3.5ミニジャック、1 バランスステレオ音声 5ピン
- ・出力 : 1 バランスステレオ音声 5ピン
- ・制御ポート: 1 イーサネット (RJ45コネクタ)、1 RS-232 (3ピンターミナルブロック)、内蔵Webページ及びRS232 (プロトコル3000) による制御
- ・電源 : 5V DC、最大350mA
- ・寸法 : 12 x 7.5 x 2.5cm (幅、奥行[突起含まず]、高さ)
- ・重量 : 約0.2kg
- ・付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット



DSP内蔵 オーディオ マトリックススイッチャー

AFM-20DSP
AFM-20DSP-LE

DSP内蔵 20ポート オーディオ マトリックススイッチャー

希望小売価格 ￥582,200

希望小売価格 ￥472,200



AFM-20DSP-LE



AFM-20DSP-LE は、入力または出力として構成できる20個のアナログポートを備えた、高度なプロフェッショナルオーディオマトリックススイッチャーで、マルチチャンネルDSP、直感的かつ簡単に構成できるユーザーフレンドリーなグラフィックインターフェイス（Webブラウザ制御）が含まれています。

AFM-20DSPには、2x60W @8Ωまたは1x120W @ 70V/100Vパワーアンプ、4x4 Dante™インターフェイス、HDMIエンベディング機能、S/PDIF入出力を搭載しています。



ユーザーフレンドリーなグラフィックインターフェイス（Webブラウザ制御）にて、ルーティング・バスやDSP機能を直感的に設定可能。

型名	AFM-20DSP	AFM-20DSP-LE
アナログ音声入出力ポート	20 バランスモノラル (3ピンターミナルブロック)	
入出力ルーティング (可変)	4x16、6x14、8x12、10x10、12x8、14x6、16x4	
DSP機能	Exp、HPF、AFS、Comp、EQ、Delay、LPF、Limit	
Dante™ インターフェイス	1	-
S/PDIF(RCA)	1 I/O	-
HDMIポート	1 I/O 4K@60 (4:2:0) HDCP 1.4	-
パワーアンプ	2x60W@8Ω または 1x120W@70V/100V (4ピン大型ターミナルブロック)	-
制御ポート	mini USB、RS232、イーサネット	
電源	100-240V AC 50/60Hz	
寸法	43.7 x 23.8 x 4.4cm(幅、奥行[突起含まず]、高さ)	
重量	約1.6kg	

DSP-62-AEC

6x2 オーディオ マトリックススイッチャー (PoE受電対応・DSP内蔵・AEC対応)

希望小売価格 ￥206,600



DSP-62-AECは、マルチチャンネルDSP、AEC（Acoustic Echo Cancellation）、HDMIデエンベディング、およびUSBオーディオインターフェイスを備えた、先進的でプロフェッショナルな6x2オーディオ・マトリックス・スイッチャーです。ユーザーフレンドリーなグラフィックインターフェイス（Webブラウザ制御）にて、ルーティング・バスやDSP機能を直感的に設定できます。

入力 : 2 HDMI、4 アナログバランスモノラル音声 (3ピンターミナルブロック)
1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)
出力 : 1 HDMI、1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
DSP機能 : Exp、HPF、Comp、EQ、Gain、AEC、Delay、EQ、Limit
制御ポート : mini USB、RS232、イーサネット
電源 : 12V DC、5A
寸法 : 19.1 x 6.0 x 2.8 cm(幅、奥行[突起含まず]、高さ)
重量 : 約0.2kg

コンバーター

482XL バランス/アンバランス ステレオオーディオコンバーター

希望小売価格 ￥40,300



入力 → 出力 : 1 アンバランスステレオ音声 3ピン → 1 バランスステレオ音声 5ピン
入力 → 出力 : 1 バランスステレオ音声 5ピン → 1 アンバランスステレオ音声 3ピン
最大出力レベル : バランス 21dBu、アンバランス 21dBu 最大ゲインにて
カップリング : アンバランス、バランス共 入力 : AC結合 出力 : DC結合
電源 : 12V DC、最大190mA
寸法 : 12 x 7.5 x 2.5cm(幅、奥行[突起含まず]、高さ) ・重量 : 約0.3kg
付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット

6420N バランス ステレオ-デジタルオーディオコンバーター

希望小売価格 ￥137,100



アナログ音声入力 : 1 バランスステレオ音声 6ピンターミナルブロック
デジタル音声出力 : 1 AES-3id 3ピンターミナルブロック、1 AES/EBU BNC
1 S/PDIF RCA、1 光入力 TOSLINK®コネクタ
サンプリングレート : 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
変換ゲイン : +12dB、+16dB、+20dB、+24dB
電源 : 12V DC、150mA
寸法 : 12 x 7.2 x 2.5cm(幅、奥行[突起含まず]、高さ) ・重量 : 約0.2kg
付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット

パワーアンプ

型名	900N ステレオパワーアンプ(10W/CH)	900XL ステレオパワーアンプ(10W/CH)	907 ステレオパワーアンプ (40W/CH)	907XL ステレオパワードミキサー(40W/CH)
希望小売価格	¥ 36,900	¥ 51,000	¥ 56,800	¥ 75,600
入力	1 アンバランスステレオ音声 (2 RCA) 1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック) 注：何れか1つのみ使用可能	1 アンバランスステレオ音声 (1 φ3.5ミニジャック) 1 アンバランスステレオ音声 (2 RCA)	1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)	1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック) 1 アンバランスステレオ音声 (2 RCA)
出力	1 ステレオスピーカー (4ピン大型ターミナルブロック)		1 ステレオスピーカー(4ピン大型ターミナルブロック)	
出力パワー	2x10W @4Ω	2x10W @4Ω	2x40W @8Ω	2x40W @8Ω
コントロール	音量ツマミ	入力切替ボタン 音量調整+/-ボタン	音量ツマミ ミュートボタン	各入力&主音量ツマミ ミュートボタン
電源	12V DC、2.1A	12V DC、2.0A	24V DC、5A	24V DC、2.2A
寸法	12.0 x 7.5 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)		10.7 x 10.4 x 4.0cm (幅、奥行、高さ)	
付属品	ACアダプタ、マウントブラケット		ACアダプタ	

パワーアンプ (ハイインピーダンス対応)

PA-120Z パワーアンプ (1x120W @70V/100V & 2x60W @8Ω)

希望小売価格 ¥ 145,500

PA-240Z パワーアンプ (1x240W @70V/100V & 2x120W @8Ω)

希望小売価格 ¥ 181,100

バランス入力及びアンバランス入力とラインレベル出力を備え、入力毎の音量調整、3バンドパラメトリックEQ(周波数、Qファクタ、ゲイン)、70Hzのハイパスフィルタ選択を外部から制御可能なパワーアンプです。ハイインピーダンス(70V/100V)モノラル出力 又はローインピーダンス(4/8Ω)のステレオ出力を選択可能です。



入力：1 アンバランスステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)、
1 バランスステレオ音声 +4dBu/10kΩ (5ピンターミナルブロック)
出力：1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)
1 ステレオ又はモノラル スピーカー出力
(4ピン大型ターミナルブロック)
入力感度：フルパワー時 0.3V (-10dBV)
出力パワー：2 x 60W @ 4Ω 又は 8Ω
1 x 120W @ 70V 又は 100V
アンプ方式：Dクラスパワーアンプ
最大電圧ゲイン：26dB(シングルエンド) / 32dB(BTL)
ダイナミックレンジ：119dB
周波数特性：20Hz ~ 20kHz @ +/-1dB
コントロール：トリマにて音量調整、イーサネット、RS-232
全高調波歪み+ノイズ：0.003% (1kHz @ 1W)
2次高調波歪率：0.08% @ 75W RMS @ 4Ω 6.67kHz
電源：100V AC
効率：89.2%
寸法：21.46 x 16.30 x 4.36cm (幅、奥行、高さ)
付属品：電源コード
オプション：RK-1 19インチラックアダプター

PA-50HZ モノラルパワーアンプ (50W@70V/100V)

希望小売価格 ¥ 72,000

920 モノラルパワーアンプ (200W 70V/100V)

希望小売価格 ¥ 146,400

型名	PA-50HZ	920
入力	1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック)	1 バランスステレオ音声 +4dBm/10kΩ (5ピンターミナルブロック) 1 アンバランスステレオ音声 (2 RCA) 1 マイク(3ピンターミナルブロック)
出力	1 バランスステレオ音声 (5ピンターミナルブロック) 1 モノラルスピーカー出力 (3ピン大型ターミナルブロック)	1 70/100V スピーカー出力 (3ピン大型ターミナルブロック)
出力パワー	50W @ 70V / 100V	200W @ 70V / 100V
コントロール	入力レベル調整トリマー	入力レベル調整トリマー、BAL/RCA、PHANTOM、MIC、HPF
電源	48V DC、1.3A	100V AC、330VA
寸法	10.7 x 10.4 x 4.4cm (幅、奥行、高さ)	43.6 x 18.3 x 4.4cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品	ACアダプタ、電源コード	電源コード、ラックマウントブラケット

ディレイ

VA-256XL バランスステレオ音声ディレイ

希望小売価格 ￥119,100

VA-256XLは、映像処理等による映像遅延と音声の
タイミングを合わせるための音声遅延装置です。



入力 : 1 バランスステレオ音声 +4dBu/30kΩ (6ピンターミナルブロック)
出力 : 1 バランスステレオ音声 +4dBu/50Ω (6ピンターミナルブロック)
最大入出力レベル : +12dBu バランスにて
帯域 : 20Hz ~ 20KHz
歪率+ノイズ : <0.01%、+4dBu 1KHz
S/N比 : >90dB unweighted、+10dBu
量子化 : 48KHz、24ビット
遅延範囲 : 1mS ~ 5,400mS
操作/表示 : フロントパネルボタン/4桁表示
電源 : 12V DC、500mA
寸法 : 12 x 7.15 x 2.44cm (幅、奥行[突起含まず]、高さ) ・重量 : 約0.1kg
付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット

アナログ スイッチャー

VS-1616A 16x16 バランスステレオ音声マトリックススイッチャー

希望小売価格 ￥482,500



入力 : 16 バランスステレオ音声 +4dBm/10kΩ (ターミナルブロック)
出力 : 16 バランスステレオ音声 +4dBm/50Ω (ターミナルブロック)
最大出力レベル : 20Vpp
コントロール : RS-232及びRS-485 コントロールインターフェース
電源 : 100V AC、23VA
寸法 : 48.3 x 18.4 x 8.8cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品 : 電源コード

VS-4X 4x1 バランスステレオ スwitchャー

希望小売価格 ￥36,000



入力 : 4 バランスステレオ音声 +4dBu (XLRメス)
出力 : 1 バランスステレオ音声 +4dBu (XLRオス)
スイッチング方式 : メカニカル (ブレイク ビフォア メイク)
音声レベル : 最大+30dBu
寸法 : 15.3 x 6.6 x 7.6cm (幅、奥行、高さ)
重量 : 約0.57kg

アナログ 分配器

PT-102AN 1:2 ステレオ音声分配器

希望小売価格 ￥22,900



入力 : 1 ステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)
出力 : 2 ステレオ音声 (φ3.5ミニジャック)
最大出力レベル : 5Vpp
電源 : 12V DC、20mA
寸法 : 6.2 x 5.2 x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット

106 1:2 マイクライン & 分配器

希望小売価格 ￥29,600



入力 : 1 マイクロフォン
(3ピンターミナルブロック)
出力 : 2 ライン音声
(3ピンターミナルブロック)
最大出力レベル : 27Vpp (22dBm)
電源 : 12V DC、220mA
寸法 : 12.0 x 7.5 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット

VM-3AN 1:3 バランスステレオ音声分配器

希望小売価格 ￥32,800



入力 : 1 バランスステレオ音声
(5ピンターミナルブロック)
出力 : 3 バランスステレオ音声
(5ピンターミナルブロック)
最大出力レベル : 18.5Vpp
電源 : 12V DC、220mA
寸法 : 12.0 x 7.2 x 2.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品 : ACアダプタ、マウントブラケット

VM-1110XL 1:10 バランス音声分配器

希望小売価格 ￥126,800



構成 : 1:10 又は 2x1:5を選択可能
入力 : 2 バランス音声 +4dBm/50kΩ (XLRメス)
出力 : 10 バランス音声 +4dBm/50Ω (XLRオス)
最大出力レベル : 23.8Vpp
カップリング : 入力:AC、出力:DC
電源 : 100V AC、6VA
寸法 : 48.3 x 17.8 x 4.4cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品 : 電源コード

VM-1610 1:10 バランスステレオ音声分配器

希望小売価格 ￥139,000



構成 : ステレオにて1:10 又は 2x1:5を選択可能
入力 : 2 バランスステレオ音声 +4dBm/50kΩ (ターミナルブロック)
出力 : 10 バランスステレオ音声 +4dBm/50Ω (ターミナルブロック)
最大出力レベル : 18Vpp
カップリング : 入力:AC、出力:DC
電源 : 100V AC、15VA
寸法 : 48.3 x 18.3 x 4.4cm (幅、奥行、高さ) : 1U
付属品 : 電源コード

RK-1 希望小売価格 ¥17,700



適合機種：VP-439、VP-440X、PA-120/240Z / Net 等
実装例：1/2ラックサイズ 2台、1/2ラックサイズ 1台 + 1/4ラックサイズ 2台、
1/4ラックサイズ 4台、1/8ラックサイズ 8台等の組合せが可能
付属品：1/2 - 19インチラック 用 (P/N: 60-900013)
オプション：1/4 - 19インチラック 用 (P/N: 60-900014)
1/8 - 19インチラック 用 (P/N: 60-900015)

RK-21 希望小売価格 ¥13,500

生産終了品：在庫品限り！



EIA 1U 1/2サイズの機器をEIA 1Uラックに
マウントすることが出来ます。
例として、VP-439、VP-440X等に適合します。

RK-3T-B 希望小売価格 ¥16,200

適合機種：新TOOLSサイズ、従来のTOOLSサイズ（下記注意点参照）
付属品：M3x4 取付ビス、トラスビス、ブラケット、ブラック 用 2枚



- RK-3T-B ご使用の注意点：
 - ・パネル開口部は新TOOLSサイズに適合します。
 - ・従来のTOOLSサイズもマウント可能です。（パネル開口部に若干の隙間が生じます）
 - ・パネル色は新TOOLS色(黒色)で、従来のTOOLS色(グレー)と異なります。
 - ・マニュアルに記載のパネル面のフィードスルー穴はありません。

RK-19N 希望小売価格 ¥ 8,100



適合機種：EIA 1Uサイズ、幅が1/2、1/3、1/4サイズ
の機器をテーブルの下に取付け可能
寸法：4.4 x 22.0 x 5.7cm（幅、奥行、高さ）
重量：約0.35kg（2枚組にて）
付属品：8 M3x8ビス、6 4x16木ネジ

RK-4PT-B 希望小売価格 ¥21,600

適合機種：新PicoTOOLSサイズ、従来のPicoTOOLSサイズ（下記注意点参照）
付属品：M3x4 取付ビス、トラスビス、ブラケット、ブラック 用 3枚




- RK-4PT-B ご使用の注意点：
 - ・パネル開口部は新PicoTOOLSサイズに適合します。従来のPicoTOOLSサイズも
マウント可能です。（パネル開口部に若干の隙間が生じます）
 - ・パネル色は新PicoTOOLS色(黒色)で、従来のPicoTOOLS色(グレー)と異なります。
 - ・マニュアルに記載のパネル面のフィードスルー穴はありません。

RK-4PT 希望小売価格 ¥16,200

生産終了品：在庫品限り！

適合機種：従来のPicoTOOLSサイズ（新PicoTOOLSサイズはマウント出来ません）
付属品：M3x8取付ビス、ブラケット、ブラック 用 3枚
オプション：PicoTOOLSラック 用 (P/N: 60-900010)



RK-T2SB-B 希望小売価格 ¥25,400

適合機種：新MegaTOOLSサイズ、新TOOLSサイズ、
従来のMegaTOOLSサイズ、従来のTOOLSサイズ（下記注意点参照）
付属品：M3x4 取付ビス、トラスビス、ブラケット、新MegaTOOLS/TOOLSラック 用 各1枚



- RK-T2SB-B ご使用の注意点：
 - ・パネル開口部は新MegaTOOLS、TOOLSサイズに適合します。従来のMegaTOOLS、
TOOLSサイズもマウント可能です。（パネル開口部に若干の隙間が生じます）
 - ・パネル色は新MegaTOOLS色(黒色)で、従来のMegaTOOLS色(グレー)と異なります。
 - ・マニュアルに記載のパネル面のフィードスルー穴はありません。

RK-T2B-B 希望小売価格 ¥25,400

適合機種：新MegaTOOLSサイズ、従来のMegaTOOLSサイズ（下記注意点参照）
付属品：M3x4 取付ビス、トラスビス、ブラケット、ブラック 用 1枚



- RK-T2B-B ご使用の注意点：
 - ・パネル開口部は新MegaTOOLSサイズに適合します。従来のMegaTOOLSサイズも
マウント可能です。（パネル開口部に若干の隙間が生じます）
 - ・パネル色は新MegaTOOLS色(黒色)で、従来のMegaTOOLS色(グレー)と異なります。

RK-13 希望小売価格 ¥17,700

生産終了品：在庫品限り！



適合機種：SL-12、VS-21HDCP-IR等 1/3ラックサイズ 機器
付属品：M3x5取付ビス15本、1/3-19インチラック 用 1枚
オプション：1/3-19インチラック 用 (P/N: 60-013199)

RK-WP6 希望小売価格 ¥9,000

生産終了品：在庫品限り！



適合機種：シングルスロット
ウォールプレート インサート
寸法：48.2 x 1.1 x 4.36cm（幅、奥行、高さ）
オプション：ブラックプレート
2732-503112(シングル1枚)


RK-WP16 希望小売価格 ¥15,100

生産終了品：在庫品限り！



適合機種：ダブルならびにシングルスロット
ウォールプレート インサート
寸法：48.2 x 1.0 x 8.8cm（幅、奥行、高さ）
重量：約0.6kg
付属品：32 M3x5 皿ビス、10 ブラックプレート(シングル)
オプション：ブラックプレート
2732-503112(シングル1枚)

ウォールプレートシリーズは、
フレームに必要なモジュールを
組み合わせて使用可能です



フレーム / ボックス


FRAME-1G

希望小売価格 ¥5,300



FRAME-2G

希望小売価格 ¥9,800



※色：黒・白・グレー

OWB-1G/D

希望小売価格 ¥6,500



OWB-2G/D

希望小売価格 ¥9,700



※OWB-1G/2GはFRAME-1G/2G・WP-580
シリーズ、WP-571/572等と組合せ可能

モジュール (インサート)

W-H

HDMI (メス - メス)



希望小売価格 ¥7,200

W-DVI

DVI (メス - メス)



希望小売価格 ¥5,300

W-DP

ディスプレイポート
(メス - メス)



希望小売価格 ¥6,900

W-3H2

HDMIイコライザ (メス - メス)



希望小売価格 ¥28,200
※詳細はp.50

WX-2F

HD15ピン (メス - メス)



希望小売価格 ¥6,100

WXA-2P

HD15ピン & φ3.5ミニジャック



希望小売価格 ¥10,400

WA-1PN

φ3.5ミニジャック
(メス - メス)



希望小売価格 ¥7,000

WA-1XLF

XLF (メス - メス)



希望小売価格 ¥5,300

W-45

シングルRJ-45 (メス - メス)



希望小売価格 ¥7,000

W4545

デュアルRJ-45 (メス - メス)



希望小売価格 ¥6,900

W1145

RJ-11 - RJ-45 (メス - メス)



希望小売価格 ¥6,000

RC-20TB

2ボタン閉接点スイッチ



希望小売価格 ¥16,200

WU-AA

USB (USB A - USB A)



希望小売価格 ¥6,000

WU-BA

USB (USB B - USB A)



希望小売価格 ¥6,000

WU-AB

USB (USB A - USB B)



希望小売価格 ¥6,000

WU-CA

USB (USB C - USB A)



希望小売価格 ¥10,800

W-BLANK

カバープレート (シングル)



希望小売価格 ¥1,100

W-2BLANK

カバープレート (デュアル)



希望小売価格 ¥2,700

WCP

ケーブルパススルー



希望小売価格 ¥4,900

WCP-2

デュアルケーブルパススルー



希望小売価格 ¥4,900

WXA-H1 / WXA-HU / WP-3H2

ウォールプレートコンセントボックス



WXA-H1

WXA-HU

WP-3H2

機種名	構成	希望小売価格 (税抜)
WXA-H1	HDMI、HD15ピン、 φ3.5ミニジャック	¥17,600
WXA-HU	HDMI、HD15ピン、 φ3.5ミニジャック、USB-A	¥17,600
WP-3H2	HDMIイコライザ 詳細はp.50	¥46,800


TBUS 卓上埋め込みコンセントボックス



*写真はTBUS-10XLになります。

**TBUSシリーズは、
アノダイズド加工アルミニウム製の会議室用卓上設置型
接続システムで、最小スペースで最大限の接続性を提供します
カバーは本体内に収納可能です**


- ・内部フレーム：仕様に合わせて選択可能
- ・電源ソケット：仕様に合わせて選択可能
- ・オプション：TBUSブラケット (T-2INSERT)、
K-ABLE BOXケーブルリール(K-ABLE/XL)、
ステップインモジュール、コントローラー

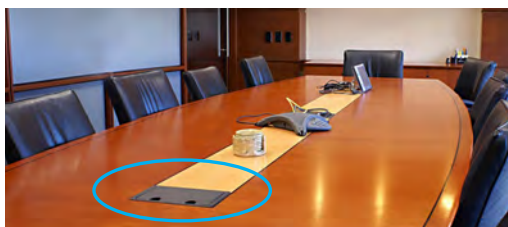

*ご利用例

機種名	外形寸法	希望小売価格 (税抜)
TBUS-3XL	W17.6cm x D14.04cm(上面)	¥25,910
TBUS-6XL	W24.3cm x D14.04cm(上面)	¥39,220
TBUS-10XL	W17.16cm x D26.1cm(上面)	¥42,930

T3F TBUS用内部フレーム

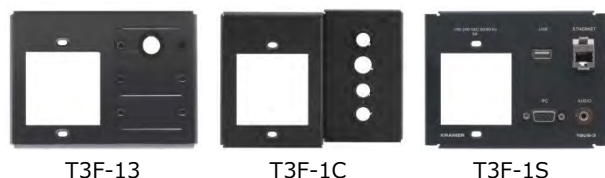

T3F-13

T3F-1C

T3F-1S

機種名	構成	希望小売価格 (税抜)
T3F-13	電源 + 3スロット	¥10,380
T3F-1C	電源 + 4ケーブル用穴	¥10,380
T3F-1S	電源 + PC映像 (Dサブ15ピン) USB イーサネット (RJ-45) 音声 (3.5mmミニジャック)	¥11,240


T-2INSERT TBUS用ブラケット



機種名	構成	希望小売価格 (税抜)
T-2INSERT	2モジュール	¥7,130

KRT-4 引込みケーブルリール

KRT-4は、TBUSシリーズに簡単に取付可能な引込ケーブルリールです

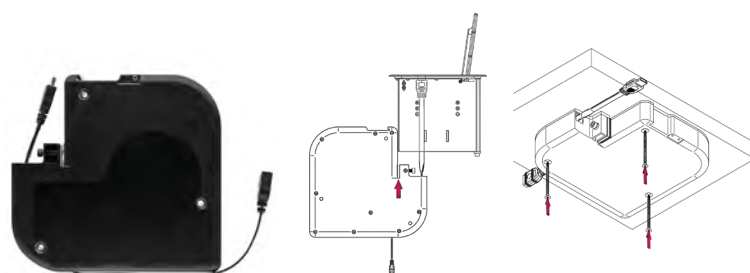

※KRT-4・TBUS
組合せイメージ

※KRT-4・机裏面
固定イメージ

機種名	ケーブル品種	希望小売価格 (税抜)
KRT-4-H	HDMI	¥51,840
KRT-4-DP	ディスプレイポート	¥51,840
KRT-4-VGA	PC映像 (Dサブ15ピン)	¥51,840
KRT-4-LAN	イーサネット (RJ-45)	¥51,840
KRT-4-A	音声 (3.5mmミニジャック)	¥51,840
KRT-4-USB-3	USB 3.0 (USB-A)	¥51,840
KRT-4-3H2	HDMIイコライザ (PT-3H2)	¥62,200

*ケーブル長：最大1.8m

HDMIアクティブ光ファイバーケーブル

CLS-AOCH/UF 8K 60Hz(4:2:0)対応 ウルトラハイスピード HDMI 光ハイブリッドケーブル

最大解像度8KのCLS-AOCH/UFは、大型映像設備に最適

- ・最大対応解像度／転送レート：8K@60Hz(4:2:0)／48Gbps
- ・音声規格対応：Dolby Digital Plus™、Dolby TrueHD™、DTS-HD Master Audio™、DVD Audio、SA-CD
- ・HDMI対応：Dynamic HDR、HDCP 2.2、EDID、CEC、eARC、Ethernet
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作
- ・ケーブル構成：4 OM3 光ファイバー、メタルのハイブリッド
- ・線径／最小曲げ半径：4.5mm／45mm
- ・ジャケット構造／色：低発煙&ハロゲンフリー／黒
- ・最高動作温度：50℃

長さ	品番	希望小売価格
10m	CLS-AOCH/UF-33	¥43,890
15.2m	CLS-AOCH/UF-50	¥50,060
20m	CLS-AOCH/UF-66	¥56,230
30m	CLS-AOCH/UF-98	¥62,400



CLS-AOCH/60F 4K 60Hz(4:4:4)対応 ハイスピード HDMI 光ハイブリッドケーブル

低価格・高品質のCLS-AOCH/60Fは各種設備用に最適

- ・最大対応解像度／転送レート：4K@60Hz(4:4:4)／18Gbps
- ・音声規格対応：Dolby Digital Plus™、Dolby TrueHD™、DTS-HD Master Audio™、DVD Audio、SA-CD
- ・HDMI対応：HDR、HDCP 2.2/1.4、EDID、CEC
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作
- ・ケーブル構成：4 OM3 光ファイバー、メタルのハイブリッド
- ・線径／最小曲げ半径：4.5mm／20mm
- ・ジャケット構造／色：低発煙&ハロゲンフリー／黒
- ・最高動作温度：50℃

長さ	品番	希望小売価格
10m	CLS-AOCH/60F-33	¥32,600
15.2m	CLS-AOCH/60F-50	¥37,240
20m	CLS-AOCH/60F-66	¥41,910
30m	CLS-AOCH/60F-98	¥46,560
40m	CLS-AOCH/60F-131	¥55,870
50m	CLS-AOCH/60F-164	¥58,200
60m	CLS-AOCH/60F-197	¥69,840
70m	CLS-AOCH/60F-230	¥79,160
80m	CLS-AOCH/60F-262	¥88,470
90m	CLS-AOCH/60F-295	¥100,110



CRS-PlugNView-H 4K 60Hz(4:4:4)対応 / 熱可塑性ポリウレタン(TPU)ジャケット/ コネクタカバー・巻取リール付

高耐久性のCRS-PlugNView-Hは、レンタル、仮設ステージ、屋外イベントに最適

- ・最大対応解像度／転送レート：4K@60Hz(4:4:4)／18Gbps
- ・音声規格対応：Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio®, DVD Audio, SA-CD
- ・HDMI対応：HDCP 2.2、HDR-10、HLG、Dolby Vision™、EDID、CEC
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作
- ・ケーブル構成：4 OM3 光ファイバー、メタルのハイブリッド
- ・装甲材料：ケブラー(Kevlar®) およびステンレス鋼
- ・線径／最小曲げ半径：5.8mm／58mm(動的)、116mm(静的)
- ・ジャケット構造／色：熱可塑性ポリウレタン (TPU) / 黒
- ・引っ張り強度：400N (41kg)
- ・ハードユース対応：TPUジャケット構造、コネクタカバー付き
- ・プラスチック製巻き取りリールに巻かれた状態で納品します
- ・最高動作温度：50℃

長さ	品番	希望小売価格
10m	CRS-PlugNView-H-33	¥58,320
15.2m	CRS-PlugNView-H-50	¥61,200
20m	CRS-PlugNView-H-66	¥64,080
30m	CRS-PlugNView-H-98	¥75,600
40m	CRS-PlugNView-H-131	¥79,200
50m	CRS-PlugNView-H-164	¥82,800
60m	CRS-PlugNView-H-197	¥90,000
70m	CRS-PlugNView-H-230	¥97,200
80m	CRS-PlugNView-H-262	¥99,210
100m	CRS-PlugNView-H-328	¥118,800



CLS-AOCH/60 4K 60Hz(4:4:4)対応 / 先端脱着型 HDMI 光ファイバーケーブル

配管通線用にはCLS-AOCH/60、CLS-AOCH/XLが最適

- ・最大対応解像度／転送レート：4K@60Hz(4:4:4)／18Gbps
- ・音声規格対応：PCM 8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
- ・HDMI対応：HDCP2.2、HDR、EDID、CEC
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作 (バスパワーが不十分な場合、同梱USBケーブルにて電源供給可)
- ・ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤーのハイブリッド
- ・線径／最小曲げ半径：直径 3.4mm／6mm
- ・ジャケット構造：低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度：500N (50kg)
- ・ジャケット色：黒
- ・付属品：USB (A - Micro B) ケーブル、通線用カバー

長さ	品番	希望小売価格
10m	CLS-AOCH/60-33	¥54,870
15.2m	CLS-AOCH/60-50	¥61,710
20m	CLS-AOCH/60-66	¥70,620
30m	CLS-AOCH/60-98	¥78,870
40m	CLS-AOCH/60-131	¥94,620
50m	CLS-AOCH/60-164	¥98,730
60m	CLS-AOCH/60-197	¥117,930
70m	CLS-AOCH/60-230	¥133,710
80m	CLS-AOCH/60-262	¥149,490
90m	CLS-AOCH/60-295	¥168,690
100m	CLS-AOCH/60-328	¥185,130



AD-AOCD/XL/TR CLS-AOCH/60・XL用 DVI-D 変換コネクタ (2個1組)

CLS-AOCH/60、CLS-AOCH/XLの脱着コネクタ部をDVI-Dコネクタに変更できます 希望小売価格 ¥9,460



CLS-AOCH/XL 4K 60Hz(4:2:0)対応 / 先端脱着型 HDMI 光ファイバーケーブル

生産終了品：在庫品限り！

- ・最大対応解像度：4K@30Hz (4:4:4)、4K@60Hz (4:2:0)、1080pフル HD、3D、ディープカラー48ビット
- ・最大転送レート：10.2Gbps
- ・音声規格対応：PCM 8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
- ・HDMI規格準拠：HDCP2.2、EDID、CEC
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作 (バスパワーが不十分な場合、同梱USBケーブルにて電源供給可)
- ・K-LOCK対応：HDMI-Aプラグ部分
- ・ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤーのハイブリッド
- ・線径／最小曲げ半径：3.4mm／6mm
- ・ジャケット構造：低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度：500N (50kg)
- ・ジャケット色：青
- ・付属品：USB (A - Micro B) ケーブル、通線用カバー

長さ	品番	希望小売価格
10m	CLS-AOCH/XL-33	¥39,120
15.2m	CLS-AOCH/XL-50	¥44,690
20m	CLS-AOCH/XL-66	¥50,290
30m	CLS-AOCH/XL-98	¥55,870
40m	CLS-AOCH/XL-131	¥67,040
50m	CLS-AOCH/XL-164	¥69,840
60m	CLS-AOCH/XL-197	¥83,800
70m	CLS-AOCH/XL-230	¥94,980
80m	CLS-AOCH/XL-262	¥106,160
90m	CLS-AOCH/XL-295	¥120,130
100m	CLS-AOCH/XL-328	¥131,310



HDMIケーブル

K-LOCKシステム

* 知らぬ間に抜けてしまう・接触不良等の事故低減につながります。



特長

“デュアルT-グリップ”と両側面サイドウィングスを備え、**抜けにくい構造**

K-LOCK エージングテスト結果

挿抜回数	抜去力
10回	6.8kg (15lbs)
100回	5.5kg (12.1lbs)
500回	3.5kg (7.7lbs)

C-HMU イーサネット対応 ウルトラハイスピードHDMIケーブル

特長

- ・ぬけにくいK-Lockコネクタ：15lbs(6.8kg)の抜去保持力によるコネクタ構造
- ・24K金メッキコネクタによる耐触、接触抵抗の低減で最高の接続性を実現
- ・HDMI準拠規格：Dynamic HDR、HDCP 2.2、EDID、CEC、eARC、ETH



仕様

- ・ケーブル直径：6.0mm (3,6ft)、7.0mm (9ft)
- ・ケーブル線径：30AWG (3,6ft)、28AWG (9ft)
- ・色：ブラック
- ・難燃性：CL3



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-HMU-3	8K@60Hz	¥3,740
1.8m	C-HMU-6	8K@60Hz	¥5,230
2.7m	C-HMU-9	8K@60Hz	¥6,730

C-HM/HM/PRO イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル

特長

- ・ぬけにくいK-Lockコネクタ：15lbs(6.8kg)の抜去保持力によるコネクタ構造
- ・24K金メッキコネクタによる耐触、接触抵抗の低減で最高の接続性を実現



仕様

- ・HDCP準拠
- ・ケーブル線径：26 AWG (3~25ft)、24 AWG (35~65ft)
- ・ケーブル直径：7.0mm (3~25ft)、8.3mm (35~65ft)
- ・色：グレー
- ・難燃性：CL2



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-HM/HM/PRO-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,990
1.8m	C-HM/HM/PRO-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥3,570
3.0m	C-HM/HM/PRO-10	4K@60Hz(4:4:4)	¥4,190
4.6m	C-HM/HM/PRO-15	4K@60Hz(4:4:4)	¥5,230
6.1m	C-HM/HM/PRO-20	4K@60Hz(4:4:4)	¥6,720
7.6m	C-HM/HM/PRO-25	4K@60Hz(4:2:0)	¥8,220
10.7m	C-HM/HM/PRO-35	4K@60Hz(4:2:0)	¥11,250
12.0m	C-HM/HM/PRO-40	4K@60Hz(4:2:0)	¥14,260
15.2m	C-HM/HM/PRO-50	1080p@60Hz/12bit	¥14,810
19.5m	C-HM/HM/PRO-65	1080p@60Hz	¥19,480

C-HM/HM ハイスピードHDMIケーブル / 標準HDMIケーブル【日本専用モデル：メートル品】

特長

- ・ぬけにくいK-Lockコネクタ：15lbs(6.8kg)の抜去保持力によるコネクタ構造
- ・24K金メッキコネクタによる耐触、接触抵抗の低減で最高の接続性を実現
- ・品目：ハイスピードHDMIケーブル (1~5m)、標準HDMIケーブル (7~10m)



仕様

- ・ケーブル直径：7.0mm
- ・ケーブル線径：28AWG
- ・色：グレー
- ・難燃性：CL3



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
1m	C-HM/HM-1M	4K@60Hz(4:4:4)	オープン
2m	C-HM/HM-2M	4K@60Hz(4:4:4)	オープン
3m	C-HM/HM-3M	4K@60Hz(4:4:4)	オープン
5m	C-HM/HM-5M	4K@60Hz(4:2:0)	オープン
7m	C-HM/HM-7M	1080p@60Hz/12bit	オープン
10m	C-HM/HM-10M	1080p@60Hz/12bit	オープン

C-HM/HM/FLAT/ETH イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル【日本専用モデル：メートル品】

特長

- ・ぬけにくいK-Lockコネクタ：15lbs(6.8kg)の抜去保持力によるコネクタ構造
- ・柔軟なフラットケーブルにより、従来の丸型ケーブルよりもクロストークや干渉を低減
- ・24K金メッキコネクタによる耐触、接触抵抗の低減で最高の接続性を実現
- ・高解像度：1080pを含む広帯域な信号を従来ケーブルよりも信号劣化の少ない伝送



仕様

- ・HDCP準拠
- ・ケーブル線径：24 AWG (7/0.2)
- ・シールド：耐EMI/RFI二重シールド構造
- ・難燃性：CL2



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
10m	C-HM/HM/FLAT/ETH-10M	4K@60Hz(4:2:0)	オープン
15m	C-HM/HM/FLAT/ETH-15M	1080p@60Hz/12bit	オープン
20m	C-HM/HM/FLAT/ETH-20M	1080p@60Hz	オープン

ケーブル&コネクタ

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

C-HM/EEP イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル



C-HM / EEPは、強化されたEMI保護を備えた高性能、高速HDMI™ケーブルです。
ワンピースダイキャストHDMIコネクタ、内部金属シェル、トリプルシールド構造、
および小型軽量設計の独自の組合せにより、設置の柔軟性と堅牢性を特長とします。

長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-HM/EEP-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥3,740
1.8m	C-HM/EEP-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥4,340
3.0m	C-HM/EEP-10	4K@60Hz(4:4:4)	¥5,230

C-HM/RA イーサネット対応 ハイスピードHDMI ライトアングルケーブル (片端アングル)

C-HM/RA2 イーサネット対応 ハイスピードHDMI ライトアングルケーブル (両端アングル)



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-HM/RA-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,390
1.8m	C-HM/RA-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,840

長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-HM/RA2-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,390
1.8m	C-HM/RA2-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,840

C-HM/HM/PICO ウルトラスリム イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル

*基本ケーブルの色は黒ですが、0.9m/1.8m/3.0mのみ色選択可能です。
最低発注数量は25本です。



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.3m	C-HM/HM/PICO-1	4K@60Hz(4:4:4)	¥1,780
0.6m	C-HM/HM/PICO-2	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,200
0.9m	C-HM/HM/PICO-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥3,020
1.5m	C-HM/HM/PICO-5	4K@60Hz(4:4:4)	¥3,430
1.8m	C-HM/HM/PICO-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥3,700
3.0m	C-HM/HM/PICO-10	4K@60Hz(4:2:0)	¥4,250

HDMI - DVI ケーブル

C-HM/DM HDMI - DVIケーブル【日本専用モデル：メートル品】



特長

- ・ぬけにくいHDMI K-Lockコネクタ：15lbs(6.8kg)の抜去保持力によるコネクタ構造
- ・高い周波数と長期使用における優れた導電性を提供
- ・24K金メッキコネクタによる耐触、接触抵抗の低減で最高の接続性を実現

仕様

- ・色：グレー
- ・難燃性：CL2



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
1m	C-HM/DM-1M	4K@60Hz(4:4:4)	オープン
2m	C-HM/DM-2M	4K@60Hz(4:4:4)	オープン
3m	C-HM/DM-3M	4K@60Hz(4:2:0)	オープン
5m	C-HM/DM-5M	4K@60Hz(4:2:0)	オープン

DVI ケーブル

C-DM/DM デュアルリンクDVI - DVIケーブル【日本専用モデル：メートル品】

特長

- ・高品質：DVI-D接続により高品質で安定した映像伝送
- ・HDCP & デュアルリンク対応



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
1m	C-DM/DM-1M	2560x1600	オープン
2m	C-DM/DM-2M	2560x1600	オープン
5m	C-DM/DM-5M	2560x1600	オープン

C-DM/DM/XL シングルリンクDVI - DVIケーブル【日本専用モデル：メートル品】

特長

- ・高品質：DVI-Dシングルリンク接続により高品質で安定した映像伝送
- ・HDCP準拠
- ・高解像度：1920x1200@60Hz, 1080p(12bit)@60Hz



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
7m	C-DM/DM/XL-7M	1080p@60Hz/12bit	オープン
10m	C-DM/DM/XL-10M	1080p@60Hz/12bit	オープン
15m	C-DM/DM/XL-15M	1080p@60Hz/12bit	オープン
20m	C-DM/DM/XL-20M	1080p@60Hz/12bit	オープン



アクティブディスプレイポート光ファイバーケーブル

CLS-AOCDP/UF アクティブ光ファイバーケーブル / DisplayPort™ 1.4

最大解像度8KのCLS-AOCDP/UFは、大型映像設備に最適



- ・最大対応解像度／転送レート：8K@60Hz／32Gbps(HBR3)
- ・音声対応：最大8チャンネルリニアPCM 16/24ビット 32-192KHz
- ・DP規格対応：HDCP 2.2、EDID、DPCP
- ・外部電源不要：DisplayPortコネクタから電力を供給
- ・ケーブル構成：4x850nm MM光ファイバー、8xメタルのハイブリッド
- ・線径／最小曲げ半径：4.8mm／48mm
- ・引っ張り強度：25.173kg
- ・ジャケット構造／色：低発煙&ハロゲンフリー／黒
- ・最高動作温度：50℃

長さ	品番
10m	CLS-AOCDP/UF-33
15.2m	CLS-AOCDP/UF-50
20m	CLS-AOCDP/UF-66
30m	CLS-AOCDP/UF-98
40m	CLS-AOCDP/UF-131
50m	CLS-AOCDP/UF-164
60m	CLS-AOCDP/UF-197
70m	CLS-AOCDP/UF-230
80m	CLS-AOCDP/UF-262
90m	CLS-AOCDP/UF-295
100m	CLS-AOCDP/UF-328



希望小売価格
¥64,080
¥64,460
¥69,940
¥85,680
¥93,600
¥96,000
¥104,230
¥111,090
¥116,570
¥123,430
¥130,290

CRS-PlugNView-DP 8K@60Hz/32Gbps対応 / 熱可塑性ポリウレタン(TPU)ジャケット/ コネクタカバー・巻取りリール付

高耐久性のCRS-PlugNView-DPは、レンタル、仮設ステージ、屋外イベントに最適



- ・最大対応解像度／転送レート：8K@60Hz／32Gbps(HBR3)
- ・音声規格対応：Dolby® Digital Plus、Dolby® TrueHD、DTS-HD Master Audio®、DVD Audio、SA-CD
- ・映像規格対応：HDCP 1.4/2.2、HDR-10、HLG、Dolby Vision™、EDID
- ・外部電源不要：DisplayPortコネクタから電力を供給
- ・ケーブル構成：4 OM3 光ファイバー、メタルのハイブリッド
- ・装甲材料：ケブラー(Kevlar®) およびステンレス鋼
- ・線径／最小曲げ半径：5.8mm／58mm(動的)、116mm(静的)
- ・ジャケット構造／色：熱可塑性ポリウレタン (TPU) / 黒
- ・引っ張り強度：400N (41kg)
- ・最高動作温度：50℃
- ・ハードユース対応：TPUジャケット構造、コネクタカバー付き
- ・プラスチック製巻き取りリールに巻かれた状態で納品します

長さ	品番
10m	CRS-PlugNView-DP-33
15.2m	CRS-PlugNView-DP-50
20m	CRS-PlugNView-DP-66
30m	CRS-PlugNView-DP-98
40m	CRS-PlugNView-DP-131
50m	CRS-PlugNView-DP-164
60m	CRS-PlugNView-DP-197
70m	CRS-PlugNView-DP-230
80m	CRS-PlugNView-DP-262
90m	CRS-PlugNView-DP-295
100m	CRS-PlugNView-DP-328



希望小売価格
¥82,290
¥93,600
¥96,000
¥115,200
¥125,490
¥148,320
¥157,030
¥172,800
¥188,570
¥204,340
¥219,430

ディスプレイポートケーブル

C-DPU 8K ディスプレイポートケーブル



- ・DisplayPort 1.4規格対応
- ・最大対応解像度：8K@60Hz
- ・転送レート：32Gbps(HBR3)
- ・DPCP、HDCP2.2対応
- ・線径：7.3mm
- ・トリプルシールド構造
- ・ジャケット色：黒

長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-DPU-3	8K@60Hz	¥3,020
1.8m	C-DPU-6	8K@60Hz	¥3,570
3.0m	C-DPU-10	8K@60Hz	¥4,390

C-DP 4K ディスプレイポートケーブル



- ・DisplayPort 1.2規格対応
- ・最大対応解像度：4K@60Hz(4:4:4)
- ・転送レート：21.6Gbps(HBR2)
- ・DPCP、HDCP2.2対応
- ・線径：7.2mm (0.9~4.6mm)
8.2mm (7.6~15.2mm)
- ・トリプルシールド構造
- ・ジャケット色：黒

長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-DP-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,690
1.8m	C-DP-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥2,990
3.0m	C-DP-10	4K@60Hz(4:4:4)	¥3,740
4.6m	C-DP-15	4K@60Hz(4:4:4)	¥6,170
7.6m	C-DP-25	4K@60Hz(4:4:4)	¥8,910
10.7m	C-DP-35	4K@60Hz(4:2:0)	¥11,250
15.2m	C-DP-50	1080p@60Hz	¥13,710

ディスプレイポート - HDMI ケーブル

C-DPM/HM/UHD ディスプレイポート - HDMI 4Kアクティブケーブル (シングルモード/デュアルモード対応)



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-DPM/HM/UHD-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥3,980
1.8m	C-DPM/HM/UHD-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥4,390
3.0m	C-DPM/HM/UHD-10	4K@60Hz(4:4:4)	¥4,800

C-MDP/HM/UHD ミニディスプレイポート - HDMI 4Kアクティブケーブル (シングルモード/デュアルモード対応)



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-MDP/HM/UHD-3	4K@60Hz(4:4:4)	¥5,490
1.8m	C-MDP/HM/UHD-6	4K@60Hz(4:4:4)	¥6,170
3.0m	C-MDP/HM/UHD-10	4K@60Hz(4:4:4)	¥7,130

C-DPM/HM ディスプレイポート(DP++) - HDMIケーブル (デュアルモードディスプレイポート)



長さ	品番	最大解像度	希望小売価格
0.9m	C-DPM/HM-3	1080p	¥3,430
1.8m	C-DPM/HM-6	1080p	¥3,980
3.0m	C-DPM/HM-10	1080p	¥4,390
4.6m	C-DPM/HM-15	1080p	¥4,800

USB 3.1 光ファイバーケーブル

CLS-AOCU31/CC USB 3.1 GEN-2 光ファイバーケーブル

CLS-AOCU31 / CCは、USB-C(M) - USB-C(M)、USB 3.1 Gen-2 SuperSpeed+ケーブルです。
USB3.1ホストおよびデバイス間で最大10Gbpsのスループットを提供します。
USBカメラ、プリンター、Webカメラ、キーボード、マウスなどでの使用に適しています。

注：このケーブルはデータ転送専用です。充電やALTモードには対応していません。

長さ	品番	希望小売価格
3.0m	CLS-AOCU31/CC-10	¥43,200
4.6m	CLS-AOCU31/CC-15	¥44,640
7.6m	CLS-AOCU31/CC-25	¥46,080
10.7m	CLS-AOCU31/CC-35	¥47,520
15.2m	CLS-AOCU31/CC-50	¥50,400



- ・最大転送レート：10Gbps
- ・真のプラグアンドプレイ：追加のドライバーは不要
- ・外部電源不要：USBソースデバイスから供給
- ・USBの互換性：1.1、2.0、および3.0
- ・ケーブル構成：4 OM2 光ファイバー、6 メタルワイヤーのハイブリッド
- ・線径/最小曲げ半径：直径 4.5mm/20mm
- ・ジャケット色：黒
- ・最高動作温度：50℃

CLS-AOCU/CH USB-C - HDMI 光ファイバーケーブル

CLS-AOCU/CHは、最大30メートルの4K信号用のアクティブ光USBC-HDMIケーブルです。
CLS-AOCU/CHケーブルは、メタルケーブルよりも細く、軽く、柔軟性があります。
AV設備等で信号の安定性を確保するための理想的なソリューションです。

長さ	品番	希望小売価格
4.6m	CLS-AOCU/CH-15	¥41,140
10m	CLS-AOCU/CH-33	¥43,200
15.2m	CLS-AOCU/CH-50	¥46,630
20m	CLS-AOCU/CH-66	¥49,370
30m	CLS-AOCU/CH-98	¥52,110



- ・最大対応解像度/転送レート：4K@60Hz(4:4:4)/18Gbps
- ・音声規格対応：PCM 8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
- ・HDMI対応：HDCP2.2、HDR、EDID
- ・外部電源不要
- ・ケーブル構成：4 光ファイバー、メタルワイヤーのハイブリッド
- ・線径/最小曲げ半径：直径 4.7mm/20mm
- ・ジャケット構造：低発煙&ハロゲンフリー
- ・ジャケット色：黒
- ・最高動作温度：50℃

USB 3.0 / 2.0 アクティブ延長ケーブル

CA-USB3/AAE USB3.0 アクティブ延長ケーブル

USB3.0ケーブルの最大長は約2mですが、本ケーブルで最長15m延長することができます。
USBカメラ、プリンター、Webカメラ、キーボード、マウスなどで外部電源なしで動作します。



- ・プラグアンドプレイ：追加のドライバーが不要
- ・USB 3.0 Super Speed (5Gbps) 規格適合
- ・外部電源不要
- ・データ転送専用：給電には使用できません

長さ	品番	希望小売価格
3.0m	CA-USB3/AAE-10	¥7,480
4.6m	CA-USB3/AAE-15	¥10,470
7.6m	CA-USB3/AAE-25	¥14,950
10.7m	CA-USB3/AAE-35	¥17,940
15.2m	CA-USB3/AAE-50	¥22,430

CA-UAM/UAF USB2.0 アクティブ延長ケーブル

USB2.0ケーブルの最大長は約5mですが、本ケーブルで最長19.5m延長することができます。
USBカメラ、プリンター、Webカメラ、キーボード/マウスなどで外部給電なしで動作します。



- ・プラグアンドプレイ：追加のドライバーが不要
- ・USB2.0に準拠：480Mbps対応
- ・外部電源不要
- ・データ転送専用：給電には使用できません

長さ	品番	希望小売価格
4.6m	CA-UAM/UAF-15	¥4,660
7.6m	CA-UAM/UAF-25	¥5,490
10.7m	CA-UAM/UAF-35	¥6,450
15.2m	CA-UAM/UAF-50	¥10,010
19.5m	CA-UAM/UAF-65	¥11,930

光ファイバーケーブル

CLS-2LC/OM3

2LC MM OM3 光ファイバーケーブル



C-4LC/4LC

4LC光ファイバーケーブル



C-SC/SC/OM4

SC MM OM4光ファイバーケーブル



長さ	品番	希望小売価格
10m	CLS-2LC/OM3-33	¥13,680
20m	CLS-2LC/OM3-66	¥23,040
30m	CLS-2LC/OM3-98	¥30,960
50m	CLS-2LC/OM3-164	¥50,400
75m	CLS-2LC/OM3-246	¥72,000
100m	CLS-2LC/OM3-328	¥100,800
170m	CLS-2LC/OM3-558	¥171,360
200m	CLS-2LC/OM3-656	¥201,600

長さ	品番	希望小売価格
10m	C-4LC/4LC-33	¥22,900
20m	C-4LC/4LC-66	¥35,860
30m	C-4LC/4LC-99	¥36,890
50m	C-4LC/4LC-164	¥47,310
60m	C-4LC/4LC-200	¥48,960
100m	C-4LC/4LC-328	¥76,390
200m	C-4LC/4LC-656	¥140,570
300m	C-4LC/4LC-984	¥218,470
500m	C-4LC/4LC-1640	¥310,770

長さ	品番	希望小売価格
10m	C-SC/SC/OM4-33	¥5,760
20m	C-SC/SC/OM4-66	¥7,270
30m	C-SC/SC/OM4-98	¥11,520
50m	C-SC/SC/OM4-164	¥19,480
75m	C-SC/SC/OM4-246	¥27,430
100m	C-SC/SC/OM4-328	¥36,070
170m	C-SC/SC/OM4-558	¥61,990
200m	C-SC/SC/OM4-656	¥165,670
250m	C-SC/SC/OM4-820	¥206,130

VGAケーブル

C-MGM/MGM

HD15ピンマイクロケーブル (オス-オス) 【日本専用モデル：メートル品】



特長

- ・高品質：マイクロ同軸ケーブルと5.4mmの外径で構成
- ・HD15ピンコネクタは、各種高密度実装に合わせて小さな形状に設計されております
- ・各種アプリケーション：プレゼンテーション、ホームシアターや狭いスペース内の設置に最適
- ・全ピン接続：DDC2, EDIDサポートの全てのピンが接続

長さ	品番	希望小売価格
1m	C-MGM/MGM-1M	オープン
1m	C-MGM/MGM-2M	オープン
3m	C-MGM/MGM-3M	オープン

C-MGMA/MGMA

HD15ピンマイクロケーブルφ3.5mmミニプラグ (オス-オス)



特長

- ・高品質：マイクロ同軸ケーブルと6.0mmの外径で構成
- ・3.5mmステレオ音声ケーブル部は、片側が61cm、もう片側が20.3cmのリード長です。
- ・各種アプリケーション：プレゼンテーション、ホームシアターや狭いスペース内の設置に最適
- ・全ピン接続：DDC2, EDIDサポートの全てのピンが接続

長さ	品番	希望小売価格
0.9m	C-MGMA/MGMA-3	¥3,840
1.8m	C-MGMA/MGMA-6	¥4,800
3.0m	C-MGMA/MGMA-10	¥6,170
3.7m	C-MGMA/MGMA-12	¥6,860
4.6m	C-MGMA/MGMA-15	¥7,960
7.6m	C-MGMA/MGMA-25	¥10,290
10.7m	C-MGMA/MGMA-35	¥16,320

IRケーブル

C-A35M/IRE

φ3.5mmミニジャック - IRエミッター(シングル)ケーブル



長さ	品番	希望小売価格
3m	C-A35M/IRE-10	¥1,780

C-A35M/2IRE

φ3.5mmミニジャック - IRエミッター(デュアル)ケーブル



長さ	品番	希望小売価格
3m	C-A35M/2IRE-10	¥3,160

C-A35M/IRRW

φ3.5mmミニジャック - IRレシーバーケーブル



長さ	品番	希望小売価格
0.9m	C-A35M/IRRW-3	¥5,230

ツイストペアケーブル

BC-UNIKat 映像伝送用 CAT6Aケーブル STP - 23AWG 【バルクケーブル】

概要

KramerのUNIKatケーブルは、この1本ですべての最新機器の信号に対応可能なCAT6aケーブルです。
4組のペアそれぞれに独立したシールドが施されており、このU/FTP CAT6aケーブルはKramerの独自技術DGKat™テクノロジー、
4K UHD HDBaseT™ テクノロジー、そしてLAN用途においても最適な伝送性能を提供します。

特長

- ・ 高品質構造：4組のシールドされたツイストペア(U/FTP)は23AWG径の単芯銅導体で、外装は非シールドで構成されています。
- ・ Kramer製品に最適化：Kramerの広範囲におよぶツイストペア デジタル送受信機器に対応します。
シールドされた送受信機器（DGKat™ および HDBaseT）とシールドされたRJ-45コネクタで終端します。
- ・ HDBaseT 推奨



長さ	品番	希望小売価格
100m	BC-UNIKat/LSHF-100M	¥24,770
305m	BC-UNIKat/LSHF-305M	¥72,000
500m	BC-UNIKat/LSHF-500M	¥118,080

CON-RJ45 RJ-45 STPコネクタ - AWG#23 CAT6用 (10個入り)



推奨導体径 AWG24~23	適合絶縁体径 1.40~1.50mm	品番	希望小売価格
		CON-RJ45-3	¥6,000


CABLE BOOT RJ-45用ブーツ (10個入り)



色	品番	希望小売価格
黒	CB-BLACK	¥1,500
ライトブルー	CB-LBLUE	¥1,500
グレー	CB-GRAY	¥1,500
緑	CB-GREEN	¥1,500
紫	CB-PURPLE	¥1,500

STPケーブル使用時のご注意

1. PT-571/PT-572+などの STP(Shielded Twisted Pair : シールド付きツイストペア)ケーブル使用が
必須の製品には、STPケーブルをご使用の上、以下の端末処理が必要です。
STPのシールド線又はシールドドレイン線をSTP用コネクタの金属部に必ず半田付けして下さい。

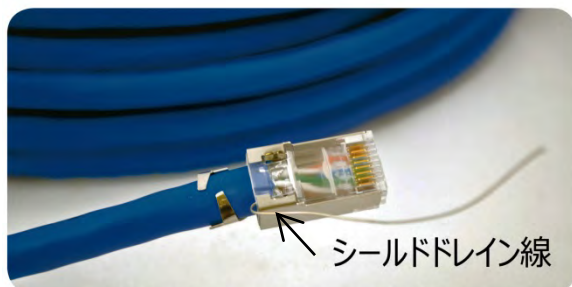

2. 最高の距離や性能を得るために、KRAMER製の各ケーブルを推奨します
 - ・ **BC-UNIKat (CAT 6A / HDBaseT、DGKat、LAN用ケーブル)**
 - ・ **BC-DGKat524 (CAT 5)**
 - ・ **BC-DGKat7a23 (CAT 7A)**

C-UNIKat 映像伝送用 CAT6Aケーブル STP 【ケーブルアセンブリ】

概要

C-UNIKatは、組み立て済みCAT6A/STPケーブルです。



長さ	品番	希望小売価格
0.6m	C-UNIKat-2	¥1,350
0.9m	C-UNIKat-3	¥1,730
1.8m	C-UNIKat-6	¥2,330
3.0m	C-UNIKat-10	¥2,740
4.6m	C-UNIKat-15	¥3,020
7.6m	C-UNIKat-25	¥3,650
10.7m	C-UNIKat-35	¥4,660
15.2m	C-UNIKat-50	¥5,760
22.9m	C-UNIKat-75	¥7,680
30.5m	C-UNIKat-100	¥10,010
38.1m	C-UNIKat-125	¥12,070
45.7m	C-UNIKat-150	¥13,990
50.0m	C-UNIKat-164	¥15,360
60.0m	C-UNIKat-200	¥18,650
70.0m	C-UNIKat-230	¥20,570
100.0m	C-UNIKat-328	¥28,390

USB-C ハブ

KDOCK

USB-C ハブ マルチポートアダプタ

(機種によって対応解像度が異なりますのでご注意ください)

KDOCK-1



KDOCK-2



KDOCK-3



KDOCK-4



	KDock-1	KDock-2	KDock-3	KDock-4
PCとの接続	USB Type-C (プラグ)			
HDMI 出力	○※1	○※1	○※2	○※3
DisplayPort 出力			○※2	○※3
VGA 出力 (HD15ピン)				○※4
USB Type-C ポート	○ (充電専用)	○	○	○ (充電専用)
パワーデリバリー能力	60W	100W	100W	100W
バッテリーチャージング仕様	BC1.2 (1.5A)			
USB Type-A 3.0 ポート	○ x1	○ x2	○ x2	○ x2
USB Type-A 2.0 ポート				○ x1
SDカードスロット		○	○	○
MicroSD カードスロット				○
イーサネットポート (1G/100M/10M)		○	○	○
ヘッドホンポート (Φ3.5mm ステレオ)				○
外形寸法 (cm) (幅 x 奥行き x 高さ : ケーブル含まず)	7.4 x 3.8 x 1.5	11.7 x 4.7 x 1.6	11.7 x 6.1 x 1.6	26.0 x 9.0 x 2.5
希望小売価格	¥13,450	¥22,430	¥26,910	¥38,870

※1 最大解像度 : 3840x2160P@30Hz

※2 最大解像度 : 3840x2160P@30Hz(ディスプレイ1台接続時)、1920x1080P@60Hz(ディスプレイ2台接続時)

※3 最大解像度 : 3840x2160P@30Hz(ディスプレイ1台接続時)、1920x1080P@60Hz(ディスプレイ2台または3台接続時)

※4 最大解像度 : 1920x1080P@60Hz(ディスプレイ1台または2台接続時)、1280x720P@60Hz(ディスプレイ3台接続時)

KDOCK-1/2/3-HOLDER

KDOCK-1/2/3用固定用ブラケット (オプション品)

希望小売価格 ¥3,290



KDOCK-4-HOLDER

KDOCK-4用固定用ブラケット (オプション品)

希望小売価格 ¥5,350



マルチフォーマット 変換

K-Spider

マルチフォーマットアダプタ

希望小売価格 ¥38,870



(機種によって対応解像度が異なりますのでご注意ください)

仕様

- ・入力 : HDMI、DisplayPort、ミニ DisplayPort、USB Type-C
- ・出力 : HDMI
- ・ポート : USB-A (HDMI/バスパワー不足時電源供給用)
- ・最大解像度 : 4K@60(4:4:4)
- ・HDMI規格準拠 : HDCP 2.2、CEC、DDC
- ・出力ケーブル長 : 3.0m (USB給電可)
- ・外形寸法 : 34.0 x 30.0 x 2.1(cm)

AD-RING

HDMI アダプタリング



特長

多様なデバイスの映像信号をHDMIに変換することが可能です。
セキュリティループにつながれた変換アダプタをケーブルに固定することで
紛失を防止することができます。

* AD-RING-6とHDMIケーブル接続例 (HDMIケーブルは別売)

機種名			AD-RING-1	AD-RING-2	AD-RING-3	AD-RING-4	AD-RING-5	AD-RING-6	AD-RING-9	AD-RING-7	AD-RING-8
インターフェース/対応解像度			1080p / 1920 x 1200			4K@60Hz (4:2:0)				*各アダプタによって異なります	
DP (M)	Adapter	HDMI (F)	○	○	○		○	○		○ 1080P 1920x1200	
DP (M)	Cable	HDMI (F)							○		
miniDP (M)	Adapter	HDMI (F)	○	○	○		○	○	○	○ 4K@60Hz (4:4:4)	
miniDP (M)	Cable	HDMI (F)				○					○ 1080P 1920x1200
miniHDMI typeC (M)	Adapter	HDMI (F)		○	○		○				
microHDMI typeD (M)	Adapter	HDMI (F)		○							
USB typeC (M)	Cable	HDMI (F)				○	○	○	○	○ 4K@60Hz (4:2:0)	○ 4K@60Hz (4:2:0)
希望小売価格			¥18,690	¥23,920	¥22,430	¥21,680	¥32,890	¥29,900	¥29,900	¥29,150	¥19,880

* オプション品 : TL-RING (AD-RING交換用ツールセット) ¥3,570

AD-RING-CLAMP (交換用ケーブルクランプセット) ¥8,250

変換ケーブル/コネクタ

ADC-GM/HF

HD15ピン - HDMI
変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥6,170



特長

1920x1080p までのアナログVGA信号をデジタルHDMI信号に変換します。
USB-Aコネクタより電源を受電し、音声もこのコネクタよりHDMIへ重畳可能です。

ADC-HM/GF

HDMI - HD15ピン、φ3.5ミニジャック
変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥4,110



特長

1920x1080p までのデジタルHDMI信号をアナログVGA信号に変換します。
HDMIオーディオはφ3.5mmミニジャックよりアナログステレオ音声を出します。
HDMIバスパワー動作 (バスパワーが不十分な場合、micro-USBポートより受電可能)

C-USBC/HM

USB Type C - HDMI 変換ケーブル
(オス-オス)



C-USBC/DPM

USB Type C - ディスプレイポート変換ケーブル
(オス-オス)



C-USBC/GM

USB Type C - HD15ピン変換ケーブル
(オス-オス)



機種名	最大解像度	長さ	希望小売価格
C-USBC/HM-6	4K@60Hz(4:4:4)	1.8m	¥6,450
C-USBC/HM-10	4K@60Hz(4:4:4)	3m	¥6,580
C-USBC/HM-15	4K@60Hz(4:4:4)	4.6m	¥7,130
機種名	最大解像度	長さ	希望小売価格
C-USBC/DPM-6	4K@60Hz(4:4:4)	1.8m	¥5,630
機種名	最大解像度	長さ	希望小売価格
C-USBC/GM-6	1920x1200 / 1080p	1.8m	¥6,030

ADC-U31C/HF

USB Type C - HDMI
変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥5,630



ADC-U31C/DPF

USB Type C - ディスプレイポート
変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥4,940



ADC-U31C/GF

USB Type C - HD15ピン
変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥4,940



AD-UCF/UCF

USB3.1 Type-C - USB3.1 Type-C
中継コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥1,100



ADC-U31C/M1

USB Type C - HD15ピン、USB-A、USB-C
変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥12,340



ADC-U31C/M2

USB Type C - HDMI、USB-A、USB-C
変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥14,400



AD-USB3/AC

USB3.0 Type C - USB-A
変換アダプタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥1,100



AD-DPM/HF

DP - HDMI変換アダプタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥2,240



ADC-DPM/MDPF

DP - ミニDP変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥2,060



ADC-MDP/DPF

ミニDP - DP変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥1,370



ADC-DPM/HF/UHD

DP - HDMI変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥6,450



ADC-MDP/HF/UHD

ミニDP - HDMI変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥6,450



ADC-HM/DPF

HDMI - DP変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥9,740-



ADC-DPM/HF

DP(++) - HDMI変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥3,840



ADC-DPM/DF

DP(++) - DVI-D変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥3,740



ADC-DPM/GF

DP - HD15ピン変換ケーブル (オス-メス)
HDCP非対応

希望小売価格 ¥5,230



ADC-MDP/HF

ミニDP - HDMI変換ケーブル
(オス-メス)

希望小売価格 ¥2,880



ADC-MDP/DF

ミニDP - DVI-D変換ケーブル
(オス-メス)

希望小売価格 ¥2,610



ADC-MDP/GF

ミニDP - HD15ピン変換ケーブル
(オス-メス)

希望小売価格 ¥5,210



ADC-MDP/M1

ミニDP - HDMI・DVI-D・VGA
変換ケーブル(オス-メス)

希望小売価格 ¥10,430



ADC-DF/HM

DVI-D - HDMI変換ケーブル (メス-オス)

希望小売価格 ¥2,610



ADC-DM/HF

DVI-D - HDMI変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥2,200



ADC-DM/DF+GF

DVI-I - DVI-D&HD15ピン変換ケーブル
(オス-メス)

希望小売価格 ¥3,840



ADC-HM/HF/PICO

ウルトラスリム イーサネット対応ハイスピード
HDMI変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥3,290



ADC-DMA/5BF-1

DVI-A - 5BNC変換ケーブル (オス-メス)

希望小売価格 ¥3,700



C-D9F/3PM-0.6

Dサブ9ピン(メス) - 3ピン変換ケーブル

希望小売価格 ¥3,740



AD-DM/GF

DVI-A (アナログ) - HD15ピン変換 (オス-メス)

希望小売価格 ¥1,780



AD-DM/HF

DVI-D - HDMI変換コネクタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥1,780



AD-DF/HM

DVI-D - HDMI変換コネクタ (メス-オス)

希望小売価格 ¥1,780



AD-HF/HF

HDMI中継コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥2,060



AD-D9M/D9M

Dサブ9ピン中継コネクタ (オス-オス)

希望小売価格 ¥410



AD-D9F/D9F

Dサブ9ピン中継コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥690



AD-HF/HM/RA

HDMI中継L型コネクタ (メス-オス)

希望小売価格 ¥2,060



AD-HF/HF/RA

HDMI中継L型コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥2,200



AD-HF/HF/RA-FLAT

HDMI中継直角 (水平) コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥2,200



AD-DF/DM/RA

DVI-I直角コネクタ (メス-オス)

希望小売価格 ¥2,200



AD-DF/DF/RA

DVI-I中継L型コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥2,330



AD-DF/DF/RA-FLAT

DVI-I中継直角(水平)コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥2,330



AD-GM/GM

HD15ピン中継コネクタ (オス-オス)

希望小売価格 ¥1,100



AD-GF/GF

HD15ピン中継コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥1,370



AD-GM/GF/RA

HD15ピン変換L型コネクタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥1,510



AD-BF/RM

BNC - RCA変換コネクタ (メス-オス)

希望小売価格 ¥410



AD-BM/RF

BNC - RCA変換コネクタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥300



AD-BM/75

BNC - 75Ω終端抵抗コネクタ

希望小売価格 ¥300



AD-BM/2BFY

BNC - 2BNC'Y型'分岐コネクタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥750



AD-BM/2BFT

BNC - 2BNC'T型'分岐コネクタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥550



AD-A35M/2RF

Φ3.5ミニプラグ - 2RCA変換コネクタ (オス-メス)

希望小売価格 ¥410



AD-RF/RF

RCA中継コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥410



AD-BF/BF

BNC中継コネクタ (メス-メス)

希望小売価格 ¥300



C-UAM/DC35-3

光ファイバー伝送器用電源ケーブル

希望小売価格 ¥2,240



INDEX – 製品 1

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ
数字			DTAXR-IN2-F16	333,500	23	KC-BRAINWARE-50	1,851,700	52
4X1VB	32,400	30	DTAXR-IN4-F32	506,000	23	KDS-8	392,200	36
102MX	31,200	WEB	DTAXR-OUT2-F16	337,300	23	KDS-8F	510,000	36
102XL	56,900	WEB	DTAXR-OUT4-F32	562,200	23	KDS-8-MNGR	380,800	36
104LN	34,000	35	DTAXRC2-IN2-F34	427,800	24	KDS-10	577,800	38
105A	30,800	WEB	DTAXRC2-OUT2-F34	488,900	24	KDS-DEC3	209,100	WEB
105VB	41,800	35	DTAXRD2-IN2-F34	488,900	24	KDS-DEC4	182,800	38
106	29,600	58	DTAXRD2-OUT2-F34	550,000	24	KDS-DEC5	257,700	38
482XL	40,300	56	DVI-IN8-F64	524,600	23	KDS-DEC6	184,500	37
602R/T(SET)	120,830	46	DVI-OUT2-F16	79,200	23	KDS-EN2T	156,800	WEB
610R/T(SET)	86,260	46	DVI-OUT8-F64	276,000	23	KDS-EN3	340,400	WEB
610R	55,410	46	F			KDS-EN4	182,800	38
610T	55,410	46	F610-IN8-F64	545,400	23	KDS-EN5	257,700	38
612R/T(SET)	246,170	47	F610-OUT4-F32	282,300	23	KDS-EN6	184,500	37
613R/T(SET)	221,490	46	F676-IN2-F16	509,100	23	KDS-MP2	164,700	WEB
614R/T(SET)	163,200	46	F676-IN2-F34	614,600	24	KDS-MP4	219,500	WEB
616R/T(SET)	302,260	46	F676-OUT2-F16	509,100	23	KDS-USB2	207,400	38
617R/T(SET)	172,110	47	F676-OUT2-F34	614,600	24	KDS-USB2-DEC	108,800	38
675R/T	311,400	47	FAN-16DN	43,300	22	KDS-USB2-EN	108,800	38
676R	189,200	47	FAN-34FD	64,700	24	KIT-400	280,100	25
676T	189,200	47	FC-6	54,000	53	KIT-401	295,500	25
690R	221,600	46	FC-6P	65,300	53	KRAMER BRAINWARE	オープン	52
690T	221,600	46	FC-7	56,800	53	KT-107	オープン	53
691	487,600	WEB	FC-7P	71,000	53	KT-1010	オープン	53
692	487,600	WEB	FC-18	85,200	13	KW-14(SET)	223,700	39
810	75,300	54	FC-22ETH	68,200	53	KW-14R	112,000	39
860	375,700	54	FC-24ETH	79,600	53	KW-14T	115,500	39
861	181,100	54	FC-26	85,200	53	M		
900N	36,900	57	FC-28	102,300	53	MV-5	1,489,900	31
900XL	51,000	57	FC-32	59,500	WEB	MV-6	1,012,000	31
907	56,800	57	FC-46H2	111,200	14	N		
907XL	75,600	57	FC-46XL	81,200	☆	NT-52P	86,600	53
920	146,400	57	FC-54P	92,000	WEB	O		
6420N	137,100	56	FC-69	102,300	14	OSP-MM1	45,500	48
A			FC-101NET	85,200	55	OSP-SM10	85,200	48
AAD-OUT2-F16	113,100	23	FC-102NET	113,600	55	OSP-SM10S	170,500	48
AAD-OUT4-F32	218,500	23	FC-113	137,200	14	OWB-1G/D	6,500	60
AFM-20DSP	582,200	56	FC-132ETH	329,300	WEB	OWB-2G/D	9,700	60
AFM-20DSP-LE	472,200	56	FC-331	137,200	14	OWB-2G/M	16,200	WEB
ASPEN-32UFX	オープン	21	FC-332	174,100	14	P		
ASPEN-1616UX	オープン	21	FC-404NET	126,300	55	PA-50HZ	72,000	57
ASPEN 3232HD-3G	オープン	21	FRAME-1G	5,300	60	PA-120NET	227,800	55
ASPEN 7272HD-3G	オープン	21	FRAME-1GP	16,200	WEB	PA-120Z	145,500	57
B			FRAME-2G	9,800	60	PA-240NET	256,300	55
BLP-F16	3,000	23	H			PA-240Z	181,100	57
BLP-F32	3,000	23	H-IN4-F32	303,200	23	PS-1DN	296,400	23
BLP-F34	5,800	24	H-OUT4-F32	172,500	23	PS-16DN	304,800	23
BLP-F64	7,700	23	H2A-IN2-F34	406,400	24	PS-34	370,600	24
D			H2A-OUT2-F34	312,500	24	PS-1202-O	オープン	37
DGKAT-IN2-F16	174,100	23	HAD-OUT2-F16	90,400	23	PS-4801	オープン	37
DGKAT-IN4-F32	261,400	23	HDBT7-IN2-F16	230,000	23	PS-4812	407,600	24
DGKAT-IN8-F64	562,200	23	HDBT7-OUT2-F16	230,000	23	PSE-1	41,700	43
DGKAT-OUT2-F16	143,800	23	HDCP-IN2-F16	172,500	23	PT-1C	28,400	50
DGKAT-OUT4-F32	209,100	23	HDCP-IN4-F32	261,400	23	PT-2C	54,100	☆
DGKAT-OUT8-F64	449,800	23	HDCP-IN8-F64	656,100	23	PT-2H	17,800	WEB
DIP-20	198,600	26	HDCP-OUT2-F16	99,400	23	PT-2UT/R-KIT	119,300	49
DIP-31	161,000	27	HDCP-OUT8-F64	375,000	23	PT-3H2	22,900	50
DSP-1	75,600	55	HS-OUT2-F16	258,800	23	PT-5R/T(SET)	39,600	49
DSP-62-AEC	206,600	56	K			PT-12	65,900	51
DT-IN4-F32	365,400	23	KC-BRAINWARE-5	284,100	52	PT-101H2	63,100	50
DT-OUT4-F32	421,700	23	KC-BRAINWARE-25	1,157,200	52	PT-102AN	22,900	58

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種の仕様については代理店にお問い合わせください

*赤字：新製品 *価格の赤字：価格改定品 *青文字：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です

機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ
PT-102SN	26,400	WEB	TP-122XL	56,700	48	VGAA-IN8-F64	899,600	23
PT-102VN	26,400	WEB	TP-125XL	64,900	WEB	VGAA-OUT2-F16	126,500	23
PT-110EDID	40,500	WEB	TP-126XL	70,400	WEB	VGAA-OUT2-F34	208,100	24
PT-110XL	52,800	48	TP-210	150,100	48	VGAA-OUT4-F32	230,000	23
PT-120XL	46,200	48	TP-410	352,700	WEB	VGAA-OUT8-F64	494,800	23
PT-571	40,200	44	TP-573	43,000	44	VIA CAMPUS2	オープン	4
PT-571HDCP	40,200	44	TP-574	43,000	44	VIA CAMPUS2 PLUS	オープン	4
PT-572+	40,200	44	TP-575	141,100	44(WEB)	VIA CONNECT2	オープン	4
PT-572HDCP+	40,200	44	TP-578H	90,400	44(WEB)	VIA CONNECT PLUS	オープン	4
PT-580T	47,000	40	TP-580CT	117,600	40(WEB)	VIA CONNECT PRO	オープン	4
PT-871/2XR-KIT	81,200	WEB	TP-580R	49,900	41	VIA GO2	99,000	4
PT-871XR	47,100	45	TP-580RA	91,800	40(WEB)	VIA PAD	オープン	5
PT-872XR	45,900	45	TP-580RD	57,900	40(WEB)	VIA POCKET	オープン	5
R			TP-580RXR	70,600	41	VIA Site Management	オープン	4
RC-2C	42,600	51	TP-580T	49,900	41	VIAWare	オープン	4
RC-5B2	48,700	WEB	TP-580TD	57,900	40(WEB)	VM-1H4C	274,400	WEB
RC-20TB	16,200	60	TP-580TXR	70,600	41	VM-2D	76,700	34
RC-43SL	79,600	51	TP-582R	114,700	WEB	VM-2DH	113,600	WEB
RC-43T	48,700	51	TP-582T	129,100	WEB	VM-2DT	159,200	33
RC-52N	62,200	WEB	TP-583R	74,800	43	VM-2H2	79,100	32
RC-63A	102,800	WEB	TP-583RXR	106,100	43	VM-2HDT	170,200	33
RC-63DLN	115,300	WEB	TP-583T	74,800	43	VM-2HXL	56,800	32
RC-74DL	182,800	51	TP-583TXR	106,100	43	VM-2UX	102,300	34
RC-206	102,300	51	TP-588D	166,200	40(WEB)	VM-3AN	32,800	58
RC-208	120,800	51	TP-590R	108,300	42	VM-3DT	192,100	33
RC-306	113,600	51	TP-590RXR	166,200	42	VM-3H2	92,700	32
RC-308	131,700	51	TP-590T	97,300	42	VM-3HDT	183,900	33
RC-IR3	24,400	WEB	TP-590TXR	156,800	42	VM-3VN	37,700	35
RCP-3232	オープン	21	TP-594RXR	200,600	43	VM-4DT	230,500	33
RCP-7272	オープン	21	TP-594TXR	189,200	43	VM-4H2	108,100	32
RK-1	17,700	59	TP-600TRXR	168,400	40(WEB)	VM-4HDCPXL	102,300	34(WEB)
RK-3T	8,700	WEB	TP-752R	95,800	45	VM-4HDT	192,100	33
RK-3T-B	16,200	59	TP-752T	95,800	45	VM-4UX	131,700	34
RK-4PT	16,200	59	TP-780R	59,500	41	VM-8H	141,100	WEB
RK-4PT-B	21,600	59	TP-780RXR	77,900	41	VM-8UX	263,500	34
RK-13	17,700	59	TP-780T	67,600	41	VM-10H2	237,100	32
RK-19	8,100	WEB	TP-780TXR	83,900	41	VM-10HDXL	272,000	WEB
RK-19N	8,100	59	TP-789R	97,400	41	VM-12HDCP	209,100	34(WEB)
RK-21	13,500	59	TP-789RXR	115,000	41	VM-16H	236,000	32(WEB)
RK-T2B-B	25,400	59	TP-873XR	63,100	45	VM-22H	85,400	32
RK-T2SB	21,800	WEB	TP-874XR	63,100	45	VM-22HD	188,400	WEB
RK-T2SB-B	25,400	59	TR-1	27,300	WEB	VM-24H	127,900	WEB
RK-WP6	9,000	59	TR-1A	13,500	WEB	VM-24HC	110,800	32(WEB)
RK-WP16	15,100	59	U			VM-28H	182,800	32(WEB)
S			UHD-IN2-F16	212,800	23	VM-50AN	60,900	WEB
SDIA-IN2-F16	241,500	23	UHD-IN4-F32	365,400	23	VM-80VN	98,000	35(WEB)
SDIA-IN2-F34	339,200	24	UHD-OUT2-F16	126,500	23	VM-114H	97,400	44(WEB)
SDIA-IN4-F32	429,300	23	UHD-OUT4-F32	230,000	23	VM-114H2C	240,500	44(WEB)
SI-1VGA	17,900	WEB	UHDA-IN2-F16	258,800	23	VM-114H4C	313,600	44(WEB)
SID-X1N	130,700	44(WEB)	UHDA-IN4-F32	404,800	23	VM-214DT	418,600	33
SID-X2N	161,000	WEB	UHDA-OUT2-F16	172,500	23	VM-216H	252,500	32(WEB)
SID-X3N	138,000	WEB	UHDA-OUT4-F32	365,400	23	VM-218DT	670,800	33
SL-1N	62,500	WEB	V			VM-218DTXR	966,000	33
SL-10	81,200	WEB	VA-1DVIN	19,800	50	VM-400HDCPXL	90,900	34
SL-12	130,700	WEB	VA-1VGAN	21,600	50	VM-1021N	189,300	35(WEB)
SL-240C	182,800	52	VA-4X	97,100	13	VM-1110XL	126,800	58
SL-280	274,400	52	VA-14	107,900	WEB	VM-1120	181,500	WEB
T			VA-256XL	119,100	58	VM-1610	139,000	58
TP-104HD	54,100	48	VGAA-IN2-F16	230,000	23	VP-2L	35,900	35(WEB)
TP-114	62,300	WEB	VGAA-IN2-F34	333,100	24	VP-4X4K	220,300	30
TP-121XL	63,300	48	VGAA-IN4-F32	408,900	23	VP-6XLN	103,900	35(WEB)

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種の仕様については代理店にお問い合わせください

*赤字：新製品 *価格の赤字：価格改定品 *青文字：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です

INDEX – 製品3

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ
VP-8K	146,400	WEB	VS-8FDXL	511,100	WEB	W-DP	6,900	60
VP-8X4AK	352,700	WEB	VS-8UFX	674,700	21	W-DVI	5,300	60
VP-8X8	431,300	30	VS-21DT	89,300	26	W-H	7,200	60
VP-8X8AK	529,100	WEB	VS-21DTP	113,600	WEB	WA-1PN	7,000	60
VP-12NHD	200,300	35(WEB)	VS-21H-IR	48,600	WEB	WA-1XLF	5,300	60
VP-14	36,400	WEB	VS-21TS	54,100	WEB	WA-45	6,000	WEB
VP-16X18AK	1,763,300	WEB	VS-34FD	オープン	24	WCP	4,900	60
VP-41	48,100	WEB	VS-41H	108,400	29	WCP-2	4,900	60
VP-81KSI	222,400	WEB	VS-41HC	86,600	WEB	WP-2UT/R-KIT	137,700	49
VP-81SIDN	417,600	44(WEB)	VS-42H2	237,500	18	WP-3H2	49,900	50・61
VP-100	86,400	WEB	VS-42HDCP	156,800	19	WP-3H2 PANEL SET	6,000	50
VP-111K	37,900	35(WEB)	VS-42UHD	162,700	18	WP-20	195,500	42
VP-200AK	69,100	35(WEB)	VS-44DT	674,100	19	WP-20-BLNK	4,300	WEB
VP-200K	29,600	35	VS-44H2	528,600	18	WP-211T	112,500	42
VP-200XLN	42,300	35(WEB)	VS-44H2A	618,400	14	WP-211X	81,400	28
VP-211K	44,300	30	VS-44HDXL	562,100	21	WP-301XL	73,400	WEB
VP-300K	34,500	35	VS-44UHDA	562,200	17	WP-571	40,200	44
VP-400K	41,800	35	VS-48H2	722,200	18	WP-572	40,200	44
VP-410	76,700	12	VS-62DT	226,300	19	WP-580R	52,500	WEB
VP-411DS	139,700	WEB	VS-62H	191,500	18	WP-580T	55,600	WEB
VP-417	97,400	WEB	VS-62HA	306,500	17	WP-580TXR	64,900	WEB
VP-419XL	190,700	WEB	VS-66H2	794,400	18	WP-789R	82,300	42
VP-424	72,000	12	VS-81H	172,400	29	WP-789R US PANEL SET	6,000	42
VP-424C	119,300	11	VS-84H2	794,400	18	WP-789T	83,200	42
VP-425	73,900	12	VS-84UT	1,264,000	20	WP-871XR	48,700	45
VP-426	137,200	11	VS-88DT	1,461,800	19	WP-872XR	55,900	45
VP-426C	190,900	11	VS-88H2	977,800	18	WP-EN6	239,900	37
VP-427A	133,300	WEB	VS-88H2A	1,048,600	17	WP-H1M	16,200	WEB
VP-427H2	219,000	WEB	VS-88HDCPXL	843,300	19	WU-AA	6,000	60
VP-427X	226,500	10	VS-88HDXL	937,200	21	WU-AB	6,000	60
VP-427X2	251,100	10	VS-88UHDA	920,000	WEB	WU-BA	6,000	60
VP-427UHD	189,200	WEB	VS-88UT	1,534,900	20	WU-CA	10,800	60
VP-428H2	219,500	10	VS-161H	201,200	29	WX-1N	6,100	WEB
VP-429H2	198,700	10	VS-162AV	454,800	WEB	WX-2F	6,100	60
VP-439	166,200	9	VS-162V	384,100	30	WXA-2P	10,400	60
VP-440H2	368,000	WEB	VS-211H2	65,500	29	WXA-H	16,200	WEB
VP-440X	301,100	7	VS-211HA	56,800	WEB	WXA-H1/US	17,600	61
VP-444	261,400	9	VS-211HDXL	191,600	30	WXA-HU/US	17,600	61
VP-445	277,000	9	VS-211UHD	95,200	28			
VP-451	217,800	8	VS-211X	85,300	28			
VP-461	230,000	WEB	VS-211XS	107,100	27			
VP-470	174,100	12	VS-411UHD	143,800	28			
VP-475UX	713,800	13	VS-411X	90,800	28			
VP-506	113,600	12	VS-411XS	127,000	27			
VP-510	68,200	13	VS-611DT	230,000	26			
VP-550X	439,100	7	VS-622DT	704,300	20・53			
VP-551X	559,400	7	VS-1616A	482,500	58			
VP-553XL	536,400	8	VS-1616DN-EM	オープン	22			
VP-558	1,354,400	8	VS-3232DN-EM	オープン	22			
VP-732	663,700	WEB	VS-6464DN-EM	オープン	22			
VP-733	817,800	WEB	VSM-4X4A	632,500	16			
VP-734	339,800	WEB	VSM-4X4HFS	476,900	16			
VP-770	438,800	WEB	VW-4	423,500	16			
VP-771	601,400	WEB	W					
VP-772	766,700	WEB	W1145	6,000	60			
VP-774A	613,300	WEB	W4545	6,900	60			
VP-778	866,800	WEB	W-2BLANK	2,700	60			
VP-790	766,700	WEB	W-2UC	27,100	WEB			
VP-794	1,482,200	WEB	W-3H2	28,100	50・60			
VP-1608	705,300	WEB	W-45	7,000	60			
VS-4X	36,000	58	W-BLANK	1,100	60			

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種の仕様については代理店にお問い合わせください

*赤字：新製品 *価格の赤字：価格改定品 *青文字：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です

INDEX – ケーブル/コネクタ1

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ
A			B			C		
AD-A35M/2RF	410	72	ADC-U31C/DPF	4,940	70	C-4LC/4LC-164	47,310	67
AD-AOCD/XL/TR	9,460	62	ADC-U31C/GF	4,940	70	C-4LC/4LC-200	48,960	67
AD-AOCH/RA/RX	7,820	WEB	ADC-U31C/HF	5,630	70	C-4LC/4LC-328	76,390	67
AD-AOCH/XL/TR	9,460	WEB	ADC-U31C/M1	12,340	70	C-4LC/4LC-656	140,570	67
AD-BF/BF	300	72	ADC-U31C/M2	14,400	70	C-4LC/4LC-984	218,470	67
AD-BF/RM	410	72	ADC-USB31/CAE	1,800	WEB	C-4LC/4LC-1640	310,770	67
AD-BM/2BFT	550	72	B			C-5BM/5BM-3	3,980	WEB
AD-BM/2BFY	750	72	BC-1T-300M	57,740	WEB	C-5BM/5BM-10	5,630	WEB
AD-BM/75	300	72	BC-1X/LSHF(22AWG)-300M	70,400	WEB	C-5BM/5BM-15	6,030	WEB
AD-BM/RF	300	72	BC-1X-100M	21,500	WEB	C-5BM/5BM-25	9,050	WEB
AD-D9F/D9F	690	71	BC-1X-300M	63,360	WEB	C-5BM/5BM-50	13,300	WEB
AD-D9M/D9M	410	71	BC-2S12/LSHF-300M	267,840	WEB	C-5BM/5BM-75	20,570	WEB
AD-DF/DF/RA	2,330	72	BC-2S14/LSHF-300M	153,410	WEB	C-5BM/5BM-100	23,470	WEB
AD-DF/DF/RA-FLAT	2,330	72	BC-2S-300M	75,840	WEB	C-A35F/2RAM-1	830	WEB
AD-DF/DM/RA	2,200	72	BC-2T-300M	93,890	WEB	C-A35M/2IRE-10	3,160	67
AD-DF/HM	1,780	71	BC-2X-100M	13,370	WEB	C-A35M/2RAM-3	1,050	WEB
AD-DM/GF	1,780	71	BC-2X-300M	39,220	WEB	C-A35M/2RAM-6	1,200	WEB
AD-DM/HF	1,780	71	BC-3X-100M	25,640	WEB	C-A35M/2RAM-10	1,230	WEB
AD-DPM/HF	2,240	70	BC-3X2T5-100M	96,960	WEB	C-A35M/2RAM-12	630	WEB
AD-GF/GF	1,370	72	BC-5X-100M	76,800	WEB	C-A35M/2RAM-15	1,800	WEB
AD-GM/GF/RA	1,510	72	BC-5X-300M	228,480	WEB	C-A35M/2RAM-25	2,100	WEB
AD-GM/GM	1,100	72	BC-5X5S-100M	44,250	WEB	C-A35M/2RAM-35	2,330	WEB
AD-HF/HF	2,060	71	BC-CAT6A-305M	45,260	WEB	C-A35M/2RAM-50	3,290	WEB
AD-HF/HF/RA	2,200	71	BC-DGKAT524-100M	20,420	WEB	C-A35M/2RAM-50	3,290	WEB
AD-HF/HF/RA-FLAT	2,200	71	BC-DGKAT623-100M	30,670	WEB	C-A35M/A35F-50	2,240	WEB
AD-HF/HM/RA	2,060	71	BC-DGKAT623-305M	92,020	WEB	C-A35M/A35F-65	2,740	WEB
AD-RF/RF	410	72	BC-DGKAT7A23-100M	40,230	WEB	C-A35M/A35M-3	450	WEB
AD-RING-1	18,690	69	BC-DGKAT7A23-305M	120,690	WEB	C-A35M/A35M-6	550	WEB
AD-RING-2	23,920	69	BC-HDTP-1300	130,640	WEB	C-A35M/A35M-10	750	WEB
AD-RING-3	22,430	69	BC-RG63G-152M	149,760	WEB	C-A35M/A35M-15	900	WEB
AD-RING-4	21,680	69	BC-RG63G-305M	298,370	WEB	C-A35M/A35M-25	1,200	WEB
AD-RING-5	32,890	69	BC-UNIKAT/LSHF-100M	24,770	68	C-A35M/A35M-35	1,350	WEB
AD-RING-6	29,900	69	BC-UNIKAT/LSHF-305M	72,000	68	C-A35M/A35M-50	1,780	WEB
AD-RING-7	29,150	69	BC-UNIKAT/LSHF-500M	118,080	68	C-A35M/A35M-65	2,240	WEB
AD-RING-8	19,880	69	BC-XTP-100M	23,860	68	C-A35M/A35M-75	2,740	WEB
AD-RING-9	29,900	69	BC-XTP-300M	64,870	68	C-A35M/A35M-100	3,430	WEB
AD-RING-CLAMP	8,250	69	BC6A-LS203-D305M	53,380	WEB	C-A35M/D9F-6	1,650	WEB
AD-UCF/UCF	1,100	70	BC6A-LS203-D500M	84,870	WEB	C-A35M/IRE-10	1,780	67
AD-USB3/AC	1,100	70	BC6A-LS403-D305M	58,180	WEB	C-A35M/IRRN-3	2,740	WEB
AD-USB31/CAE	1,370	WEB	BC6A-LS403-D500M	93,500	WEB	C-A35M/IRRN-50	3,840	WEB
ADC-DF/HM	2,610	71	BC6A-LS403-D500M	93,500	WEB	C-A35M/IRRW-3	5,230	67
ADC-DM/DF+GF	3,840	71	BC6A-LSD203-D500M	170,300	WEB	C-A63M/XLM-10	3,020	WEB
ADC-DM/HF	2,200	71	BC6A-LSD403-D500M	186,240	WEB	C-A63M/XLM-15	3,700	WEB
ADC-DMA/5BF-1	3,700	71	BCLS-11GY-3	34,180	WEB	C-A63M/XLM-25	4,530	WEB
ADC-DPM/DF	3,740	71	BCLS-21GR-3	47,230	WEB	C-AS35M/AS35F-50	2,240	WEB
ADC-DPM/GF	5,230	71	BCLS-23GR-5	109,250	WEB	C-BM/BM-1.5	1,370	WEB
ADC-DPM/HF	3,840	71	BCLS-31YL-5	151,870	WEB	C-BM/BM-3	1,780	WEB
ADC-DPM/HF/UHD	6,450	70	BCLS-33OR-5	141,310	WEB	C-BM/BM-6	2,200	WEB
ADC-DPM/MDPF	2,060	70	BCLS-45RD-5	165,310	WEB	C-BM/BM-10	2,610	WEB
ADC-GM/HF	6,170	70	C			C-BM/BM-15	3,160	WEB
ADC-HM/GF	4,110	70	C-2RAM/2RAM-1	690	WEB	C-BM/BM-25	3,430	WEB
ADC-HM/HF/PICO	3,290	71	C-2RAM/2RAM-2	960	WEB	C-BM/BM-35	4,660	WEB
ADC-HM/DPF	9,740	70	C-2RAM/2RAM-3	1,050	WEB	C-BM/BM-50	6,310	WEB
ADC-MDP/DF	2,610	71	C-2RAM/2RAM-6	1,200	WEB	C-BM/BM-75	8,370	WEB
ADC-MDP/DPF	1,370	70	C-2RAM/2RAM-10	1,350	WEB	C-BM/BM-100	10,560	WEB
ADC-MDP/GF	5,210	71	C-2RAM/2RAM-15	1,500	WEB	C-BM/BM-150	14,260	WEB
ADC-MDP/HF	2,880	71	C-2RAM/2RAM-25	1,800	WEB	C-D9F/3PM-0.6	3,740	71
ADC-MDP/HF/UHD	6,450	70	C-2RAM/2RAM-35	2,390	WEB	C-D9F/OPEN-3	600	WEB
ADC-MDP/M1	10,430	71	C-2RAM/2RAM-50	2,990	WEB	C-D9F/OPEN-6	550	WEB
ADC-MDP/M2	13,710	WEB	C-4LC/4LC-33	22,900	67	C-D9F/OPEN-10	690	WEB
			C-4LC/4LC-66	35,860	67	C-D9F/OPEN-15	1,050	WEB
			C-4LC/4LC-99	36,890	67	C-D9F/OPEN-25	1,350	WEB

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種については代理店にお問い合わせください

*赤字：新製品 *価格の赤字：価格改定品 *青文字：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です

INDEX – ケーブル/コネクタ2

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ
C-D9F/OPEN-35	1,650	WEB	C-DPM/HM/UHD-3	3,980	65	C-GM/XL-25	4,250	WEB
C-D9F/OPEN-50	2,060	WEB	C-DPM/HM/UHD-6	4,390	65	C-GM/XL-35	5,680	WEB
C-D9M/D9F-3	900	WEB	C-DPM/HM/UHD-10	4,800	65	C-GM/XL-50	7,680	WEB
C-D9M/D9F-6	1,050	WEB	C-DPU-3	3,020	65	C-GM/XL-75	11,250	WEB
C-D9M/D9F-10	1,200	WEB	C-DPU-6	3,570	65	C-GM/XL-100	13,440	WEB
C-D9M/D9F-15	1,350	WEB	C-DPU-10	4,390	65	C-GM/XL-150	17,010	WEB
C-D9M/D9F-25	1,920	WEB	C-FM6/FM6-3	1,100	WEB	C-GMA/GMA(45)-3	4,120	WEB
C-D9M/D9F-35	2,330	WEB	C-FM6/FM6-10	1,710	WEB	C-GMA/GMA(45)-15	6,230	WEB
C-D9M/D9F-50	3,160	WEB	C-FM6/FM6-15	2,010	WEB	C-GMA/GMA(90)-3	4,120	WEB
C-DM/DM-1.5	1,920	WEB	C-FM6/FM6-25	4,020	WEB	C-GMA/GMA(90-UP)-15	6,230	WEB
C-DM/DM-3	2,610	WEB	C-GF/5BF-0.5	2,740	WEB	C-GMA/GMA-3	2,740	WEB
C-DM/DM-6	3,290	WEB	C-GF/5BF-6	4,250	WEB	C-GMA/GMA-6	3,430	WEB
C-DM/DM-10	3,700	WEB	C-GF/5BM-1	3,020	WEB	C-GMA/GMA-10	4,110	WEB
C-DM/DM-15	5,210	WEB	C-GF/5BM-3	3,570	WEB	C-GMA/GMA-15	4,390	WEB
C-DM/DM-25	8,910	WEB	C-GF/5BM-6	3,980	WEB	C-GMA/GMA-25	6,450	WEB
C-DM/DM-33	9,740	WEB	C-GF/5BM-10	4,250	WEB	C-GMA/GMA-35	8,230	WEB
C-DM/DM-40	9,880	WEB	C-GF/5BM-25	7,130	WEB	C-GMA/GMA-50	9,880	WEB
C-DM/DM-50	14,400	WEB	C-GM/5BF-0.5	2,470	WEB	C-GMA/GMA-75	16,460	WEB
C-DM/DM-65	15,630	WEB	C-GM/5BF-1	2,740	WEB	C-HM/DM-0.5	1,920	WEB
C-DM/DM-1M	オープン	64	C-GM/5BF-3	3,430	WEB	C-HM/DM-3	3,290	WEB
C-DM/DM-2M	オープン	64	C-GM/5BF-6	3,840	WEB	C-HM/DM-6	3,700	WEB
C-DM/DM-5M	オープン	64	C-GM/5BF-10	4,110	WEB	C-HM/DM-10	4,390	WEB
C-DM/DM/FLAT(W)-15	5,730	WEB	C-GM/5BF-15	5,080	WEB	C-HM/DM-15	5,210	WEB
C-DM/DM/FLAT(W)-25	9,050	WEB	C-GM/5BF-25	6,580	WEB	C-HM/DM-25	7,330	WEB
C-DM/DM/FLAT(W)-35	13,070	WEB	C-GM/5BM-1	2,740	WEB	C-HM/DM-35	8,780	WEB
C-DM/DM/FLAT(W)-50	17,100	WEB	C-GM/5BM-3	3,020	WEB	C-HM/DM-50	10,430	WEB
C-DM/DM/XL-3	3,290	WEB	C-GM/5BM-15	4,660	WEB	C-HM/DM-1M	オープン	64
C-DM/DM/XL-6	3,840	WEB	C-GM/5BM-25	5,900	WEB	C-HM/DM-2M	オープン	64
C-DM/DM/XL-10	5,490	WEB	C-GM/5BM-50	11,380	WEB	C-HM/DM-3M	オープン	64
C-DM/DM/XL-12	7,270	WEB	C-GM/5BM-75	16,870	WEB	C-HM/DM-5M	オープン	64
C-DM/DM/XL-15	8,230	WEB	C-GM/5BM-100	22,220	WEB	C-HM/EEP-3	3,740	64
C-DM/DM/XL-25	9,740	WEB	C-GM/GF-3	1,780	WEB	C-HM/EEP-6	4,340	64
C-DM/DM/XL-35	15,630	WEB	C-GM/GF-6	2,200	WEB	C-HM/EEP-10	5,230	64
C-DM/DM/XL-50	25,370	WEB	C-GM/GF-10	3,290	WEB	C-HM/HM-3	1,950	WEB
C-DM/DM/XL-65	29,210	WEB	C-GM/GF-15	4,250	WEB	C-HM/HM-6	2,200	WEB
C-DM/DM/XL-7M	オープン	64	C-GM/GF-25	6,450	WEB	C-HM/HM-10	2,990	WEB
C-DM/DM/XL-10M	オープン	64	C-GM/GF-35	7,540	WEB	C-HM/HM-15	3,700	WEB
C-DM/DM/XL-15M	オープン	64	C-GM/GF-50	8,910	WEB	C-HM/HM-25	5,230	WEB
C-DM/DM/XL-20M	オープン	64	C-GM/GF-75	12,760	WEB	C-HM/HM-35	8,220	WEB
C-DMA/5BM-3	2,740	WEB	C-GM/GF-100	16,730	WEB	C-HM/HM-50	10,470	WEB
C-DMA/5BM-6	3,160	WEB	C-GM/GM-1	1,370	WEB	C-HM/HM-1M	オープン	63
C-DMA/5BM-10	3,700	WEB	C-GM/GM-3	1,650	WEB	C-HM/HM-2M	オープン	63
C-DMA/5BM-15	4,940	WEB	C-GM/GM-6	1,780	WEB	C-HM/HM-3M	オープン	63
C-DP-3	2,690	65	C-GM/GM-10	2,610	WEB	C-HM/HM-5M	オープン	63
C-DP-6	2,990	65	C-GM/GM-15	3,700	WEB	C-HM/HM-7M	オープン	63
C-DP-10	3,740	65	C-GM/GM-25	5,490	WEB	C-HM/HM-10M	オープン	63
C-DP-15	6,170	65	C-GM/GM-35	6,730	WEB	C-HM/HM/A-C-3	1,780	WEB
C-DP-25	8,910	65	C-GM/GM-50	8,640	WEB	C-HM/HM/A-C-6	2,330	WEB
C-DP-35	11,250	65	C-GM/GM-75	12,760	WEB	C-HM/HM/A-C-10	3,570	WEB
C-DP-50	13,710	65	C-GM/GM-100	17,420	WEB	C-HM/HM/A-D-3	2,200	WEB
C-DPM/DPM-3	3,520	WEB	C-GM/GM-125	21,260	WEB	C-HM/HM/A-D-6	3,290	WEB
C-DPM/DPM-6	4,020	WEB	C-GM/GM-150	24,690	WEB	C-HM/HM/A-D-10	3,570	WEB
C-DPM/DPM-10	4,530	WEB	C-GM/GM(45)-3	2,820	WEB	C-HM/HM/ETH-3	2,740	WEB
C-DPM/DPM-15	5,030	WEB	C-GM/GM(45)-6	3,020	WEB	C-HM/HM/ETH-6	3,290	WEB
C-DPM/DPM-25	7,040	WEB	C-GM/GM(45)-15	4,730	WEB	C-HM/HM/ETH-10	3,700	WEB
C-DPM/DPM-35	11,060	WEB	C-GM/GM(90)-6	3,020	WEB	C-HM/HM/ETH-15	4,490	WEB
C-DPM/DPM-50	15,090	WEB	C-GM/GM(90)-10	4,120	WEB	C-HM/HM/ETH-25	7,480	WEB
C-DPM/HM-3	3,430	65	C-GM/GM(90-UP)-3	2,820	WEB	C-HM/HM/ETH-35	9,740	WEB
C-DPM/HM-6	3,980	65	C-GM/GM(90-UP)-10	4,120	WEB	C-HM/HM/ETH-50	13,440	WEB
C-DPM/HM-10	4,390	65	C-GM/XL-6	2,200	WEB	C-HM/HM/FLAT/ETH-3	2,740	WEB
C-DPM/HM-15	4,800	65	C-GM/XL-15	3,020	WEB	C-HM/HM/FLAT/ETH-6	3,290	WEB

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種の仕様については代理店にお問い合わせください

*赤字：新製品 *価格の赤字：価格改定品 *青文字：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です

INDEX – ケーブル/コネクタ3

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ
C-HM/HM/FLAT/ETH-15	4,530	WEB	C-MDMA/MGMA-10	3,430	WEB	C-MHM/MHM(W)-35	11,930	WEB
C-HM/HM/FLAT/ETH-25	8,230	WEB	C-MDMA/MGMA-15	4,390	WEB	C-MHMA/MHMA-3	3,570	WEB
C-HM/HM/FLAT/ETH-35	11,250	WEB	C-MDMA/MGMA-25	5,760	WEB	C-MHMA/MHMA-6	4,110	WEB
C-HM/HM/FLAT/ETH-50	17,140	WEB	C-MDMA/MGMA-35	7,130	WEB	C-MHMA/MHMA-10	5,760	WEB
C-HM/HM/FLAT/ETH-75	23,180	WEB	C-MDP/DPM-3	2,740	WEB	C-MHMA/MHMA-15	6,720	WEB
C-HM/HM/FLAT/ETH-10M	オープン	63	C-MDP/DPM-6	3,430	WEB	C-MHMA/MHMA-25	8,090	WEB
C-HM/HM/FLAT/ETH-15M	オープン	63	C-MDP/HM-3	3,020	WEB	C-MRVM/MRVM-2	1,100	WEB
C-HM/HM/FLAT/ETH-20M	オープン	63	C-MDP/HM-6	3,290	WEB	C-MRVM/MRVM-6	1,310	WEB
C-HM/HM/PICO/BK-1	1,780	64	C-MDP/HM-10	5,900	WEB	C-R3VM/R3VM-3	4,390	WEB
C-HM/HM/PICO/BK-2	2,200	64	C-MDP/HM-15	6,860	WEB	C-R3VM/R3VM-10	5,490	WEB
C-HM/HM/PICO/BK-3	3,020	64	C-MDP/HM-25	7,960	WEB	C-R3VM/R3VM-50	12,340	WEB
C-HM/HM/PICO/BK-5	3,430	64	C-MDP/HM/UHD-3	5,490	65	C-R4VM/R4VM-3	3,720	WEB
C-HM/HM/PICO/BK-6	3,700	64	C-MDP/HM/UHD-6	6,170	65	C-RVM/RVM-15	1,780	WEB
C-HM/HM/PICO/BK-10	4,250	64	C-MDP/HM/UHD-10	7,130	65	C-RVM/RVM-25	2,200	WEB
C-HM/HM/PICO/BL-3	3,020	64	C-MDPM/MDPM-1	2,470	WEB	C-RVM/RVM-35	3,020	WEB
C-HM/HM/PICO/BL-6	3,700	64	C-MDPM/MDPM-2	3,020	WEB	C-RVM/RVM-50	4,250	WEB
C-HM/HM/PICO/BL-10	4,250	64	C-MDPM/MDPM-3	3,290	WEB	C-RVM/RVM-100	6,310	WEB
C-HM/HM/PICO/GR-3	3,020	64	C-MDPM/MDPM-6	3,840	WEB	C-SC/SC/OM4-33	5,760	67
C-HM/HM/PICO/GR-6	3,700	64	C-MDPM/MDPM-10	4,800	WEB	C-SC/SC/OM4-66	7,270	67
C-HM/HM/PICO/GR-10	4,250	64	C-MDPM/MDPM-15	5,900	WEB	C-SC/SC/OM4-98	11,520	67
C-HM/HM/PICO/OR-3	3,020	64	C-MDPM/MDPM-25	7,270	WEB	C-SC/SC/OM4-164	19,480	67
C-HM/HM/PICO/OR-6	3,700	64	C-MGM/MGM-1	2,330	WEB	C-SC/SC/OM4-246	27,430	67
C-HM/HM/PICO/OR-10	4,250	64	C-MGM/MGM-2	2,610	WEB	C-SC/SC/OM4-328	36,070	67
C-HM/HM/PICO/PK-3	3,020	64	C-MGM/MGM-3	2,740	WEB	C-SC/SC/OM4-558	61,990	67
C-HM/HM/PICO/PK-6	3,700	64	C-MGM/MGM-6	3,570	WEB	C-SC/SC/OM4-656	165,670	67
C-HM/HM/PICO/PK-10	4,250	64	C-MGM/MGM-10	4,660	WEB	C-SC/SC/OM4-820	206,130	67
C-HM/HM/PICO/RD-3	3,020	64	C-MGM/MGM-15	6,310	WEB	C-SF/2RVM-0.5	1,510	WEB
C-HM/HM/PICO/RD-6	3,700	64	C-MGM/MGM-25	8,670	WEB	C-SM/2BF-6	2,710	WEB
C-HM/HM/PICO/RD-10	4,250	64	C-MGM/MGM-35	9,740	WEB	C-SM/SM-10	1,100	WEB
C-HM/HM/PICO/WH-3	3,020	64	C-MGM/MGM-1M	オープン	67	C-SM/SM-15	1,610	WEB
C-HM/HM/PICO/WH-6	3,700	64	C-MGM/MGM-2M	オープン	67	C-SM/SM-25	2,210	WEB
C-HM/HM/PICO/WH-10	4,250	64	C-MGM/MGM-3M	オープン	67	C-SM/SM-35	2,410	WEB
C-HM/HM/PICO/YL-3	3,020	64	C-MGMA/MGMA-3	3,840	67	C-SM/SM-75	3,720	WEB
C-HM/HM/PICO/YL-6	3,700	64	C-MGMA/MGMA-6	4,800	67	C-SM/SM-100	5,130	WEB
C-HM/HM/PICO/YL-10	4,250	64	C-MGMA/MGMA-10	6,170	67	C-UA/LTN/BK-3	3,290	WEB
C-HM/HM/PRO-3	2,990	63	C-MGMA/MGMA-12	6,860	67	C-UA/LTN/BK-6	3,980	WEB
C-HM/HM/PRO-6	3,570	63	C-MGMA/MGMA-15	7,960	67	C-UA/LTN/WH-3	3,290	WEB
C-HM/HM/PRO-10	4,190	63	C-MGMA/MGMA-25	10,290	67	C-UA/LTN/WH-6	3,980	WEB
C-HM/HM/PRO-15	5,230	63	C-MGMA/MGMA-35	16,320	67	C-UAM/DC35-3	2,240	72
C-HM/HM/PRO-20	6,720	63	C-MH1/MH1-3	5,430	WEB	C-UNIKat-2	1,350	68
C-HM/HM/PRO-25	8,220	63	C-MH1/MH1-6	6,740	WEB	C-UNIKat-3	1,730	68
C-HM/HM/PRO-35	11,250	63	C-MH1/MH1-15	9,450	WEB	C-UNIKat-6	2,330	68
C-HM/HM/PRO-40	14,260	63	C-MH1/MH1-25	11,260	WEB	C-UNIKat-10	2,740	68
C-HM/HM/PRO-50	14,810	63	C-MH1/MH1-35	12,670	WEB	C-UNIKat-15	3,020	68
C-HM/HM/PRO-65	19,480	63	C-MH1/MH1-50	17,200	WEB	C-UNIKat-25	3,650	68
C-HM/RA-3	2,390	64	C-MH1/MH1-150	48,270	WEB	C-UNIKat-35	4,660	68
C-HM/RA-6	2,840	64	C-MHM/MHM-1	1,780	WEB	C-UNIKat-50	5,760	68
C-HM/RA2-3	2,390	64	C-MHM/MHM-2	2,200	WEB	C-UNIKat-75	7,680	68
C-HM/RA2-6	2,840	64	C-MHM/MHM-3	3,020	WEB	C-UNIKat-100	10,010	68
C-HMU-3	3,740	63	C-MHM/MHM-6	3,840	WEB	C-UNIKat-125	12,070	68
C-HMU-6	5,230	63	C-MHM/MHM-10	5,210	WEB	C-UNIKat-150	13,990	68
C-HMU-9	6,730	63	C-MHM/MHM-15	6,720	WEB	C-UNIKat-164	15,360	68
C-MBM/MBM-15	3,420	WEB	C-MHM/MHM-25	8,910	WEB	C-UNIKat-200	18,650	68
C-MBM/MBM-25	4,630	WEB	C-MHM/MHM-35	11,930	WEB	C-UNIKat-230	20,570	68
C-MDM/MDM-3	3,700	WEB	C-MHM/MHM(W)-1	1,780	WEB	C-UNIKat-328	28,390	68
C-MDM/MDM-6	4,530	WEB	C-MHM/MHM(W)-2	2,200	WEB	C-USB/CA-6	1,650	WEB
C-MDM/MDM-10	5,210	WEB	C-MHM/MHM(W)-3	3,020	WEB	C-USB/CA-10	2,740	WEB
C-MDM/MDM-15	6,030	WEB	C-MHM/MHM(W)-6	3,840	WEB	C-USB/CB-6	1,950	WEB
C-MDM/MDM-25	7,130	WEB	C-MHM/MHM(W)-10	5,210	WEB	C-USB/CB-10	2,200	WEB
C-MDMA/MGMA-3	2,060	WEB	C-MHM/MHM(W)-15	6,720	WEB	C-USB/CC-6	3,570	WEB
C-MDMA/MGMA-6	2,470	WEB	C-MHM/MHM(W)-25	8,910	WEB	C-USB/CC-10	4,250	WEB

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種の仕様については代理店にお問い合わせください

*赤字：新製品 *価格の赤字：価格改定品 *青文字：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です

INDEX – ケーブル/コネクタ4

希望小売価格は2021年12月1日からの
新価格を掲載しております。

機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ	機種名	希望小売価格	ページ
C-USB/CMICROB-3	1,370	WEB	CLS-AOCDP/UF-66	69,940	65	CLS-HM/HM/ETH-3	6,130	WEB
C-USB/CMICROB-6	1,650	WEB	CLS-AOCDP/UF-98	85,680	65	CLS-HM/HM/ETH-6	7,030	WEB
C-USBC/DPM-6	5,630	70	CLS-AOCDP/UF-131	93,600	65	CLS-HM/HM/ETH-10	8,520	WEB
C-USBC/GM-6	6,030	70	CLS-AOCDP/UF-164	96,000	65	CLS-HM/HM/ETH-15	9,740	WEB
C-USBC/HM-6	6,450	70	CLS-AOCDP/UF-197	104,230	65	CLS-HM/HM/ETH-25	15,400	WEB
C-USBC/HM-10	6,580	70	CLS-AOCDP/UF-230	111,090	65	CLS-HM/HM/ETH-35	22,430	WEB
C-USBC/HM-15	7,130	70	CLS-AOCDP/UF-262	116,570	65	CLS-HM/HM/ETH-50	29,600	WEB
C-XLQM/XLQF-1	1,370	WEB	CLS-AOCDP/UF-295	123,430	65	CON-FIELD	2,880	WEB
C-XLQM/XLQF-1.5	1,510	WEB	CLS-AOCDP/UF-328	130,290	65	CON-FIELD-360	3,590	WEB
C-XLQM/XLQF-3	1,650	WEB	CLS-AOCH/60-33	54,870	62	CON-HD15/H	550	WEB
C-XLQM/XLQF-6	2,060	WEB	CLS-AOCH/60-50	61,710	62	CON-RJ45-3 (10個入り)	6,000	68
C-XLQM/XLQF-10	2,740	WEB	CLS-AOCH/60-66	70,620	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-33	82,290	65
C-XLQM/XLQF-15	3,160	WEB	CLS-AOCH/60-98	78,870	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-50	93,600	65
C-XLQM/XLQF-25	4,250	WEB	CLS-AOCH/60-131	94,620	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-66	96,000	65
C-XLQM/XLQF-35	5,630	WEB	CLS-AOCH/60-164	98,730	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-98	115,200	65
C-XLQM/XLQF-50	7,540	WEB	CLS-AOCH/60-197	117,930	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-131	125,490	65
C-XLQM/XLQF-75	10,700	WEB	CLS-AOCH/60-230	133,710	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-164	148,320	65
C-XLQM/XLQF-100	14,260	WEB	CLS-AOCH/60-262	149,490	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-197	157,030	65
C-XLQM/XLQF-125	16,730	WEB	CLS-AOCH/60-295	168,690	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-230	172,800	65
C-XLQM/XLQF-150	20,180	WEB	CLS-AOCH/60-328	185,130	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-262	188,570	65
CA-HM-15	9,720	WEB	CLS-AOCH/60F-33	32,600	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-295	204,340	65
CA-HM-25	15,700	WEB	CLS-AOCH/60F-50	37,240	62	CRS-PLUGNVIEW-DP-328	219,430	65
CA-HM-35	20,180	WEB	CLS-AOCH/60F-66	41,910	62	CRS-PLUGNVIEW-H-33	58,320	62
CA-HM-50	26,160	WEB	CLS-AOCH/60F-98	46,560	62	CRS-PLUGNVIEW-H-50	61,200	62
CA-HM-66	32,890	WEB	CLS-AOCH/60F-131	55,870	62	CRS-PLUGNVIEW-H-66	64,080	62
CA-HM-82	41,860	WEB	CLS-AOCH/60F-164	58,200	62	CRS-PLUGNVIEW-H-98	75,600	62
CA-HM-98	45,590	WEB	CLS-AOCH/60F-197	69,840	62	CRS-PLUGNVIEW-H-131	79,200	62
CA-UAM/UAF-15	4,660	66	CLS-AOCH/60F-230	79,160	62	CRS-PLUGNVIEW-H-164	82,800	62
CA-UAM/UAF-25	5,490	66	CLS-AOCH/60F-262	88,470	62	CRS-PLUGNVIEW-H-197	90,000	62
CA-UAM/UAF-35	6,450	66	CLS-AOCH/60F-295	100,110	62	CRS-PLUGNVIEW-H-230	97,200	62
CA-UAM/UAF-50	10,010	66	CLS-AOCH/UF-33	43,890	62	CRS-PLUGNVIEW-H-262	99,210	62
CA-UAM/UAF-65	11,930	66	CLS-AOCH/UF-50	50,060	62	CRS-PLUGNVIEW-H-328	118,800	62
CA-USB3/AAE-10	7,480	66	CLS-AOCH/UF-66	56,230	62	G		
CA-USB3/AAE-15	10,470	66	CLS-AOCH/UF-98	62,400	62	GALIL 2-C	7,410	WEB
CA-USB3/AAE-25	14,950	66	CLS-AOCH/UF-33	39,120	62	GALIL 4-C(PAIR)	37,030	WEB
CA-USB3/AAE-35	17,940	66	CLS-AOCH/XL-50	44,690	62	GALIL 4-CO(PAIR)	23,040	WEB
CA-USB3/AAE-50	22,430	66	CLS-AOCH/XL-66	50,290	62	GALIL 4-O(PAIR)/BLACK	18,930	WEB
CB-BLACK (10個入り)	1,500	68	CLS-AOCH/XL-98	55,870	62	GALIL 4-O(PAIR)/WHITE	18,930	WEB
CB-LBLUE (10個入り)	1,500	68	CLS-AOCH/XL-131	67,040	62	GALIL 5-O(PAIR)	37,030	WEB
CB-GRAY (10個入り)	1,500	68	CLS-AOCH/XL-164	69,840	62	GALIL 6-AW(PAIR)/BLACK	48,550	WEB
CB-GREEN (10個入り)	1,500	68	CLS-AOCH/XL-197	83,800	62	GALIL 6-AW(PAIR)/WHITE	48,550	WEB
CB-PURPLE (10個入り)	1,500	68	CLS-AOCH/XL-230	94,980	62	GALIL 6-C(PAIR)	45,260	WEB
CC-BNC-6	550	WEB	CLS-AOCH/XL-262	106,160	62	GALIL 6-CO(PAIR)	27,160	WEB
CC-BNC-22	960	WEB	CLS-AOCH/XL-295	120,130	62	GALIL 6-I(PAIR)	32,090	WEB
CC-BNC-59	750	WEB	CLS-AOCH/XL-328	131,310	62	GALIL 6-O(PAIR)/BLACK	51,840	WEB
CC-BNC-R6	1,050	WEB	CLS-AOCU/CH-15	41,140	66	GALIL 6-O(PAIR)/WHITE	51,840	WEB
CC-F59	280	WEB	CLS-AOCU/CH-33	43,200	66	GALIL 8-C(PAIR)	74,880	WEB
CC-RCA-6	690	WEB	CLS-AOCU/CH-50	46,630	66	GALIL 8-CO(PAIR)	43,610	WEB
CCR-BNC-6	410	WEB	CLS-AOCU/CH-66	49,370	66	K		
CCR-BNC-59	410	WEB	CLS-AOCU/CH-98	52,110	66	K-POD301	14,900	WEB
CCR-BNCM-179	410	WEB	CLS-AOCU31/CC-10	43,200	66	K-POD302	41,140	WEB
CLS-2LC/OM3-33	13,680	67	CLS-AOCU31/CC-15	44,640	66	K-SPIDER	38,870	69
CLS-2LC/OM3-66	23,040	67	CLS-AOCU31/CC-25	46,080	66	KDOCK-1	13,450	69
CLS-2LC/OM3-98	30,960	67	CLS-AOCU31/CC-35	47,520	66	KDOCK-2	22,430	69
CLS-2LC/OM3-164	50,400	67	CLS-AOCU31/CC-50	50,400	66	KDOCK-3	26,910	69
CLS-2LC/OM3-246	72,000	67	CLS-DM/DM-3	6,310	WEB	KDOCK-4	38,870	69
CLS-2LC/OM3-328	100,800	67	CLS-DM/DM-6	7,270	WEB	KDOCK-1/2/3-HOLDER	3,290	69
CLS-2LC/OM3-558	171,360	67	CLS-DM/DM-10	10,010	WEB	KDOCK-4-HOLDER	5,350	69
CLS-2LC/OM3-656	201,600	67	CLS-DM/DM-15	14,260	WEB	KRAMER CABLE GUARD	8,890	WEB
CLS-AOCDP/UF-33	64,080	65	CLS-DM/DM-25	19,480	WEB	KRT-4-3H2	62,210	WEB
CLS-AOCDP/UF-50	64,460	65	CLS-DM/DM-50	30,450	WEB	KRT-4-A	51,840	WEB

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種の仕様については代理店にお問い合わせください

*朱字：新製品 *価格の朱字：価格改定品 *青文字：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です



機種名	希望小売価格	ページ
KRT-4-DP	51,840	WEB
KRT-4-H	51,840	WEB
KRT-4-LAN	51,840	WEB
KRT-4-USB-3	51,840	WEB
KRT-4-VGA	51,840	WEB
KWC-1(B)	31,100	WEB
KWC-1(BC)	31,100	WEB
KWC-LTN	11,430	WEB
KWC-MUSB	11,430	WEB
R		
RTBUS-4C	29,630	WEB
RTBUS-11	39,230	WEB
RTBUS-21	27,660	WEB
RTBUS-21XL	40,140	WEB
RTBUS-25XL	55,540	WEB
RTBUS-27XL	53,320	WEB
S		
SKIC	4,660	WEB
SKIC-4	8,230	WEB
SKIC-6	9,050	WEB
SKIC-8	9,050	WEB
T		
T1AF-14L	11,250	WEB
T1AF-14T	11,250	WEB
T1AF-16	11,250	WEB
T1AF-1T3	11,250	WEB
T1AF-26	11,250	WEB
T1AF-44	11,250	WEB
T-1GD	7,130	WEB
T-2INSERT	7,130	WEB
T3F-13	10,370	WEB
T3F-1C	10,370	WEB
T3F-1S	11,250	WEB
T4F-23	12,000	WEB
T4F-2S	11,250	WEB
T-4INSERT	7,130	WEB
T5F-13	10,370	WEB
T5F-1S	11,250	WEB
T6F-09	6,150	WEB
T6F-23	11,250	WEB
T6F-2S	11,250	WEB
T10F-22M	11,250	WEB
T10F-33	11,250	WEB
TBUS-1AXL(B)	29,490	WEB
TBUS-1AXL(BC)	29,490	WEB
TBUS-1-KWC(B)	40,730	WEB
TBUS-1-KWC(BC)	40,730	WEB
TBUS-1N(B)	34,010	WEB
TBUS-1N(BC)	34,010	WEB
TBUS-3XL(B)	25,920	WEB
TBUS-3XL(BC)	25,920	WEB
TBUS-4XL(B)	39,990	WEB
TBUS-4XL(BC)	39,990	WEB
TBUS-5XL(B)	28,110	WEB
TBUS-5XL(BC)	28,110	WEB
TBUS-6XL(B)	39,230	WEB
TBUS-6XL(BC)	39,230	WEB
TBUS-10XL(B)	42,930	WEB
TBUS-10XL(BA)	42,930	WEB
TBUS-10XL(BC)	42,930	WEB
TL-B/CRIMP	20,110	WEB

機種名	希望小売価格	ページ
TL-LCT	22,130	WEB
TL-RING	3,570	69
TL-STRIP	10,620	WEB
TL-STRIP/C	1,920	WEB
T-RC-76	4,470	WEB
T-RC-78	4,470	WEB
T-RC-8IR	4,470	WEB
T-TBLANK	2,970	WEB
U		
UTBUS-1XL	8,910	WEB
UTBUS-2XL	12,590	WEB

*WEBと記載の各機種の詳細仕様は：www.kramerav.comを参照ください
ページ欄に☆印のついた各機種の仕様については代理店にお問い合わせください

***朱字**：新製品 ***価格の朱字**：価格改定品 ***青文字**：生産終了品
*上記価格は全て税抜価格です


Kramer製品の単品カタログのご紹介

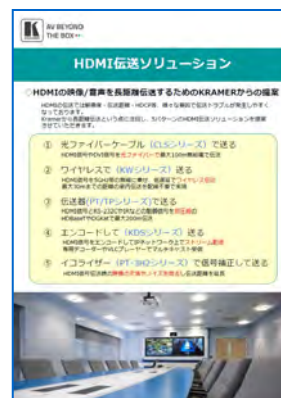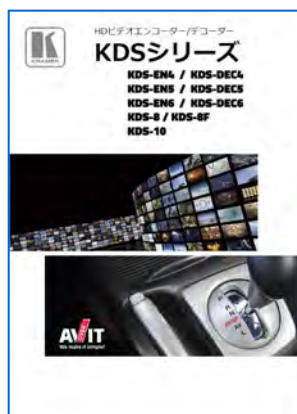

Kramerの主力商品は、個別に単品カタログをご用意して詳細な情報をご提供しております。

ここに上げた製品以外にも多数用意しております。下記URLからダウンロードしてご利用頂けます。

紙のカタログがご希望の方は㈱コイケまでご連絡なくお問い合わせください。

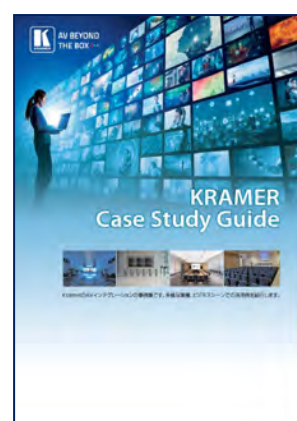

KRAMER Case Study Guide (事例集)

Kramerの製品やコントロールシステムをお使いいただいた国内の6つのシステム事例をシステム図や機材リストと共にご紹介したパンフレットです。

下記サイトからダウンロードできます

<http://kramer.jp/index-catalog.html>



AV BEYOND THE BOX

WE BELIEVE THE ANSWER ISN'T A BIGGER BOX, BUT A BETTER SOLUTION. INNOVATION AND INGENUITY HAVE ALLOWED US TO BUILD SOLUTIONS BASED ON **DEDICATED HARDWARE, SOFTWARE, AND CLOUD TECHNOLOGIES**



KRAMER

■ 日本総代理店

株式会社コイケ

E-mail : kr@koike.co.jp

TEL : 03-3471-4111

FAX : 03-3471-4179

www.kramerav.com/jp/ (Kramer製品用メーカーウェブページ)

www.kramer.jp (株式会社コイケ管理ウェブページ)

- ・本カタログのダウンロードもここから可能です
- ・その他、カタログ、日本語取扱説明書も一部掲載しています。

▶本カタログの製品価格は、全て税抜価格です。

希望小売価格は2021年12月1日からの新価格を掲載しております。

- ▶本カタログの価格には、その他の配送費、設置調整費、工事費、使用済みの取引費用等は含まれておりません。（一部製品を除く）
- ▶このカタログに掲載されている製品の価格を除く内容は、2021年10月現在のものです。
- ▶仕様、価格は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

■ 販売代理店 （代理店紹介ウェブページ） kramer.jp/Index_sales_agents.html

ユーエーシー株式会社

〒140-0041

東京都品川区南品川2-3-6 第7小池ビル6階

TEL: 03-5783-0052 FAX: 03-5783-0058

E-mail: salesa@uac.co.jp