SDI 光ファイバー伝送器／光ケーブル

613R/T 3G HD-SDI光ファイバー(1ST)送信器／受信器

希望小売価格 ￥139,600 (セット価格)

3G HD-SDI信号を光ファイバーで最大30Km

STコネクタ 1,310 / 1,550nm シングルモード光ファイバー



613T仕様
入力：1 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
出力：シングルモード光ケーブル (STコネクタ)
光伝送距離：最大30km @3G HD-SDI
電源：5V DC、1.5A
外形寸法：1.9cm x 8.3cm x 1.0cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

613R仕様
入力：シングルモード光ケーブル (STコネクタ)
出力：1 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
光伝送距離：最大30km @3G HD-SDI
電源：5V DC、1.5A
外形寸法：12.0cm x 7.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

690R/T 3G HD-SDI 2チャネル光ファイバー(2LC)送信器／受信器

希望小売価格 各￥209,000

690T仕様
入力：2 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
出力：Dual シングルモード光ファイバー(9/125) LCコネクタ
光伝送距離：最大10Km @3G HD-SDI
入力ケーブル補償範囲：100m @3G HD-SDI
電源：5V DC、480mA
外形寸法：6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

690R仕様
入力：Dual シングルモード光ファイバー(9/125) LCコネクタ
出力：2 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI BNCコネクタ
光伝送距離：最大10Km @3G HD-SDI
ケーブル補償範囲：100m @3G HD-SDI
電源：5V DC、350mA
外形寸法：6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

2系統の3G HD-SDI信号を1対の光ファイバーで最大10Km

光ファイバーケーブル

CLS-2LC/OM3
2LC MM OM3 光ファイバーケーブル

長さ	型名	希望小売価格
10m	CLS-2LC/OM3-33	¥13,020
20m	CLS-2LC/OM3-33	¥21,930
30m	CLS-2LC/OM3-98	¥29,490
50m	CLS-2LC/OM3-164	¥48,000
75m	CLS-2LC/OM3-246	¥72,000
100m	CLS-2LC/OM3-328	¥96,000
170m	CLS-2LC/OM3-558	¥163,200
200m	CLS-2LC/OM3-656	¥192,000

C-4LC/4LC
4LC光ファイバーケーブル

長さ	型名	希望小売価格
10m	C-4LC/4LC-33	¥19,400
20m	C-4LC/4LC-66	¥23,130
30m	C-4LC/4LC-99	¥26,960
50m	C-4LC/4LC-164	¥35,090
60m	C-4LC/4LC-200	¥45,270
100m	C-4LC/4LC-328	¥53,310
200m	C-4LC/4LC-656	¥91,020
300m	C-4LC/4LC-984	¥141,310
500m	C-4LC/4LC-1640	¥201,040

C-SC/SC/OM4
SC MM OM4光ファイバーケーブル

長さ	型名	希望小売価格
10m	C-SC/SC/OM4-33	¥10,220
20m	C-SC/SC/OM4-66	¥19,100
30m	C-SC/SC/OM4-98	¥28,000
50m	C-SC/SC/OM4-164	¥44,290
75m	C-SC/SC/OM4-246	¥66,510
100m	C-SC/SC/OM4-328	¥84,760
170m	C-SC/SC/OM4-558	¥141,530
200m	C-SC/SC/OM4-656	¥165,670
250m	C-SC/SC/OM4-820	¥206,130

KRAMER ELECTRONICS 日本総代理店
株式会社コイケ
〒140-0001 東京都品川区北品川1-1-17
TEL. 03-3471-4111 FAX. 03-3471-4179
E-mail： kr@koike.co.jp
Web： www.kramerav.com/jp/

2020年10月版

DVI-D

光ファイバー伝送は送信器から受信器への1方向の伝送となるため、受信側SINKデバイスとのEDID通信が直接できません。
このため、DVI-D 光ファイバー伝送ファミリーの各機種はEDIDキャプチャー機能を持っています。
送信器側で予めSINKデバイスのEDIDをキャプチャすることにより、最適な解像度の映像を伝送することが出来ます。

602R/T DVI光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥79,160 (セット価格)

最大データ転送レート：4.95Gbps (各映像信号系統につき、最大1.65Gbps)
最大解像度：WUXGA (1920x1200)@60Hz、1080p
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
規格対応：DVI 1.0、DDC2B、HDCP非対応
ケーブル：2LCマルチモードXはシングルモード光ファイバーケーブル
伝送距離：400m (マルチモード) / 1500m (シングルモード)
入力：1 DVI-D (602T)、2 LC 光コネクタ (602R)
出力：2 LC 光コネクタ (602T)、1 DVI-D (602T)
使用光ファイバー：2 LC マルチモード/シングルモード
寸法：3.9cm x 6.9cm x 1.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

610R/T DVI光ファイバー (4LC) 送信器&受信器

希望小売価格 ￥55,780 (セット価格)
￥30,730 (単品価格)

最大データ転送レート：4.95Gbps (各映像信号系統につき、最大1.65Gbps)
最大解像度：WUXGA (1920x1200)@60Hz、1080p
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
規格対応：DVI 1.0、DDC2B、HDCP非対応
ケーブル：4LCXは2x2LCマルチモード光ファイバーケーブル
伝送距離：400m
入力：1 DVI-D (610T)、4 LC 光コネクタ (610R)
出力：4 LC 光コネクタ (610T)、1 DVI-D (610T)
使用光ファイバー：4 LC マルチモード
寸法：3.8cm x 7.2cm x 1.9cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

モジュール型デジタルマトリックススイッチャー用 DVI光ファイバーモジュール
光ファイバーモジュールを使うと、マトリックススイッチャーに直接光ファイバー接続ができます

VS-1616DN-EM（16入力/16出力）用
F610-IN2-F16 DVIファイバー (4LC) 2CH受信器
F610-OUT2-F16 DVIファイバー (4LC) 2CH送信器

VS-3232DN-EM （32入力/32出力）用
F610-IN4-F32 DVIファイバー (4LC) 4CH受信器
F610-OUT4-F32 DVIファイバー (4LC) 4CH送信器

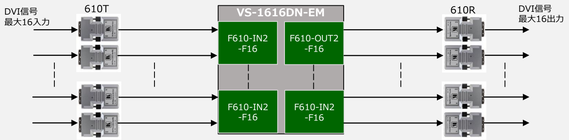

614R/T DVI光ファイバー (1SC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥88,380 (セット価格)

最大データ転送レート：6.75Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)
最大解像度：WUXGA (1920x1200)、2K、1080p(XGA非対応)、HDCP非対応
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
ケーブル：1SCマルチモード光ファイバーケーブル
伝送距離：500m (マルチモード)
入力：1 DVI-D (614T)、1 SC 光コネクタ (614R)
出力：1 SC 光コネクタ (614T)、1 DVI-D (614T)
使用光ファイバー：1 SC マルチモード
寸法：3.9cm x 5.6cm x 1.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

616R/T DVIデュアルリンク 光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥204,780 (セット価格)

最大データ転送レート：13.5Gbps (各映像信号系統につき、最大2.25Gbps)
最大解像度：HDTV – 480p、720p、1080p、HDCP非対応
Vesa - VGA~WQUXGA@30Hz(XGA非対応)
規格準拠：IEC 60601-1-2 (EMC)
ケーブル：2LC マルチモード光ファイバーケーブル
伝送距離：500m (マルチモード)
入力：1 DVI-D (616T)、2 LC 光コネクタ (616R)
出力：2 LC 光コネクタ (616T)、1 DVI-D (616T)
使用光ファイバー：2 LC デュプレックスマルチモード
寸法：3.9cm x 7.0cm x 1.5cm (幅、奥行、高さ)
付属品：ACアダプタ

ディスプレイポート

CLS-AOCDP アクティブディスプレイポート光ファイバーケーブル / DisplayPort™ 1.2a

CLS-AOCDPは、プラグアンドプレイのDisplayPort 1.2aアクティブ光ケーブルです。
DisplayPortの最も簡単なインストールソリューションを提供します。
外部電源や伝送機器を必要とせずに、最大100mの4K60Hzの解像度に対応します。
細くて柔軟なケーブルAOCDPは、究極の信頼性と利便性を提供します。

長さ	型名	希望小売価格
10m	CLS-AOCDP-33	¥65,560
15.2m	CLS-AOCDP-50	¥75,420
20m	CLS-AOCDP-66	¥88,470
30m	CLS-AOCDP-98	¥108,620
40m	CLS-AOCDP-131	¥125,760
50m	CLS-AOCDP-164	¥157,710
60m	CLS-AOCDP-197	¥171,420
70m	CLS-AOCDP-230	¥194,330
80m	CLS-AOCDP-262	¥211,470
90m	CLS-AOCDP-295	¥234,380
100m	CLS-AOCDP-328	¥273,600

最大対応解像度：4K@60Hz 4:4:4 (3840x2160 & 4096x2160)
最大データ転送レート：21.6Gbps 5.4Gbps/レーン (HBR2)
エンベデッド音声：PCM 8チャンネル (16、24ビット)
サンプリングレート (32-192KHz)
準拠規格：HDCP2.2、EDID、DPCP
外部電源不要：ディスプレイポート バスパワーから給電
ケーブル構成：光ファイバー/メタルフイヤーハイブリッド
ジャケット色：黒
外径：直径 3.4mm
最小曲げ半径：6mm
ジャケット構造：低発煙＆ハロゲンフリー
引っ張り強度：500N (50kg)
動作温度：0～+50℃

612R/T 4K60 4:4:4 DP光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥240,000(セット価格)

612R/Tは、非圧縮のDisplayPort1.2の信号を光ファイバーケーブルで延長できるコンパクトな送受信器です。
4K60 4:4:4 HDMI信号をマルチモード光ファイバーケーブルで最大200m伝送可能です。

想定アプリケーション：
・公共機関、医療など、セキュリティと信頼性が要求される映像伝送
・サイネージ、監視システムなど各種映像設備、建物内の映像伝送

最大データ転送レート：21.6Gbps (各レーンにつき、5.4Gbps)
最大解像度：4K@60Hz 4:4:4 (4096x2160)
対応規格：HDCP2.2、EDID、DPCP(DisplayPort Content Protection)対応
DisplayPort規格：デュアルモードDP (DP++)
ケーブル：2LC マルチモード OM3(50/125um)光ファイバー
伝送距離：200m (マルチモード、OM3光ケーブル使用時)
入出力：1 DisplayPort、1 2LC コネクター
ポート：電源供給用マイクロUSBコネクター
電源供給：電源供給用USBコネクタから供給、又はDPの20番Pinから供給可能
送受信器共に付属の電源アダプターからの給電を推奨

CRS-PlugNView-DP 8K 60Hz対応/32Gbps伝送／アクティブDP高耐久性光ファイバー

CRS-PlugNview~DPケーブルは、レンタルやイベント等で想定される最も過酷な使用状況に対応する
頑丈な耐久性を有するアクティブ ディスプレイポート 光ファイバーケーブルです。
ケブラー補強を施したステンレス鋼のコルゲートチューブが内部光ファイバーを保護します。
TPUジャケット、頑丈なコネクタ、堅牢な防水性と耐衝撃性のコネクタカバーを装備し、高い引張強度と
圧縮荷重を保証された光ファイバーケーブルがプラスチック製リールに巻かれた製品です。
外部電源や追加機器を必要とせずに、最大8K@60の32Gbps 最大100メートルの映像伝送を実現します。

最大対応解像度：8K 60Hz
最大データ転送レート：32Gbps
対応音声フォーマット：Dolby® Digital Plus、Dolby® TrueHD、
DTS-HD Master Audio®、DVD Audio、SA-CD
HDMI規格準拠：HDCP 1.4/2.2、HDR-10、HLG、Dolby Vision™、EDID
外部電源不要：ソースおよびシンク機器から給電
ケーブル構成：光ファイバー/メタルフイヤーハイブリッド
外径：5.8mm
動的/静的最小曲げ半径：58/116mm
ジャケット構造：熱可塑性ポリウレタン (TPU)
長期/短期耐衝撃性：1,000/2,000N (100/202kg)
長期/短期引張強度：400/800N (41/81kg)
ジャケット色：黒

長さ	型名	希望小売価格
10m	CRS-PlugNView-DP-33	¥82,290
15.2m	CRS-PlugNView-DP-50	¥89,130
20m	CRS-PlugNView-DP-66	¥96,000
30m	CRS-PlugNView-DP-98	¥109,710
40m	CRS-PlugNView-DP-131	¥125,490
50m	CRS-PlugNView-DP-164	¥141,270
60m	CRS-PlugNView-DP-197	¥157,020
70m	CRS-PlugNView-DP-230	¥172,800
80m	CRS-PlugNView-DP-262	¥188,580
90m	CRS-PlugNView-DP-295	¥204,330
100m	CRS-PlugNView-DP-328	¥219,420

想定アプリケーション： レンタル、イベント等の仮設用途

AV BEYOND THE BOX

光伝送ソリューション

光伝送製品選択ガイド

先端脱着／脱着不可： HDMIコネクタ部脱着の可否
2LC、4LC、1SC、1ST： 光ファイバーコネクタ仕様
SC/MM： シングルモード/マルチモード

映像信号	帯域	伝送距離	用途	形態	モデル名
HDMI	18G	10~100m	各種設備	先端着脱	CLS-AOCH/60
	10.2G	10~100m	各種設備	先端着脱	CLS-AOCH/XL
	10.2G	10~100m	各種設備	脱着不可	CLS-AOCH
	18G	10~100m	レンタル・イベント	脱着不可	CRS-AOCH/CLR/60
	18G	10~100m	レンタル・イベント	脱着不可	CRS-PlugNView-H
	18G	~200m	各種設備	2LC-MM	617R/T
	18G	~3Km/33Km	長距離伝送	2LC-MM/SM	675R/T
DP	21.6G	10~100m	各種設備	脱着不可	CLS-AOCDP
	21.6G	~200m	各種設備	2LC-MM	612R/T
	32G	10~100m	レンタル・イベント	脱着不可	CRS-PlugNView-DP
DVI	4.75G	~400m/1.5Km	各種設備	2LC-MM/SM	602R/T
	4.75G	~400m	各種設備	4LC-MM	610R/T
	6.75G	~500m	各種設備	1SC-MM	614R/T
	13.5G	~500m	各種設備	2LC-MM	616R/T
SDI	3G	~30Km	長距離伝送	1ST-SM	613R/T
	3G	~10Km	長距離伝送	2LC-SM	690R/T

アクティブHDMI光ファイバーケーブル

CLS-AOCHシリーズ特長

CLS-AOCH/60

CLS-AOCH/XL

CLS-AOCH

4K対応

・CLS-AOCH/60：最大解像度 4K@60Hz(4:4:4)
・CLS-AOCH/XL、CLS-AOCH：最大解像度 4K@60Hz(4:2:0)

外部電源不要

・HDMIバスパワーで給電するため、外部電源は不要*

*ソース機器の給電能力が不十分な場合、外部電源で給電できます

最長100mまでのラインナップ

・10m、15.2m、20m、30m、40m、50m、60m、70m、80m、90m、100mと豊富なラインナップ

軽く折れにくい

・最大重量：約2kg（長さ100m）
・最小曲げ半径：6mm
・引っ張り強度：500N（50kg）

配管通線が容易（CLS-AOCH/60及びCLS-AOCH/XLのみ）

・取り外し可能なHDMI-A先端部により小径の配管通線工事を容易に
・通線用カバー同梱（カバー使用時：幅15mm・高さ9.7mm）

同梱通線用カバー

CLS-AOCH　アクティブHDMI光ファイバー

CLS-AOCH/60　アクティブHDMI光ファイバーケーブル - 4K@60Hz(4:4:4)

最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)
最大データ転送レート：18Gbps
エンベデッド音声：PCM 8チャンネル、ドルビーデジタルTrue HD、DTS-HDマスター音声
HDMI規格準拠：HDCP2.2、HDR、EDID、CEC
外部電源不要：HDMI バスパワー動作
（バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可）
ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤー
外径：3.4mm
最小曲げ半径：6mm
ジャケット構造：低発煙＆ハロゲンフリー
引っ張り強度：500N (50kg)
色：黒
付属品：USB (A - Micro B) ケーブル、通線用カバー

長さ	型名	希望小売価格
10m	CLS-AOCH/60-33	¥54,870
15.2m	CLS-AOCH/60-50	¥61,710
20m	CLS-AOCH/60-66	¥70,620
30m	CLS-AOCH/60-98	¥78,870
40m	CLS-AOCH/60-131	¥94,620
50m	CLS-AOCH/60-164	¥98,730
60m	CLS-AOCH/60-197	¥117,930
70m	CLS-AOCH/60-230	¥133,710
80m	CLS-AOCH/60-262	¥149,490
90m	CLS-AOCH/60-295	¥168,690
100m	CLS-AOCH/60-328	¥185,130

CLS-AOCH/XL　アクティブHDMI光ファイバーケーブル - 先端脱着型

KRAMER K-LOCK

対応解像度：4K@30Hz (4:4:4) UHD、4K@60Hz (4:2:0) UHD、1080pフル HD、3D、ディープカラー48ビット
最大データ転送レート：10.2Gbps
エンベデッド音声：PCM 8チャンネル、ドルビーデジタルTrue HD、DTS-HDマスター音声
HDMI規格準拠：HDCP2.2、EDID、CEC
外部電源不要：HDMI バスパワー動作
（バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可）
K-LOCK対応：HDMI-Aプラグ部分
ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤー
外径：3.4mm
最小曲げ半径：6mm
ジャケット構造：低発煙＆ハロゲンフリー
引っ張り強度：500N (50kg)
色：青
付属品：USB (A - Micro B) ケーブル、通線用カバー

長さ	型名	希望小売価格
10m	CLS-AOCH/XL-33	¥39,120
15.2m	CLS-AOCH/XL-50	¥44,690
20m	CLS-AOCH/XL-66	¥50,290
30m	CLS-AOCH/XL-98	¥55,870
40m	CLS-AOCH/XL-131	¥67,040
50m	CLS-AOCH/XL-164	¥69,840
60m	CLS-AOCH/XL-197	¥83,800
70m	CLS-AOCH/XL-230	¥94,980
80m	CLS-AOCH/XL-262	¥106,160
90m	CLS-AOCH/XL-295	¥120,130
100m	CLS-AOCH/XL-328	¥131,310

AD-AOCH/RA/RX

希望小売価格　¥5,490
CLS-AOCH/60・XL用
脱着コネクタ部のライトアングル品
最大解像度：4K@60Hz (4:2:0)

AD-AOCD/XL/TR

希望小売価格　¥7,040
CLS-AOCH/60・XL用
DVI-D 変換コネクタ（2個1組）
最大解像度：1080p、WUXGA(1920X1200 @60Hz)

AD-AOCH/XL/TR

希望小売価格　¥7,040
CLS-AOCH/60・XL用
脱着コネククの別売品（2個1組）
最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)

CLS-AOCH　アクティブHDMI光ファイバーケーブル

対応解像度：4K@30Hz (4:4:4) UHD、4K@60Hz (4:2:0) UHD、1080pフル HD、3D、ディープカラー48ビット
最大データ転送レート：10.2Gbps
エンベデッド音声：PCM 8チャンネルドルビーデジタルTrue HD、DTS-HDマスター音声
HDMI規格準拠：HDCP2.2、EDID、CEC
外部電源不要：HDMI バスパワー動作
（バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可）
ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤー
外径：3.4mm
最小曲げ半径：6mm
ジャケット構造：低発煙＆ハロゲンフリー
引っ張り強度：500N (50kg)
色：グレー
付属品：パワーインジェクションケーブル (USB – HDMI)

長さ	型名	希望小売価格
10m	CLS-AOCH-33	¥32,600
15.2m	CLS-AOCH-50	¥37,240
20m	CLS-AOCH-66	¥41,910
30m	CLS-AOCH-98	¥46,560
40m	CLS-AOCH-131	¥55,870
50m	CLS-AOCH-164	¥58,200
60m	CLS-AOCH-197	¥69,840
70m	CLS-AOCH-230	¥79,160
80m	CLS-AOCH-262	¥88,470
90m	CLS-AOCH-295	¥100,110
100m	CLS-AOCH-328	¥109,420

18G伝送対応、レンタル・イベント用途に最適

CRS-AOCH/CLR/60　4K 60Hz(4:4:4)対応 / 熱可塑性ポリウレタン(TPU)ジャケット

高強度のジャケット採用でレンタル、イベント用に最適
設置ミスを防ぐソース側、ディスプレイ側コネクターの色分け

最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)
最大データ転送レート：18Gbps
エンベデッド音声：Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
HDMI規格準拠：HDCP2.2、HDR、EDID、CEC
外部電源不要：HDMI バスパワー動作
（バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可）
TPUジャケット構造により、ハードユースに対応
ケーブル構成：光ファイバー/メタルワイヤーハイブリッド
光ファイバー：マルチモードファイバー
外径：4.5mm
ジャケット色：黒
最小曲げ半径：90mm
ジャケット構造：熱可塑性ポリウレタン（TPU）
耐衝撃性：500N (50kg)
引張強度：22lbs/10kg

長さ	型名	希望小売価格
10m	CRS-AOCH/CLR/60-33	¥60,330
15.2m	CRS-AOCH/CLR/60-50	¥67,200
20m	CRS-AOCH/CLR/60-66	¥76,110
30m	CRS-AOCH/CLR/60-98	¥83,670
40m	CRS-AOCH/CLR/60-131	¥100,800
50m	CRS-AOCH/CLR/60-164	¥107,670
60m	CRS-AOCH/CLR/60-197	¥129,600
70m	CRS-AOCH/CLR/60-230	¥144,000
80m	CRS-AOCH/CLR/60-262	¥157,020
90m	CRS-AOCH/CLR/60-295	¥181,710
100m	CRS-AOCH/CLR/60-328	¥197,490

CRS-PlugNView-H　4K 60Hz(4:4:4)対応／アクティブHDMI高耐久性光ファイバー

CRS-PlugNView–Hケーブルは、レンタルやイベント等で想定される最も過酷な使用状況に対応する頑丈な耐久性を有するアクティブ HDMI 光ファイバーケーブルです。
クプラー捕強を施したステンレス鋼のコルゲートチューブが内部光ファイバーを保護します。
TPUジャケット、頑丈なコネクタ、堅牢な防水性と耐衝撃性のコネクタカバーを装備し、高い引張強度と圧縮荷重を保証された光ファイバーケーブルがプラスチック製リールに巻かれた製品です。
外部電源や伝送機器を必要とせずに、最大4K@60 4:4:4の18Gbps映像伝送を実現します。

想定アプリケーション：　レンタル、イベント等の仮設用途

最大解像度：4K@60Hz(4:4:4)
最大データ転送レート：18Gbps
対応音声フォーマット：Dolby® Digital Plus、Dolby® TrueHD、DTS-HD Master Audio® DVD Audio、SA-CD
HDMI規格準拠：HDCP2.2、HDR、EDID、CEC
外部電源不要：HDMI バスパワー動作
ケーブル構成：光ファイバー/メタルワイヤーハイブリッド
外径：5.8mm
動的/静的最小曲げ半径：58/116mm
ジャケット構造：熱可塑性ポリウレタン（TPU）
長期/短期耐衝撃性：1,000/2,000N (100/202kg)
長期/短期引張強度：400/800N (41/81kg)
ジャケット色：黒

長さ	型名	希望小売価格
15.2m	CRS-PlugNView-H-50	¥58,290
20m	CRS-PlugNView-H-66	¥61,020
30m	CRS-PlugNView-H-98	¥78,090
50m	CRS-PlugNView-H-164	¥78,870
70m	CRS-PlugNView-H-230	¥92,580
100m	CRS-PlugNView-H-328	¥113,130

675R/T　4K60 4:4:4 HDMIウルトラリーチ光ファイバー送信器／受信器

希望小売価格　各￥142,200

4K60 4:4:4　最大伝送距離33Km

高性能標準ファイバー伝送器：Kramerが認定する専用のOSP SFP+ ユニットを使用して、マルチモードまたはシングルモード光ファイバー基盤でウルトラリーチ伝送を提供します。
遅延がほぼゼロのビデオクロマサブサンプリング変換技術を使用して、10Gを超えるHDMI信号を10Gツリンク信号のデータレートに自動適応させます。
4K60 4:4:4 HDMI信号をシングルモード光ファイバーで最大33Km伝送可能です。

想定アプリケーション：
・公共機関、医療、レンタル、イベントなど、セキュリティと信頼性が要求される長距離映像伝送
・スタジアムなどの映像設備、映像中継設備
・建物間の長距離映像伝送

OSP–SM10
希望小売価格 ￥81,200

OSP–MM1
希望小売価格 ￥43,400

Kramerが認定するOSP SFPモジュールはオプションです。
伝送距離、使用する光ファイバーに応じて選択して下さい。
OSP–SM10：シングルモード光ファイバー用／最大33Km
OSP–MM1：マルチモード光ファイバー用／最大3Km

675T/RとSFPモジュールをセットにした製品があります。

シングルモード光ファイバー用SFPとのセット製品　希望小売価格　¥446,800
675T/R–SM10 Kit：675T + 675R + 2 x OSP–SM10

マルチモード光ファイバー用SFPとのセット製品　希望小売価格　¥371,200
675T/R–MM1 Kit：675T + 675R + 2 x OSP–SM10

617R/T　4K HDR HDMI光ファイバー (2LC)送信器&受信器

希望小売価格 ￥164,580(セット価格)

617R/Tは、光ファイバーを使用してHDMI信号を伝送するコンパクトな光ファイバー送受信器です。
4K60 4:4:4 HDMI信号をマルチモード光ファイバーケーブルで最大200m伝送可能です。

想定アプリケーション：
・公共機関、医療など、セキュリティと信頼性が要求される映像伝送
・各種映像設備、建物内の映像伝送

KRAMER K-LOCK

最大データ転送レート：18Gbps (各映像信号系統につき、最大6Gbps)
最大解像度：4K@60Hz (4:4:4)
対応規格： HDMI 2.0、HDCP2.2、EDID、CEC対応
ケーブル：2LC マルチモード OM3(50/125um)光ファイバー
伝送距離：200m (マルチモード、OM3光ケーブル使用時)
入出力：1 HDMIプラグ(K-Lock付き)、1 2LC コネクター
ポート：電源供給用マイクロUSBコネクター
電源供給：電源供給用USBコネクタから供給、
617TはHDMIバスパワーから供給可能
消費電力：2.5W以下