

## GV-POE0801 8-Port 802.3at Web Management PoE Switch

### 主な特徴



- 10/100M PoE+対応 8 ポートマネージメントスイッチングハブ(ギガビットアップリンク 2 ポート搭載)[TP x1,SFPx1]
- IEEE802.3at 規格(PoE+)対応  
(4ポート使用時、1ポートあたり 30W ; 8ポート使用時、1ポートあたり 15.4W)
- ネットワーク管理機能搭載
- VLAN, QoS, RSTP, IGMP Snooping, LACP, Port Security, Bandwidth Control, Broadcast Storm Control
- 最大消費電力 130W
- 金属筐体
- GV-IP カメラシリーズ動作確認済モデル

### 概要

GV-POE0801 は、10/100M PoE+対応 8 ポートマネージメントスイッチングハブです。

IEEE802.3at 規格(PoE+)対応に対応し、装置全体で最大 130W までの PoE 給電が可能です。

(4ポート使用時は 1ポートあたり 30W、8ポート使用の場合 1ポートあたり 15.4W の給電が可能)


また、ギガビットアップリンクポートを 2 つ搭載(TP x1、SFP x1)し、ハブ同士を接続するカスケード接続に対応します。

本製品には、VLAN 機能をはじめとするネットワーク管理機能を搭載しており、通信帯域の制御、

セキュリティなどの設定を行うことができます。

本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。

### 寸法

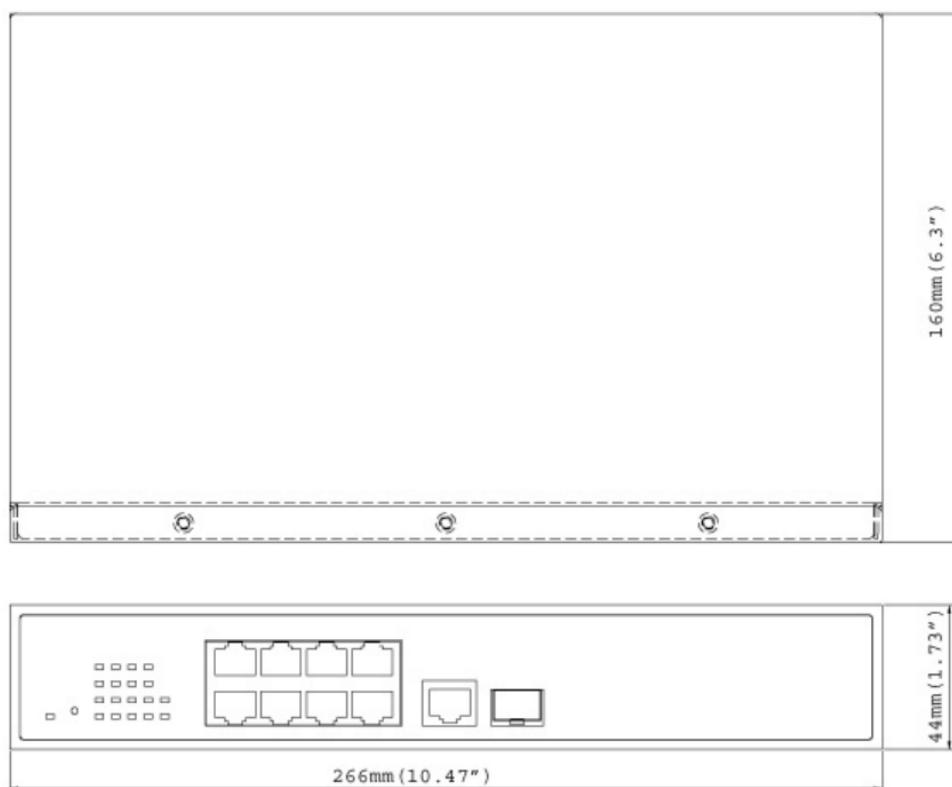

## 外観



本体前面

## 仕様

イーサネット		
サポートされるレイヤー	L2	
ポート		
ポート数	10 ポート ・8 ポート (Fast Ethernet 10/100BaseTX, IEEE 802.3at) ・2-ポート (Gigabit Uplink (1xTP, 1xSFP))	
性能		
MAC アドレス登録数	4 K	
バッファメモリー	2.75 M bits	
スイッチング方式	ストア&フォワード	
ケーブル仕様	10Base-T 通信時 : カテゴリ 5 の UTP または /STP ケーブル 100Base-TX 通信時 : カテゴリ 5 の UTP または STP ケーブル 1000Base-T 通信時 : カテゴリ 5e / 6 の UTP または STP ケーブル	
データ転送速度	10 Mbps 通信時 - 14,880 パケット/秒 100 Mbps 通信時 - 148,800 パケット/秒 1000 Mbps 通信時 - 1,488,000 パケット/秒	
バックプレーン容量	5.6 Gbps	
ネットワーク管理		
ポートベース VLAN	10	
タグ VLAN	32 (VLAN ID = 1~4094)	
IGMP スヌーピング	V1, V2	
Link Aggregation 1 (ギガビットポート)	1 (ギガビットポート)	
Quality of Service (Qos)	High & Low priority queues, 802.1p	
セキュリティ	Port & MAC binding (1 ポート最大 3 MAC アドレス)	
ポート管理	Port State, Speed/Duplex, Flow Control Configuration, Port Mirroring, Bandwidth Control, Broadcast Storm Control, PoE	
管理者用設定	Web 設定, パスワード管理, 設定ファイルのバックアップ/リストア, ファームウェアアップグレード	
LED		
LED	Per Port: Link/Act PoE Act/Status Power	
電力		
PoE 電力	入力	100 ~ 240 V/AC, 50 ~ 60 Hz
	出力	IEEE 802.3at 準拠(最大 30W) (8 ポート使用時、1 ポートあたり 15.4W / 4 ポート使用時、1 ポートあたり 30W)
PoE モード	Mode B	
最大消費電力	130 W	
共通		

寸法(高さ x 幅 x 奥行)	44 x 266 x 160 mm
質量	1.8 kg
動作温度	0°C ~45°C
保存環境温度	-20°C ~90°C
動作湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)

**規格**

対応規格	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+)
認証	CE, FCC Class A, RoHS 準拠

**注:**

1. スイッチはプラグアンドプレイデバイスであり、すべての SFP モジュールと互換性があります。
2. 予告なく仕様変更になる場合がございます

**アクセサリ**

型番	詳細
GV-LC	 <p>SFP トランシーバーは IEEE 802.3z 1000BaseSX イーサネットに準拠しています。 最大 220/550 m のメディア伝送距離に対応します。</p>
GV-LC10	 <p>SFP トランシーバーは IEEE 802.3z 1000BaseLX イーサネットに準拠し、最大 10 km のメディア伝送距離に対応します。</p>

**パッケージリスト**

1. GV-POE0801 x 1
2. ネジ x 8
3. ラックマウントキット x 1
4. AC 電源ケーブル x1
5. ソフトウェア CD x 1
6. GV-POE0801 クイックスタートガイド x 1